

La GÉE L'ÉQUIPEMENT DU Cheval

Les résines au service de l'élevage®

L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE PASSION



Gwendolen FER : Ambassadrice La Gée



Visionner nos vidéos
sur notre chaîne :
La Gée l'équipement du cheval

catalogue tarif

2020/2021

édition 09/2020

NOUVEAU tarif au 03/06/2022

www.lagee-cheval.fr





Nouvel agrandissement prévu de 15 000 m² de bâtiment

Plus de 40 ans d'expérience à votre service !



La Gée, une marque du groupe Cosnet Industries, 300 salariés sur 14,5 hectares de site industriel, des usines de métallurgie, galvanisation et plasturgie à la pointe de la technologie.



Marques et usines du groupe



"LA GÉE" UNE MARQUE DU GROUPE COSNET INDUSTRIES"

Le groupe familial Français Cosnet Industries emploie 300 salariés sur 14,5 hectares de site industriel. Il regroupe des usines de plasturgie (SAS Polymoule), de métallurgie (SAS Cosnet et SAS Pasdelou) et de galvanisation (SAS Galva 72).

Situé dans l'une des plus importantes régions d'élevage en Europe, le grand ouest français, ses produits sont utilisés par des éleveurs évoluant dans un milieu toujours plus compétitif.

Doté d'un bureau de recherche et développement et bénéficiant de moyens de production des plus évolués, il se place depuis 40 ans au premier rang sur le marché de l'élevage.

Afin de répondre aux attentes, Le Groupe Cosnet Industries se montre toujours plus innovant et soucieux de la qualité de ses produits. À cet égard, il teste les produits dans sa propre ferme haras expérimentale.

LA GÉE est une marque de la société SAS Polymoule qui scinde son activité en 3 pôles : le pôle "La Gée matériel d'élevage", le pôle "La Gée Protection des ensilages et bâtiments d'élevage" et le pôle "La Gée, l'équipement du cheval".

Créée en 1989, la SAS Polymoule est spécialisée dans la fabrication de matériels en résine de polyéthylène transformée par procédé de rotomoulage et d'injection, dans la fabrication de boîtes et abris et dans le négoce de produits tissés.

Elle se compose d'un atelier de rotomoulage équipé d'une centrale de micronisation automatisée et d'un parc de rotomouleuses, dont une à four grand modèle unique en Europe qui lui permet de fabriquer des pièces volumineuses, en respectant les qualités mécaniques de la résine. Son atelier d'injection lui permet également de produire les pièces injectées de sa gamme d'outils à manche, d'abreuvoirs, de malles de pansage, etc. Elle est également spécialisée, grâce à son atelier bois, dans la fabrication de boîtes et abris.

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs en matériels et équipement, la société SAS Polymoule s'associe aux autres sociétés du groupe et maîtrise ainsi au global trois savoir-faire : la métallurgie, la plasturgie et le traitement de surface par galvanisation à chaud.

De nombreux produits sont issus de l'association de tous ces savoir-faire comme par exemple, les brouettes combinant un châssis métallique galvanisé avec

une cuve rotomoulée en résine de polyéthylène. La combinaison de ces savoir-faire permet l'optimisation et le développement des gammes La Gée.

Depuis sa création, l'entreprise n'a cessé d'évoluer et d'investir dans différents outils de production mais aussi fortement dans la recherche et le développement. La société SAS polymoule dépose ainsi régulièrement des brevets majeurs dans son cœur de métier pour rester à la pointe de la technologie.

Les produits La Gée sont distribués dans le monde grâce à un réseau de distributeurs spécialisé dans la vente de produits dédiés aux éleveurs et aux agriculteurs ou à destination des cavaliers, propriétaires de chevaux professionnels ou particuliers.

La société SAS Polymoule s'inscrit dans une démarche éco-responsable et s'engage pour le développement durable. En effet, dans son processus de fabrication, grâce à une chaîne de production maîtrisée, elle recycle plus de 95% de ses déchets.

D'autres actions concrètes sont mises en place de la production à l'expédition des produits. Elles se traduisent par une optimisation des consommations d'électricité et de gaz, le recyclage du bois, des papiers, des cartouches d'encre, des plastiques...

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS PRÉSENT SUR TOUTE LA FRANCE



Votre matériel équestre est imaginé, développé et **FABRIQUÉ EN FRANCE**



Délais moyens d'expédition*



Produits expédiés sous 48 à 72 heures par voie postale.



Produits expédiés sous 10 jours ouvrés par messagerie. Livraison gratuite en point relais La Gée à partir de 960^{€TTC} d'achat**.



Produits expédiés sous 2 à 4 semaines en affrètement. Coût de transport en fonction des mètres de plancher utilisés, nous consulter.

* En jours ouvrés. Assurez-vous de l'accessibilité et des moyens de déchargements à mettre en œuvre. Pensez à contrôler la marchandise en quantité et qualité dès réception.

** Selon conditions et produits.

Plus produit



Identification des principaux avantages du produit.

Nouveauté



Derniers nés de nos gammes, développés pour toujours mieux répondre à vos attentes.

Breveté



Nous déposons des brevets sur certains de nos produits afin de protéger nos innovations au service de votre passion.



GWENDOLEN FER - Ambassadrice sportive La Gée
Cavalière de concours complet d'équitation
En 2017, elle devient la première femme française à remporter une épreuve du grand chelem de concours complet: le CCI***** de Pau.

Palmarès :

2021 : CCI ***** - S du Haras du Pin - 1ère avec Traumprinz

2021 : CCI ***** - S du Haras de Jardy - 1ère avec Romantic Love

2020 : CCI ***** - S du Haras du Pin - 3ème avec Traumprinz

2020 : CCI ***** - S de Barroca d'Alva (ITA) - 4ème avec Traumprinz

2019 : CCI ***** - L de Pratoni del Vivaro (ITA) - 1ère avec Romantic Love

2019 : CCI ***** - S de Lignièrès - 2ème avec Traumprinz

2019 : CCI ***** - S du Haras du Pin - 1ère avec Traumprinz

2018 : CCI*****-S de Bramham - 2ème avec Romantic Love

2017 : CCI***** de Pau - 1ère avec Romantic Love

2017 : CCI*****-S du Haras de Jardy - 1ère avec Romantic Love

2017 : Championnat de France Pro Elite - 2ème avec Romantic Love

2017 : Championnat d'Europe Senior CCE à Strzegom (POL) sélectionnée avec Traumprinz

ABRIS ET BOXES	04 - 28
■ Portes de box	04
■ Façades de box	07
■ Séparations de box	12
■ Abris, boxes de prairie et extensions	15
■ Accessoires pour la construction d'un box	23
■ Abris résine et espace douche	26
■ Protection des bâtiments	27
AMÉNAGER UN BOX	29 - 48
■ Abreuvoirs à poussoir	30
■ Abreuvoirs à niveau constant	33
■ Abreuvoirs collectifs à niveau constant	36
■ Accessoires pour abreuvoirs	39
■ Râteliers, mangeoires et supports pierre à sel	46
MATÉRIELS D'ÉCURIE	49 - 57
■ Outils à manche	49
■ Équipement sanitaire et hygiène	52
■ Curage des boxes et entretiens	53
DISTRIBUTION ET STOCKAGE DES ALIMENTS ET DE L'EAU	58 - 66
■ Stockage et distribution des aliments	58
■ Accessoires	60
■ Stockage et distribution de l'eau	64
MATÉRIELS DE PRAIRIE	67 - 77
■ Abreuver son cheval	67
■ Nourrir son cheval	70
■ Barrière et porte de prairie	74
■ Barrière de forêt	76
■ Panels	77
SELLERIE	78 - 89
■ Transport et rangement de son matériel	78
■ Équipement de sellerie	86
AMÉNAGEMENT DE CARRIÈRE ET MANÈGE	90 - 101
■ Espace de travail	90
■ Univers saut d'obstacle	92
■ Univers dressage	100
■ Univers attelage	101
BIEN-ÊTRE DU CHEVAL	102
■ Alimentation et litière	102





► PORTES DE BOX À DEUX BATTANTS


Nous fabriquons 2 modèles de porte 2 battants : la PRO et la STANDARD.
Nos portes reçoivent 2 types de bois au choix : PIN DU NORD ou DOUGLAS autoclavés (selon modèles).
Le bois est rainuré, bouveté et raboté sur 4 faces, traité autoclave au sulfate de cuivre classe 3 pour une meilleure longévité.
Lame : épaisseur : 42 mm. - largeur : 145 mm (135 mm utile) - hauteur : de 912 à 1302 mm. Les portes sont livrées montées.
La porte de box à deux battants est la fermeture de box la plus répandue pour l'aménagement d'écurie.
Elle offre la possibilité de fermer complètement ou de manière partielle le box grâce aux vantaux

PORTE DE BOX BATTANTE À DEUX BATTANTS MODÈLE PRO



Structure renforcée. Sécurisante avec ses 2 verrous d'écurie et son verrou double.

La porte PRO est la référence en terme de solidité. Grande robustesse grâce à ses pentures en largeur de 60 mm. Profils verticaux 50 x 30 mm.

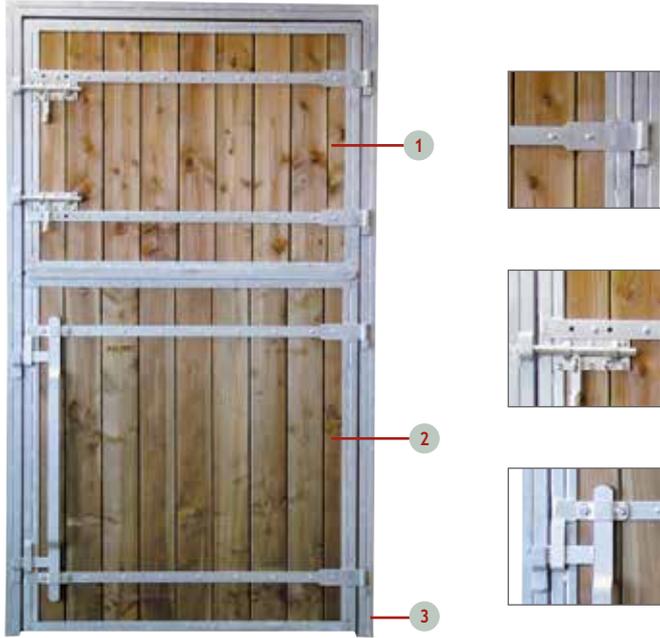

1 BATTANT HAUT POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

Le battant haut de la porte PRO se compose de :
- 2 verrous d'écurie cadénassables.
- 2 pentures droites, avec embase 60 mm, faisant toute la largeur du vantail afin d'accroître la résistance de l'ensemble, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant.
Une bavette soudée permet l'étanchéité entre les 2 battants.
Pose sans huisserie : prévoir 2 gâches pour verrous d'écurie (P1235704) et 1 paire de gonds (P1235701 ou P1235702).
Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Compatible uniquement avec le battant bas et l'huisserie modèle PRO.

- Battant : Haut
- Modèle : Pro
- Larg. : 1,20 m
- Haut. : 0,92 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 03	275,42	330,50	1
	Pin du nord	P123 01 06	267,83	321,40	
Tirant droit	Douglas	P123 01 10	275,42	330,50	
	Pin du nord	P123 01 13	267,83	321,40	

2 BATTANT BAS POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

Le battant bas de la porte PRO se compose de :
- 1 double verrou
- 2 pentures droites avec embase 60 mm, faisant toute la largeur du battant afin d'accroître la résistance de l'ensemble, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant.
Peut recevoir une grille amovible col de cygne ou barreaudée. Pose sans huisserie : prévoir 2 gâches pour double verrou (P1235706) et 1 paire de gonds (P1235701 ou P1235702).
Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102).
Compatible uniquement avec le vantail haut et l'huisserie modèle PRO.

- Battant : Bas
- Modèle : Pro
- Larg. : 1,20 m
- Haut. : 1,30 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 02	322,58	387,10	1
	Pin du nord	P123 01 05	311,83	374,20	
Tirant droit	Douglas	P123 01 09	322,58	387,10	
	Pin du nord	P123 01 12	311,83	374,20	

3 HUISSERIE POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

L'huisserie se compose de :
- Armature métallique galvanisée 50 x 30 mm soudée d'un seul tenant.
- 4 gonds soudés à base carrée pour un maintien maximum des battants.
- 2 gâches réception de verrou d'écurie soudées
- 2 gâches réception de double verrou soudées.
L'huisserie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol.
Compatible uniquement avec le vantail haut et bas Modèle Pro

- Modèle : Pro
- Larg. : 1,285 m
- Haut. : 2,275 m
- Larg. passage : 1,22 m

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	P123 01 01	254,25	305,10	1
Tirant droit	P123 01 08	254,25	305,10	


PORTE DE BOX COMPLÈTE MODÈLE PRO

La porte de box PRO se compose de :
- l'huisserie avec gonds à base carrée et réception de verrou,
- un battant haut avec pentures soudées sur le cadre et équipé de deux verrous d'écurie cadénassables.
- un battant bas avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un double verrou.
L'huisserie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol.
Livrée avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102)

- Porte : Deux battants
- Modèle : Pro
- Haut. maçonnerie finie : 2,275 m
- Larg. maçonnerie finie : 1,285 m
- Type de pose : entre mur
- Larg. passage : 1,22 m
- Haut. passage : 2,22 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 04	852,25	1 022,70	1
	Pin du nord	P123 01 07	831,67	998,00	
Tirant droit	Douglas	P123 01 11	852,25	1 022,70	
	Pin du nord	P123 01 14	831,67	998,00	

Comment choisir le sens d'ouverture de sa porte de box ?

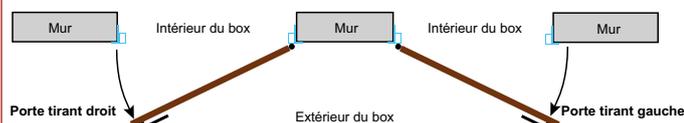




ABRIS ET BOXES

PORTE DE BOX BATTANTE À DEUX VANTAUX MODÈLE STANDARD



Bon rapport qualité/prix.

2 verrous d'écurie et 1 verrou de pied. Pentures en largeur de 40 mm. Profils verticaux 50 x 30 mm.

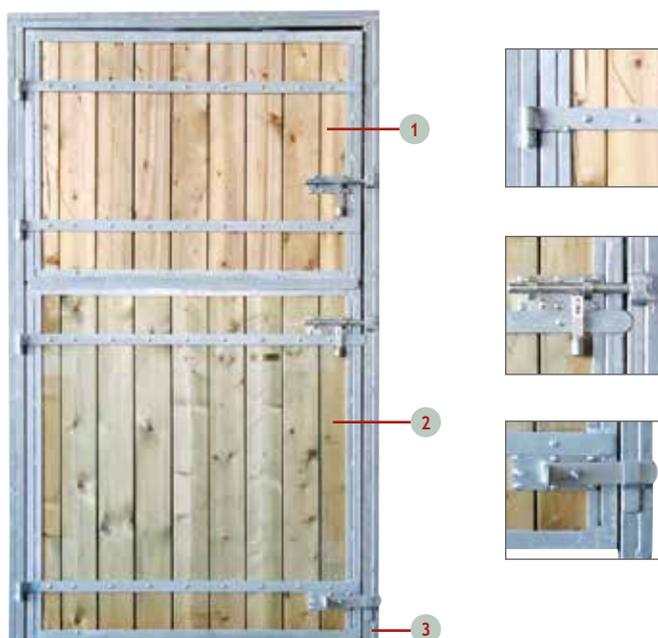

PORTE DE BOX COMPLÈTE MODÈLE STANDARD

La porte de box STANDARD se compose de :

- l'huissierie avec gonds à base ronde et réception de verrous soudés,
- un battant haut avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un verrou d'écurie cadénassable.

- un battant bas avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un verrou d'écurie et d'un verrou à pied.

L'huissierie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol. Livrée avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.

Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102)

- Porte : Deux battants
- Type de pose : entre mur
- Modèle : Standard
- Larg. passage : 1,22 m
- Haut. maçonnerie finie : 2,275 m
- Haut. passage : 2,22 m
- Larg. maçonnerie finie : 1,285 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 04	740,58	888,70	1
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 08	740,58	888,70	

1 BATTANT HAUT POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

Le battant haut de la porte Standard se compose de :

- 1 verrou d'écurie cadénassable.
- 2 pentures droites 40 mm, faisant toute la largeur du battant, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant. Une bavette soudée permet l'étanchéité entre les 2 battants.

Pose sans huissierie : prévoir 1 gâche pour verrou d'écurie (P1235704) et 1 paire de gonds (P1235701 ou P1235702).

Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.

Compatible uniquement avec le battant bas et l'huissierie modèle Standard.

- Battant : Haut
- Haut. : 0,92 m
- Modèle : Standard
- Ep. : 50 mm
- Larg. : 1,20 m

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 03	226,17	271,40	1
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 07	226,17	271,40	

Battant haut barreaudé



2 BATTANT BAS POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

Le battant bas de la porte Standard se compose de :

- 1 verrou d'écurie
- 1 verrou à pied
- 2 pentures droites 40 mm directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant. La penture haute est rallongée afin de former une butée franche sur le cadre de l'huissierie.

Pose sans huissierie : prévoir 1 gâche pour verrou de pied (P1235706) et 1 paire de gonds (P1235701 ou P1235702).

Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.

Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102).

Compatible uniquement avec le battant haut et l'huissierie modèle Standard.

- Battant : Bas
- Haut. : 1,30 m
- Modèle : Standard
- Ep. : 50 mm
- Larg. : 1,20 m

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 02	278,08	333,70	1
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 06	278,08	333,70	

3 HUISSIERIE POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

L'huissierie se compose de :

- Armature métallique galvanisée 50 x 30 mm soudée d'un seul tenant.
- 4 gonds à base ronde soudés pour un maintien maximum des battants,
- 2 gâches réception de verrou d'écurie soudées,
- 1 gâche réception de verrou de pied soudée.

L'huissierie dépasse de 7,5 cm au bas prévue pour une fixation par scellement au sol. Compatible uniquement avec le vantail haut et bas Modèle Standard

- Modèle : Standard
- Haut. : 2,275 m
- Larg. : 1,285 m
- Ep. : 50 mm

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	P123 03 01	236,33	283,60	1
Tirant droit	P123 03 05	236,33	283,60	






PORTE DE BOX COULISSANTE



Optimisation de l'espace.

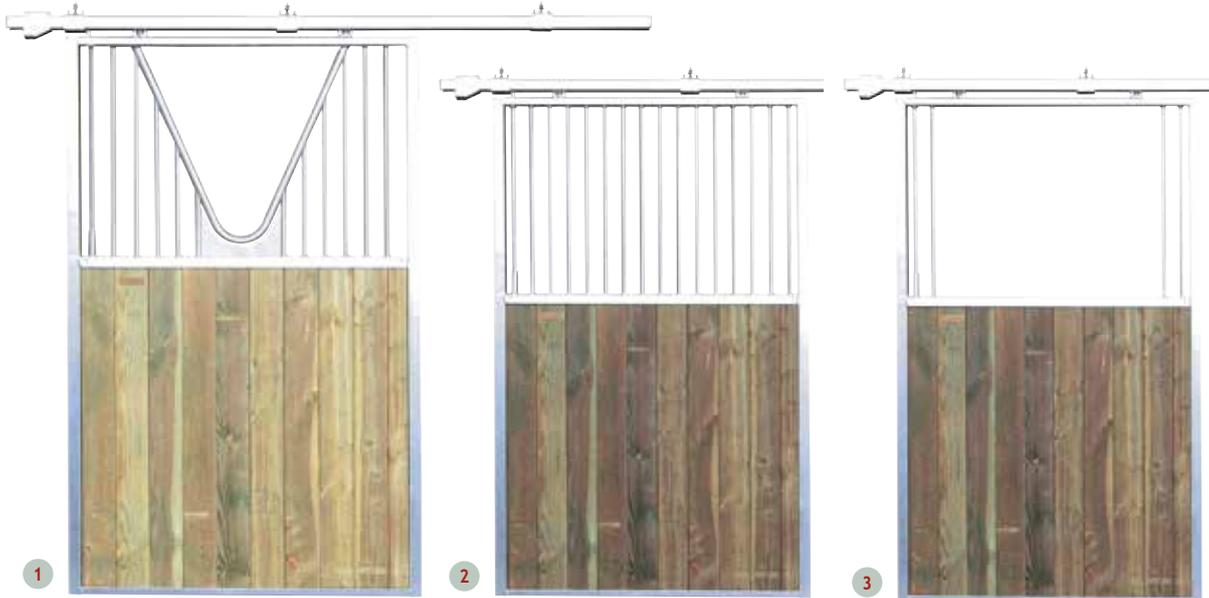

La porte de box coulissante permet un important gain de place ainsi qu'une optimisation de l'espace. Réversible, elle offre la possibilité d'être posée dans les 2 sens d'ouverture. Très utilisée dans les boxes intérieurs. Fixation sur façade de box ou sur un linteau.

La porte coulissante se compose de :

- 1 rail (Longueur : 2,50 m x largeur : 50 mm x hauteur 40 mm)
 - 1 arrêt pour fermeture automatique. Il enclenche le barreau de fermeture de la porte pour éviter sa réouverture.
 - 2 chariots à galets
 - 1 guide central au sol qui permet le maintien de la porte dans son axe quelque soit l'ouverture.
 - 2 butées d'arrêt de chaque côté de la porte.
 - 1 barreau sur ressort qui vient s'enclencher dans son arrêtoir et apporte une sécurité supplémentaire à la fermeture de la porte.
 - 1 cadre en acier galvanisé (barreaudé ou col de cygne)
 - Bois clin 42 mm pour le remplissage de la porte La porte est suspendue par des chariots à galets coulisant dans le rail.
- Livrée avec bois non monté et sans fixation.

- Porte : Coulissante
- Main : Réversible
- Type de pose : En applique
- Larg. : 1,37 m
- Passage sous rail : 2,25 m
- Haut. hors tout : 2,36 m
- Haut. hors tout partie haute : 0,86 m
- Haut. hors tout partie basse : 1,32 m

	Grille	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Col de cygne	Douglas	P123 05 01	523,00	627,60	1
		Pin du nord	P123 05 03	511,08	613,30	
2	Barreaudée	Douglas	P123 05 02	544,75	653,70	
		Pin du nord	P123 05 04	532,83	639,40	
3	Nouveau Sans barreaux	Douglas	P123 05 05	541,83	650,20	
		Pin du nord	P123 05 06	531,00	637,20	

PORTE DE BOX UN BATTANT À COL DE CYGNE



La porte de box un battant offre l'avantage d'avoir un ensemble qui fait bloc et de manière homogène. Ouverture de la porte d'un seul tenant

La porte un battant col de cygne se compose de :

- 1 huisserie (50 x 50 mm)
- 1 cadre en acier galvanisé
- 2 verrous d'écurie cadénassables
- 2 pentures soudées sur la porte
- 1 barreau sur ressort qui vient s'enclencher dans l'huisserie et apporte une sécurité supplémentaire à la fermeture de la porte.
- Bois clin 42 mm pour le remplissage de la porte

Fermeture de la porte grâce au barreau sur ressort qui s'enclenche dans l'huisserie lors de la fermeture. Possibilité de repartir d'un box pour créer un box d'angle.

Livrée avec bois monté. Livrée sans fixation.

Option : Fermeture amovible pour grille col de cygne (P1230901).

Compatible avec les montants des cloisons et des façades de boxes.

- Porte : Un battant
- Grille : Col de cygne
- Larg. maçonnerie finie : 1,485 m
- Haut. maçonnerie finie : 2,285 m
- Type de pose : en applique ou entre mur
- Larg. passage : 1,385 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

	Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit		Douglas	P123 07 02	530,08	636,10	1
		Pin du nord	P123 07 04	519,75	623,70	
Tirant gauche		Douglas	P123 07 01	530,08	636,10	
		Pin du nord	P123 07 03	519,75	623,70	

Fermeture amovible pour col de cygne Page 23

► FAÇADE DE BOX SANS PORTE

- Nous proposons 4 types de façades de box :
- Façade pleine bois
 - Façade barreaudée avec soubassement bois
 - Façade barreaudée avec soubassement à maçonner
 - Panneau libre-service (ou avec passage de tête à encolure réglable)

Les éléments permettent d'aménager rapidement des espaces de largeurs variables entre poteaux de bâtiment ou de stabulation ou entre murs.

L'ensemble de nos façades sont équipées d'une trappe de remplissage afin de monter facilement le bois.



Comment déterminer la surface de votre box ?

Soit Hg la hauteur au garrot du cheval.
La surface du box est : $(H_g \times 2)^2$
Exemple : pour un cheval de 1,68 m de hauteur au garrot, la surface de son box doit être de $(1,68 \times 2)^2 = 11,29 \text{ m}^2$
Un box de 3 x 3 m serait manifestement trop petit ! Un box de 3 x 4 m serait parfait.

FAÇADE DE BOX BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS (SANS PORTE)



+PRODUIT Le panneau avec le barreaudage en partie haute permet de créer une façade qui apporte lumière et aération de l'installation.

La façade se compose de :

- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 30/40 x 50 mm.

Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégré.
Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. Partie basse prévue pour recevoir des lames de clin en 42 mm.
Réversible gauche/droite.
Pour la façade de 2,5 m, lors du montage prévoir un dégagement de 2,69 m pour le coulisement de la porte.
Prévue pour être équipée d'une porte coulissante col de cygne ou barreaudée.
Livrée sans porte et sans fixations au sol et murs, avec le bois non monté.

- Panneau façade : Barreaudé
- Soubassement : Bois
- Haut. passage : 2,36 m avec passage sous rail de 2,25 m
- Ep. : 50 mm
- Haut. hors tout partie haute : 0,97 m
- Haut. hors tout partie basse : 1,32 m

Larg. m (a)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,5	Douglas	P124 01 01	356,42	427,70	1
	Pin du nord	P124 01 05	345,67	414,80	
3	Douglas	P124 01 02	451,33	541,60	
	Pin du nord	P124 01 06	437,50	525,00	
3,5	Douglas	P124 01 03	540,33	648,40	
	Pin du nord	P124 01 07	522,33	626,80	
4	Douglas	P124 01 04	633,08	759,70	
	Pin du nord	P124 01 08	610,42	732,50	

FAÇADE DE BOX BARREAUDÉE POUR SOUBASSEMENT À MAÇONNER (SANS PORTE)



+PRODUIT Le montant et profil peuvent être recoupés et adaptés aux différents types de maçonnerie.

La façade se compose de :

- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 30/40 x 50 mm
- Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégrée.

Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. Réversible gauche/droite.
Livrée sans porte, sans bois et sans fixations au sol et aux murs.
Compatible avec une porte coulissante à grille col de cygne ou barreaudée.

- Panneau façade : Barreaudé
- Soubassement : A maçonner
- Haut. hors tout : 2,36 m
- Passage sous rail : 2,25 m
- Haut. hors tout partie haute : 0,97 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (a)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P124 03 01	289,33	347,20	1
3,5	P124 03 02	326,08	391,30	
4	P124 03 03	373,83	448,60	



FAÇADE DE BOX PLEINE BOIS (SANS PORTE)



Très bonne résistance aux intempéries à très long terme. Renfort central

La façade se compose de :

- 1 cadre mécano-soudé en acier galvanisé avec gonds et réception de verrou soudés, Montant : 50 x 50 mm - Profils : 30/40 x 50 mm
 - Double renfort central à 1,32 m du sol.
 - Bois clin pour le remplissage de la façade Elle peut être utilisée en intérieur bâtiment tout comme en façade d'abri extérieur.
- Livrée sans porte et sans fixation au sol et murs et avec le bois non monté. Compatible uniquement avec le battant haut et bas tirant droit MODELE PRO


- Panneau façade : Plein bois
- Ep. : 50 mm
- Haut. : 2,29 m
- Larg. passage de porte : 1,20 m

Larg. m (a)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,5	Douglas	P124 13 01	487,58	585,10	1
	Pin du nord	P124 13 05	463,83	556,60	
3	Douglas	P124 13 02	587,42	704,90	
	Pin du nord	P124 13 06	561,83	674,20	
3,5	Douglas	P124 13 03	708,00	849,60	
	Pin du nord	P124 13 07	675,25	810,30	
4	Douglas	P124 13 04	789,17	947,00	
	Pin du nord	P124 13 08	749,17	899,00	


Battant haut et bas Modèle PRO



YouTube Visionner nos vidéos sur notre chaîne : La Gée l'équipement du cheval

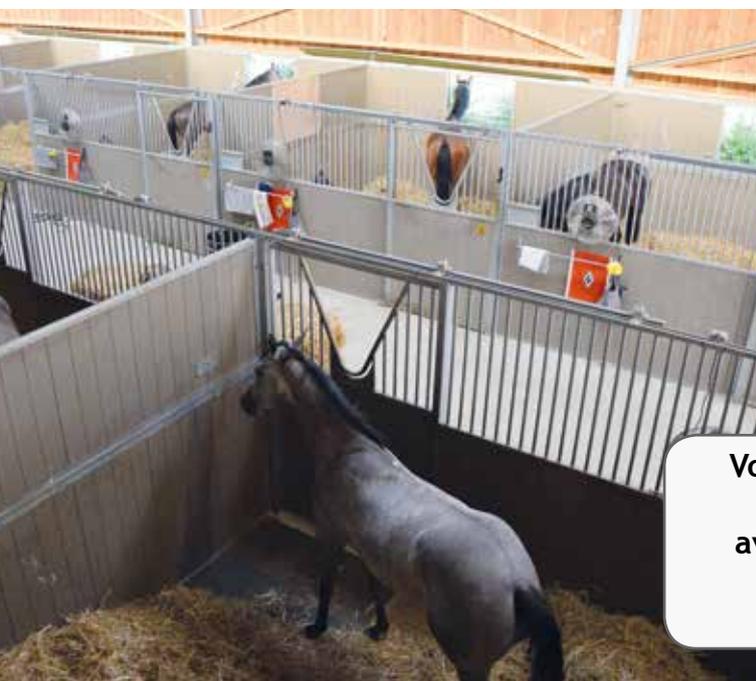

FAÇADE DE BOX LIBRE-SERVICE (SANS PORTE)

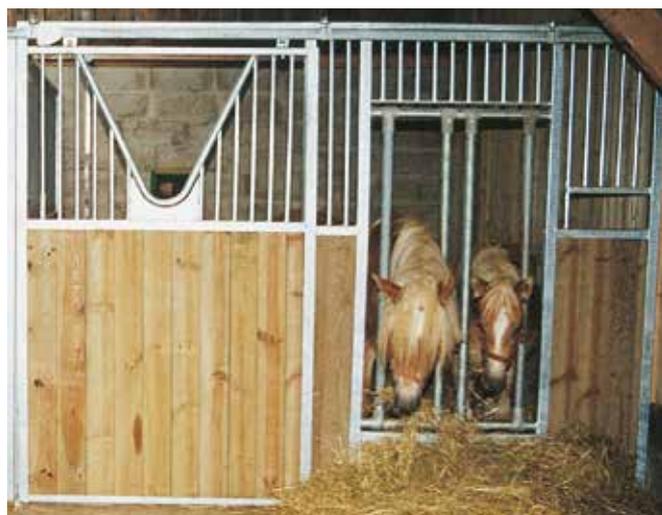

Permet la distribution du fourrage à l'extérieur du box.

La façade se compose de :

- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé Montant : 50 x 50 mm - Profils : 30/40 x 50 mm
 - 2 tubes d'encolure
 - Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégrée.
- Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux. La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. Passage de tête de largeur 790 mm réglable suivant l'encolure de l'animal. Elle permet de mettre le fourrage des chevaux à l'extérieur du box évitant de multiplier les manipulations et le gaspillage. Le panneau permet d'aménager rapidement des espaces à largeurs variables entre poteaux de bâtiment ou de stabulations ou entre murs. ATTENTION : ne pas dépasser 60 mm d'espace entre les tubes, normes des Haras Nationaux. Réversible gauche/droite. Livrée sans porte, sans fixation et bois non monté. Option : Barre avec coquille pour fermeture totale ou pour chevaux de petit gabarit (P1235713). Compatible avec les portes de box coulissantes.

- Panneau façade : Avec passage de tête à encolure réglable
- Haut. : 1,32 m
- Haut. : 1,27 m
- Haut. : 2,36 m avec passage sous rail à 2,25 m
- Haut. hors tout partie haute : 0,97 m

Larg. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 11 01	623,25	747,90	1
	Pin du nord	P124 11 04	614,08	736,90	
3,5	Douglas	P124 11 02	694,25	833,10	
	Pin du nord	P124 11 05	680,67	816,80	
4	Douglas	P124 11 03	793,75	952,50	
	Pin du nord	P124 11 06	772,92	927,50	

BARRE ET COQUILLE D'ENCOLURE POUR FAÇADE LIBRE-SERVICE SUPPLÉMENTAIRE

Coquille de Ø 48,3 mm. Pour façade de box libre-service avec passage de tête à encolure réglable.

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,65	P123 57 13	45,50	54,60	1

Vous avez un projet d'installation ou d'aménagement de boxes avec remplissage bois ou résine ?

Consultez-nous !

FAÇADES OUVRANTES AVEC PORTE BATTANTE

La façade se compose de :

- 1 porte un battant tirant droit de 1,37 m équipée de :
- 2 verrous d'écurie sur la porte,
- 1 barre de sécurité Ø 20 mm sur ressort qui s'enclenche dans le haut du cadre de la façade et permet une fermeture de la porte.
- 1 battant ouvrant plein bois ou partie haute barreaudée positionné à gauche, tirant gauche avec :
- 2 réceptions de verrous sur le panneau ouvrant
- 2 poignées à crémone qui permettent d'enclencher une barre sécurité dans le haut du cadre de la façade et une dans le sol.
- 1 Poteau (50 x 100 mm) de fixation sur platine à fixer au sol avec supports de gonds renforcés réglables
- 1 Passage à nourriture pour les versions barreaudées.
- Bois clin 42 mm pour le remplissage de la façade. Le battant gauche et la porte sont fixés aux poteaux par des gonds avec une partie fileté réglable.


Les 2 poignées crémones forment un ensemble de fermeture rigide.

L'avantage est qu'aucun élément au sol ne viendra empêcher l'automatisation du nettoyage des boxes. De plus, ce système s'intègre parfaitement dans le montant central grâce aux découpes laser, par conséquent aucune partie n'est saillante pour les animaux. Attention : Les longueurs indiquées ci-dessous ne tiennent pas compte des 10 cm de poteau fourni d'origine avec chaque façade. Ce type de façade est très plébiscité, et favorise la rapidité de nettoyage des boxes ainsi que leur accessibilité. Ouverture des portes à 180° qui permet le passage aisé d'un engin de curage.



+ PRODUIT
Ouverture facile jusqu'à 180°. Gond réglable.

FAÇADE OUVRANTE BARREAUDÉE AVEC PORTE BATTANTE COL DE CYGNE

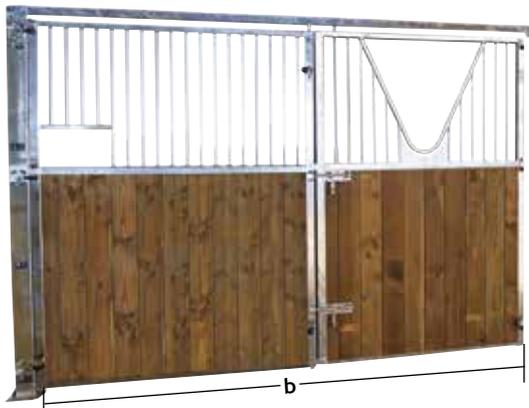

Attention : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante barreaudée
- Porte : Un battant
- Grille : Col de cygne
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 07 01	1 139,67	1 367,60	1
	Pin du nord	P124 07 07	1 114,75	1 337,70	
3,5	Douglas	P124 07 02	1 325,33	1 590,40	
	Pin du nord	P124 07 08	1 296,25	1 555,50	
4	Douglas	P124 07 03	1 513,67	1 816,40	
	Pin du nord	P124 07 09	1 480,42	1 776,50	

FAÇADE OUVRANTE PLEINE BOIS AVEC PORTE BATTANTE COL DE CYGNE

Option : Trappe pivotante d'alimentation. Attention : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante pleine bois
- Porte : Un battant
- Grille : Col de cygne
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 05 01	1 196,58	1 435,90	1
	Pin du nord	P124 05 07	1 163,00	1 395,60	
3,5	Douglas	P124 05 02	1 383,17	1 659,80	
	Pin du nord	P124 05 08	1 342,42	1 610,90	
4	Douglas	P124 05 03	1 568,33	1 882,00	
	Pin du nord	P124 05 09	1 518,42	1 822,10	

FAÇADE OUVRANTE PLEINE BOIS AVEC PORTE BATTANTE BARREAUDÉE



Option : Trappe pivotante d'alimentation. Attention : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante pleine bois
- Porte : Un battant
- Grille : Barreaudée
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 05 04	1 196,58	1 435,90	1
	Pin du nord	P124 05 10	1 163,00	1 395,60	
3,5	Douglas	P124 05 05	1 383,17	1 659,80	
	Pin du nord	P124 05 11	1 342,42	1 610,90	
4	Douglas	P124 05 06	1 568,33	1 882,00	
	Pin du nord	P124 05 12	1 518,42	1 822,10	

FAÇADE OUVRANTE BARREAUDÉE AVEC PORTE BATTANTE BARREAUDÉE

Attention : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante barreaudée
- Porte : Un battant
- Grille : Barreaudée
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 07 04	1 136,08	1 363,30	1
	Pin du nord	P124 07 10	1 111,25	1 333,50	
3,5	Douglas	P124 07 05	1 322,92	1 587,50	
	Pin du nord	P124 07 11	1 294,00	1 552,80	
4	Douglas	P124 07 06	1 509,00	1 810,80	
	Pin du nord	P124 07 12	1 475,75	1 770,90	

Trappe d'alimentation et fermeture amovible pour col de cygne

Page 23

Poteau de terminaison

Page 25





CONCEVOIR UN PANNEAU D'ALIMENTATION LIBRE-SERVICE

Ces façades à places modulables ont été conçues pour répondre aux besoins des éleveurs en matière d'affouragement de troupeau élevé en lot en stabulation. Elles permettent d'aménager rapidement des espaces à largeurs variables entre poteaux de bâtiment, de stabulation ou entre murs. Un ensemble peut se composer de :

- 1 paire de tubes support Ø 60,3 mm, à commander à la longueur la plus proche de celle nécessaire à l'installation.
- des kits passage de tête qui doivent être posés de façon équidistante les uns des autres afin de laisser entre deux une dimension adaptée au passage de la tête des chevaux ou poneys.
- des barres supplémentaires avec coquilles pour les espaces à combler restant en bout d'installation, de façon à laisser au maximum des espaces libres entre l'extrémité et le kit de passage de 6 cm pour répondre aux normes Haras Nationaux.
- les accessoires de pose adaptés en fonction des supports : mur, poteau,...

1 TUBES DE SUPPORT POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Jeu de 2 tubes à commander à la longueur la plus proche de celle nécessaire dans l'installation.

Chaque tube a 2 trous de Ø 12 mm à chaque extrémité.

■ Ø : 60,3 mm

■ Matière : Acier galvanisé

Long. m	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P124 15 01	63,08	75,70	1
3	P124 15 02	95,42	114,50	
4	P124 15 03	126,00	151,20	
5	P124 15 04	156,75	188,10	
6	P124 15 05	189,08	226,90	

2 KIT PASSAGE DE TÊTE À ENCOLURE RÉGLABLE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Le kit est disponible en 2 variantes :

- Hauteur 1,85 m pour une pose sans soubassement
- Hauteur 1,55 m pour une pose avec soubassement d'environ 25 à 30 cm.

Les kits passage de tête doivent être posés de façon équidistante les uns des autres afin de laisser entre deux une dimension adaptée au passage de la tête des chevaux ou poneys.

Haut. m	Type de pose	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,55	Avec soubassement	P124 15 07	74,00	88,80	1
1,85	Sans soubassement	P124 15 06	83,17	99,80	

3 BARRE AVEC COQUILLES POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Barre supplémentaire avec 2 coquilles. Coquille de Ø 60/42 mm

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,55	P124 15 08	44,83	53,80	1
1,85	P124 15 09	60,17	72,20	

4 POTEAU DE TERMINAISON POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Scellement du poteau sur une hauteur maxi de 470 mm.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Ep. : 3,6mm

Haut. m	Fixation	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,51	A sceller	102	P124 15 14	87,75	105,30	1

5 JEU D'ÉCARTEURS DE BARRE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Composé de 3 paires d'écarteurs de barre. Pour un espacement de 5,8 mm entre chaque barre.

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 10	11,00	13,20	1



Jeu de 6 écarteurs

6 EMBOUT À AILE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Pour la liaison entre le tube support, la chape ou la bride.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 11	14,00	16,80	1




EMBOUT À PLATINE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 12	11,83	14,20	1



PLATINE MURALE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

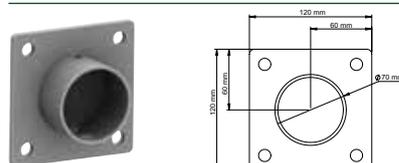

Platine murale de fixation.

■ Matière : Acier galvanisé



Ex. : Pose des tubes entre mur avec support de platine murale avec démarrage du kit passage de tête au ras de la platine.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 13	11,67	14,00	1

7 BRIDES DE FIXATION SUR POTEAU

Composé de : 2 brides pour poteau Ø 102 mm.



Modèle	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 direction	P124 15 15	31,67	38,00	1
2 directions à 90°	P124 15 16	40,83	49,00	1
2 directions vis à vis	P124 15 17	38,50	46,20	1

BRIDE "EASYLOCK" POUR POTEAU Ø 102 MM

Cette bride ronde à verrou "EASYLOCK" avec butée centrale permet la réception de verrous à droite comme à gauche de façon automatique. Une simple poussée appliquée sur une barrière équipée de verrou(s) à ressort permettra sa fermeture en automatique. Livrée avec 2 boulons Ø 12x50 mm et 2 écrous.

■ Ø : 102 mm

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 18	20,50	24,60	1




PAIRE DE CHAPE SIMPLE

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 86	17,50	21,00	10




Types de pose d'un panneau libre-service d'alimentation

Pose AVEC soubassement

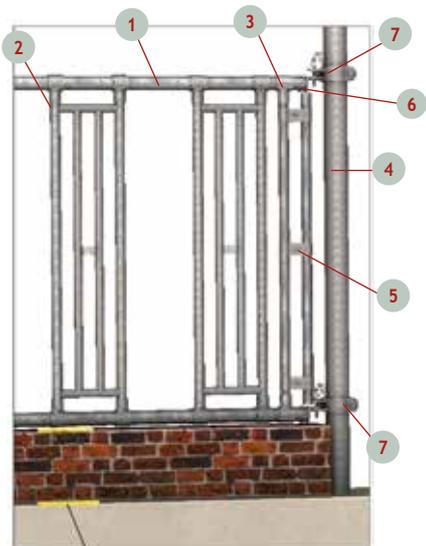

Hauteur de pose avec soubassement : mini. 150 mm/maxi. 495 mm

Pose SANS soubassement



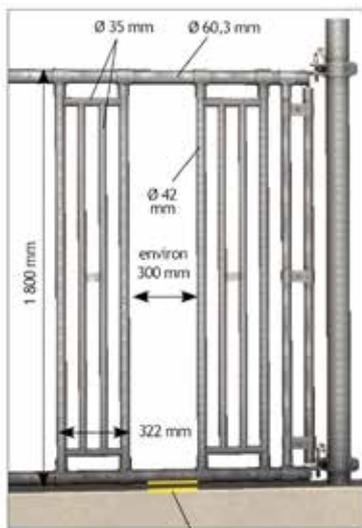


Hauteur de pose au sol : mini. 150 mm/maxi. 195 mm






Pose entre POTEAUX

Longueur entre poteaux	Nombre de place	Barre avec coquille	Kit passage de tête	Jeu d'écart de barre
2 m	4	-	3	-
3 m	5	4	4	2
4 m	7	2	6	1
5 m	8	2	8	1
6 m	10	4	9	2

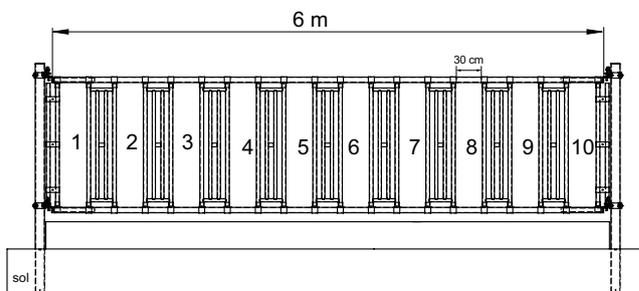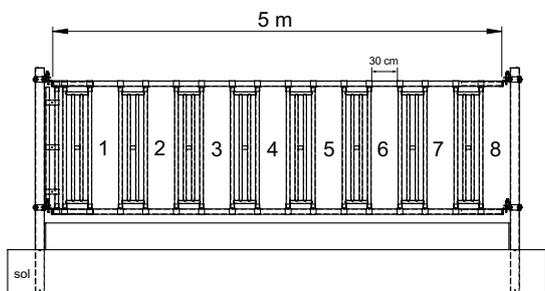

Pose entre MURS

Longueur entre poteaux	Nombre de place	Barre avec coquille	Kit passage de tête	Jeu d'écart de barre
2 m	3	1	3	-
3 m	5	2	4	1
4 m	7	-	6	-
5 m	8	-	8	-
6 m	10	2	9	1

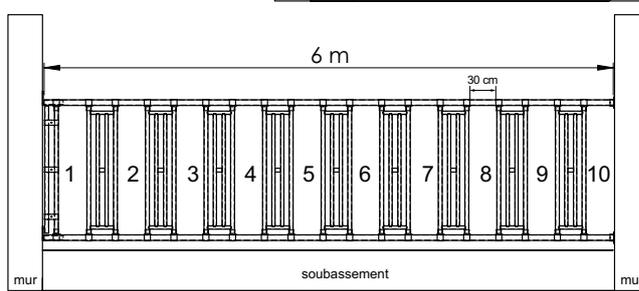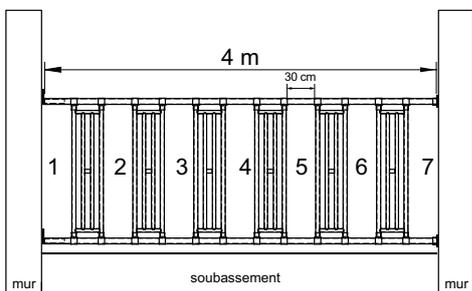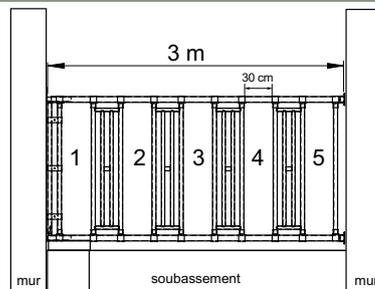



► SÉPARATIONS DE BOX FIXES

Les séparations fixes offrent des possibilités d'aménagement adaptées à vos boxes et au bien-être de l'animal tout en répondant aux configurations des bâtiments.

SÉPARATION DE BOX FIXE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS



Séparation composée de :
- 1 cadre en acier galvanisé mécano-soudé. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 40 x 50 mm.
La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. La partie haute barreaudée est réalisée avec un barreaudage Ø 21,3 mm, soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La partie basse est prévue pour recevoir des lames de clin de 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.
Livrée avec le bois non monté.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Barreaudée et soubassement bois
- Haut. : 2,29 m
- Haut. la partie haute : 0,97 m
- Haut. la partie basse : 1,32 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,5	Douglas	P125 01 01	153,17	183,80	1
	Pin du nord	P125 01 07	149,25	179,10	
1	Douglas	P125 01 02	258,67	310,40	
	Pin du nord	P125 01 08	250,58	300,70	
2,5	Douglas	P125 01 03	543,17	651,80	
	Pin du nord	P125 01 09	521,58	625,90	
3	Douglas	P125 01 04	603,17	723,80	
	Pin du nord	P125 01 10	578,58	694,30	
3,5	Douglas	P125 01 05	692,50	831,00	
	Pin du nord	P125 01 11	663,75	796,50	
4	Douglas	P125 01 06	776,75	932,10	
	Pin du nord	P125 01 12	743,58	892,30	



SÉPARATION DE BOX FIXE PLEINE BOIS



PRODUIT Permet une séparation hermétique et limite les courants d'air.

Séparation composée de :
- 1 cadre en acier galvanisé mécano-soudé. Double renfort central à 1,32 m du sol. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 40 x 50 mm. La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé. La partie haute et basse sont prévues pour recevoir des lames de clin pour le remplissage de la séparation.
Livrée avec bois non monté.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Pleine bois
- Haut. : 2,25 m
- Haut. la partie haute : 0,93 m
- Haut. la partie basse : 1,32 m


Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,5	Douglas	P125 03 01	189,67	227,60	1
	Pin du nord	P125 03 05	182,50	219,00	
3	Douglas	P125 03 02	694,67	833,60	
	Pin du nord	P125 03 06	653,00	783,60	
3,50	Douglas	P125 03 03	796,17	955,40	
	Pin du nord	P125 03 07	747,17	896,60	
4	Douglas	P125 03 04	886,50	1 063,80	
	Pin du nord	P125 03 08	830,42	996,50	

GRILLE DE SÉPARATION DE BOX POUR SOUBASSEMENT À MAÇONNER

Grille seule, spécialement conçue pour s'intégrer parfaitement à un mur. Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La galvanisation à chaud après assemblage, offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. Recoupable pour ajuster à vos dimensions.
Livrée sans visserie.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Grille
- Haut. : 1,01 m

Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P125 07 01	280,25	336,30	1
3,50	P125 07 02	307,33	368,80	
4	P125 07 03	338,00	405,60	

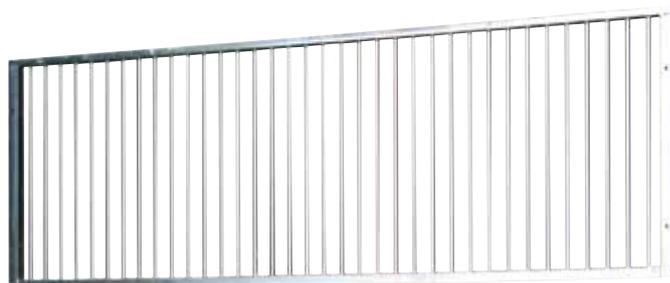

SÉPARATION DE BOX COULISSANTE

Les séparations coulissantes ont été conçues pour améliorer la rapidité et faciliter le nettoyage des boxes.
Livrées avec leur châssis galva autonome, prévu pour être fixé au sol en partie avant et directement au mur en partie arrière.
Elles sont parfaitement guidées, une roue au sol en partie avant maintenue dans des flasques galva très robustes et un guide arrière surélevé venant suspendre et relier l'arrière de la cloison à des roulettes enfilées dans un rail. Elles sont équipées d'une poignée de traction en partie avant et d'un système de blocage simple et sécurisant en position fermée.
Avant la pose, prévoir un couloir en avant des boxes d'au minimum la longueur de la séparation coulissante. Espace sous cloison de 20 mm seulement.

SÉPARATION DE BOX COULISSANTE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS



+PRODUIT Grâce à la partie haute barreaudée, elle offre une meilleure ventilation et luminosité entre les boxes et facilite le contact entre les animaux.

La séparation coulissante se compose de :
- 1 châssis galvanisé autonome
- 1 cadre en acier galvanisé avec une partie haute barreaudée et une partie basse prévue pour accueillir le remplissage bois.
- 1 système de fermeture et poignée de manœuvre
- 2 paires de galets pour le bon coulissement de la porte
- Guidage avant par une roue.
- 1 poignée de traction en partie avant.
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec le bois non monté.

- Séparation : Coulissante
- Modèle : Barreaudée et soubassement bois
- Haut. hors tout : 3 m
- Passage sous rail : 2,79 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P125 09 01	950,92	1 141,10	1
	Pin du nord	P125 09 04	926,42	1 111,70	
3,5	Douglas	P125 09 02	1 090,50	1 308,60	
	Pin du nord	P125 09 05	1 061,58	1 273,90	
4	Douglas	P125 09 03	1 169,25	1 403,10	
	Pin du nord	P125 09 06	1 136,17	1 363,40	

SÉPARATION DE BOX COULISSANTE PLEIN BOIS



+PRODUIT Permet une séparation hermétique et évite les courants d'air.

La séparation coulissante se compose de :

- 1 châssis galvanisé autonome
- 1 cadre en acier galvanisé prévu pour accueillir un remplissage bois
- 1 système de fermeture et poignée de manœuvre
- 2 paires de galets pour le bon coulissement de la porte - Guidage avant par une roue.
- 1 poignée de traction en partie avant.
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec le bois non monté.

- Séparation : Coulissante
- Modèle : Plein bois
- Haut. hors tout : 3 m
- Passage sous rail : 2,79 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P125 11 01	1 042,42	1 250,90	1
	Pin du nord	P125 11 04	1 000,67	1 200,80	
3,5	Douglas	P125 11 02	1 194,25	1 433,10	
	Pin du nord	P125 11 05	1 145,25	1 374,30	
4	Douglas	P125 11 03	1 279,25	1 535,10	
	Pin du nord	P125 11 06	1 223,00	1 467,60	





SÉPARATION DE BOX PIVOTANTE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS



Manipulation aisée de par sa suspension par un câble et son pivotement.

La séparation pivotante se compose de :


- 1 cadre en acier galvanisé, Montant : 50 x 50 mm
- Profils 40 x 50 mm.
- 1 renfort central de 50 x 50 mm,
- 6 chapes de fixation
- 1 câble de maintien réglable.
- 2 guides U pour le maintien des clins de soubassement à fixer sur le poteau et le mur.
- 2 clins à insérer dans les guides pour combler l'espace vide sous la séparation afin d'être en conformité avec les normes Haras Nationaux.
- Bois clin 42 mm (douglas ou pin du nord) pour le remplissage de la séparation.

Livrée sans poteau de fixation

Option : Poteaux à sceller (P1235502) ou sur platine (P1235501)

- Séparation : Pivotante barreaudée
- Soubassement : Bois
- Haut. : 2 m
- Haut. la partie haute : 0,97 m
- Haut. la partie basse : 1,03 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,50	Douglas	P125 05 01	701,50	841,80	1
	Pin du nord	P125 05 04	685,17	822,20	
3	Douglas	P125 05 02	793,75	952,50	
	Pin du nord	P125 05 05	772,25	926,70	
3,50	Douglas	P125 05 03	883,83	1 060,60	
	Pin du nord	P125 05 06	858,92	1 030,70	

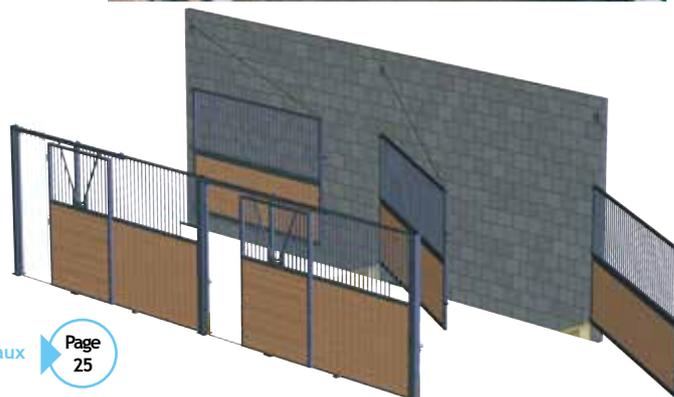

Poteaux

Page 25

BAT-FLANC DE STALLE

Partie haute barreaudée, avec une forme ergonomique qui correspond à la morphologie de l'animal. Les bat-flanc que nous fabriquons sont déclinés pour les chevaux et les poneys afin d'offrir une séparation la plus adaptée. Le bat-flanc se compose :

- 1 cadre en acier galvanisé avec partie haute barreaudée.
 - Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux. La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps
 - la partie basse est prévue pour recevoir des lames de clin pour le remplissage de la séparation.
 - Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé.
- Le bat-flanc est à fixer en partie avant et lier avec un poteau optionnel (à sceller ou sur platine) en partie arrière.

BAT-FLANC DE STALLE "SPÉCIAL CHEVAUX"



Livré avec bois non monté et sans poteau.

Option : Poteau pour bat-flanc de stallé à sceller (P1251501) ou sur platine (P1251502).

- Séparation : Fixe
- Modèle : Bat-flanc de stallé
- Type : Spécial Chevaux
- Long. : 3 m
- Haut. la partie avant : 2,25 m
- Haut. la partie arrière : 1,53 m
- Haut. soubassement : 1,30 m

Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Douglas	P125 13 01	683,25	819,90	1
Pin du nord	P125 13 02	658,58	790,30	



BAT-FLANC DE STALLE "SPÉCIAL PONEYS"



Livré sans poteau. Livré avec bois non monté.

Option : Poteau pour bat-flanc de stallé à sceller (P1251503) ou sur platine (P1251504).

- Séparation : Fixe
- Modèle : Bat-flanc de stallé
- Type : Spécial Poneys
- Long. : 2,5 m
- Haut. la partie avant : 1,86 m
- Haut. la partie arrière : 1,13 m
- Haut. soubassement : 0,93 m

Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Douglas	P125 13 03	512,42	614,90	1
Pin du nord	P125 13 04	498,17	597,80	

▶ ABRIS DE PRAIRIE ET EXTENSIONS SIMPLE PENTE

Cette gamme d'abris s'inscrit dans la lignée des produits La Gée l'Équipement du Cheval, des produits robustes construits par un fabricant français. Structure renforcée composée de poteaux métalliques galvanisés 90 x 90 mm épaisseur 3 mm à larges platines à fixer au sol. Tenue parfaite dans le temps grâce aux liaisons par boulonnage des bastaings et au remplissage en bois douglas.

Cette gamme d'abris toiture simple pente avec auvent de 80 cm se décline selon vos envies !

ABRIS DE PRAIRIE ET EXTENSIONS SIMPLE PENTE SP

+PRODUIT  Structure renforcée grâce aux poteaux métalliques galvanisés. Longueurs d'installation possibles à l'infini !

Ces abris de profondeur 3,18 m ou 4,18 m extérieur sont construits sur la base d'une structure de poteaux métalliques venant recevoir les bastaings qui supporteront la toiture et le remplissage bois.

Le kit est composé de :

- 4 poteaux métalliques galvanisés de 90 mm x 90 mm, ép. 3 mm, H. 2,30 m en partie arrière et H. 2,65 m en partie avant. Ils disposent de larges platines de fixation au sol 180 mm x 180 mm / ép. 5 mm, de plats soudés sur leurs flancs à trois niveaux de hauteur pour la réception des bastaings de pourtour qui y seront boulonnés.

- 4 bastaings support toiture pour les abris de profondeur 3,18 m et 5 pour les abris de 4,18 m ainsi que 3 bastaings support de remplissage par côté. Ces derniers sont de forte section 150 mm x 50 mm (à l'exception du bastaing de doublage de toiture, d'extension en 150 mm x 38 mm), en douglas traités fongicides et insecticides Classe II.

Ces abris sont livrés complets avec :

- la visserie d'assemblage (par boulonnage pour relier les bastaings aux poteaux métalliques),
- leurs vis de fixation du remplissage bois (6 vis par lame - Ø 6 mm aux longueurs adaptées),
- leurs vis de couleur avec cavaliers étanches pour la fixation de la couverture.

Éléments à prévoir par le poseur :

- Visserie de fixation au sol de type chevilles mécaniques idéalement de diamètre 14 mm et long. 120 mm (4 par poteaux).
- Gouttières de récupération d'eau de pluie en partie arrière de la toiture.



LARGEURS DE BASE

Abri
3 m int. / 3,18 m ext.*
Extension
3 m int. / 3,09 m ext.*

Abri
4 m int. / 4,18 m ext.*
Extension
4 m int. / 4,09 m ext.*



2 PROFONDEURS

en plus avancée de toiture de 0,80 m

3 m int.
3,18 m ext.*

4 m int.
4,18 m ext.*



2 COUVERTURES

Recouverte d'un revêtement anti-condensation. Motif de type tôle pliée.


Bac acier bordeaux

Bac acier gris ardoise



*Dimensions données hors toiture et platine de poteaux

3 REMPLISSAGES BOIS EN DOUGLAS CLASSE III AUTOCLAVE



Bardage agricole en douglas Autoclave Classe III ép. 19 mm x larg. 175 mm



Planche en douglas Autoclave Classe III ép. 32 mm x larg. 175 mm



Clin rainuré et bouveté en douglas Autoclave Classe III ép. 42 mm x larg. 145 mm (135 mm utile)

Hauteur de remplissage bois : 2,35 m pour les fonds d'abri et kits bois de séparation en 2,80 m pour les côtés d'abri à ajuster à la pente.

Ces abris peuvent s'adapter à toutes les utilisations tout en offrant un excellent rapport qualité/prix. Chaque bardage, planche ou clin est découpé à longueur prêt à être posé pour la partie arrière, pour les côtés une coupe est à effectuer en suivant le biais du bastaing de toiture à la pose.


On privilégiera pour une utilisation en abri extérieur pour chevaux, soit du remplissage en clin rainuré et bouveté en douglas ép. 42 mm x 145 mm, soit de la planche en douglas ép. 32 mm x 175 mm. L'utilisation de bardage agricole douglas 19 mm x 175 mm étant plus appropriée pour des abris utilisés pour de petits animaux ou pour entreposer et stocker du matériel, des fourrages...




STRUCTURE DES ABRIS - PROFONDEUR EXTÉRIEURE 3,18 M




Profondeur intérieure 3 m

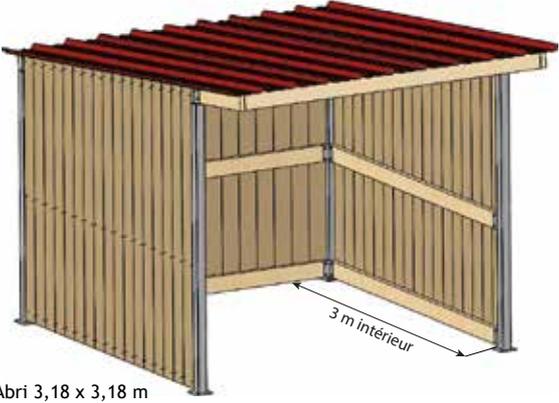


Ex. Abri 3,18 x 3,18 m

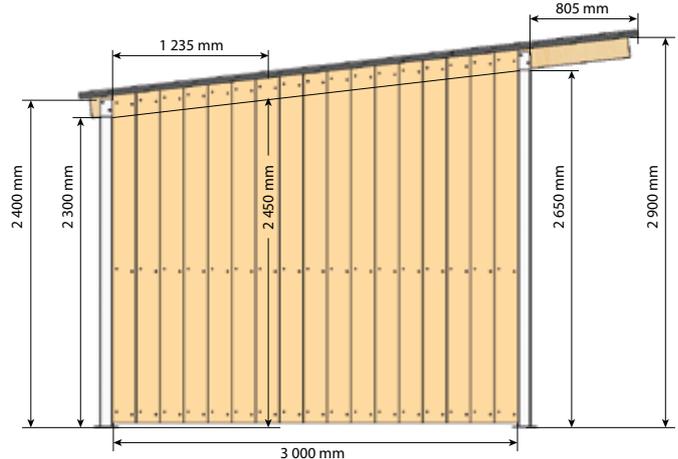

Ex. Abri 3,18 x 3,18 m - Vue de côté

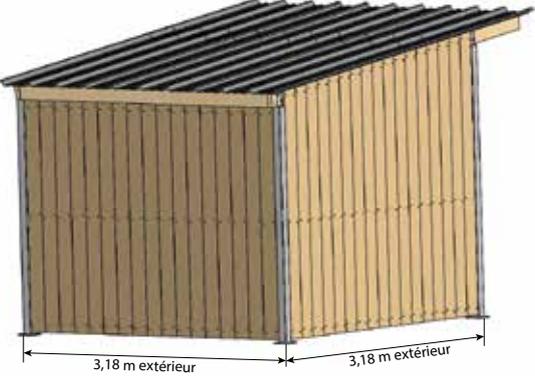

Ex. Abri 3,18 x 3,18 m - Vue de dos

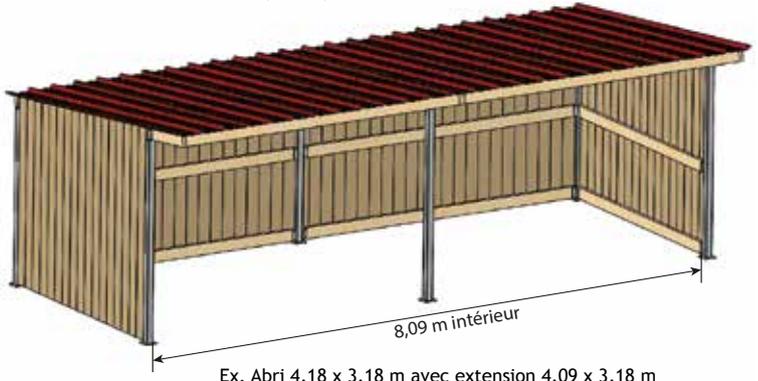

Ex. Abri 4,18 x 3,18 m avec extension 4,09 x 3,18 m

ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 3 M

- L'abri se compose de :
- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
 - 1 charpente composée de 4 bastaings
 - 4 poteaux métalliques galvanisés
 - 3 bastaings supports de remplissage par coté (2 joues et 1 fond)
 - 3 kits bois douglas de remplissage au choix :

- Modèle : Simple pente
- Prof. intérieure : 3 m
- Type : Abri de prairie
- Prof. extérieure : 3,18 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,18 x 3,18	3 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 01	1 510,33	1 812,40	1
				Bac acier gris ardoise	P126 01 04			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 02	1 858,25	2 229,90	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 05			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 03	2 303,42	2 764,10	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 06			
4,18 x 3,18	4 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 10	1 674,33	2 009,20	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 13			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 11	2 042,08	2 450,50	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 14			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 12	2 541,08	3 049,30	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 15			

EXTENSION ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 3 M

- L'extension d'abri se compose de :
- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
 - 1 charpente composée de 5 bastaings (dont 1 en 38 mm)
 - 2 poteaux métalliques galvanisés
 - 3 bastaings supports de remplissage pour le fond
 - 1 kit bois Douglas de remplissage au choix :

- Modèle : Simple pente
- Type : Extension abri
- Prof. intérieure : 3 m
- Prof. extérieure : 3,18 m


Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,20 x 3,18	2 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 16	722,33	866,80	1
				Bac acier gris ardoise	P126 01 25			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 17	814,33	977,20	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 26			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 18	880,08	1 056,10	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 27			
3,09 x 3,18	3 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 19	877,25	1 052,70	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 22			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 20	978,50	1 174,20	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 23			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 21	1 119,00	1 342,80	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 24			
4,09 x 3,18	4 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 28	1 031,00	1 237,20	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 31			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 29	1 172,83	1 407,40	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 32			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 30	1 348,75	1 618,50	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 33			




STRUCTURE DES ABRIS - PROFONDEUR EXTÉRIÈRE 4,18 M




Profondeur intérieure 4 m.

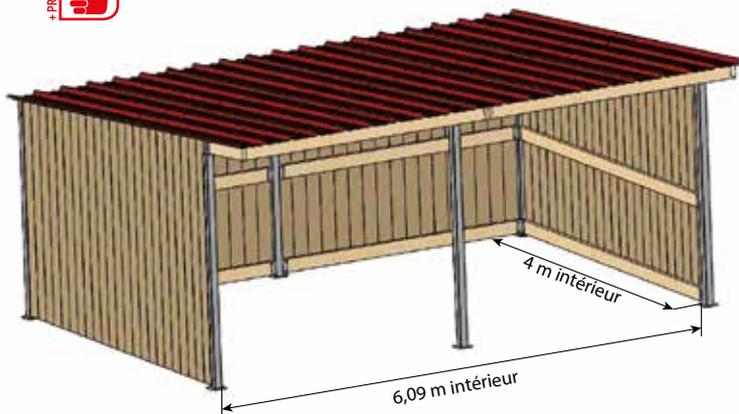


Ex. Abri 3,18 x 4,18 m avec extension 3,09 x 4,18 m

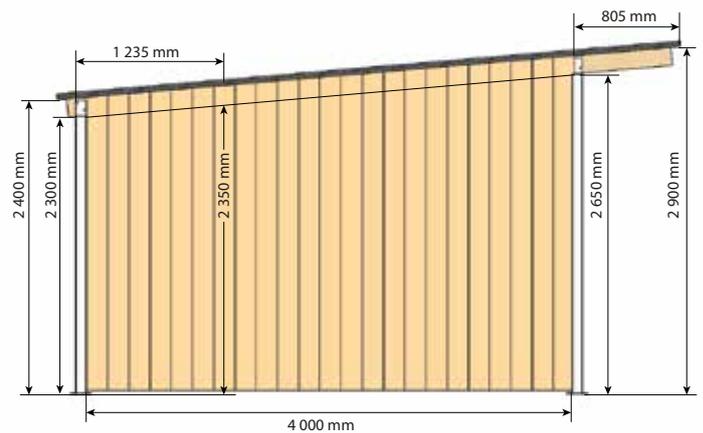

Ex. Abri 4,18 x 4,18 m - Vue de côté

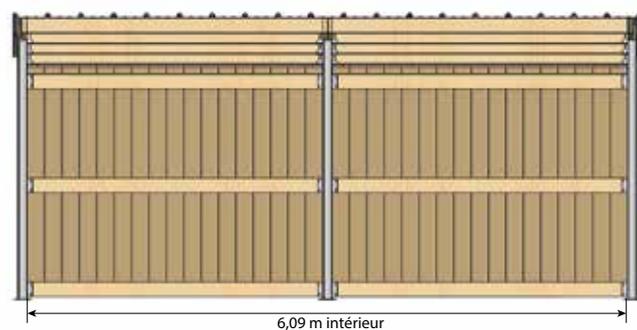

Ex. Abri 3,18 x 4,18 m avec extension 3,09 x 4,18 m - Vue de face

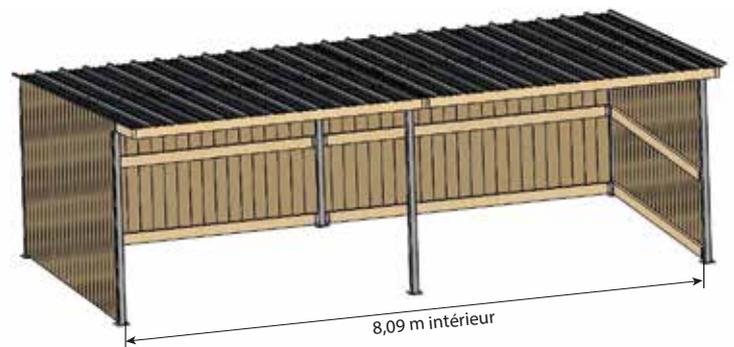

Ex. Abri 4,18 x 4,18 m avec extension 4,09 x 4,18 m

ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 4 M

L'abri se compose de :

- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 5 bastaings
- 4 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage par coté (2 joues et 1 fond)
- 3 kits bois Douglas de remplissage au choix :
- Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm
- Planche : ép. 32 x larg. 175 mm
- Clin : ép. 42 x larg. 135 mm
- 1 kit de visserie d'assemblage

- Modèle : Simple pente
- Prof. intérieure : 4 m
- Type : Abri de prairie
- Prof. extérieure : 4,18 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,18 x 4,18	3 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 37	1 749,25	2 099,10	1
				Bac acier gris ardoise	P126 01 40			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 38	2 153,67	2 584,40	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 41			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 39	2 731,50	3 277,80	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 42			
4,18 x 4,18	4 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 46	1 930,50	2 316,60	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 49			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 47	2 362,58	2 835,10	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 50			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 48	2 994,08	3 592,90	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 51			

EXTENSION ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 4 M

L'extension d'abri se compose de :

- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 6 bastaings (dont 1 en 38 mm)
- 2 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage pour le fond
- 1 kit bois Douglas de remplissage au choix :
- Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm
- Planche : ép. 32 x larg. 175 mm
- Clin : ép. 42 x larg. 135 mm
- 1 kit de visserie d'assemblage

- Modèle : Simple pente
- Prof. intérieure : 4 m
- Type : Extension abri
- Prof. extérieure : 4,18 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,20 x 4,18	2 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 52	781,50	937,80	1
				Bac acier gris ardoise	P126 01 61			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 53	880,08	1 056,10	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 62			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 54	945,67	1 134,80	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 63			
3,09 x 4,18	3 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 55	952,17	1 142,60	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 58			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 56	1 062,58	1 275,10	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 59			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 57	1 192,58	1 431,10	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 60			
4,09 x 4,18	4 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 64	1 138,67	1 366,40	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 67			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 65	1 267,25	1 520,70	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 68			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 66	1 456,50	1 747,80	
				Bac acier gris ardoise	P126 01 69			






SÉPARATION D'AFFOURAGEMENT ET PANNEAU FERMETURE POUR ABRIS SP

Ce kit permet la distribution en libre-service du fourrage à vos chevaux. Des fermetures tubulaires fixées entre deux tubes horizontaux créent des zones d'accès au fourrage.


Idéalement positionné entre les deux poteaux d'une extension d'abri, il permet de limiter le gaspillage et les approvisionnements répétitifs en foin. Installé en extrémité de structure, il permet la création de 4 accès en profondeur 3 m et de 5 accès en profondeur 4 m.

En utilisant 2 kits positionnés sur la partie centrale d'un abri, (idéalement extension Simple pente de 2.09m, adapté à la distribution de conditionnement de fourrage rond ou big carré) 8 passages de tête en profondeur 3 m et 10 passages en profondeur 4 m sont créés.

Un panneau de fermeture tubulaire de 5 lisses et extensible se positionne à l'avant de l'extension abri et permet de bloquer l'accès aux animaux tout en créant une porte pour l'approvisionnement du fourrage.

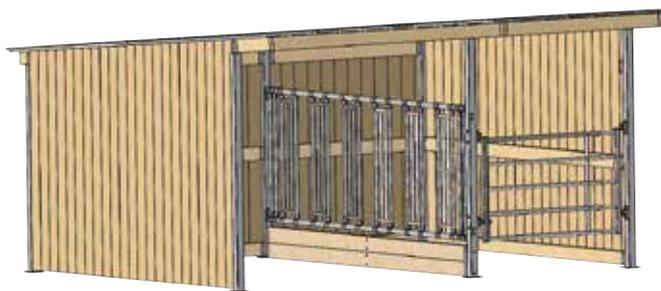

SÉPARATION AFFOURAGEMENT POUR EXTENSION ABRIS SP - PROF. INT. 3 M

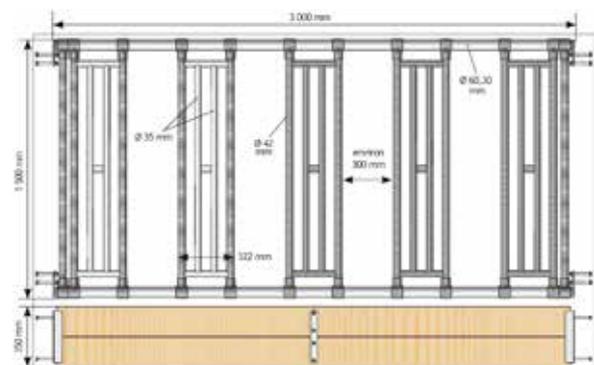

Le kit est composé de :

- 2 tubes horizontaux Ø 60,3 mm de longueur 2,96 m,
- 4 embouts en « L »,
- 5 kits libre-service hauteur 1,55 m,
- 2 barres supplémentaires avec coquilles,
- 2 madriers 63 x 175 mm avec 2 cornières de fixation et 1 plat de maintien.


Pour extension abri SP profondeur intérieure 3 m.

■ Prof. intérieure : 3 m

■ Prof. extérieure : 3,18 m

Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 21	619,50	743,40	1

SÉPARATION AFFOURAGEMENT POUR EXTENSION ABRIS SP - PROF. INT. 4 M

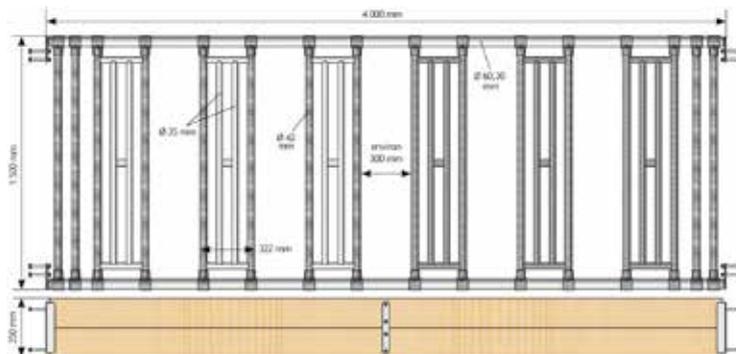

Le kit est composé de :

- 2 tubes horizontaux Ø 60.3 mm de longueur 3,96 m,
- 4 embouts en « L »,
- 6 kits libre-service hauteur 1,55 m,
- 4 barres supplémentaires avec coquilles,
- 2 madriers 63 x 175 mm avec 2 cornières de fixation et 1 plat de maintien.

Pour extension abri SP profondeur intérieure 4 m.

■ Prof. intérieure : 4 m

■ Prof. extérieure : 4,18 m

Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 23	751,83	902,20	1

PANNEAU DE FERMETURE POUR ESPACE AFFOURAGEMENT



Le kit est composé de :

- 1 panneau d'herbage Ø 42,4 mm extensible et réglable de 2 à 3 m,
- 2 paires de chapes.

Ce panneau tubulaire extensible de 5 lisses de Ø 42 mm, permet de barrer la partie avant de l'extension d'abri SP de 2,09 m afin de bloquer l'accès aux animaux et créer une porte pour l'approvisionnement du fourrage. Le panneau est maintenu par 4 chapes fournies à boulonner dans les poteaux de la structure des abris.

■ Matière : acier galvanisé

■ Haut. : 1,15 m

Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 15	292,42	350,90	1



Préconisation de montage et législation : Abris à poser sur dalle béton parfaitement de niveau et d'épaisseur environ 150 mm, utiliser du béton correctement dosé et réalisé dans les règles de l'art.

Les abris sont considérés comme des constructions agricoles. Toute construction pérenne en place pour plus de 3 mois est soumise à autorisation pour son aménagement. La décision relève des compétences de la commune de rattachement de la propriété à bâtir. La construction d'un abri doit donc faire l'objet d'une demande en mairie. Pour une superficie inférieure à 20 m², une déclaration préalable et une demande d'autorisation de travaux sont suffisantes. Au-delà de 20 m² il faut un permis de construire.

Dimensions pour dalle béton		
Abris	Dims. mini. dalle	
	3,18 x 3,18	3,50 x 3,50 m
	4,18 x 3,18	4,50 x 3,50 m
	3,18 x 4,18	3,50 x 4,50 m
	4,18 x 4,18	4,50 x 4,50 m
Extension		Dims. dalle
	2,09 x 3,18	2,10 x 3,50 m
	3,09 x 3,18	3,10 x 3,50 m
	4,09 x 3,18	4,10 x 3,50 m
	2,09 x 4,18	2,10 x 4,50 m
	3,09 x 4,18	3,10 x 4,50 m
	4,09 x 4,18	4,10 x 4,50 m

EXEMPLES DE RÉALISATION

Des abris faciles à monter et transformables à tout moment en box ou abris-box !

Dans le cas d'une utilisation en box pour chevaux, un remplissage en clin rainuré et bouveté 42 mm x 145 mm est conseillé pour une bonne longévité du produit



Exemple boxes - 6,27 x 3,18 m
Finition clin douglas 42 mm.
Toiture bac acier bordeaux.
Comprenant 2 boxes de 3 x 3 m intérieur. Equipés de façades douglas pleines bois 3 m, avec portes deux battants 1,20 m et d'une cloison intérieure de 3 m partie haute barreaudée.



Exemple d'abri box - 6,27 x 3,18 m
Finition planche douglas 32 mm.
Toiture bac acier gris ardoise.
Comprenant 1 box de 3 x 3 m et 1 abri de 3 x 3 m intérieur. Equipé d'une façade douglas pleine bois 3 m, avec porte deux battants 1,20 m et d'un kit (P1260186) bois de séparation intérieure de 3 m finition planche douglas.



Exemple d'abri box 6,27 x 3,18 m
Finition planche douglas 32 mm.
Toiture bac acier bordeaux.
Comprenant 1 box de 3 x 3 m et 1 abri de 3 x 3 m intérieur. Equipé d'une façade douglas pleine bois 3 m, avec porte deux battants 1,20 m et d'une cloison intérieure de 3 m partie haute barreaudée.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

KIT BOIS DE SÉPARATION POUR ABRIS SP

Kit composé de :

- 3 bastaings
- Bois au choix (Bardage agricole douglas, planche douglas, clin douglas)
- 1 sachet de visserie avec équerres.

Abris	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Qté	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Prof. Int. 3 m	Bardage agricole douglas	19 x 175	17	P126 01 85	203,58	244,30	1
	Planche douglas	32 x 175	17	P126 01 86	281,00	337,20	
	Clin douglas	42 x 145	23	P126 01 87	423,00	507,60	
Prof. Int. 4 m	Bardage agricole douglas	19 x 175	23	P126 01 90	252,42	302,90	
	Planche douglas	32 x 175	23	P126 01 91	355,08	426,10	
	Clin douglas	42 x 145	31	P126 01 92	551,17	661,40	

BOULONNERIE POUR ASSEMBLAGE

Boulonnerie pour assemblage de façades et séparations La Gée sur poteau. Les boulons Ø 10 x Longueur 150 mm sont préconisés pour l'assemblage d'une façade ou d'une séparation. Les vis Ø 10 x Longueur 200 mm sont préconisées pour l'assemblage de deux façades. Utilisation de ce type de boulons sur des poteaux de 90 x 90 mm



Long. mm	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
150	P126 01 98	23,17	27,80	1
220	P126 01 99	32,08	38,50	

Boîte de 25 boulons

BOIS DE REMPLISSAGE

Bois de remplissage pour doublage et remplacement. La hauteur 2,35 m est préconisée pour le fond et la séparation. La hauteur 2,80 m est préconisée pour le côté. Vendu à l'unité

Haut. m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,35	Bardage agricole douglas	19 x 175	P126 01 75	7,00	8,40	1
	Planche douglas	32 x 175	P126 01 76	12,50	15,00	
	Clin douglas	42 x 145	P126 01 77	14,58	17,50	
2,80	Bardage agricole douglas	19 x 175	P126 01 80	8,08	9,70	
	Planche douglas	32 x 175	P126 01 81	14,83	17,80	
	Clin douglas	42 x 145	P126 01 82	17,42	20,90	



Bardage agricole douglas



Planche douglas



Clin douglas

VIS POUR REMPLISSAGE BOIS

Les vis Ø 6 x Longueur 50 mm sont préconisées pour l'assemblage de bardage ép. 19 mm et planche ép. 32 mm. Les vis Ø 6 x Longueur 70 mm sont préconisées pour l'assemblage de clin ép. 42 mm. Utilisation de 6 vis par lame de bardage, planche ou clin

Long. mm	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P126 01 95	12,25	14,70	1
70	P126 01 96	15,00	18,00	

Boîte de 200 vis



ABRIS ET BOXES DE PRAIRIE DOUBLE PENTE ET EXTENSION

Nous proposons une gamme d'abris de prairie double pente ainsi que des extensions modulables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TOITURES :

- couverture en panneau tuile alu-zinc, recouvert d'un revêtement anti-condensation. Motif en forme de tuile longueur 350 mm et distance entre les voliges de 350 mm. Faîtières fournies avec les panneaux. Fixation sur les madriers par vis auto perceuses. Modèle de couverture disponible en couleur anthracite et bordeaux.
- couverture en fibro-ciment noir, imputrescible et anti-condensation. Plaque ondulée de 6 ondes au pas de 177 mm. Faîtières fournies avec les plaques. Fixation sur les madriers par tirefond, plaquette galva et rondelle feutre. Modèle de couverture disponible en couleur noir graphite (voir option en supplément des plaques translucides).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CHARPENTES :

Les panneaux d'habillage sous toiture des pignons et de l'arrière sont fournis en bois traité, bruts et découpés, prêts à être posés et lasurés. Ils sont fabriqués en contreplaqué okoumé 10 mm d'épaisseur, qualité extérieure pour résister aux intempéries, finition rainurée façon lambris pour plus d'esthétique. Ils se fixent sur les fermes et cadres métalliques galvanisés par vis auto perceuses Ø 6,3 mm. Les poteaux utilisés pour l'assemblage sont fabriqués en rectangle 50 x 100 mm, ép. 2,5 mm, prépercés en usine. Les boulons pour l'assemblage des éléments sont à tête bombée non blessante évitant ainsi toute partie saillante. Les madriers 175 x 65 mm, en sapin traité, sont solidement fixés sur les fermes galvanisées par 4 boulons bois à tête bombée non blessante. Les fermes métalliques sont directement emboîtées dans les poteaux et boulonnées formant un ensemble, avec les façades et cloisons, parfaitement solidaire. La conception de la ferme intermédiaire permet de libérer le passage sous auvent. De plus, ces parties saillantes sont arrondies pour éviter tout risque de blessure.

Caractéristiques techniques d'une ferme métallique :


- renforts et tube longitudinal en carré de 50 x 50 mm
- profil d'inclinaison de la toiture en rectangle 100 x 50 mm
- 2 manchons pour l'emboîtement dans les poteaux. Ces éléments viennent se boulonner sur les poteaux 50 x 100 mm.

MODULARITÉ : afin de compléter notre gamme d'aménagement de boxes et portes de boxes intérieures, nous vous proposons des abris de prairie à toiture simple et double pente et des boxes extérieurs. Ils sont prévus pour recevoir les différents modèles de cloisons et façades de notre gamme de boxes en remplissage pin DOUGLAS ou PIN DU NORD traité autoclave.

ROBUSTESSE : les madriers sont traités. Les fermes et cadres métalliques sont galvanisés à chaud après fabrication. Cela assure une parfaite longévité d'utilisation.

ESTHÉTIQUE : les panneaux d'habillage des pignons sont en okoumé extérieur prêts à recevoir la finition de votre choix (lasure...).

Plusieurs modèles de toiture vous sont proposés (alu-zinc imitation tuile, bac acier...) permettant d'adapter l'esthétique de votre abri/box à son environnement (végétation et bâtiment existant).

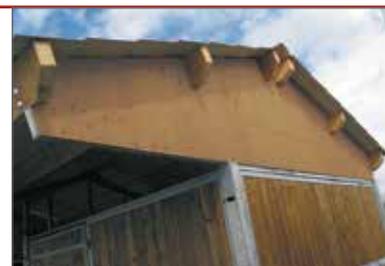

Habillage sous toiture des pignons



Ferme métallique



Possibilité de mettre une façade et une séparation

Fibro-ciment noir graphite



Imitation tuile alu zinc bordeaux



Imitation tuile alu zinc anthracite



Clin douglas



Clin pin du nord



Abri 3x3 m P1260507 + extension Box 3x3 m P1260537
Bois : Clin douglas - Couverture : Imitation tuile alu zinc bordeaux



ABRIS DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'abri double pente se compose de :

- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles) ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 2 fermes en acier galvanisé
- 4 poteaux
- 3 panneaux de finition okoumé (2 joues et 1 fond)
- 3 séparations pleines bois (2 côtés et 1 fond)
- 1 kit de visserie d'assemblage Pente de la toiture : 18° ou 32,5%

Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.

- Type : Abri de prairie
- Modèle : Double pente
- Ep. x Larg. du bois : 42 x 135 mm
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,20 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 01	4 324,58	5 189,50	1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 04	4 322,17	5 186,60	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 07			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 02	4 199,50	5 039,40	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 05	4 197,25	5 036,70	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 08			
4,20 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 51	4 755,25	5 706,30	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 54	4 812,67	5 775,20	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 57			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 52	4 615,92	5 539,10	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 55	4 673,17	5 607,80	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 58			

EXTENSION D'ABRIS DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'extension d'abri de prairie double pente se compose de :

- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles) ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 1 ferme intermédiaire
- 1 panneau de finition de fond en okoumé
- 1 séparation pleine bois pour le fond
- 1 kit de visserie d'assemblage

Lors du montage ultérieur d'une extension, il est nécessaire de démonter le pignon du côté de l'extension pour le monter au bout du bâtiment en finition. Ce dernier sera alors remplacé par la ferme intermédiaire fournie. Pente de la toiture : 18° ou 32,5%.

L'extension ne peut pas être utilisée seule. Il est impératif d'avoir au moins un abri ou un box double pente.
Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.
Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente La Gée.

- Type : Extension abri
- Modèle : Double pente
- Ep. x Larg. du bois : 42 x 145 mm
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m
- Larg. x Prof. intérieure : 4,05 x 3 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,10 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 21	2 096,17	2 515,40	1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 24	2 093,92	2 512,70	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 27			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 22	2 054,50	2 465,40	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 25	2 052,25	2 462,70	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 28			
4,10 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 71	2 527,00	3 032,40	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 74	2 584,25	3 101,10	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 77			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 72	2 470,92	2 965,10	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 75	2 528,17	3 033,80	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 78			

CLOISONNEMENT INTERMÉDIAIRE DE FERME

Permet de cloisonner la ferme centrale pour les abris double pente.
Livré avec vis auto-foreuses. Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente.

- Bois : Okoumé
- Ep. : 10 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 63 05	222,33	266,80	1

PLAQUE TRANSLUCIDE

Afin d'apporter de la clarté, il est possible de commander en option des plaques translucides (dans le cas d'un montage toiture fibrociment) en nombre souhaité suivant l'éclairage recherché.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 63 06	75,58	90,70	1

Clin douglas Clin pin du nord



Fibrociment noir graphite Imitation tuile alu zinc bordeaux Imitation tuile alu zinc anthracite





BOX DE PRAIRIE DOUBLE PENTE AVEC FAÇADE PLEINE BOIS ET PORTE DEUX BATTANTS

Le box à toiture double pente se compose des mêmes éléments que l'abri :
- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles)
ou en fibro ciment

- 1 charpente composée de 6 madriers
- 2 ossatures de pignon métalliques
- 2 fermes en acier galvanisé
- 4 poteaux
- 3 panneaux de finitions (2 joues et 1 fond)
- 3 séparations pleines bois - 1 kit de visserie d'assemblage
- 1 façade pleine bois avec battant haut et bas de porte de box 1,20 m PRO

Pente de la toiture : 18° ou 32,5%

Nous proposons des boxes d'extérieur ainsi que des extensions abri de prairie double pente afin de vous offrir une plus grande possibilité dans l'organisation de votre structure.

Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.

- Type : Box de prairie
- Modèle : Double pente
- Façade : Pleine bois
- Porte : Modèle Pro
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m



Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,20 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 11	5 524,25	6 629,10	1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 14	5 521,92	6 626,30	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 17			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 12	5 355,50	6 426,60	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 15	5 353,25	6 423,90	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 18			
4,20 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 61	6 156,83	7 388,20	1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 64	6 214,25	7 457,10	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 67			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 62	5 959,17	7 151,00	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 65	6 016,42	7 219,70	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 68			

EXTENSION DE BOXES DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'extension box d'extérieur double pente se compose de :

- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles)
ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 1 ferme en acier galvanisé
- 2 poteaux
- 1 panneau de finition de fond
- 1 séparation pleine bois
- 1 kit de visserie d'assemblage
- 1 façade pleine bois avec battant haut et bas de porte de box PRO 1,20 m
- 1 séparation avec partie haute barreaudée.

Lors du montage ultérieur d'une extension, il est nécessaire de démonter le pignon du côté de l'extension pour le monter au bout du bâtiment en finition.

Ce dernier sera alors remplacé par la ferme intermédiaire fournie. Pente de la toiture : 18° ou 32,5%

L'extension ne peut pas être utilisée seule. Il est impératif d'avoir au moins un abri ou un box double pente.

Livrée non montée, sans visserie de fixation au sol.

Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente La Gée.

- Type : Extension box de prairie
- Modèle : Double pente
- Façade : Pleine bois
- Porte : Modèle Pro
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m


Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,10 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 31	3 898,92	4 678,70	1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 34	3 896,67	4 676,00	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 37			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 32	3 789,00	4 546,80	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 35	3 786,67	4 544,00	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 38			
4,10 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 81	4 531,58	5 437,90	1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 84	4 588,83	5 506,60	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 87			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 82	4 392,67	5 271,20	
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 85	4 449,92	5 339,90	
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 88			

FERMETURE SUPÉRIEURE DE FAÇADE

Composé de :

- 1 cadre galvanisé - kit de panneaux en okoumé coupé à dimension.
- Permet de fermer l'espace entre la façade et la couverture. Fixation sur le cadre galvanisé par vissage par vis auto-foreuses fournies. Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente.

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	Bois : Okoumé lambrisé	Ep. : 10 mm
3	P123 63 03	229,58	275,50	1		
4	P123 63 04	272,00	326,40	1		

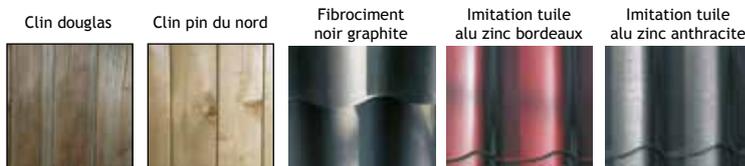

GRILLE POUR PORTE BATTANTE



+PRODUIT Amovible

Galvanisée à chaud après fabrication ce qui lui confère une grande résistance. Tubes de 21 et 26 mm. Hauteur indiquée avec les pieds. Hauteur hors pieds : 0,87 m. Livrée avec 2 supports. Compatible avec les portes de box et battants bas des modèles PRO et STANDARD.

- Larg. : 1,10 m
- Matière : Acier galvanisé
- Haut. totale : 1,04 m

Grille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Barreaudée	P123 51 02	102,25	122,70	5
Col de cygne	P123 51 01	102,25	122,70	5

SUPPORT DE FIXATION POUR GRILLE


Support de fixation supplémentaire pour grille. Compatible avec la grille col de cygne et la grille barreaudée.



Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 51 03	15,67	18,80	1

BATTANT HAUT BARREAUDÉ POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

+PRODUIT Peut se poser en remplacement d'un battant haut de porte de box STANDARD.

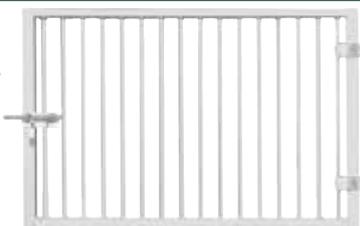

Armature métallique galvanisée à chaud après fabrication. Espace entre les barreaux 60 mm. Tubes 20,5 mm. Fermeture par verrou d'écurie Ø 18 mm. Peut être fixée à l'aide de gonds à sceller ou à boulonner. Livrée sans gâche et sans gond. Options : gâche (P1235704), gond à sceller (P1235701) et gond à boulonner (P1235702). Compatible avec l'hubriserie STANDARD.

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	P123 03 18	233,83	280,60	1
Tirant gauche	P123 03 17	233,83	280,60	

FERMETURE AMOVIBLE POUR PORTE COL DE CYGNE

+PRODUIT Fermeture amovible. Facile à poser grâce à ses goupilles.



Réalisée en tubes de 21 mm assemblés par mécano-soudure et galvanisés à chaud après fabrication. Fixation par goupille. Compatible avec la porte un battant et la porte coulissante col de cygne. Ne s'adapte pas sur la grille (P1235101).

- Matière : Acier galvanisé

Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,72	0,67	P123 09 01	134,92	161,90	5



FENÊTRE OUVRANTE BARREAUDÉE



+PRODUIT Mise en oeuvre facile.

Se compose :
- un châssis de fenêtre avec gonds
- une fenêtre barreaudée avec 1 verrou d'écurie
Permet de créer une ouverture très facilement sur une façade ou sur une séparation de box. Option : Fermeture en polycarbonate (P1235305).

- Grille : Barreaudée ouvrante
- Matière : Acier galvanisé

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	P123 53 03	241,00	289,20	1
Tirant gauche	P123 53 04	241,00	289,20	

FERMETURE EN POLYCARBONATE POUR FENÊTRE OUVRANTE

Fixation par vis auto-foreuses fournies. Se pose sur les fenêtres ouvrantes barreaudées (droite ou gauche) afin de couper de l'air et de la pluie. Compatible avec la fenêtre ouvrante barreaudée.

- Matière : Polycarbonate

Main	Haut. m	Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche et tirant droit	0,74	1,02	P123 53 05	72,58	87,10	1

FENÊTRE FIXE BARREAUDÉE

Idéale pour être positionnée en bout d'une séparation entre deux boxes.



- Grille : Barreaudée fixe
- Matière : Acier galvanisé

Grille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Barreaudée avec passage de nourriture	P123 53 02	150,17	180,20	1
Barreaudée	P123 53 01	126,00	151,20	

TRAPPE PIVOTANTE D'ALIMENTATION



+PRODUIT Permet de fixer une mangeoire murale pour faciliter la distribution des rations depuis l'extérieur du box. Cadenassable.

Prévue pour être fixée dans les angles en haut du soubassement des façades. Livré sans mangeoire et avec le bois monté. Option : mangeoire murale (P1210307)


- Larg. passage : 64 cm
- Ep. : 50 mm
- Haut. passage : 33 cm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	Douglas	P123 53 06	177,42	212,90	1
	Pin du nord	P123 53 07	177,42	212,90	
Tirant gauche	Douglas	P123 53 08	177,42	212,90	
	Pin du nord	P123 53 09	177,42	212,90	





VERROUS D'ÉCURIE ET GÂCHES

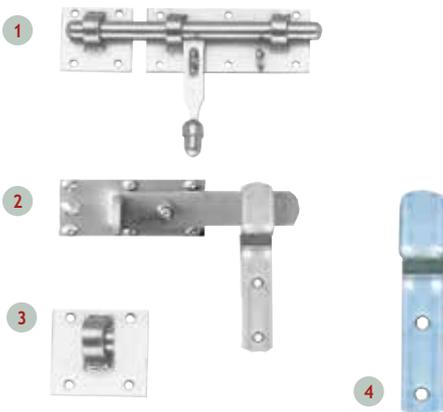

1 VERROU D'ÉCURIE

Verrou d'écurie sur platine avec gâche. Pêne diamètre : 8 mm. Longueur de platine : 250 mm, percée diamètre 6 mm. Livré sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 03	20,42	24,50	10

2 VERROU À PIED

Livré avec gâche sans visserie. ■ Long. : 26 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 05	19,00	22,80	10

3 GÂCHE POUR VERROU D'ÉCURIE

Gâche sur platine pour verrou d'écurie. Platine percée. Diamètre 6 mm pour fixation. Livrée sans visserie.

■ Matière : Acier zingué

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
18	P123 57 04	6,17	7,40	10

4 GÂCHE POUR VERROU DE PIED ET VERROU DOUBLE

Livrée sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 06	5,83	7,00	10

5 VERROU DOUBLE

Verrou composé de :

- 1 barre principale
- 4 gâches
- 2 cavaliers

Permet le verrouillage d'un battant avec le mur. Livré sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 07	43,50	52,20	5

BOULONNERIE

BOULON AVEC ÉCROU FREIN

- Matière : Acier zingué blanc
- Tête : Bois
- Ø : 10 mm

Long. mm	Assemblage	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
70	Façade et/ou cloison sur poteau	P123 57 08	13,25	15,90	1
110	2 panneaux	P123 57 09	16,25	19,50	
160	3 panneaux	P123 57 10	22,50	27,00	

Boîte de 25 boulons



GONDS

Nous proposons deux gammes de gonds : des gonds à sceller et des gonds à boulonner



6 GOND À SCELLER

+PRODUIT Grande résistance grâce à la longueur totale et sa fixation dans le mur.

A sceller dans un mur.

- Fixation : A sceller
- Matière : Acier zingué bichromaté
- Long. : 165 mm
- Section : 40 x 5 mm

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 01	12,25	14,70	5

7 GOND À BOULONNER

A fixer dans un mur par boulonnage.

- Matière : Acier
- Finition : Zingué bichromaté

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 02	14,83	17,80	5

QUINCAILLERIE D'ASSEMBLAGE

Permet d'assurer un assemblage particulièrement robuste dans les endroits difficiles d'accès.



8 EQUERRE D'ASSEMBLAGE

Ep. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	Acier	P123 57 11	6,33	7,60	6

9 PLAT D'ASSEMBLAGE

Patte d'assemblage. Bouts ronds.

Ep. mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	80	Acier	P123 57 12	5,58	6,70	6

DOUBLAGE INTÉRIEUR DE PORTE DE BOX

+PRODUIT Fixation facile par les trous pré-percés.

Plaque métallique prévue pour une pose à l'intérieur du box. Livrée avec visserie.

- Modèle : Doublage pour porte de box
- Ep. : 2 mm
- Matière : Acier galvanisé



Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pour battant bas de porte de box 2 battants	P123 61 12	72,58	87,10	1
Pour battant haut de porte de box 2 battants	P123 61 13	52,42	62,90	
Pour partie basse de la porte un battant	P123 61 11	80,50	96,60	
Pour partie basse de la porte coulissante	P123 61 10	77,75	93,30	

DOUBLAGE INTÉRIEUR DE FAÇADE DE BOX

Plaque métallique prévue en doublage de la partie basse et intérieure de la façade. Livré avec visserie.

- Modèle : Doublage pour façade de box
- Ep. : 2 mm
- Matière : Acier galvanisé

Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P123 61 01	95,17	114,20	1
3,50	P123 61 02	122,08	146,50	1
4	P123 61 03	149,50	179,40	1

DOUBLAGE POUR SÉPARATION DE BOX

Plaque métallique prévue en doublage de la partie basse ou haute et intérieure de la séparation. Livré avec visserie.

- Modèle : Doublage de séparation de box
- Matière : Acier galvanisé
- Ep. : 2 mm

Long. m	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Partie basse	P123 61 04	166,75	200,10	1
	Partie haute	P123 61 07	125,08	150,10	
3,50	Partie basse	P123 61 05	195,83	235,00	
	Partie haute	P123 61 08	146,33	175,60	
4	Partie basse	P123 61 06	222,58	267,10	
	Partie haute	P123 61 09	166,08	199,30	

CLIN DE REMPLISSAGE



+PRODUIT Clin de qualité. Notre clin est sélectionné pour répondre à des exigences de qualité pour l'ensemble de nos produits.

Clin traité autoclave classe 3 afin de protéger le bois exposé aux conditions rigoureuses. Rainuré, bouveté et raboté sur les 4 faces. Clin de remplissage pour porte de box, façade, séparation, abri...

- Larg. : 145 mm
- Ep. : 42 mm
- Larg. utile : 135 mm

Bois	Long. mm	Réf. La planche	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Douglas	310	P123 59 04	4,17	5,00	1
	787	P123 59 03	8,67	10,40	
	912	P123 59 02	9,67	11,60	
	1302	P123 59 01	13,42	16,10	
	2470	P123 59 05	24,50	29,40	
	2970	P123 59 06	29,08	34,90	
	3470	P123 59 07	33,83	40,60	
	310	P123 59 24	3,67	4,40	
	787	P123 59 23	7,50	9,00	
	912	P123 59 22	8,33	10,00	
2 Pin du nord	1302	P123 59 21	11,50	13,80	1
	2470	P123 59 25	20,75	24,90	
	2970	P123 59 26	24,67	29,60	
	3470	P123 59 27	28,58	34,30	



3 POTEAU SUR PLATINE POUR BAT-FLANC DE STALLE

Poteau avec trous de fixation afin de venir parfaitement s'ajuster à la stalle.

- Ø : 102 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,24	Spécial Poneys	P125 15 04	57,08	68,50	1
1,63	Spécial Chevaux	P125 15 02	65,92	79,10	

4 POTEAU À SCELLER POUR BAT-FLANC DE STALLE

Poteau avec trous de fixation afin de venir parfaitement s'ajuster à la stalle.

- Ø : 102 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : A sceller

Haut. m	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,63	Spécial Poneys	P125 15 03	68,92	82,70	1
2,03	Spécial Chevaux	P125 15 01	77,42	92,90	

5 POTEAU SUR PLATINE

Poteau percé sur 3 faces avec 4 trous de Ø 15 mm. Sur 1 face, 4 découpes de 27x70 mm afin d'avoir un accès facile à la boulonnerie. Platine de 180 x 180 mm.

- Section : 100x100 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,29	P123 55 01	114,17	137,00	1

6 POTEAU À SCELLER

- Section : 100x100 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : A sceller

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P123 55 02	129,83	155,80	1

7 POTEAU DE TERMINAISON POUR FAÇADE OUVRANTE



Pour façade ouvrante. Il est nécessaire de commander un poteau pour finir une lignée de boxes.

- Section : 100x50 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,30	P124 09 01	111,83	134,20	1



ABRIS DÉPLAÇABLES POUR PETITS ANIMAUX

En résine de polyéthylène rotomoulée stabilisée aux U.V. et au gel. Imputrescibles, ils résistent aux détergents et au nettoyeur HP. Ils offrent un rapport qualité/prix intéressant et une facilité de manipulation et de déplacement. Nombreux renforts. Petits abris à destination des petits animaux (poney, moutons, chèvres....)

ABRI NICHE



Ce petit abri est facile à déplacer à la main de par sa petite taille.

■ Matière : Résine rotomoulée

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,40	1,20	1,27	P121 95 05	296,75	356,10	2

ABRI PM

Équipé de :

- 1 anneau en résine moulé dans la masse
- 6 points d'ancrage au sol.

Dimensions de l'entrée :

larg. en bas 58 cm / larg. en haut 49 cm

x Haut. 112 cm.

Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749)

■ Matière : Résine rotomoulée



Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,35	2,12	1,85	P121 95 03	758,08	909,70	2

ABRI GM



Équipé de :

- un système de barre métallique de renfort en partie supérieure avec 2 anneaux pour le déplacement
- 8 points d'ancrage au sol
- Seuil de porte métallique
- Ventilation réglable.

A poser sur un sol plat et stable.

Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■ Matière : Résine rotomoulée



Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	2,4	2,15	P121 95 01	1 519,67	1 823,60	1



SUPPORT DE DOUCHE



Pivotant.

Armature galvanisée : Ø 35 mm x 2 mm, prévue pour le passage d'un tuyau de Ø inférieur à 30 mm non fourni.

Support de douche pour chevaux. Il permet de surelever et déporter un tuyau d'arrosage dans le tube afin de se déplacer autour du cheval et le nettoyer sans déplacer sans cesse le tuyau. Fixation murale à adapter en hauteur selon la taille des chevaux.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Haut. : 0,82 m

■ Long. : 2,67 m

■ Poids net : 10 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 26 01	197,08	236,50	5

POTEAU D'ATTACHE



Galvanisé à chaud.



Anneau de maintien soudé pour le passage du mousqueton de la longe. Platine 20x20 cm avec goussets de renfort. Empêche le cheval attaché de se cabrer et offre ainsi une plus grande sécurité lors du lavage du cheval. Utiliser 2 longes et positionner les poteaux latéralement par rapport au cheval.

■ Ø : 102 mm

■ Haut. : 1,60 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 26 11	95,92	115,10	5





► PROTECTION DES BÂTIMENTS


De l'air... sans courant d'air ! Les animaux éliminent vapeur d'eau et gaz carbonique, la litière dégage ammoniac et vapeur d'eau. Pour maintenir une ambiance saine, il faut évacuer ces gaz et cette humidité, en renouvelant l'air par de larges ouvertures, sans courant d'air, et adapter le nombre d'animaux au volume des bâtiments. Nous proposons une gamme protection des bâtiments afin de répondre à deux exigences :

- celle des éleveurs qui, soucieux des résultats zootechniques, sont amenés à maîtriser de nombreux paramètres en bâtiment d'élevage et stockage des ensilages et fourrages,
- celle du fabricant qui, pour répondre à ces nouveaux besoins, utilise les techniques de tissage, tricotage, extrusion et orientation des matières plastiques les plus récentes.

Pour fabriquer nos produits, nous faisons appel à une technologie industrielle spécialisée dans les tissus techniques. Ils sont visuellement et mécaniquement contrôlés pour être conformes aux spécifications du cahier des charges de notre service Recherche et Développement. Les écrans Brise-Vent répondent aux critères de conformité demandés et certifiés par le CEMAGREF et plus récemment par le Laboratoire Aérodynamique Eiffel. Depuis toujours, notre souci est de répondre aux attentes des éleveurs les plus exigeants en matériel d'équipement agricole et d'élevage.

TOILE BRISE-VENT

+PRODUIT **Imputrescible. Résistant aux UV Résistant au gel.**



Sa fabrication à partir de polyester haute résistance tissé avec une enduction de PVC souple, lui donne une très grande résistance à la déchirure, à la déformation, à l'enroulement et au vieillissement. Elle offre l'avantage d'être refendable à tout endroit sans risque de se déchirer ou de s'effilocheur aux coupes. Sa fixation peut être assurée par clouage de lattes de fixation et par enroulement. Adaptée pour tous les modes de poses et particulièrement préconisée pour une utilisation en mode relevage.

- Filtration : 85 %
- Conception : Tissée enduite PVC
- Composition : Polyester
- Coloris : Vert
- Entretien : Lavable à haute pression

Long. m	Haut. m	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	2	P114 01 03	314,00	376,80	2
	3	P114 01 05	455,00	546,00	2
	5	P114 01 07	742,00	890,40	2
50	2	P114 01 09	576,00	691,20	1
	3	P114 01 11	861,00	1 033,20	1
	5	P114 01 13	1 431,00	1 717,20	1

RIDEAUX À LANIÈRES PVC



+PRODUIT **Garanti une protection accrue par grand vent. Résistant aux UV et au gel.**

Ce système facilite le passage des animaux et du matériel en limitant les courants d'air. Il supprime l'utilisation de portails métalliques. Cet investissement est rapidement rentabilisé car il permet de mieux contrôler la température du bâtiment, d'améliorer la productivité animale et de gagner du temps en ouverture et fermeture de porte. Le modèle grand froid offre une résistance accrue en période de gel et de températures extrêmement basses. Critères de choix et des modèles (Épaisseurs et largeurs)

Les rouleaux de 200 x 2 mm sont conseillés pour les portes intérieures à passage humain.
Les rouleaux de 300 x 3 mm sont conseillés pour les passages de chevaux et de portes larges.
Les rouleaux de 400 x 2 mm sont conseillés pour le passage d'engins mécanisés.

Critères de choix de recouvrement :
Pour conserver l'efficacité des rideaux PVC, il est fortement conseillé de fixer les lanières avec un recouvrement de 5 cm minimum. Pour les ouvertures dont la hauteur est supérieure à 3 m, ou exposées au vent, il est recommandé d'augmenter le recouvrement jusqu'à 10 cm.

- Composition : PVC
- Conception : Bord arrondi transparent
- Entretien : Lavable à haute pression
- Coloris : Transparent

Larg. cm	Ep. mm	Modèle	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	2	Renforcé	P114 17 01	102,00	122,40	4
	3	Renforcé	P114 17 03	185,00	222,00	4
30	3	Grand froid ❄️	P114 17 11	229,00	274,80	4
		Renforcé	P114 17 05	199,00	238,80	4

Rouleau de 25 m

BARRE DE FIXATION POUR RIDEAU À LANIÈRES PVC

- Matière : Acier
- Long. : 1 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P114 17 07	32,40	38,88	10






FILET BRISE-VENT

Nos études, ajoutées aux recommandations du CEMAGREF et plus récemment par le Laboratoire Aérodynamique Eiffel, nous ont orienté vers une nouvelle conception de filet : en bandelettes bloquées transversalement par des mailles en fil rond et renforcées par des boutonnières longitudinales tous les 50 cm. La construction textile est réalisée à partir d'une double structure textile qui superpose un réseau à maille en monofil de PEHD avec un tramage de bandelettes tissées. Cette double structure subit un traitement thermique haute température qui permet de bloquer le croisement des fils entre eux et d'assurer une parfaite stabilité dimensionnelle de l'écran. La longévité exceptionnelle du filet brise-vent aux poussées du vent est obtenue par la tension des fils polyamide dans les renforts boutonnières. Ce fil polyamide apporte l'élasticité nécessaire pour éviter tout arrachement et permettre au filet de reprendre sa tension initiale (dans le cas d'une pose conforme à nos préconisations).

FILET BRISE-VENT FILTRATION 65%



Arrêt du vent à 65%.
Imputrescible. Résistant aux UV
Résistant au gel.

- Coef. Multi. : 1,9
- Composition : Polyéthylène
- Conception : Bandes plates verticales et fils ronds tricotés pour le blocage des mailles
- Entretien : Lavable à haute pression
- Coloris : Vert

Long. m	Haut. m	Réf. Le sac	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	1	P114 03 11	83,00	99,60	5
	1,5	P114 03 13	127,00	152,40	5
	2	P114 03 15	167,00	200,40	5
	3	P114 03 17	249,00	298,80	5

Sac de 25 m Existe en 50 et 100 m.

FILET BRISE-VENT FILTRATION 80%



Arrêt du vent à 80%.
Imputrescible. Résistant aux UV
Résistant au gel.

- Coef. Multi. : 2,5
- Composition : Polyéthylène
- Conception : Bandes plates verticales et fils ronds tricotés pour le blocage des mailles
- Entretien : Lavable à haute pression
- Coloris : Vert

Long. m	Haut. m	Réf. Le sac	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	1	P114 05 11	114,00	136,80	5
	1,5	P114 05 13	170,00	204,00	5
	2	P114 05 15	226,00	271,20	5
	3	P114 05 17	338,00	405,60	5

Sac de 25 m Existe en 50 et 100 m.



FIXATION DES BRISE-VENTS

Un ensemble d'accessoires vous est proposé pour la fixation et le levage des écrans brise-vent. Leur conception spécifique assure robustesse et longévité tout en facilitant les différents montages. Spécialement étudiés, ils permettent des montages simplifiés, rapides et modulables.

CROCHETS PLASTIQUES POUR SANDOW

Permet de fixer le sandow



Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Polyéthylène	P114 21 21	11,40	13,68	1

Sachet de 25 crochets

CROCHETS ZINGUÉS POUR SANDOW

Permet de fixer le sandow



Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Acier zingué	P114 21 11	17,00	20,40	1

Sachet de 25 crochets

CLIPS À OEILLET



Pince rapide avec 2 ergots.

Remplace les oeilletons pour la mise en oeuvre d'écrans démontables.

■ Coloris : Vert

Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Plastique	P114 21 23	11,40	13,68	1

Sachet de 25 clips

SANDOW ÉLASTIQUE

- Ø : 9 mm
- Long. : 50 m
- Coloris : Bleu marine

Réf. Le touret	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P114 21 09	59,60	71,52	1

Touret de 50 m



FIL DE TENSION

Ce fil polyamide doit être allongé de 3 % lors de la pose. A enfiler dans les boutonnières des filets brise-vent.

- Long. : 100 m
- Ø : 3 mm

Réf. La bobine	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P114 19 01	32,40	38,88	10

Bobine de 100 m



LATTE DE FIXATION

A clouer avec des pointes à tête large, elle contribue à un bon maintien des brise-vent fixes.

- Long. : 25 m
- Larg. : 30 mm
- Ep. : 3 mm
- Coloris : Noir

Matière	Réf. La bobine	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
PEHD	P114 19 03	21,10	25,32	10

Bobine de 25 m





Quel abreuvoir choisir pour mon installation ?

► LES ABREUVOIRS À POUSSOIR

Nos abreuvoirs possèdent une technologie d'alimentation brevetée très innovante dans le monde de l'abreuvement :

L'ensemble de nos abreuvoirs à poussoir est standardisé d'une "vanne pilote" laiton ou inox réglable de 1 à 19 litres/min avec une alimentation 3/4" femelle.

Les vannes horizontales (laiton) ont des poussoirs interchangeables, directement fixés sur "la vanne pilote" permettant de faire évoluer l'abreuvoir à tout moment sans le changer.

Les vannes horizontales (inox) et verticales (laiton et inox) sont uniquement équipées de tube.

Les "vannes pilotes horizontales" sont équipées d'origine d'un filtre. Ce filtre s'adapte aussi sur l'ensemble de nos "vannes pilotes".

► LES ABREUVOIRS À NIVEAU CONSTANT

Les abreuvoirs à niveau constant permettent à l'animal d'avoir de l'eau fraîche à disposition de manière constante dès que son niveau baisse.

Le seuil est défini par une soupape de réglage qui s'ouvre afin de laisser entrer l'eau dans le bol automatiquement. Fonctionnent idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. L'alimentation en eau est prévue par le dessous pour les abreuvoirs en fonte ou sur le côté pour les modèles en résine rotomoulée.

Dispositif	ABREUVOIRS A POUSSOIR			ABREUVOIRS A NIVEAU CONSTANT		
	Individuel			Individuel		Collectif
	Résine	Fonte	Inox	Résine	Fonte	Résine
Non chauffant	Autodrink Polyflex Résinox Polyspring II	Polyfirst PF1 Polyself PF2 Polydrink PF3	PI12 PI13	Polyflex NC Polyspring II	Polyfast simple PF5 Polyfast double PF6	Polybac S Polybac M Polyclean
Chauffant avec l'option transformateur	Polyspring II chauffant Résinox chauffant			Polyspring II chauffant		Polyclean chauffant Polyclean Nordique
Hors gel (sans électricité Dispositif isotherme)						Tous les Polythermes

Nos abreuvoirs à poussoir sont équipés du mécanisme "Vanne Pilote"



La vanne pilote offre une grande facilité d'utilisation.



Réglage simple et rapide :

Grâce à un accès en bout de la vanne pilote, l'utilisateur pourra à l'aide d'un tournevis changer le débit de 1 à 19 l/minute de son abreuvoir sans avoir à démonter le poussoir.

Sécurisation du mécanisme :

Le régulateur de débit d'eau et le filtre de cette "vanne pilote" sont sécurisés par l'ajout en façade d'un écrou de blocage vissé. L'écrou offre une deuxième fonction de protection contre le gel en évitant au régulateur de débit d'être poussé par la colonne d'eau gelée hors de la vanne.

Maintenance aisée :

L'utilisateur pourra sans démonter l'abreuvoir du mur, facilement sortir en façade de la vanne pilote, le filtre (positionné en amont du régulateur de débit) pour son nettoyage.

Utilisation :

Alimentation d'eau située en partie arrière de l'abreuvoir en deux versions :
-Alimentation verticale (droite et gauche) laiton ou inox alimentation en 3/4" avec filetage femelle

-Alimentation horizontale (haut et bas) laiton ou inox alimentation en 1/2" ou 3/4" avec filetage femelle.

Ce système permet aisément l'installation de circuit d'eau simple ou en boucle hors gel lors de la pose. Pièces d'usure et de maintenance standardisées sur tous les modèles d'abreuvoirs équipés d'une "vanne pilote". Possibilité de changer à tout moment le type de poussoir sur la "vanne pilote" verticale laiton.



ABREUVOIRS AUTODRINK



Simple et économique.

Mécanisme à débit d'eau ajustable jusqu'à 14 litres par minute par la découpe du tronc du cône plastique à l'intérieur du mécanisme sous le filtre. Mécanisme doux doté d'un poussoir à tube brise-jet. Platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour une pose facilitée. Bouchon de nettoyage, diamètre 19 mm. Mécanisme de robinetterie laiton avec une sortie de diamètre 1/2" (15/21 mm) sur le dessus et équipée d'un filtre. Les modèles à tube et à palette verticale facilitent l'accès au bol pour son nettoyage. Le modèle à tube est spécifiquement adapté à la morphologie équine.



Options : bride pour pose sur poteau, protection métallique et support d'angle.

- Système : à poussoir
- Mécanisme : simple
- Matière : résine de polyéthylène injectée
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle
- Vanne : Laiton



	Poussoir	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	à tube	Carton	P113 01 01	47,00	56,40	10
2	à palette horizontale	Carton	P113 01 03	43,00	51,60	10
3	à palette verticale	Carton	P113 01 05	43,00	51,60	10

ABREUVOIRS POLYFLEX



Abreuvoir à haute flexibilité.
Débit réglable.

Le Polyflex est un abreuvoir à poussoir conçu avec un bol souple en polyéthylène injecté. Il est étudié pour une déformation du bol au contact des animaux.



Il est équipé de :

- 1 vanne pilote avec sortie d'alimentation mâle 1/2" protégée en partie arrière.
- Nettoyage du filtre et Réglage du débit en partie avant sans démontage du mécanisme ;
- 1 Poussoir au choix et interchangeable : tube, palette horizontale ou palette verticale ;
- 1 platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose ;
- 1 bouchon de vidange Ø 24 mm ;

A noter : il est possible de couper les liens entre les pattes de fixation pour pouvoir poser ou déposer facilement l'abreuvoir du mur lors d'une alimentation par le dessous.



Retour à la forme originelle après flexion.

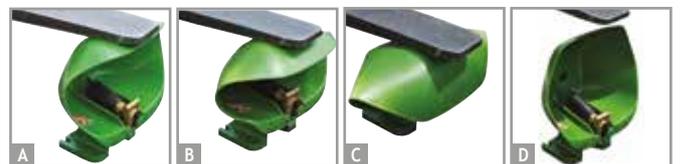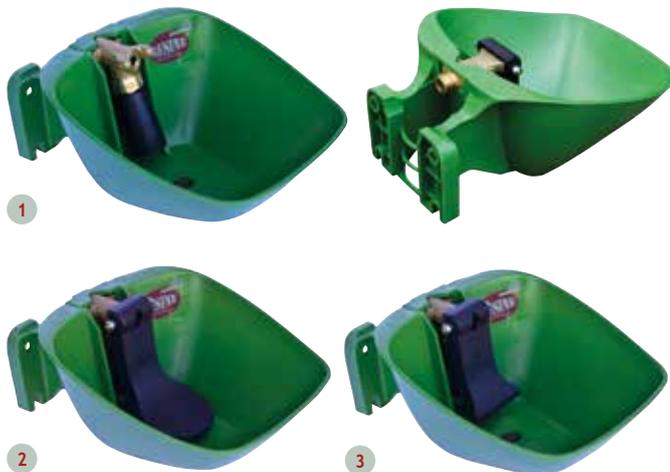

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : résine de polyéthylène injectée
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant en option
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle
- Vanne : Laiton



	Poussoir	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	à tube	Carton	P113 01 20	55,00	66,00	10
2	à palette horizontale	Carton	P113 01 24	49,00	58,80	10
3	à palette verticale	Carton	P113 01 28	49,00	58,80	10

Accessoires

Pages
39 à 45

ABREUVOIR PF1 POLYFIRST

+ PRODUIT **Forme ergonomique de l'abreuvoir idéal pour l'apprentissage. Alimentation tous azimuts.**



Il est équipé de :
- 1 vanne pilote avec 1 sortie d'alimentation femelle 3/4" protégée en partie arrière.
Nettoyage du filtre sans démontage du mécanisme;
- 1 platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose;
- 1 bouchon de nettoyage PE translucide Ø 22 mm positionné sous le poussoir à tube et protégé par un contour anti-prise animal;
À noter : une légère pente vers l'arrière du bol, sous le tube, est conçue pour garder un peu d'eau en réserve afin d'attirer l'animal, pour son apprentissage, par l'odeur de l'eau.

LE PF1 POLYFIRST est un abreuvoir à poussoir à petit bol en fonte, il est adapté à la morphologie des poulains.
Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle ente 0,5 et 0,8 m du sol en fonction de la taille du poulain.

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant en option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Poussoir	Finition	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Résicoat	Laiton	Carton	P113 01 42	76,00	91,20	1

ABREUVOIR PF2 POLYSELF

+ PRODUIT **Simple et performant. Alimentation tous azimuts**



Le polyself PF2 est un abreuvoir conçu avec bol en fonte pour s'adapter à la morphologie des animaux adultes.

Il est équipé de :
- 1 vanne pilote avec 1 sortie d'alimentation femelle 3/4" protégée en partie arrière.
Nettoyage du filtre et Réglage du débit en partie avant sans démontage du mécanisme ;
- 1 Poussoir au choix et interchangeable : tube, palette horizontale ou palette verticale
- 1 platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose ;
- 1 bouchon passe paroi de vidange à vis Ø 15/21 mm ;
- Finition du bol peinture Résicoat.
Il est adapté à la morphologie animale adulte pour chevaux....
Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle de mur entre 1 et 1,20 m du sol en fonction de la taille du cheval.

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant en option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

	Poussoir	Finition	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	à tube	Résicoat	Laiton	Sac	P113 01 64	93,00	111,60	1
2	à palette horizontale	Résicoat	Laiton	Sac	P113 02 18	84,00	100,80	1
3	à palette verticale	Résicoat	Laiton	Sac	P113 02 24	84,00	100,80	1

ABREUVOIR PF3 POLYDRINK

+ PRODUIT **Abreuvoir avec un large bol pouvant être utilisé entre deux paddock. Alimentation tous azimuts**



Il est équipé de :
- 1 sortie d'alimentation femelle 3/4" (15/21 mm) protégée en partie arrière. Nettoyage du filtre et réglage du débit en partie avant sans démontage du mécanisme ;
- Poussoir à tube et interchangeable : palette horizontale ou palette verticale
- 1 platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose ;
- 1 bouchon passe paroi de vidange à vis Ø 15/21 mm ;
Il est adapté à la morphologie équine.
Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle de mur ou entre deux paddock entre 1 et 1,20 m du sol en fonction de la taille du cheval.



- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant en option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Poussoir	Finition	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Résicoat	Laiton	Sac	P113 01 78	123,00	147,60	1



ABREUVOIRS RESINOX II



Facile à nettoyer.
Alimentation par le haut ou par le bas.

Les RÉSINOX II sont des abreuvoirs à bol inox conçus avec rebord incurvé limitant les éclaboussures et très facile à nettoyer. Ils permettent de garantir un excellent niveau d'hygiène pour l'élevage. L'inox du bol est reconnu pour être moins sujet au développement des bactéries. Le contrebol en résine de polyéthylène de forte épaisseur est conçu pour être très résistant.

ABREUVOIR RESINOX II NON CHAUFFANT



Équipé de :

- 1 vanne pilote horizontale
- 1 carter inox démontable permettant d'accéder facilement au mécanisme de l'abreuvoir.
- 1 Té 3/4" (20/27 mm)
- 1 bouchon de vidange 1/2" (15/21 mm) ;
- raccordement par le haut et le bas ;



- Système : à pousoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : résine et inox
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Coloris : vert
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Pousoir	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Inox	Sac	P113 01 33	169,00	202,80	1

ABREUVOIR RESINOX II CHAUFFANT



La version chauffante est idéale pour lutter contre le gel.

Équipé de :

- 1 vanne pilote horizontale
 - 1 carter inox démontable permettant d'accéder facilement au mécanisme de l'abreuvoir.
 - 1 Té 3/4" (20/27 mm)
 - 1 bouchon de vidange 1/2" (15/21 mm)
 - 1 résistance chauffante 24 V - 50 W
 - raccordement par le haut et le bas
- Grâce à son Té inox d'origine, il peut être branché en boucle de circulation. Le branchement électrique en 24V s'effectue dans la boîte de dérivation rotomoulée directement dans le corps du Résinox, sous l'abreuvoir. La résistance 50 W est fixée sur une platine en fonderie d'aluminium, elle-même fixée à l'intérieur du contre-bol en PE.

Options : Transformateur et thermostat.



- Système : à pousoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : résine et inox
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant
- Coloris : bleu/gris
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Pousoir	Puissance W	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	50	Inox	Carton	P113 01 37	259,00	310,80	4

ABREUVOIRS PI



Hygiène renforcée.
Facile à nettoyer.

Abreuvoir monobloc tout inox, bol simple avec rebord incurvé (limitant les éclaboussures).
Platine murale inox de fixation avec trous oblongs.
Peuvent se fixer directement sur un poteau métallique sans bride spécifique.

ABREUVOIR PI12



Raccordement par le haut. Débit non réglable et sans filtre.
Option : filtre.

- Matière : inox
- Système : à pousoir
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Mécanisme : simple inox
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Filetage : mâle
- Filtre : en option

Pousoir	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Inox	Sac	P113 06 11	102,00	122,40	1

ABREUVOIR PI13



Possibilité de raccordement par le haut et ou le bas.

Équipé de :

- 1 vanne pilote verticale 3/4" avec filtre et réglage de débit,
- 1 bouchon 3/4" .

- Matière : inox
- Système : à pousoir
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Mécanisme : vanne pilote verticale inox
- Fixation : murale
- Dispositif : Chauffant en option
- Filetage : femelle
- Filtre : en option

Pousoir	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Inox	Sac	P113 06 17	120,00	144,00	1

Ces abreuvoirs sont prévus pour être fixés directement sur des poteaux de Ø 76 ou 102 mm avec les options d'étriers de fixation P1130741 et P1130742.



ABREUVOIRS POLYFAST NC



Abreuveur à niveau constant à large bol en fonte.

Les POLYFAST PF5 et POLYFAST PF6 sont des abreuvoirs à niveau constant, à large bol en fonte, simple ou double. Equipés d'une solide platine avec 2 fixations oblongues pour faciliter la pose. Finitions de bol, Peinture résicoat. Leur mécanisme à niveau constant est protégé par un carter en fonte d'aluminium de grande qualité. La robinetterie fonctionne avec un flotteur vert La Gée 15 litres/minute, avec vis de réglage de hauteur d'eau. À noter : Dans le cas d'une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur il est indispensable d'installer en amont de l'installation un limiteur de pression et des filtres.

ABREUVOIR PF5 POLYFAST NC



De l'eau fraîche renouvelée automatiquement.



- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle sortie par le dessous

Finition	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Résicoat	Sac	P113 02 66	92,00	110,40	1

ABREUVOIR PF6 POLYFAST NC



Idéal pour les chevaux lourds.



- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle sortie par le dessous

Finition	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Résicoat	Sac	P113 02 72	140,00	168,00	1

ABREUVOIRS POLYFLEX NC



Matière imputrescible et non blessante. Adaptée aux chevaux.

Les POLYFLEX NC sont des abreuvoirs à niveau constant, à large bol en polyéthylène rotomoulé, très résistant. Ils sont équipés d'une solide platine de fixation avec quatre trous (dont les deux du bas sont renforcés par une platine métallique galvanisée pour le modèle standard). Le bol est équipé d'un bouchon de nettoyage souple de diamètre 20 mm. Ces abreuvoirs sont extrêmement fiables et polyvalents. Ils possèdent un robinet flotteur La Gée 15 litres/minute avec système de blocage d'arrivée d'eau et vis de réglage qui permet de régler la hauteur d'eau.

À noter : dans le cas d'une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur, il est indispensable d'installer en amont de l'installation un limiteur de pression et des filtres. Contenance du bol : 3 litres.

Il existe trois types de Polyflex à niveau constant : Le Polyflex NC standard, le Polyflex NC renforcé et le Polyflex NC à lester pour petits animaux.

Conseils de pose : Fixation entre 1 m et 1,20 m en fonction de la taille de l'animal. Fixation au sol pour le modèle à lester (10 kg) Ils sont adaptés à la morphologie équine.



- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle sortie côté droit

Compatible avec le robinet flotteur pression du réseau.

Type	Fixation	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Standard	Murale	Carton	P113 01 07	62,50	75,00	6
2 Renforcé	Murale	Carton	P113 01 09	73,00	87,60	6

Accessoires

Pages 39 à 45





ABREUVOIRS POLYSPRING II À NIVEAU CONSTANT

+PRODUIT **Modèle déposé.**

De par leur conception, les abreuvoirs POLYSPRING peuvent être utilisés dans de nombreuses configurations. Équipés d'un mécanisme à niveau constant et conçus à partir d'un large bol en polyéthylène rotomoulé en double parois, ils sont très résistants et adaptés à la morphologie animale.

Leur mécanisme est protégé par un carter en fonderie aluminium de grande qualité. Le modèle à niveau constant fonctionne idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. Le branchement de l'arrivée d'eau peut s'effectuer directement dans les THERMO M et S grâce à leur raccord 1/2" qui se trouve sous le bol.

Ils sont équipés :

- d'une robinetterie flotteur corps vert, LA GEE 15 litres/minute avec vis de réglage ;
- d'un système de blocage d'arrivée d'eau ;
- d'une platine de fixation renforcée en fonte d'aluminium pouvant être fixée directement au-dessus des buses.
- d'un rebord anti-gaspillage en fonte d'aluminium très résistant, assurant une parfaite utilisation, évitant ainsi de souiller les litières.

Pour son nettoyage, il est équipé d'un bouchon de vidange souple de diamètre 25 mm, relié par l'intermédiaire d'un tuyau au bas des buses.

Dans le cas d'une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur, il est indispensable d'installer en amont un limiteur de pression et des filtres. Conseils de pose : Ils doivent être posés de préférence sur une buse rotomoulée THERMO M, S ou S PLUS en fonction de l'installation souhaitée ou du type d'élevage.



1



2

3



Abreuvoir Polyspring II à niveau constant non chauffant (P1130553) sur buse murale Thermo M (P1130561)



Abreuvoir Polyspring II à niveau constant chauffant 180 w (P1130557) sur buse à fixer au sol Thermo S 600 (P1130567)



Abreuvoir Polyspring II à niveau constant chauffant 80 w (P1130556) sur buse à fixer au sol Thermo S 400 (P1130569)

ABREUVOIR POLYSPRING II À NIVEAU CONSTANT NON CHAUFFANT

Le Polyspring II non chauffant est un abreuvoir performant et efficace pour lutter contre le gel de courte durée et de faible intensité. Il est évolutif et offre la possibilité de devenir chauffant par l'ajout d'options.. Compatible avec les buses Thermo S600, S400, M et S PLUS.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : résine et fonte d'aluminium
- Fixation : sur buse
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle par le dessous

Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	PRESSION RÉSEAU 3 à 4 BARS MAXI	DÉBIT 15 l/min
1	Carton P113 05 53	226,00	271,20	1		

ABREUVOIR POLYSPRING II À NIVEAU CONSTANT CHAUFFANT

+PRODUIT **Idéal pour lutter contre le gel**

Le Polyspring chauffant se compose de :

- 1 polyrésistance 24 V (50, 80 ou 180 w)
- 1 thermostat intégré réglable de 4 à 40°C pour le modèle 180 W.
- 1 voyant lumineux qui permet une visualisation directe de la mise sous tension.

Attention : ne pas oublier de commander un thermostat et un transformateur adaptés à votre installation.

Le système chauffant permet d'apporter des calories au contenu du bol ainsi qu'à l'arrivée d'eau. Le modèle en 180 W

est préconisé pour les pays nordiques.

Option : Transformateur et thermostat.

Compatible avec les buses Thermo M, S600, S400 et S PLUS.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : résine et fonte d'aluminium
- Fixation : sur buse
- Tension : 24 V
- Dispositif : chauffant avec options
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle par le dessous

	Puissance W	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	50	Carton	P113 05 55	259,00	310,80	1
	80	Carton	P113 05 56	262,00	314,40	1
3	180	Carton	P113 05 57	357,00	428,40	1

Accessoires

Pages 39 à 45

BUSES POUR POLYSPRING II



Modèle déposé.
Idéales pour lutter contre le gel.

Isolées de mousse polyuréthane dernière génération, elles protègent naturellement les arrivées d'eau du gel. Elles évitent ainsi la perte des calories naturelles du sol de 3 à 5° indispensables au maintien hors gel des POLYSPRING. Elles ont été conçues pour améliorer et faciliter la pose des abreuvoirs POLYSPRING dans toutes leurs versions.

Les différents modèles de buses pour Polyspring sont :

- THERMO M pour fixation murale ou sur barrière ;
- POLYRAISE pour fixation murale servant de réservation pendant la construction et de surélévation de la THERMO M pour les plus grands animaux ;
- THERMO S hauteur 400 mm pour fixation au sol ;
- THERMO S hauteur 600 mm pour fixation au sol ;
- THERMO S hauteur 1000 mm pour fixation dans le sol (effet géothermie) avec possibilité de laisser une partie hors sol soit de 400 mm soit de 600 mm selon le choix de pose.



BUSE À FIXER AU SOL THERMO S

Pour une fixation sur sol béton les buses THERMO S 400 et 600 sont idéales. Une hauteur de 400 mm est adaptée aux animaux de petite taille. Une hauteur de 600 mm est adaptée aux animaux de plus grande taille. Equipée d'origine de 4 trous de fixation à leur embase et d'un passage prêt à recevoir le tuyau d'évacuation d'eau des POLYSPRING, à droite comme à gauche (côté non utilisé fermé par un bouchon souple).

Cette buse isolée permet de protéger du froid le tuyau d'arrivée d'eau. Compatible avec les abreuvoirs POLYSPRING II.

■ Matière : résine de polyéthylène rotomoulée ■ Fixation : au sol

	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	400	416	416	P113 05 69	110,00	132,00	1
2	600	416	416	P113 05 67	132,00	158,40	1

BUSE MURALE THERMO M

La buse isolée THERMO M est prévue pour recevoir tous les abreuvoirs POLYSPRING II en fixation murale ou sur une barrière (4 ou 5 lisses de diamètre 42.4 ou 60,3 mm), avec ses 4 étriers livrés d'origine.

■ Matière : résine de polyéthylène rotomoulée ■ Fixation : au mur

	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	600	481	400	P113 05 61	170,00	204,00	1

4 RÉHAUSSE POLYRAISE POUR BUSE MURALE THERMO M

La réhausse POLYRAISE sert de rehausse à la buse murale Thermo M pour l'abreuvement des animaux de grande taille, (chevaux ou autres). Posée avant d'effectuer la dalle béton, elle permet également de réunir les alimentations en eau et en électricité (dans le cas d'une pose de POLYSPRING chauffant).

■ Matière : résine de polyéthylène rotomoulée ■ Fixation : au mur

Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
250	471	194	P113 05 63	76,00	91,20	1

5 BUSE À SCELLER THERMO S PLUS



Concept géothermique qui utilise les calories naturelles du sol.

Isolée de mousse polyuréthane, elle protège naturellement l'arrivée d'eau du gel. Elle est équipée d'origine de 4 trous de fixation à son embase et d'un passage prêt à recevoir le tuyau d'évacuation d'eau des POLYSPRING, à droite comme à gauche (côté non utilisé fermé par un bouchon souple). Prévu pour être scellée dans une dalle béton. La fixation dans le sol permet ainsi de garder les calories naturelles du sol. La buse peut être scellée à deux positions différentes :

- La buse est scellée de 400 mm dans le sol et dépasse de 600 mm : préconisé pour les animaux de grande taille.
- La buse est scellée de 600 mm dans le sol et dépasse de 400 mm hors sol : préconisé pour les animaux de petite taille.
- le scellement des gougeons se prévoit en même temps que le coulage de la dalle ;
- pour la pose entre deux poteaux, il est nécessaire de prévoir un espacement de 500 mm.

Compatible avec les abreuvoirs POLYSPRING II.

■ Matière : résine de polyéthylène rotomoulée ■ Fixation : à sceller dans le sol

Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1000	416	416	P113 05 65	185,00	222,00	1



ABREUVOIRS POLYBAC M



Les POLYBAC M sont simples et économiques

Fabriqués en polyéthylène rotomoulé imputrescible, ces abreuvoirs de grande capacité sont équipés du mécanisme à niveau constant La Gée 32 l/mn et d'un bouchon passe-paroi 33/42 pour un nettoyage et une vidange rapide. Les supports de bacs en acier galvanisé sont pourvus d'origine d'un passage d'arrivée d'eau côté mur. Fonctionne idéalement sur une plage de 3 à 4 bars.

ABREUVOIR POLYBAC M AVEC REBORD À CORDON ET SUPPORT DE FIXATION




Conçu à partir d'un large bol à rebord à cordon breveté offrant une grande résistance, facilitant son nettoyage et augmentant la surface d'eau disponible. Se fixe au mur grâce au support de fixation en acier galvanisé. Mécanisme protégé par un carter en inox. Livré avec support de fixation.

- Type : rebord à cordon
- Système : à niveau constant
- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Modèle	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	30 M	569	495	298	30	P113 05 23	250,30	300,36	1
2	75 M	995	495	298	75	P113 05 24	338,60	406,32	1

ABREUVOIR POLYBAC M AVEC REBORD INTÉRIEUR ET SUPPORT DE FIXATION

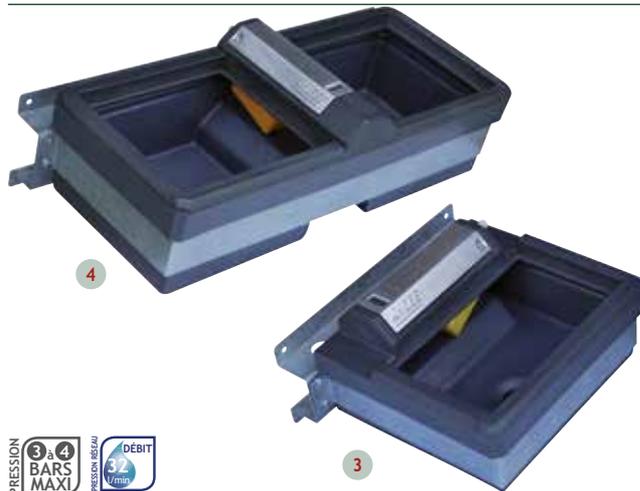

Conçu à partir d'un large bol à rebord intérieur anti gaspillage très résistant. Se fixe au mur grâce à son support de fixation en acier galvanisé. Mécanisme protégé par un carter en aluminium. Livré avec support de fixation.

- Type : rebord intérieur
- Système : à niveau constant
- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Modèle	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	25 M	560	530	305	25	P113 05 20	260,00	312,00	1
4	72 M	1006	490	350	72	P113 05 18	299,00	358,80	1

Accessoires

Pages 39 à 45

ABREUVOIR POLYBAC S



Fiable et économique.
Polyéthylène rotomoulé imputrescible.

L'abreuvoir POLYBAC S est à poser au sol, il est profond et étroit pour limiter son encombrement dans les passages d'animaux. Bac lisse et facile à nettoyer équipé d'un rebord intérieur évitant le gaspillage. Sans outil, l'arrêt d'arrivée d'eau est possible à tout moment grâce au système de blocage de flotteur dont ils disposent.

Équipé de :

- 1 robinet flotteur pression du réseau 32 litres/minute réglable.
- 1 bouchon de vidange 33/42.

Option : Protection métallique pour Polybac S.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Fixation : posé au sol
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Modèle	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	175 S	1051	485	634	175	P113 05 06	217,00	260,40	1
	300 S	1650	485	634	300	P113 05 04	270,00	324,00	1



PROTECTION MÉTALLIQUE POUR POLYBAC S



Évite le basculement.

Permet de maintenir l'abreuvoir contre le mur, l'empêche de se déplacer ou de se renverser en cas de choc d'engin ou de coups de pattes des animaux.

	Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6	Protection pour 175 S	P113 07 06	110,00	132,00	1
	Protection pour 300 S	P113 07 05	125,00	150,00	1



ABREUVOIRS POLYCLEAN

+PRODUIT **Idéals utilisés entre deux paddocks. Mécanisme protégé naturellement du froid.**

Abreuvoir en résine de polyéthylène à niveau constant. Bac à deux compartiments avec légère pente pour favoriser la vidange et le nettoyage.

Équipé de :

- 1 flotteur 42L/min raccordement 3/4" protégé par un carter polyéthylène double peau, démontable sans outil.
- 1 tresse inox d'alimentation d'eau ;
- 1 coffret technique au dos de l'abreuvoir protégé par une grande trappe démontable sans outils ;
- 1 bouchon de vidange Ø 90 mm grand débit sur le côté pour une vidange rapide ;
- 4 points d'ancrage au sol intégré dans le socle résine.

Il est indispensable de positionner le Polyclean sur une dalle de hauteur mini. 20 cm.



ABREUVOIR POLYCLEAN NON CHAUFFANT



- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : à poser sur dalle rehaussée du sol
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1063	680	660	50	P113 05 25	840,00	1 008,00	1

KIT CHAUFFANT POUR L'ALIMENTATION EN EAU

Comprend :

- 1 polysonde 24 V - 12 W
- 1 Tê laiton 3/4" (20/27 mm)
- 1 coude 90° 3/4" (20/27 mm)

Livré en kit, étanchéité à réaliser par l'installateur.



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 88	103,30	123,96	1

KIT HORS GEL POUR L'ALIMENTATION EN EAU

Comprend :

- 1 vanne thermostatique laiton
- 1 passe-paroi 3/4" (20/27 mm) laiton
- 2 coudes 90° 3/4" (20/27 mm) laiton
- 1 flexible tresse inox 3/4" (20/27 mm)
- 1 Tê laiton 3/4" (20/27 mm)

Livré en kit, étanchéité à réaliser par l'installateur.



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 89	116,70	140,04	1

ABREUVOIR POLYCLEAN CHAUFFANT

Équipé de :

- 2 poly-résistances 80 W - 24 V

Idéalement placées dans le socle garantissant un bon réchauffement des bacs et de l'arrivée d'eau lors des périodes froides.

Option : Transformateur et thermostat.

- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : à poser sur dalle rehaussée du sol
- Dispositif : chauffant avec option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1063	680	660	50	P113 05 27	940,00	1 128,00	1

Transformateur et thermostat



Page 44



ABREUVOIR POLYCLEAN NORDIQUE CHAUFFANT

+PRODUIT **Bac et alimentation résistant au gel de forte intensité.**

Équipé de :

- 2 poly-résistances 180 W - 24 V

Idéalement placées dans le socle garantissant un bon réchauffement des bacs et de l'arrivée d'eau lors des périodes de gel.

- 1 polysonde chauffante 12 W - 24 V

Directement fixée sur le mécanisme flotteur pour une protection totale de l'alimentation en eau.

- 1 Thermostat prémonté directement dans le coffret technique.

Option : Transformateur.

- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : à poser sur dalle rehaussée du sol
- Dispositif : chauffant avec option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle



Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1063	680	660	50	P113 05 29	960,00	1 152,00	1





ABREUVOIRS POLYTHERME

+PRODUIT **Fiable, polyvalent et économique pour lutter contre le gel. Système de nettoyage intégré. Système d'ouverture breveté.**

Il peut être utilisé en intérieur ou en extérieur, fixation au sol sur une dalle surélevée d'une vingtaine de cm. Pour une bonne isolation positionner le joint d'étanchéité sous le bac. Abreuvoir isotherme de grande contenance conçu à partir d'un bac en polyéthylène rotomoulé en double paroi isolée par une mousse polyuréthane, d'un couvercle isotherme à double joint et d'une boule isolée ou d'une coupelle.

Il est équipé de :

- 1 mécanisme à niveau constant
- 1 système de nettoyage intégré (par dérivation de l'eau sur un tuyau relié à un bloc laiton pourvu d'une vanne de sélection)
- 1 bouchon de vidange Ø 90 mm.

Il conserve l'eau à température positive jusqu'à -30° en absorbant les calories naturelles du sol et offre une eau fraîche en cas de forte chaleur. Le système d'ouverture breveté du couvercle est basé sur le principe du tenon - mortaise en partie arrière et en partie avant par deux molettes à vis imperdables encastrées dans le couvercle. Le raccordement à l'eau se fait directement sous le bac pré-équipé d'un tuyau de raccordement hydraulique ou d'une tresse inox (version grande contenance) protégé par un manchon isolant (fourni). Le couvercle peut à tout moment être modifié par l'ajout d'une option afin de passer de modèle "boule" à "coupelle" et vice versa.



ABREUVOIR POLYTHERME À BOULE



Le Polytherme à boule est disponible en version 1 ou 2 boules. Cette dernière flotte sur l'eau contenue dans le bac toujours régulée par le mécanisme à niveau constant La Gée 32 l/mn en raccord 1/2". Quand l'animal appuie sur la boule, elle s'escamote sous le couvercle grâce à une forme prévue à cet effet. Après l'abreuvement, elle revient en place toute seule et ferme le point d'eau afin de le rendre isotherme.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : posé au sol
- Dispositif : isotherme
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle



Qté	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 boule	683	687	510	40	P113 05 39	550,00	660,00	1
2 boules	1003	687	510	75	P113 05 37	770,00	924,00	1

ABREUVOIR POLYTHERME À COUPELLE



Le Polytherme à coupelle est disponible en version 1 ou 2 coupelles en fonte d'aluminium. Cette dernière est posée dans une goulotte rotomoulée fixée sous le couvercle. Elle affleure l'eau contenue dans le bac et passe à travers 4 trous afin d'être accessible. Le niveau d'eau est continuellement régulé par le mécanisme à niveau constant La Gée 32 l / mn en raccord 1/2". La coupelle peut être enlevée à tout moment en la tournant d'un quart de tour afin de nettoyer les éventuels résidus.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : posé au sol
- Dispositif : isotherme
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle



Qté	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 coupelle	683	687	510	40	P113 05 31	550,00	660,00	1
2 coupelles	1003	687	510	75	P113 05 33	770,00	924,00	1

ABREUVOIR POLYTHERME GRANDE CONTENANCE

Le Polytherme grande contenance est disponible en version à boule isotherme ou à coupelle en fonte d'aluminium interchangeables. Il est équipé d'un mécanisme niveau constant laiton grand débit en 53 l / mn (à 5 bars) équipé de 3 flotteurs. Dans sa version d'origine, il est efficace jusqu'à -30° et sur des températures plus basses avec l'option thermoplongeur. Un local technique interne permet un raccordement à l'eau avec aisance et l'ajout de l'option chauffante et d'une vanne de coupure générale. Une clé de blocage isotherme orientable permet le passage de réseaux, le raccordement et la liaison de deux bacs ainsi couplés entre eux, tout en conservant les performances thermiques. Le couvercle est aisé à manipuler par molettes et à maintenir en position ouverte grâce à ses charnières arrière. La cuve est pourvue de deux bords de vidanges latérales et d'une centrale si le support est adapté, pour une meilleure efficacité.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : posée au sol
- Dispositif : isotherme
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle



Qté	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
4 boules	1220	1150	580	180	P113 05 38	1 130,00	1 356,00	1
4 coupelles	1220	1150	580	180	P113 05 35	1 130,00	1 356,00	1



BOULE POUR ABREUVOIR POLYTHERME

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 71	57,70	69,24	1



COUPELLE POUR ABREUVOIR POLYTHERME

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 73	63,80	76,56	1



ROBINETS FLOTTEURS


7 modèles permettent une utilisation dans toutes les configurations.

Robinet flotteur réglable en hauteur et en longueur permettant d'adapter la force exercée pour l'arrêt de l'eau selon la pression du réseau et le niveau d'eau recherché. Mécanismes pression du réseau et basse pression équipés d'un indexage, d'une casquette brise jet et muni d'un blocage pour couper à tout moment l'arrivée d'eau dans le système.

- Débit 15 litres/minute flotteur avec un corps en polypropylène de couleur verte.
- Débit 32 litres/minute, flotteur avec un corps en polypropylène de couleur blanche translucide.
- Débit 32 litres/minute, flotteur en polypropylène avec vis de réglage hauteur d'eau/débit de couleur blanche.

Idéal pour le réglage de hauteur d'eau dans les petites contenances.

- Débit basse pression, flotteur avec un corps en polypropylène de couleur noire.
- Grand débit 42 litres/minute, flotteur avec un corps en laiton avec 2 flotteurs d'origine.

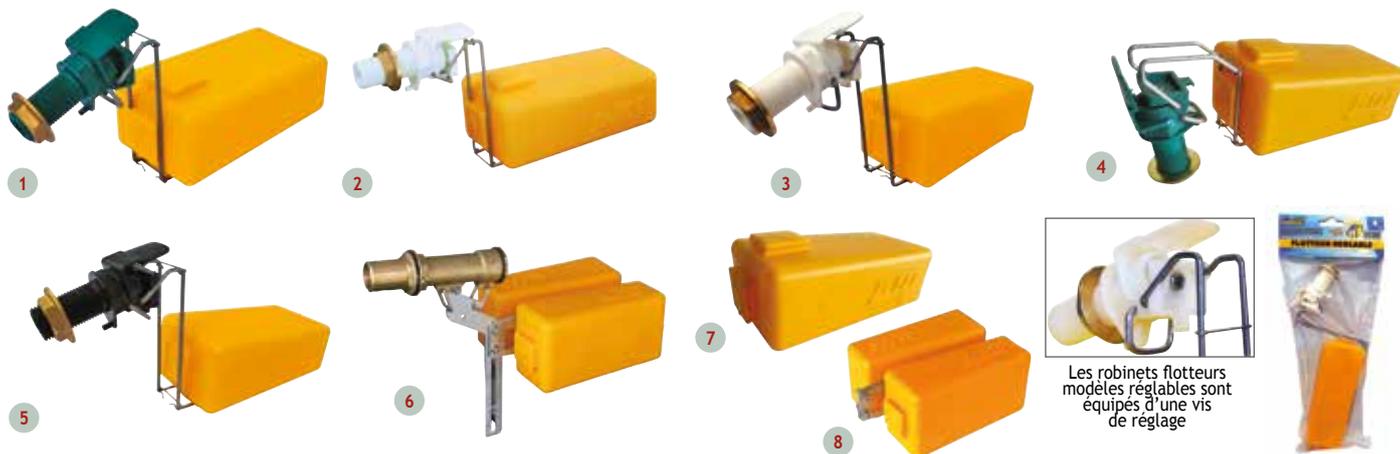

Les robinets flotteurs modèles réglables sont équipés d'une vis de réglage

Robinet flotteur vendu en sachet blister

ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU

Possibilité de régler la hauteur et le débit de l'eau par action sur une vis sur les modèles réglables. Compatible avec tous nos abreuvoirs (hors Polyspring II NC et Polyfast), bacs à niveau constant, bacs de pâturage SUPERBAC et citernes.



- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	vert	15	oui	P113 83 09	46,70	56,04	10
2	Blanc	32	non	P113 83 10	42,00	50,40	10
3		32	oui	P113 83 12	46,70	56,04	10

ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU POUR ABREUVOIR POLYFAST ET POLYSPRING II NC

Possibilité de régler la hauteur et le débit de l'eau par une action sur la vis réglable.



- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
4	vert	15	oui	P113 83 15	46,70	56,04	10

ROBINET FLOTTEUR BASSE PRESSION

S'utilise essentiellement derrière une citerne pour remplir tout type d'abreuvoir ou bac. Le débit est fonction de la hauteur à laquelle le robinet flotteur est installé.

- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	Noir	inférieur à 15	Non	P113 83 11	42,00	50,40	10

RÉDUCTEUR DE PRESSION

+PRODUIT Indispensable pour vos abreuvoirs à niveau constant équipés d'un robinet flotteur.

Le réducteur ou limiteur de pression permet de limiter et de réguler la pression de l'eau. Il se branche directement après le compteur d'eau. Il est fourni avec un manomètre radial qui permet de connaître la pression de l'eau. Il est conçu pour des pressions d'entrée de 20 bars maximum. Raccord 20/27 mm.



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 92	75,80	90,96	1



ROBINET FLOTTEUR GRAND DÉBIT

Corps en laiton fonctionnant sur des plages de pression de :

- 4 bars pour 42 L/mn (avec un débit nominal de 75L/mn) avec ses 2 flotteurs d'origine
- 5 bars pour 53L/mn (avec un débit nominal de 100L/mn) avec ses 2 flotteurs d'origine et son option 1 flotteur supplémentaire. Réglage en hauteur par glissement du support double sur une barre en inox de forte section.

Est équipé :

- d'un système de blocage de son mécanisme pour stopper l'arrivée d'eau.
- Filetage extérieur mâle 20/27 mm (3/4")
- Filetage intérieur femelle 15/21 mm (1/2")
- un contre écrou de fixation avec joint.

Peut être utilisé dans une configuration basse pression. Livré d'origine avec 2 flotteurs jaunes. Compatible avec le Polytherme grande contenance et les citernes.

	Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6	Jaune laiton	42	Non	P113 83 41	73,10	87,72	1

FLOTTEUR POUR ROBINET FLOTTEUR

Flotteur qui se rajoute sur le robinet flotteur grand débit. En cas de pression supérieure à 4 bars, rajouter le flotteur simple. En cas de pression supérieure à 5 bars, rajouter le flotteur double. Le flotteur simple peut aussi être utilisé en remplacement sur un robinet flotteur.

Compatible avec le robinet flotteur grand débit (P1138341)

	Qté	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7	1 flotteur	P113 95 06	6,60	7,92	10
8	2 flotteurs	P113 83 43	19,30	23,16	5

JOINTS POUR ROBINETS FLOTTEUR

Joint pour tous les modèles de robinets flotteur.



- Matière : caoutchouc

Ø mm	Ep. mm	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	7	P113 07 66	6,00	7,20	1

Sachet de 5 joints



SUPPORTS DE FIXATION POUR ABREUVOIRS

PLATINE D'ANGLE

Ce support galvanisé polyvalent est prévu pour être fixé dans un angle de mur protégeant ainsi naturellement l'abreuvoir.

La platine ou support d'angle peut recevoir les abreuvoirs Polyfirst, Polyself, Polydrink, Polyfast simple, Polyflex ou Autodrink. De ce groupe d'abreuvoirs sont exclus les abreuvoirs Polyflex NC et Polyfast double.



■ Matière : acier galvanisé

■ Fixation : murale

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 47	36,00	43,20	1

ETRIERS DE FIXATION POUR ABREUVOIR SUR POTEAU

Prévu pour fixer les abreuvoirs sur des poteaux de Ø 76 ou 102 mm.

Livré avec rondelles et écrous freins inox.

Compatible avec les abreuvoirs P112, P113, PE10 et PE11.



■ Matière : inox

Ø mm	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
76	P113 07 41	16,00	19,20	1
102	P113 07 42	21,00	25,20	1

Vendu à la paire.

PLATINE AVEC 1/2 BRIDE DE FIXATION POUR ABREUVOIR



La platine permet de fixer l'abreuvoir avec la protection métallique sur des poteaux ronds de Ø 76 ou 102 mm à l'aide de ses deux 1/2 brides poinçonnées afin d'obtenir une pointe anti-rotation. Elle est réalisée avec des renforts techniques et des passages de boulonnerie. Livrée avec 1 paire de 1/2 bride ronde.

■ Matière : acier galvanisé

Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Autodrink	P113 03 02	52,70	63,24	1
2 Polyflex NC	P113 07 35	51,70	62,04	
3 Polyself/Polyflex/Polyfast PF5/Polydrink/Polyfirst	P113 07 33	49,00	58,80	
4 Résinox II	P113 07 36	57,30	68,76	

1/2 BRIDE CARRÉE



Permet de fixer les platines de fixation pour abreuvoir à des poteaux carrés de 90 x 90 mm. 1/2 bride de fixation sur un poteau carré de 90 mm.

■ Matière : acier galvanisé

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 34	11,20	13,44	1

PROTECTION MÉTALLIQUE ET PLATINE AVEC BRIDE

PROTECTION D'ABREUVOIR



■ Matière : acier galvanisé

■ Fixation : murale

Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5 Autodrink	P113 03 01	56,30	67,56	1
6 Polyself PF2 / Polyflex / Polyfast PF5	P113 07 37	84,00	100,80	
7 Polydrink PF3/PF4 et Polyfast PF6	P113 07 39	99,00	118,80	
8 Polyflex NC	P113 07 45	99,00	118,80	
9 Résinox II	P113 07 38	112,70	135,24	

PROTECTION DES RÉSEAUX

GOULOTTE DE PROTECTION DES RÉSEAUX

La goulotte protège mécaniquement la tuyauterie, les éventuels fils électriques pour systèmes chauffants et isolants des morsures des animaux. Réalisée en tôle galvanisée elle permet une installation sûre et conforme à vos exigences de sécurité.

Haut. mm	Prof. mm	Larg. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1000	70	76	P113 07 75	27,20	32,64	1
700	70	76	P113 07 91	23,30	27,96	1

Nouveau

PASSE-CÂBLE ÉLECTRIQUE

Tube en acier galvanisé avec un percement latéral pour introduire le fil de la polysonde afin de protéger le câble électrique des animaux.

Ø mm	Ep. mm	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	2	1,50	P113 07 96	14,00	16,80	1

OMÉGA DE FIXATION

Cette pièce en inox permet la fixation de tuyau et passe câble en 3/4" contre le mur.

Forme	Matière	Fixation	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Oméga	inox	tube 3/4"	P113 04 45	11,60	13,92	1

Sachet de 5 omégas



▶ ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

RACCORD TÉ FEMELLE 3/4" ÉCROU LIBRE

- Avec bouchon 3/4 et joint.
- Filetage : femelle
- Ø raccordement : Entrée 1/2" (15x21 mm)
- Sortie 3/4" (20x27 mm)

Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
laiton	P113 08 17	13,90	16,68	10



RACCORD TÉ FEMELLE 1/2" À VISSER

- Filetage : femelle
- Ø raccordement : 1/2" (15x21 mm)

Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
laiton	P113 07 48	5,00	6,00	10



BOUCHONS POUR TÉ

Bouchon compatible avec le raccord Té femelle 3/4".
Livré avec joint.

- Filetage : mâle

Matière	Ø raccordement	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Laiton	3/4" (20x27 mm)	P113 08 46	5,30	6,36	1



COUDE FEMELLE/FEMELLE 90° 1/2"

- Filetage : femelle
- Ø raccordement : Entrée 1/2" (15x21 mm)
- Sortie 3/4" (20x27 mm)

Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
laiton	P113 07 50	3,90	4,68	10



EMBOUT MÂLE SUR CRAN 1/2"

Partie annelée pour tuyau ø int. 19 mm.

- Filetage : mâle
- Ø raccordement : 1/2" (15x21 mm)

Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
laiton	P113 07 49	4,40	5,28	10



POLYCROIX

+PRODUIT **Système breveté**

La Polycroix La Gée permet une arrivée d'eau tout azimut dans les deux diamètres standards de plomberie (1/2" et 3/4").

Elle permet ainsi d'utiliser la majeure partie de nos abreuvoirs sans se soucier de l'orientation ou du diamètre de l'arrivée d'eau. Pour un montage ou démontage aisé, elle est équipée d'un écrou de raccordement libre avec joint qui permet de la désolidariser de l'abreuvoir sans tout démonter. Elle est équipée de bouchons de fermetures permettant de modifier l'emplacement des entrées et sorties d'eau et ainsi de créer une circulation nécessaire aux systèmes type armoire Caloporteur.



Ø raccordement	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1/2" (15/21 mm) - 3/4" (20/27 mm)	P113 07 51	13,90	16,68	1

BOUCHONS POUR POLYCROIX

- 4 bouchons destinés au système Polycroix dont :
- 2 bouchons 1/2" avec joint
 - 2 bouchons 3/4" avec joint

Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 52	9,70	11,64	1



BOUCLE D'ALIMENTATION HORIZONTALE POUR CIRCULATION DE L'EAU

Permet une alimentation droite et gauche de l'abreuvoir lors d'un montage avec circulateur ou armoire caloporteur.
Ce kit est composé de 2 tubes cintrés.
Options : Raccords T femelle sortie 3/4" (20/27 mm).
Compatible avec l'armoire caloporteur et le circulateur.

- Modèle : horizontal
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : mâle
- Matière : inox



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 08 25	45,00	54,00	1

BOUCLE D'ALIMENTATION VERTICALE POUR CIRCULATION DE L'EAU

Permet une alimentation haute et basse de l'abreuvoir lors d'un montage avec circulateur ou armoire caloporteur.
Ce kit est composé de :

- 1 tube droit
 - 1 tube cintré
- Options : Raccords T femelle sortie 3/4" (20/27 mm).
Compatible avec l'armoire caloporteur et le circulateur.

- Modèle : vertical
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : mâle
- Matière : inox



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 08 27	43,00	51,60	1

FLEXIBLE TRESSE INOX

Flexible avec un raccord 1/2" mâle droit et un raccord avec 1/2" femelle coudé. S'adapte sur la majorité des abreuvoirs individuels et collectifs (hors Polypump). Livré avec joint.

- Filetage : droit mâle
- Ø raccordement : 1/2" (15x21 mm)
- Filetage : coudé femelle



Long. cm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	inox	P113 07 90	18,30	21,96	1

VANNE SÉCURITÉ ANTI-GEL THERMOSTATIQUE

La vanne thermostatique est un accessoire économique anti gel et de protection de votre installation. Lorsque la température de l'eau baisse jusqu'à 1°C, la vanne s'ouvre laissant s'écouler un filet d'eau afin de l'empêcher de geler.

Quand elle remonte au-dessus de 4°C, elle se referme automatiquement jusqu'au prochain cycle.

Équipé de :

- 1 vanne thermostatique mâle 1/2" (15/21 mm).

La vanne de sécurité anti gel s'installe sur un raccord laiton femelle 1/2", généralement en début de ligne et peut aussi être doublée sur des zones plus froides ou plus basses.

Elle fonctionne idéalement sur une plage de 0,01 à 8 bars.



Type	Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
vanne sécurité	anti-gel	P113 08 11	69,80	83,76	1

COLLIER DE PRISE EN CHARGE

Collier auto-perforant de prise en charge 1/2" sur tuyau 3/4" (20/27 mm) en polyéthylène.
Livré avec joint.

- Filetage : femelle
- Ø raccordement : 1/2" (15x21 mm)




Fixation	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
sur tuyau 3/4 (20x27 mm)	P113 04 50	11,00	13,20	1


Sachet de 1 collier



Exemples de mise en œuvre d'une installation en électricité et en eau pour des abreuvoirs chauffants

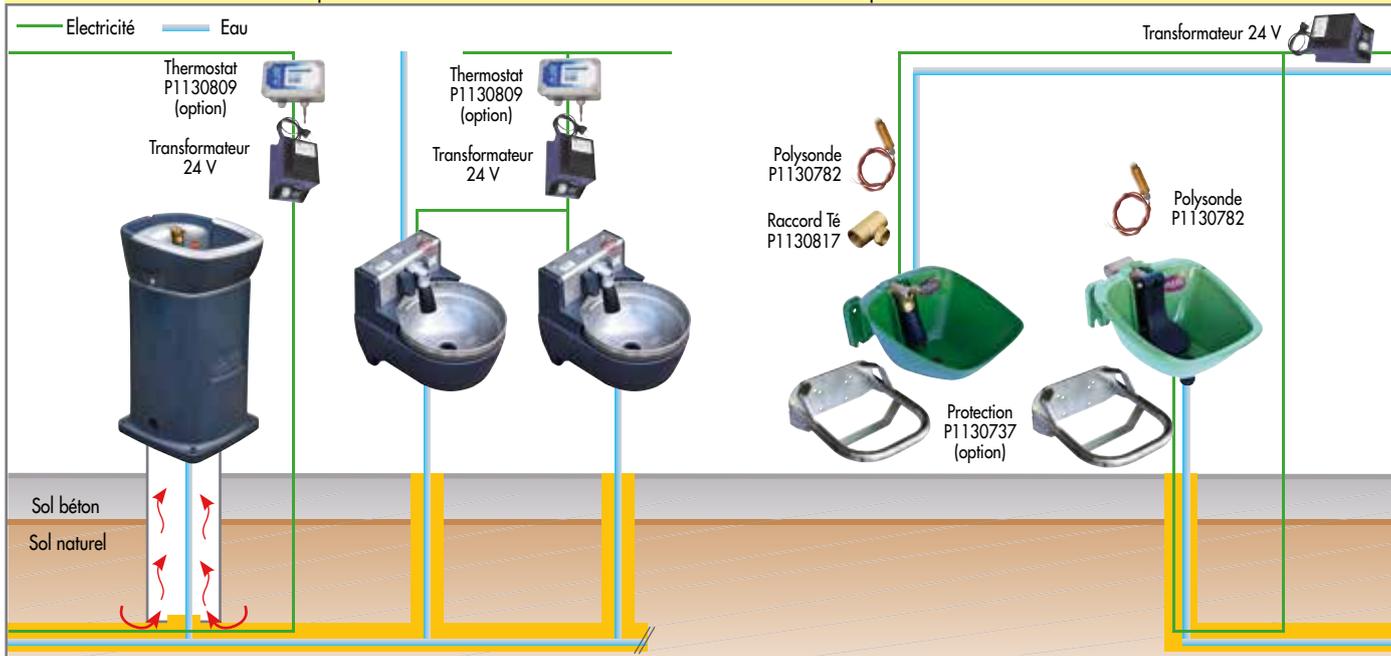

Exemples de mise en œuvre d'une installation en électricité et en eau pour une armoire calopoteur

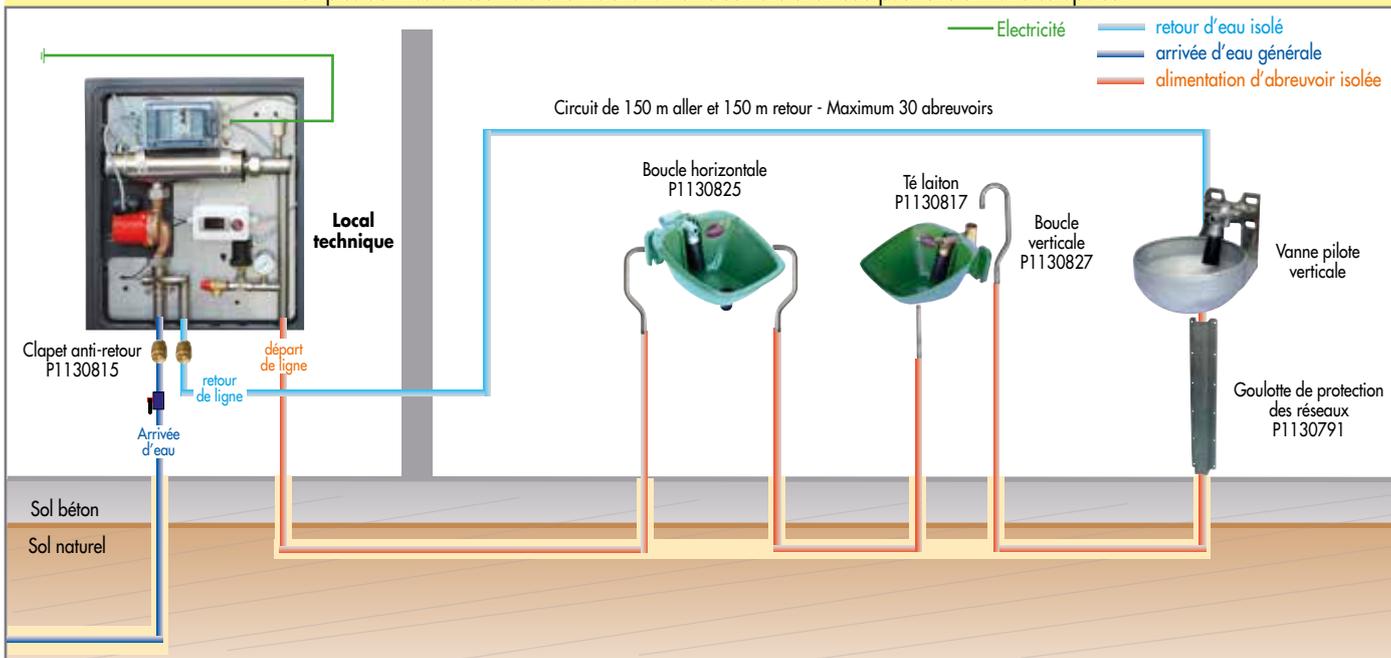

Notes :

ARMOIRE CALOPORTEUR



+PRODUIT **Efficace contre le gel et économique.**
L'ensemble du système se trouve entièrement protégé dans une armoire en PE rotomoulé isolante.

L'armoire Caloporteur est un système de mise hors gel de votre installation d'abreuvoirs intégré dans une armoire en polyéthylène rotomoulé. Basé sur le fonctionnement d'un chauffage central, le circuit d'eau passant par les abreuvoirs est alimenté en boucle (jusqu'à 300 m) grâce à un circulateur de qualité alimentaire.

L'eau passe ensuite dans un réchauffeur inox équipé d'une résistance de 3 000 W qui la chauffe instantanément quand cela est nécessaire. Un boîtier de régulation étanche IP 55 pré-paramétré pilote l'installation en contrôlant la température de retour d'eau et du réchauffeur limitant la consommation énergétique.

Des sécurités complémentaires sont assurées par des clapets anti-retour, une soupape, un purgeur d'air automatique et un détecteur / avertisseur de manque d'eau (en cas de coupure sur le réseau).

En fonction de la nature, du diamètre et de la longueur de tuyau utilisé, une trentaine d'abreuvoirs pourront être protégés par ce système (base de calcul sur 300 m de tuyau PE isolé avec une température extérieure de -18° et d'eau à 8°).

Cet équipement doit impérativement être installé par des professionnels et conformément aux normes électriques.

Tension V	Puissance kw	Long. m	Haut. m	Prof. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
220	3	0,58	0,63	0,15	P113 07 81	1 849,00	2 218,80	1

CIRCULATEUR D'EAU

Le circulateur de qualité alimentaire permet de faire circuler l'eau dans les tuyaux reliés en boucle afin de limiter le gel dans les régions peu exposées au froid. Il doit impérativement fonctionner dans un circuit en eau et être protégé par des clapets anti retour. Entrée et sortie en filetage mâle.

Equippé d'un boîtier de raccordement IP 42 et peut être réglé selon trois vitesses de rotation :

- V1 : 70 W
- V2 : 102 W
- V3 : 114 W

Compatible avec l'armoire caloporteur.



Puissance V	Intensité Hz	Débit	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
230	50	5,5 m³/h maxi	50	P113 08 13	590,00	708,00	1

RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT

+PRODUIT **Autorégulant**

Le ruban chauffant permet la mise hors gel et évite d'éventuelles détériorations des alimentations en eau en tuyauteries métalliques.

Il est réalisé à partir de deux fils conducteurs d'électricité entourés d'un isolant chargé de particules de graphite conductrices. Au contact du froid, le plastique se rétracte et resserre plus ou moins les particules de graphite ce qui déclenche la chauffe du ruban.

Quand les températures remontent, le plastique se dilate et entraîne un phénomène inverse. Le ruban chauffant autorégulant doit être relié directement sur le secteur en 220 V par l'intermédiaire d'un boîtier d'alimentation spécifique Domoclick® et protégé mécaniquement lorsqu'il est à la portée des animaux.

Il peut être coupé à chaque descente d'abreuvoir et relié par le connecteur Domoclick® T. Le bloc d'alimentation est livré avec un bouchon d'extrémité spécifique à positionner à la fin du ruban et des étiquettes d'avertissement à répartir le long du ruban.

Il est maintenu au contact du tuyau grâce à l'adhésif aluminium adapté, en option. Relié à un thermostat, cette installation est très économique et ne consomme que 20 W / mètre / heure.

Livré avec des étiquettes d'avertissement (suivre la notice explicative délivrée avec le ruban).

■ Puissance : 20 W/ml

Long. m	Cond.	Qté	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	Bobine	1 étiquette	P113 07 97	77,60	93,12	1
50	Touret	10 étiquettes	P113 07 98	781,50	937,80	1
100	Touret	20 étiquettes	P113 07 99	1 549,10	1 858,92	1



CONNECTEUR DÉPART/ARRIVÉE DOMOCLICK®

Ce boîtier permet le raccordement d'un ruban chauffant à une alimentation électrique standard. Livré avec un bouchon de terminaison à positionner à l'autre extrémité du ruban.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Usage : pour rubans chauffants
1 P113 07 93	94,30	113,16	1	

CONNECTEUR T DOMOCLICK®

Le connecteur Domoclick® T permet le raccordement de 2 ou 3 rubans chauffants ainsi que la dérivation ou l'extension. Il sera très utile pour prolonger le ruban chauffant autorégulant au plus proche de l'abreuvoir sur la descente de tuyau. Livré avec 2 bouchons de terminaison à positionner aux autres extrémités du ruban le cas échéant.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Usage : pour rubans chauffants
2 P113 07 95	169,10	202,92	1	

ROULEAU ADHÉSIF ALUMINIUM

Le rouleau adhésif aluminium permet l'installation de rubans chauffants autorégulants directement sur les tuyaux d'alimentation en eau en les maintenant en place et en diffusant les calories sur une surface plus importante.

Matière	Long. m	Larg. mm	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3 Aluminium	50	50	P113 07 86	23,40	28,08	1



THERMOSTAT POUR ALIMENTATION HORS GEL



Permet d'effectuer des économies.

Le thermostat, préréglé à 4°C, déclenche ou coupe l'alimentation électrique en amont du transformateur et des Polyrésistances. Laisse les systèmes hors gel en fonctionnement lorsque cela est nécessaire et permet de réaliser des économies de courant.

Un thermostat 220 V - 16 A peut recevoir :

- 8 transformateurs 50 VA - 2 A,
- 4 transformateurs 100 VA - 4 A
- 2 transformateurs 200 VA - 8 A
- 1 transformateur 400 VA - 17 A



Puissance V	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
220	16	P113 08 09	115,00	138,00	1

TRANSFORMATEUR

Un transformateur est nécessaire pour l'installation de nos systèmes hors gel (hors ruban chauffant), il doit être adapté en puissance à l'équipement qu'il alimente. Système monophasé prêt à être branché sur le secteur 220 V et équipé d'un fusible de protection.

■ Tension : 24 V



Puissance VA	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	2	P113 08 01	74,00	88,80	1
100	4	P113 08 03	101,00	121,20	1
200	8	P113 08 05	139,00	166,80	1
400	17	P113 08 07	192,00	230,40	1

POLYSONDE CHAUFFANTE

La Polysonde est un corps en laiton équipé d'une cartouche chauffante qui permet, par induction, la diffusion de calories aux raccords métalliques et à l'eau de contact.

Elle permet la mise hors gel du mécanisme d'abreuvoir ainsi que du tuyau d'arrivée d'eau (sur 1 m ou sur 3 m si isolé). Se visse dans les raccords de plomberie standards en 1/2" ou en 3/4" par simple inversion de côté de la cartouche et de son bouchon opposé.

La Polysonde doit être reliée à un transformateur adapté pour sa mise en tension.



Puissance W	Intensité A	Tension V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
12	0,5	24	P113 07 82	79,00	94,80	1

POLYRÉSISTANCE

La Polyrésistance permet la mise hors gel d'abreuvoirs prévus à cet effet. Elle est fixée sur une pièce en fonte d'aluminium conductrice de chaleur qui permet d'éviter le contact direct avec l'abreuvoir. Alimentée par un transformateur adapté en puissance et relié à un thermostat, ces systèmes hors gel sont très économiques.

Livrée avec une boîte de dérivation et sa visserie.

Compatible avec les abreuvoirs Polyspring, Polymax et Polynox.



Puissance W	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	2	P113 07 83	66,80	80,16	1
80	3	P113 07 80	71,60	85,92	1

THERMOPLONGEUR 300 W - 24 V



Efficacité sans limite contre le gel.

Grâce à l'option Thermoplongeur, le Polyherme grande capacité est efficace sans limite de température. Il est équipé d'un thermostat qui prend en compte la température de l'eau et se déclenche dès qu'elle passe sous 5°. Sa résistance d'une puissance de 300 W - 24V est alimentée par un boîtier étanche IP55 et doit être raccordée à notre transformateur 400 VA - 17 V.

Livré sans transformateur. Option : Transformateur alimentation 400 VA - 17A Compatible uniquement avec le Polytherme Grande contenance.



Puissance W	Tension V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
300	24	P113 05 40	250,70	300,84	1

TÉMOIN LUMINEUX LED 24 V

Témoin lumineux LED de recharge pour abreuvoirs chauffants.



Système	Type	Puissance V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
témoin lumineux	LED	24	P113 92 31	16,10	19,32	1

Nombre d'abreuvoirs avec système chauffant par transformateur

Transformateur	Polyflex Polyfirst Polyself Polydrink P113	Résinox 30 W	Résinox 50 W Polyspring 50 W	Polyspring 80 W	Polyclean 2x80 W	Polyspring 180 W	Polyclean Nordique 2x80 W	Polytherme 4 boules
	+ option Polysonde	déjà équipé d'une Polyrésistance					Polysonde intégrée	+ option Thermoplongeur
50 VA - 2 A	1 à 4 abreuvoirs	1 abreuvoir	1 abreuvoir	-	-	-	-	-
100 VA - 4 A	1 à 8 abreuvoirs	1 à 3 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs	1 abreuvoir	-	-	-	-
200 VA - 8 A	1 à 16 abreuvoirs	1 à 6 abreuvoirs	1 à 4 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs	1 abreuvoir	-	-	-
400 VA - 16 A	1 à 32 abreuvoirs	1 à 13 abreuvoirs	1 à 8 abreuvoirs	1 à 5 abreuvoirs	1 à 4 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs	1 abreuvoir	1 abreuvoir

BOUCHONS À CAPSULE POUR ABREUVOIRS



Bouchon qui permet d'obstruer facilement le trou de vidange du fond du bol de l'abreuvoir.

Abreuvoir	Ø mm	Coloris	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Autodrink	19	Transparent	P113 95 42	5,20	6,24	1
Polyfirst PF1	22	Transparent	P113 95 44	4,70	5,64	1
Polyflex	24	Transparent	P113 95 45	5,00	6,00	1
2 Polyflex NC	20	Vert	P113 95 43	5,00	6,00	1
3 Polyspring et Polypump	25	Noir	P113 95 46	4,80	5,76	1
4 PF2/PF3/PF4/PF5/PF6/Résinox II	15/21	Noir	P113 95 49	1,50	1,80	1

Sachet de 5 bouchons

PASSE PAROI COMPLET 33/42 MM

Il est composé de : 1 passe-paroi 33/42 mm avec 1 joint, 1 écrou de serrage, 1 bouchon avec 1 joint

Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	P113 09 21	12,20	14,64	1

BOUCHON AVEC JOINT POUR PASSE PAROI 33/42 MM

Bouchon avec joint pour passe-paroi 33/42 mm.

Ø mm	Type	Qté	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	1 bouchon avec joint	P113 09 20	4,50	5,40	10
		10 bouchons avec joint	P113 09 22	40,50	48,60	1

PASSE-PAROI COMPLET 15/21 MM

Il est composé de : - 5 vis passe-paroi 15/21 mm avec 5 joints - 5 bouchons avec 5 joints.

Passe-paroi mm	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15/21	P113 09 24	6,70	8,04	10

Sachet de 5 passe-paroi complets

BOUCHON POUR POLYTERME ET POLYCLEAN

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
90	P113 07 64	36,80	44,16	1

POUSSOIRS POUR ABREUVOIRS AVEC VANNE PILOTE



+ PRODUIT Facilement interchangeables

S'adapte sur tous les modèles d'abreuvoirs individuels POLY à poussoir équipés d'une vanne pilote laiton : PF2/PF3/Polyflex. Compatible avec les abreuvoirs équipés d'un mécanisme vanne pilote.

■ Matière : résine de polyéthylène injectée

Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5 à tube	P113 07 65	7,00	8,40	1
6 à palette verticale	P113 07 67	6,80	8,16	1
7 à palette horizontale	P113 07 69	7,50	9,00	1

POUSSOIRS POUR AUTODRINK

S'adapte sur l'abreuvoir Autodrink.

■ Matière : résine de polyéthylène injectée



Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8 à tube	P113 95 26	7,00	8,40	1
9 à palette verticale	P113 95 25	6,80	8,16	1
10 à palette horizontale	P113 95 24	7,50	9,00	1

MÉCANISME POUR ABREUVOIR AUTODRINK

Mécanisme complet de rechange pour abreuvoir AUTODRINK.

Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 75 13	25,25	30,30	1



KIT DE MAINTENANCE POUR ABREUVOIR



Mécanisme	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
11 Vanne pilote laiton et inox	P113 06 05	16,00	19,20	1
12 Vanne technipilote laiton	P113 07 59	12,50	15,00	1
13 Autodrink	P121 75 17	11,75	14,10	1


JOINTS POUSSOIR POUR ABREUVOIR

Ces joints servent à la maintenance des abreuvoirs.

Mécanisme	Ø mm	Ep. mm	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Autodrink et Technipilote	18,5	2	P113 83 35	16,00	19,20	1
Vanne pilote	24	4	P113 83 38	16,00	19,20	1

Sachet de 5 joints

FILTRES ET RÉGULATEURS DE DÉBIT DE VANNE

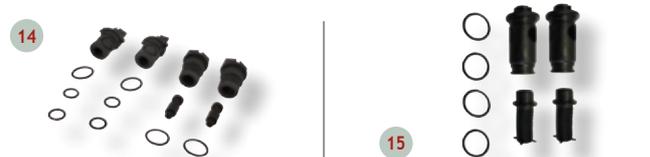

Le filtre et le régulateur de débit sont destinés à la maintenance des corps Technipilote ou de la Vanne Pilote. Ils permettent de filtrer ou de réguler le débit de l'eau. Ce kit permet de réparer 2 mécanismes. Il se compose de : 2 filtres, 2 régulateurs de débit, des joints, 1 tube de graisse.

Mécanisme	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14 Technipilote	P113 07 62	6,90	8,28	1
15 Vanne Pilote	P113 06 07	9,00	10,80	1

FILTRES POUR MÉCANISMES D'ABREUVOIRS À POUSSOIR

Filtres de rechange pour les abreuvoirs équipés d'une vanne pilote horizontale et verticale. En option pour les mécanismes simples P112/P113. Compatible avec les abreuvoirs à poussoir.

Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 06 06	6,30	7,56	1

Sachet de 5 filtres



MANGEOIRE MURALE

Options : barre sélective pour poulain (P1210507) et protection métallique (P1210503)



■ Mangeoire : A fixer	■ Matière : Résine rotomoulée	■ Forme : Hexagonale	■ Fixation : murale				
Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
21	44	35	16	P121 03 07	40,33	48,40	5

MANGEOIRE D'ANGLE

+PRODUIT Gain de place

Conçue pour s'intégrer parfaitement dans les angles, elle permet d'optimiser l'espace de votre animal. Options : barre sélective pour poulain (P1210501) et protection métallique (P1210503).



■ Mangeoire : A fixer	■ Matière : Résine rotomoulée	■ Forme : Hexagonale	■ Fixation : murale (angle)				
Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
21	46	44	16	P121 03 01	40,33	48,40	5

PASSE-PAROI AVEC BOUCHON 15/21 MM

Passe-paroi avec bouchon à l'extrémité. Pièce de rechange pour les mangeoires à fixer.



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 07	7,92	9,50	1

PROTECTION MÉTALLIQUE POUR MANGEOIRE

S'adapte sur les mangeoires afin d'éviter que le cheval ne la ronges et d'empêcher son usure prématurée.



Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Mangeoire d'angle	P121 05 03	41,58	49,90	5
Mangeoire murale	P121 05 09	41,50	49,80	5
Mangeoire poulinière	P121 05 05	41,25	49,50	5

MANGEOIRES À FIXER

Equipées de rebord anti-gaspillage, 6 points de fixation pour une plus grande résistance à l'arrachement et de bouchon de vidange à vis.

MANGEOIRE POUR POULAIN



+PRODUIT Rebord anti-gaspillage.

Préconisé pour les animaux de petite taille ou les poulains. Forme adaptée à leur taille. La barre sélective empêche la mère de manger la ration du poulain.

■ Mangeoire : A fixer	■ Matière : Résine rotomoulée	■ Forme : Rectangulaire	■ Fixation : Murale					
Barre sélective	Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	8	28	23	16	P121 03 11	27,42	32,90	10
Sans	8	28	23	16	P121 03 09	17,75	21,30	10

MANGEOIRE POUR POULINIÈRE

+PRODUIT Spécialement conçue pour les poulinières.

Grande capacité de contenance. Bouchon de vidange. Utilisation dans les angles. Option : protection métallique (P1210505)



■ Mangeoire : A fixer	■ Matière : Résine rotomoulée	■ Forme : Hexagonale	■ Fixation : murale (angle)				
Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
36	48,5	42	27	P121 03 03	61,92	74,30	5

BARRE SÉLECTIVE POUR MANGEOIRE


Barre qui se positionne dans les mangeoires afin de les rendre sélectives et éviter que les mères accèdent à la nourriture laissant seulement l'accès aux poulains.



Mangeoire	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
d'angle	P121 05 01	44,75	53,70	5
murale	P121 05 07	43,92	52,70	5



Mangeoire d'angle équipée d'une protection métallique (P1210503) et des barres sélectives (P1210501)



Mangeoire murale équipée d'une protection métallique (P1210509) et des barres sélectives (P1210507)



MANGEOIRE À CROCHETS

MANGEOIRE À CROCHETS AVEC REBORD ANTI-GASPILLAGE

+PRODUIT **Rebord anti-gaspillage. Bouchon de vidange.**

Crochets et boulonnerie renforcée. Compatible avec les bouchons P1130761

- Mangeoire : A crochets
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale



Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	44	35	16	P121 41 01	32,08	38,50	5

MANGEOIRE À CROCHETS PRO

+PRODUIT **Empilable. Plus grande robustesse grâce à sa fabrication en résine rotomoulée.**

Avec crochets et boulonnerie renforcée.

- Mangeoire : A crochets
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Arrondie avec un bord plat



Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
16	34	32	27	P121 41 03	20,67	24,80	5

MANGEOIRE À CROCHETS STANDARD

+PRODUIT **Graduées et empilables. Grande capacité.**

- Mangeoire : A crochets
- Cont. : 17,5 l
- Matière : Résine injectée
- Forme : Arrondie avec un bord plat



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 43 17	14,33	17,20	5
Pistache	P121 43 18	14,33	17,20	5
Turquoise	P121 43 19	14,33	17,20	5
Violet	P121 43 20	14,33	17,20	5

MANGEOIRE SEAU

+PRODUIT **Graduées et empilables. Grande capacité.**

Vous permet de transporter facilement la ration de votre cheval grâce à l'anse intégrée et de poser la mangeoire avec les 2 crochets positionnés à l'arrière.

- Mangeoire : A crochets
- Cont. : 17,5 l
- Matière : Résine injectée
- Forme : Arrondie avec un bord plat



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pistache	P121 43 31	17,25	20,70	5
Turquoise	P121 43 32	17,25	20,70	5
Violet	P121 43 33	17,25	20,70	5

CROCHETS POUR MANGEOIRE

- Matière : Acier galvanisé

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 09	5,83	7,00	5

Sachet de 2 crochets avec 4 boulons



MANGEOIRE POLYVALENTE ET À SUSPENDRE

MANGEOIRE POLYVALENTE SUPPORT DE SEAU **NOUVEAU**

+PRODUIT **Peut servir de mangeoire grand volume ou de porte seau à minéraux !**

Elle est prévue pour être utilisée en mangeoire et peut également recevoir un seau à minéraux. Elle peut se fixer au mur ou sur barrière d'herbage 5 lisses, en intérieur comme en prairie et s'accoupler entre elles dos à dos ou sur leurs côtés. Option : Sachet de 4 étriers pour fixation de mangeoire.

- Mangeoire : A fixer ou à poser
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : carré



Cont. L	Long. cm	Haut. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	50	41	48	P121 03 15	70,58	84,70	4

ETRIERS DE FIXATION POUR MANGEOIRE POLYVALENTE

Ø mm	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
76	P113 57 21	13,60	16,32	1

Vendu à la paire.



MANGEOIRE À SUSPENDRE

Peut-être utilisée suspendue seule sur barrière ou clipsée sur la poignée avant des chariots PRO-FEED.

- Mangeoire : A suspendre
- Cont. : 25 L
- Matière : PEHD
- Long. : 75 cm
- Larg. : 35 cm
- Haut. : 20,5 cm
- Forme : Rectangulaire



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Chocolat	P121 41 13	48,42	58,10	4
Vert	P121 41 11	48,42	58,10	4

NOUVEAU

SUPPORTS POUR PIERRE À SEL

SUPPORT POUR PIERRE À SEL 5 À 10 KG

+PRODUIT **S'utilise dans les 2 sens. A l'extérieur protège la pierre de la pluie. A l'intérieur récupère le sel.**



La distribution de sels minéraux sous forme de pierre à sel est indispensable pour les animaux. Ce support, robuste fabriqué en résine de polyéthylène est insensible aux acides, il peut être utilisé dans les deux sens, soit pour protéger des intempéries, soit pour récupérer les jus. Axe en bois démontable par goupille, inaccessible aux animaux, facilitant l'échange de la pierre à sel. Prévu pour recevoir les pierres rondes ou octogonales de 5 ou 10 kilos.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 01	30,17	36,20	10

SUPPORT POUR PIERRE À SEL 2 KG

Préconisé pour une pierre à sel de 2 kg.

- Matière : Résine rotomoulée
- Fixation : Murale
- Lieu : Intérieur
- Coloris : Vert



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 03	14,08	16,90	10

SUPPORT POUR PIERRE À SEL 2 KG MÉTALLIQUE

Préconisé pour une pierre à sel de 2 kg.

- Matière : Acier epoxy peint
- Fixation : Murale
- Lieu : Intérieur
- Coloris : Rouge



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 05	9,17	11,00	10



RÂTELIERS RÉSINE

Permet une distribution de fourrage limitant les risques dus à la poussière. Leur fixation en partie basse permet au cheval d'adopter une posture naturelle pendant qu'il mange.

RÂTELIER D'ANGLE AJUSTABLE



+ PRODUIT Se recoupe et permet ainsi d'ajuster la taille et la hauteur du râtelier en fonction de son animal.

Ce râtelier d'angle en résine s'adapte parfaitement pour une pose en angle de mur dans les boxes. Il a pour avantage d'offrir un volume permettant de distribuer la valeur approximative d'une petite balle de foin d'environ 20 kg. Il est conçu avec un rebord supérieur renforcé au niveau du passage du cou du cheval.

Prévu pour être fixé en de multiples points de chaque côté en utilisant des rondelles larges indispensables. Nombreux renforts latéraux améliorant la tenue à la poussée des chevaux. Ce râtelier peut être coupé à 75 cm du haut pour permettre une utilisation avec des poneys et jeunes chevaux (coupe à faire par l'utilisateur).

Pour une utilisation conforme aux exigences de l'animal, le râtelier se pose à 10 cm du sol. Livré sans visserie.

- Matière : Résine rotomoulée
- Coloris : Vert
- Fixation : Murale (angle)

Cont. kg	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	1,10	1	P121 13 11	99,42	119,30	5

RÂTELIER MANGEOIRE D'ANGLE



+ PRODUIT Double utilisation car peut faire office de mangeoire ou de râtelier en fonction des besoins

Avec son rebord intérieur, ce râtelier est pourvu d'une grille anti-gaspillage qui descend au fur et à mesure de la consommation du fourrage. Permet d'utiliser du foin mouillé. Se nettoie facilement grâce à son bouchon de vidange passe paroi à vis Ø 15/21.

- Matière : Résine rotomoulée
- Coloris : Vert
- Fixation : Murale (angle)
- Larg. entre tube : 8,5 mm

Cont. l	Long. m	Larg. m	Prof. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
90	0,80	0,46	0,44	P121 03 05	135,17	162,20	3



RÂTELIERS MÉTALLIQUES

Ces râteliers métalliques sont galvanisés à chaud après fabrication. Leurs tubes verticaux sont manchonnés dans leur cadre. Ils sont extrêmement robustes et offrent un espacement entre barreau de 80 mm facilitant ainsi l'extraction du foin



RÂTELIER DROIT

Livré sans fixation.

- Matière : acier galvanisé
- Fixation : murale

	Long. m	Haut. m	Prof. m	Cont. kg	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1,11	0,82	0,55	20	14	P121 13 03	144,67	173,60	5
2	2	0,85	0,55	40	25	P121 13 05	232,50	279,00	5

RÂTELIER D'ANGLE

Livré sans fixation.

- Matière : acier galvanisé
- Fixation : murale (angle)

	Long. m	Haut. m	Prof. m	Cont. kg	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	1,08	0,90	0,80	15	10	P121 13 01	110,17	132,20	5

► OUTILS À MANCHE

Cette gamme d'outils à manche a été spécialement étudiée pour l'élevage. Facile à nettoyer, les surfaces lisses sont très peu adhérentes. Nettoyés à haute pression, lavés au détergent et désinfectés, ils assurent une parfaite hygiène de l'élevage en évitant tous risques de transport de germes microbiens. Outils de qualité qui répondent à vos exigences pour l'entretien et le nettoyage des écuries. Ergonomiques, ils facilitent le travail de nettoyage. Vous retrouvez tous les indispensables : fourches métalliques, fourches à copeaux, pelles, grattoirs, balais... Adaptés aux professionnels comme aux particuliers. Livrés en carton, manche non monté. (Hors fourche à soie et balai paille de riz)



BALAI PAILLE DE RIZ



Solidité renforcée grâce à ses 6 fils. Paille traitée anti-pourrissement. Idéal pour nettoyer toutes les surfaces même humides et sales. Livré manche monté.

■ Ø du manche : 28 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 29 25	12,00	14,40	10



BALAI BOULEAU

Bague de serrage pour accroître la rigidité des brins et renforcer la force de balayage. Brins et douille en résine de polyéthylène haute densité non poreux. Prévu pour les balayages grossiers aux abords des bâtiments d'élevage sur bétons, chemins, aires en terre battue ou gravillonnées...

■ Long. : 1,95 m
■ Larg. : réglable
■ Monture : plastique
■ Ø du manche : 28 mm


Assemblage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Manche non monté	P121 29 23	19,25	23,10	10

BALAI SYNTHÉTIQUE

Corps en résine non poreuse et fibres en PVC. La forme particulière des extrémités facilite le balayage dans les angles et le rassemblement des résidus. Extrémité renforcée. Concentre les déchets en un seul passage.

■ Monture : résine

	Larg. cm	Long. m	Ø du manche mm	Douille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	35	1,45	24	plastique	P121 29 17	12,17	14,60	10
3	40	1,55	28	intégrée	P121 29 19	13,50	16,20	10
4	60	1,50	28	intégrée	P121 29 21	19,33	23,20	10

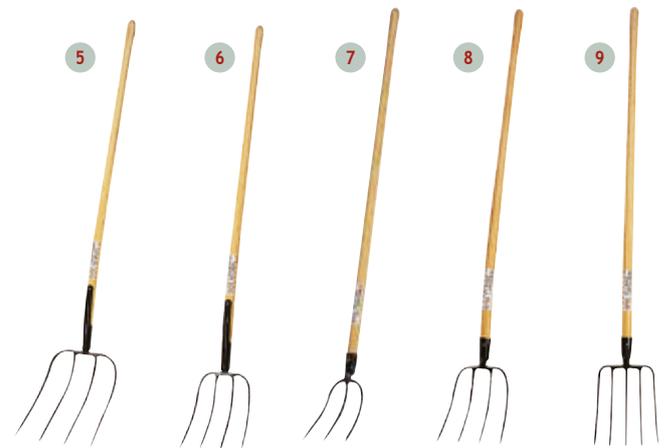

FOURCHE MÉTALLIQUE À SOIE - 4 DENTS

Manche verni. Livrée manche monté.

■ Long. : 1,75 m
■ Ø du manche : 35 mm
■ Fixation : à soie
■ Dents : 4

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5 Grand	P121 29 09	43,25	51,90	5
6 Petit	P121 29 07	36,42	43,70	5

FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 3 DENTS

Permet de piquer les bottes pour le chargement ou déchargement des fourrages. Livrée manche non monté.

■ Long. : 1,60 m
■ Ø du manche : 28 mm
■ Fixation : à douille
■ Douille : métallique
■ Dents : 3

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7 P121 29 01	27,33	32,80	5

FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 4 DENTS

Utilisée pour évacuer le fumier pailleux. Livrée manche non monté.

■ Long. : 1,65 m
■ Ø du manche : 36 mm
■ Fixation : à douille
■ Douille : métallique
■ Dents : 4

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8 P121 29 03	31,17	37,40	5

FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 5 DENTS

Grâce à ses 5 dents et au faible espace entre, cette fourche permet de ramasser facilement les crottins. Livrée manche non monté.

■ Long. : 1,65 m
■ Ø du manche : 36 mm
■ Fixation : à douille
■ Douille : métallique
■ Dents : 5

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
9 P121 29 05	41,50	49,80	5



RACLOIR DE BOX

Pratique pour gratter le fond des boxes et déplacer les crottins de vos chevaux.

- Matière : polyéthylène
- Larg. : 0,38 m
- Ø du manche : 32 mm
- Coloris : vert



Type	Long. m	Assemblage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Manche court	1,50	Manche non monté	P113 20 15	13,20	15,84	10
	1,50	Manche monté	P113 20 17	13,00	15,60	30
Manche long	1,80	Manche non monté	P113 20 19	14,60	17,52	10
	1,80	Manche monté	P113 20 21	14,40	17,28	30

GRATTOIR D'ÉCURIE PRO

Livré manche non monté.

- Coloris : noir
- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 1,40 m
- Larg. : 0,66 m
- Ø du manche : 32 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 29 15	28,50	34,20	10

GRATTOIR D'ÉCURIE AVEC POIGNÉE

Le manche est pourvu d'une poignée large en D pour une prise en main aisée et une plus grande ergonomie. Lame droite. Livré manche non monté.

- Coloris : vert
- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 1,43 m
- Larg. : 0,66 m
- Ø du manche : 32 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 20 09	27,70	33,24	10

PELLE PRO



Fiable et solide. Haute résistance à l'abrasion. Grande longévité.

Nombreux renforts et patins anti-usure assurant une grande résistance à l'abrasion sur les surfaces bétonnées. Aucun risque de corps étrangers contrairement aux copeaux d'abrasion des pelles aluminium.

Utilisation : pelle à grain, crottins, copeaux Utilisation intensive.

Livré manche non monté.

- Coloris : gris
- Matière : ABS Alimentaire
- Long. : 1,60 m
- Ø du manche : 38 mm
- Larg. : 0,37 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 29 13	30,67	36,80	10

PELLE AVEC POIGNÉE



Rapport qualité/prix

Le manche est monté d'une poignée large en D pour une prise en main aisée et une plus grande ergonomie. Utilisation modérée pour copeaux, neige, céréales.

- Coloris : vert
- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 37 mm
- Ø du manche : 33,5 mm

Type	Long. m	Assemblage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Manche court	1,20	Manche non monté	P113 20 05	29,10	34,92	10
Manche long	1,60	Manche non monté	P113 20 01	29,20	35,04	10



FOURCHE PANIER À COPEAUX RENFORCÉE

Le nylon confère une résistance plus accrue des picots de la fourche qui acceptent une déformation modérée. Livrée manche non monté.

- Coloris : noir
- Matière : nylon
- Long. : 1,30 m
- Ø du manche : 28 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 29 45	26,42	31,70	10

FOURCHE PANIER À COPEAUX

Livrée manche non monté.

- Coloris : vert
- Matière : ABS
- Long. : 1,57 m
- Ø du manche : 28 mm
- Larg. : 0,42 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 29 47	20,83	25,00	10

RÂTEAU TRIANGLE



Emmanchement renforcé.

Les dents plates, rigides, courbées à l'extrémité et leur barre transversale empêchent les feuilles de remonter le long des dents. Forme triangulaire. Les râteliers de cours sont disponibles en 2 modèles : le 0,60, pour le ratissage des surfaces dures, et le 0,80 pour le ratissage des grandes surfaces empierrées ou enherbées. Sa forme arrondie permet au râtelier de s'adapter à tous les terrains.

- Coloris : vert
- Matière : résine de polypropylène
- Ø du manche : 28 mm
- Assemblage : Manche non monté

Larg. utile cm	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
60	1,72	P121 29 43	18,25	21,90	10
80	1,85	P121 29 41	21,33	25,60	10



BROSSES À MAIN

Leurs corps et fibres sont fabriqués en matière synthétique de qualité alimentaire de haute résistance. Leur corps est démonté de toute aspérité. Fibres en polyester. Ces brosses multi-usage sont extrêmement résistantes et répondent aux exigences sanitaires.

■ Monture : polyéthylène

Type	Long. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 avec manche court	30	P113 17 27	10,00	12,00	8
2	22	P113 17 23	12,80	15,36	6
3 grand modèle	25	P113 17 25	13,80	16,56	6
4 petit modèle	12	P113 17 21	6,70	8,04	20

RACLETTE SOL

Elles possèdent une bande de raclage en mousse caoutchouc très résistante. Elles résistent aux détergents et désinfectants, ce qui limite le développement bactérien. Les raclettes sol répondent aux exigences sanitaires des espaces de soins, de douches, d'infirmières.

■ Matière du manche : aluminium

■ Usage : sol

■ Monture : polyéthylène

■ Long. manche : 1,5 m

Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5 45	P113 17 41	18,80	22,56	12
6 55	P113 17 43	19,80	23,76	12
70	P113 17 45	21,10	25,32	12

MANCHES À OUTILS



MANCHE POUR BALAI BOULEAU

Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 28	1250	Bois Hickory	P113 93 07	4,50	5,40	10

MANCHE POUR BALAI SYNTHÉTIQUE

Le diamètre 24 mm est utilisé pour le balai 35 cm. Le diamètre 28 mm pour les balais 40 et 60 cm.

Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 24	1300	Bois	P113 93 05	5,00	6,00	10
3 33,5	1400	Bois	P113 93 06	4,50	5,40	10

MANCHE POUR FOURCHE MÉTALLIQUE

Fourche	Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	
3 dents	35	A douille	P113 93 09	10,50	12,60	10	
4	4 dents	36	A soie	P113 93 11	27,10	32,52	10
5	4 et 5 dents	36	A douille	P113 93 10	13,80	16,56	10



BALAI BROSSÉ

Ils possèdent 1 manche en aluminium, 1 tête d'outils en matière synthétique et fibres en polyester. Ces balais brosse répondent aux exigences sanitaires. Qualité alimentaire non poreuse et permet d'éviter tout développement et transport bactérien.

■ Usage : nettoyage et hygiène

■ Monture : polyéthylène

■ Matière du manche : aluminium

■ Long. manche : 1,5 m

Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7 23	P113 17 31	25,00	30,00	12
30	P113 17 33	32,00	38,40	12

MANCHE POUR RACLEUR/RACLOIR

Compatible avec le racleur PRO et Standard et racloir de box.

Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6 32	1500	Bois frêne	P113 93 12	6,90	8,28	10
7 32	1800	Bois frêne	P113 93 13	8,40	10,08	10

MANCHE POUR RABOT/GRATTOIR

Compatible avec les grattoirs, les rabots PRO et "espaces verts".

Ø mm	Long. mm	Matière	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8 32	1200	Bois Hickory	sans poignée	P113 93 04	6,90	8,28	10
9 32	1200	Bois Hickory	avec poignée	P113 93 15	13,00	15,60	10

MANCHE POUR PELLE

Ø mm	Long. mm	Bois	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10 33,5	1030	Bois Hickory	avec poignée verte	P113 93 14	14,00	16,80	10
11 33,5	780	Bois Hickory	avec poignée verte	P113 93 16	11,00	13,20	10
12 38	1200	Bois Hickory	sans poignée	P113 93 03	9,60	11,52	10

MANCHE POUR RÂTEAU TRIANGLE

Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
13 28	1400	Bois Hickory	P113 93 01	5,00	6,00	10

MANCHE POUR FOURCHE À COPEAUX ET PANIER VÉGÉTAUX

Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14 28	1400	Bois Hickory	P113 93 02	6,70	8,04	10

MANCHE POUR BALAI BROSSÉ ET RACLETTE

Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15 25	1500	aluminium	P113 17 50	10,90	13,08	10





PHARMACIE MURALE

La pharmacie est adaptée aux locaux d'élevage et contribue au respect des normes européennes d'hygiène. Une fois fixée au mur par le biais de ses deux encoches, elle assure la mise en sécurité des médicaments et libère les sols et les pieds de mur pour le nettoyage. Elle est équipée de :

- 2 tablettes métalliques intérieures pour former 3 étages ;
- 1 porte fabriquée en double épaisseur pour plus de rigidité, munie d'un joint d'étanchéité (air et projection d'eau) pour éviter l'humidité à l'intérieur ;
- Fermeture par deux grenouillères cadénassables
- 1 tableau effaçable à sec pour apporter des annotations
- 1 support pour ordonnances
- 1 support percé pour recevoir les seringues
- 1 support pour les petits flacons

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Long. : 0,60m
- Profondeur : 0,52m
- Haut. : 0,80m
- Coloris : vert

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 17 03	392,90	471,48	4



PHARMACIE ROULANTE

Permet de déplacer la pharmacie très facilement grâce à ses roues pivotantes. Appropriée pour la capacité d'un élevage La pharmacie mobile permet de ranger tous les accessoires de soins pour les animaux ainsi que les fiches de suivis.

- Est équipée de :
- 2 compartiments : 1 en partie supérieure avec un couvercle et 1 en partie inférieure avec une porte.
 - 2 étagères métalliques
 - 2 verrous à leviers verrouillables par cadenas.

Joints d'étanchéité au niveau de la porte et au niveau du couvercle sur la partie supérieure de la pharmacie afin d'assurer une étanchéité parfaite à l'air et l'eau.

- 2 roues pivotantes à l'avant sur roulements graissés.

- Larg. : 0,60m
- Haut. : 1,26m
- Profondeur : 0,65m
- Coloris : vert

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 03	780,50	936,60	2



ARMOIRE DE L'ÉLEVEUR

L'armoire est équipée de :

- 2 tableaux effaçables à sec
- 6 pinces pour accrocher des documents

Réalisée en double parois. La porte est pourvue d'un joint assurant une parfaite étanchéité à l'air et l'eau.

Journal de bord de l'animal, il permet à l'éleveur ou au groom d'avoir des informations précises sur l'animal. Support efficace pour la transmission des notes et nécessaire pour le bon fonctionnement d'un élevage. Permet d'annoter le nombre de rations alimentaires dans la journée, les médicaments administrés, le nettoyage du box, remarques sur la gestation de poulinières...

- Larg. : 0,58 m
- Haut. : 0,63 m
- Profondeur : 0,15 m
- Coloris : noir

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 58 01	309,42	371,30	4



LAVE-BOTTES

Ce lave-bottes, décliné en 2 versions s'adapte pour un lavage optimal des bottes sortant d'un milieu agricole ou sensible.

Fabriquée en résine de polyéthylène, il est pré-équipé de :

- 1 robinet d'arrivée d'eau avec embout à visser 15/21 pour tuyau Ø 19 mm, monté sur un carter inox ;
- 1 prise d'air système « Venturi » pour l'aspiration d'un produit désinfectant ;
- 1 poignée d'appui et de manipulation inox ;
- rampes d'arrosage situées entre les brosses latérales et jet sur la brosse inférieure pour un lavage optimal ;
- 1 grattoir 4 lames en acier galvanisé ;
- 4 points de fixation au sol renforcés pour une installation durable.



- Long. : 675 mm
- Larg. : 440 mm
- Haut. : 990 mm



LAVE-BOTTES STANDARD



Facilité de pose.

Ce lave-bottes est à privilégier pour une utilisation classique de lavage de bottes terreuses. Il dispose de 2 évacuations sous les brosses et 1 évacuation Ø 90 mm sous les grattoirs.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 17 19	256,80	308,16	2

LAVE-BOTTES MILIEU SENSIBLE



Evacuation des eaux usées maîtrisée.

Ce lave-bottes est à privilégier pour une utilisation de lavage de bottes peu sales mais qui nécessitent un fort besoin de désinfection.

Il dispose d'une sortie avant Ø 90 mm à relier à un réseau de collecte des eaux adapté. Le modèle lave-bottes "Milieu sensible" est à privilégier pour une utilisation en entrée/sortie de salle d'opération, de boxes d'infirmier ou cabinet vétérinaire.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 17 18	256,80	308,16	2



PELLE ET RÂTEAU À CROTTINS PRO

Très robuste avec sa pelle rotomoulée renforcée et son grattoir à lame soudée.

- Matière de la cuve : Résine
- Dents du râteau : 4
- Manche : Acier

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 29 33	32,92	39,50	5

BASSINE À POIGNÉES PRO

+PRODUIT Polyvalente. Ne craint pas le gel.

Très résistante avec rebord extérieur et poignées en corde nylon.

- Cont. : 90 l
- Haut. : 0,52 m
- Ø : 0,60 m
- Matière : Résine de polyéthylène

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 16 03	64,17	77,00	5

DIABLE

+PRODUIT Stabilité

Diable équipé de :

- 1 échelon sur la partie avant du diable qui permet de maintenir la charge lors de son déplacement.
 - 2 roues sur roulements graissés
 - 2 repose-pieds qui lui offrent une grande stabilité à l'arrêt évitant ainsi le basculement de la charge vers l'avant.
 - 1 grande poignée en forme d'anse pour une meilleure prise en main pour déplacer la charge.
 - 2 supports accroche-tout
- Diable polyvalent qui permet de transporter différents matériels mais aussi fourrages et pailles, sacs d'aliments, bassine à crottin... Grâce à ses roues son utilisation sur tous types de sol sera facilitée.

- Haut. : 102 mm
- Profondeur : 55 mm
- Larg. : 58 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 59 01	139,83	167,80	2



PELLE ET RÂTEAU À CROTTINS FUNNY WORKS

Pelle fabriquée en résine de polyéthylène, légère et facile à manipuler. Grattoir à crottins à lames soudées très robustes.

- Matière de la cuve : Résine
- Dents du râteau : 4
- Manche : Acier

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 16 31	32,42	38,90	5
Mauve	P121 16 32	32,42	38,90	5

BASSINE À POIGNÉES FUNNY WORKS

+PRODUIT Légère et polyvalente. Empilable.

Elle est légère et facile à transporter. Ses poignées sont découpées dans la masse.

- Cont. : 90 l
- Haut. : 0,52 m
- Ø : 0,60 m
- Matière : Résine de polyéthylène

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 16 05	41,42	49,70	5
Mauve	P121 16 06	41,42	49,70	5



BROUETTES À FUMIER



+PRODUIT Cuve basculante sur tous les modèles qui facilite l'évacuation du contenu. Chargement facile grâce à l'avant de la cuve surbaissée.

Cuve basculante sur tous les modèles qui facilite l'évacuation du contenu. Chargement facile grâce à l'avant de la cuve surbaissée. Ces brouettes sont conçues à partir d'un châssis galvanisé à basculement intégral et d'une cuve en résine de polyéthylène stabilisée aux UV et au gel. Equipées de roues de 400 x 8 - 4 plys gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec épaulement de 80 mm, jantes métalliques (hors modèle 200 L). Conçues sur un châssis très équilibré afin de mieux répartir la charge et obtenir un confort d'utilisation optimal.



1



3



2



4



1 BROUETTE À FUMIER 350 L

Châssis en tôle et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection métallique de cuve.

- Cont. : 350 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,83 m
- Larg. : 0,84 m
- Haut. : 0,94 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métallique
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 45,50 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 25 01	519,25	623,10	2

2 BROUETTE À FUMIER 450 L

Châssis en tôle et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection de cuve avec barre de renfort.

- Cont. : 450 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 2 m
- Larg. : 0,94 m
- Haut. : 0,94 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 55 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 25 03	627,08	752,50	2

3 BROUETTE À FUMIER 650 L

Châssis en tôle et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection de cuve avec barre de renfort.

- Cont. : 650 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 2,23 m
- Larg. : 0,99 m
- Haut. : 1 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 67,50 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 25 05	720,17	864,20	2

4 BROUETTE 200 L

+PRODUIT **Idéale en concours. Bon rapport qualité/prix.**

Châssis en tube galvanisé mécanosoudé. Adaptée à toutes les utilisations du quotidien.

- Cont. : 200 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,55 m
- Larg. : 0,73 m
- Haut. : 0,80 m
- Châssis : tube galvanisé
- Jantes : Plastique
- Charge maxi. : 120 kg
- Poids net : 22,50 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 25 11	305,00	366,00	2



REMORQUE QUAD 450 L



Cuve basculante renforcée. Grande capacité.

Idéale pour Quad et micro-tracteur.
Cuve en polyéthylène avec système de blocage avant et renfort de cuve.
Equipée de :

- 2 Roues 20 x 7-84 PR à jante métallique
 - une sécurité anti-basculement.
 - Flèche en carré de 50 mm, réversible pour une double utilisation : un côté attelage piton sur plat percé en Ø 25 mm et un côté prévu pour recevoir une tête d'attelage à boule (flèche à contre percer par vos soins).
- Option : Tête d'attelage à boule.

- Cont. : 450 l
- Matière de la cuve : résine
- Long. : 2,10 m
- Larg. : 1,17 m
- Haut. : 0,95 m
- Châssis : mécano soudé galva
- Jantes : métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 60 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 23 26	870,60	1 044,72	1



TÊTE D'ATTELAGE POUR REMORQUE QUAD

La tête d'attelage à boule pour essieu en carré de 50 mm. S'utilise sur la remorque "Quad" 450 litres ou citerne roulante 400 litres, il sera alors nécessaire de contre-percer la flèche par vos soins et de boulonner la tête. Peut-être utilisée pour la remorque 350 L sous réserve de modification par vos soins de l'extrémité de la flèche et en calant avec des rondelles. Compatible avec la remorque "QUAD" 450 L et la citerne roulante 400 L.



Fixation	Forme	Essieu mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Boulonnage	à boule	carré 50	P113 23 29	25,70	30,84	1



ROUE GONFLABLE POUR REMORQUE QUAD

Roue de rechange pour remorque QUAD 450 L et citerne roulante 400 L pour quad. Une flèche située sur la gomme indique le sens de roulement de la roue.



- Ø : 48 cm
- Jante : métallique
- Chambre à air : oui
- Modèle : 20x7, 00-8 4 PR
- Axe : Diam. 25 mm
- Pression : 1,5 Bar(s)

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Roue droite	P113 23 31	136,10	163,32	1
Roue gauche	P113 23 32	136,10	163,32	



REMORQUE 350 L



Cuve basculante qui facilite la vidange du contenu.

Remorque qui s'adapte sur tous types de tracteurs tondeuses, autoportées, micro tracteurs... Permet de tout transporter dans le jardin ou à l'écurie : bois, terre, outils, végétaux, sacs de granulés... Attelage piton universel. Equipée de roues 400 x 8 gonflables sur jantes plastique.

- Cont. : 350 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,65 m
- Larg. : 0,82 m
- Haut. : 0,75 m
- Châssis : mécano soudé galva
- Jantes : plastiques
- Charge maxi. : 120 kg
- Poids net : 46,30 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 27 04	394,67	473,60	1



Citerne roulante pour quad

Page 64





Chariot à fourrage composé d'un chariot (P1212107) et de 2 échelons transport de fourrage (P1212301)

CHARIOT DE TRANSPORT 4 ROUES



Grande capacité.
Charge jusqu'à 800 kg.

Ce chariot est conçu à partir d'un châssis métallique galvanisé à chaud après fabrication. Son plancher en bois multiplis est revêtu d'une résine antidérapante et résistant aux intempéries. Grâce à son équipement avec 4 roues de 400 x 8 - 4 plys gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec épaulement de 80 mm sur jantes métalliques. Il est très roulant sur tous types de surfaces pour manier des charges jusqu'à 800 kg. Livré avec une large poignée pour une manipulation aisée. Livré sans échelon.

Options : échelons, flèche microtracteur, chape d'attelage arrière.

- Long. : 2,38 m
- Larg. : 0,95 m

- Haut. charge : 0,49 m
- Long. poignée : 0,75 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 21 07	913,00	1 095,60	2



Chariot porte-barres composé d'un chariot (P1212107) et de 2 échelons transport de barres d'obstacles (P1212315)



1

2

1 FLÈCHE TÊTE D'ATTELAGE À BOULE POUR CHARIOT 4 ROUES

Cette flèche fixée à l'avant du chariot de transport 4 roues est équipée d'une tête de lapin qui lui permet d'être tracté par un quad ou par un micro-tracteur équipé d'une boule d'attelage Ø 50 mm.

■ Matière : Acier galvanisé

NOUVEAU

Carré mm	Long. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50 x 2	737	P121 23 04	65,00	78,00	1

2 FLÈCHE D'ATTELAGE À ANNEAU POUR CHARIOT 4 ROUES

Ce timon fixé à l'avant du chariot de transport 4 roues vient en remplacement de la poignée. Permet de relier 2 chariots de transport ou d'atteler un chariot sur un micro-tracteur ou quad grâce à la chape d'attelage en option.

■ Matière : Acier galvanisé

Carré mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
40 x 2	P121 23 03	46,83	56,20	1

CHAPE D'ATTELAGE ARRIÈRE POUR CHARIOT DE TRANSPORT

Permet de relier 2 chariots de transport 4 roues par l'intermédiaire d'une flèche d'attelage.



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 23 05	32,25	38,70	1

■ Matière : Acier galvanisé



3

4

3 ECHELON DE TRANSPORT FOURRAGE ET PAILLE

L'échelon fourrage permet le maintien de la charge de fourrage ou de paille pendant le transport. Compatible avec le chariot 4 roues et la brouette fourragère avec côtés rabattables.

■ Matière : Acier galvanisé

Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de fourrage et paille	P121 23 01	56,33	67,60	1

4 ECHELON DE TRANSPORT PORTE-BARRE

L'échelon porte barre vous permet de transformer votre chariot à fourrage en chariot porte-barre. Très utile pour transporter les barres dans la carrière ou le manège. S'utilise avec un chariot 4 roues. Se place à l'avant et l'arrière du chariot

■ Matière : Acier galvanisé

Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de barres d'obstacles	P121 23 15	125,17	150,20	1

BROUETTES À FOURRAGE



Légère, maniable et équilibrée.

Les brouettes à fourrage servent principalement au transport des produits volumineux tels que le fourrage.

Elles sont fabriquées en tube métallique, assemblées par mécano soudure et entièrement galvanisées à chaud après fabrication. Equipées de :

- Roues gonflables 400 x 8 - 4 plys
- 2 patins anti-usure soudés sous les sabots



1 BROUETTE À FOURRAGE 1 ROUE



Robuste et passe-partout.

Maniable grâce à son unique roue sur l'avant, elle est adaptée aux petits travaux de transport. Dimensions du plateau : 0,90 x 0,70 m

- Long. : 0,90 m
- Larg. : 0,85 m
- Châssis : mécano-soudé
- Charge maxi. : 200 kg
- Poids net : 19 kg
- Matière : acier galvanisé

Type	Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
standard	1	P121 21 03	309,00	370,80	2

2 BROUETTE À FOURRAGE 2 ROUES



Stabilité. Équilibrée. Renforcée.

Adaptée au transport des charges moyennement volumineuses, les 4 ridelles fixes légèrement inclinées permettent un bon maintien de la charge lors du transport. Les 2 roues lui assurent une grande stabilité et un confort de conduite. Dimensions du plateau : 1 x 0,85 m

- Long. : 1 m
- Larg. : 0,85 m
- Châssis : mécano soudé
- Poids net : 25,50 kg
- Charge maxi. : 400 kg
- Matière : acier galvanisé

Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 21 01	390,00	468,00	2

3 BROUETTE FOURRAGÈRE 2 ROUES AVEC CÔTÉS RABBATTABLES



Bonne répartition de la charge. Modulable en largeur.

Adaptée au transport de charges volumineuses.

Sa conception lui garantit une grande longévité. Possibilité de moduler sa largeur de chargement grâce à ses 2 ridelles rabattables. Ridelles (Hauteur : 25 cm) amovibles et démontables. L'essieu centré sous la charge assure une bonne répartition de la charge, une grande stabilité et un confort de conduite. Dimensions du plateau ridelles déployées : 1,35 x 1,45 m. Dimensions du plateau ridelles relevées : 1,35 x 0,80 m Livrée avec un échelon avant. Option : échelon supplémentaire (P1212301)

- Long. : 1,35 m
- Larg. : 0,80 m
- Larg. utile : 1,45 m
- Châssis : mécano soudé
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 58,50 kg
- Matière : acier galvanisé

Type	Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à ridelle	2	P121 21 05	636,92	764,30	2

ÉCHELON DE TRANSPORT FOURRAGE ET PAILLE

L'échelon fourrage permet le maintien de la charge de fourrage ou de paille pendant le transport. Compatible avec le chariot 4 roues et la brouette fourragère avec côtés rabattables.

- Matière : Acier galvanisé



Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de fourrage et paille	P121 23 01	56,33	67,60	1



CHARIOTS À ALIMENT PRO-FEED



Aucune rétention d'aliments. Cuve sans partie creuse ! Maniable et polyvalent.

NOUVEAU

- 1 cuve avec fond arrondi sans aucune partie creuse pour la rétention d'aliments. Améliore la prise de l'aliment et le nettoyage.
- 2 roues fixes avant sur berceau, Ø 400 x 8 avec jante métallique.
- 2 roues pivotantes sur berceau, Ø 200 (dont une avec frein) pour une bonne stabilité et maniabilité.
- 1 bouchon de vidange Ø 40 mm, souple ne gênant pas la prise d'aliments.
- 1 solide poignée de manipulation en tube zingué.



Chariot PRO-FEED 350 L équipé des options couvercle, cloisons, mangeoire et table à découper.

CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED 230 L



- 1 nervure latérale moulée dans la masse de la cuve pour la pose d'une séparation en option.
- Options : couvercle à glissière, table à découper, mangeoire polyvalente et cloison.
- Matière : résine de polyéthylène
- Coloris : vert

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
230	1,18	0,77	0,90	P121 45 21	409,33	491,20	2

COUVERCLE POUR CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED



Avec poignée et système de verrouillage.



- Matière : résine de polyéthylène
- Larg. : 80 cm
- Haut. : 20 cm

Pratique, il vient coulisser sur le dessus du chariot pour en fermer l'accès. Une fois ouvert, il vient basculer à l'avant du chariot grâce à son axe de pivotement solidaire. Couvercle prévu pour le chariot Pro-feed. Il est équipé d'un verrouillage pour protéger l'aliment des animaux, rongeurs....

Modèle	Long. cm	Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pour chariot 230 L	87	vert	P121 45 31	124,00	148,80	2
Pour chariot 350 L	125		P121 45 51	140,08	168,10	2

SÉPARATION POUR CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED

Elle permet de cloisonner en 2 voire 3 compartiments le chariot aliment. Se coulisser dans les rainures moulées prévues sur le côté du chariot. Bois contre-plaqué enduit résine résistant à l'eau.

- Matière : contre-plaqué avec revêtement résine



Larg. m	Haut. m	Ep. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,64	0,57	12	P121 45 61	49,58	59,50	1

CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED 350 L



- 2 nervures latérales moulées dans la masse de la cuve pour la pose de deux séparations en option.
- Options : couvercle à glissière, table à découper, mangeoire polyvalente et cloison.
- Matière : résine de polyéthylène
- Coloris : vert

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
350	1,56	0,77	0,90	P121 45 41	468,25	561,90	2

TABLE À DÉCOUPER POUR CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED

Permet la préparation et le stockage de compléments de rations. Pratique avec son bac et sa planche à découper (pommes, carottes...) Coulisse sur la totalité du chariot. Elle vient se ranger au niveau des poignées du chariot PRO FEED lorsque le couvercle est fermé.

- Matière : polyéthylène et contre-plaqué
- Larg. : 37,5 cm
- Haut. : 25,5 cm
- Long. : 80 cm



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
chocolat	P121 45 71	84,92	101,90	2
vert	P121 45 77	84,92	101,90	2


MANGEOIRE À SUSPENDRE



Plusieurs utilisations possibles !

Peut-être utilisée suspendue seule sur barrière ou clipsée sur la poignée avant des chariots PRO-FEED.

- Mangeoire : A suspendre
- Cont. : 25 l
- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 75 cm
- Larg. : 35 cm
- Haut. : 20,5 cm
- Forme : Rectangulaire



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Chocolat	P121 41 13	48,42	58,10	4
Vert	P121 41 11	48,42	58,10	4



CHARIOTS À ALIMENT



Pourvus d'un rebord à cordon breveté.

Les chariots à aliments 155 ou 345 litres sont parfaitement adaptés au transport des aliments.

Ils sont équipés :

- d'une cuve avec fond arrondi améliorant la prise de l'aliment avec une pelle ou une mesure à grain et facilitant le nettoyage.
- d'une cuve équipée d'un bouchon de vidage Ø 40 mm souple permettant le nettoyage sans retournement.
- de poignées intégrées dans la masse permettant d'éviter toute partie saillante.
- de 2 roues pivotantes de Ø 200 mm en plus des roues fixes avant Ø 400x8 mm gonflables avec jante métallique, assurant une grande stabilité.

La technique de finition brevetée du rebord :

- améliore la solidité de la cuve par un cordon de renfort.
 - garantit une parfaite hygiène par l'absence de rebord intérieur.
- Tout est accessible au nettoyage.



CHARIOT À ALIMENT 155 L



Idéal pour le passage de portes.

Options : couvercle emboîtable, cloison bois avec glissières inox.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Coloris : Vert

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
155	0,95	0,57	0,85	P121 45 05	324,75	389,70	2

CHARIOT À ALIMENT 345 L



1 frein équipe une des roues avant.

Options : couvercle emboîtable, cloison bois avec glissières inox.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Coloris : Vert

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
345	1,25	0,77	0,87	P121 45 07	430,33	516,40	2

BOUCHON POUR CHARIOTS À ALIMENTS

Compatible avec les chariots à aliments 155 et 345 L.

Coloris	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
noir	40	P113 15 16	1,60	1,92	5



BROUETTE À ALIMENT



Cette brouette à aliments avec cuve basculante, châssis galvanisé et couvercle à glissière d'origine est un outil idéal et polyvalent pour le transport d'aliments avec ou sans compartiment, même dans les terrains difficiles. Elle est équipée d'un mécanisme anti-basculement de cuve. Possibilité de rajouter une ou deux cloisons intérieures amovibles.

Livraison avec un couvercle.

■ Matière : Résine ■ Couvercle : inclus

Cont. l	Larg. m	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
330	0,81	1,60	0,80	P121 45 11	635,00	762,00	2



Pour équiper mes écuries,
j'ai choisi La Gée,
du matériel performant haut de gamme!

Gwendolen Fer



1 ROUE GONFLABLE AVEC JANTE MÉTALLIQUE

Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier (sauf la 200 L), chariot de transport 4 roues et brouettes à fourrages.

- Ø : 40 cm
- Jantes : métallique
- Chambre à air : oui
- Axe : diam. 25 mm
- Pression : 2,5 Bar(s)

Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
400 x 8 - 4 plys	P121 73 05	39,50	47,40	1

ROUE AVEC JANTE PLASTIQUE

Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier, chariot de transport 4 roues et brouettes à fourrages.

- Ø : 40 cm
- Jante : plastique
- Modèle : 400 x 8
- Axe : diam. 25 mm
- Pression : 2,5 Bar(s)

Roue(s)	Chambre à air	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 gonflable	oui	P121 73 11	24,83	29,80	1
3 pleine	non	P121 73 06	47,08	56,50	1

CHAMBRE À AIR

Chambre à air pour roue gonflable. Avec valve droite 400 x 8. Compatible uniquement avec la roue avec jante métallique (P1217305).



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 04	10,17	12,20	1

PROTECTION MÉTALLIQUE POUR BROUETTE ET REMORQUE

Protection métallique de rechange pour cuve de brouette 350 L et remorque quad 450 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 79 03	16,17	19,40	1



PROTECTION MÉTALLIQUE DE CUVE

Protection métallique de rechange pour la cuve des brouettes 450 ou 650 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 79 05	16,17	19,40	1



CUVE DE RECHANGE POUR BROUETTE À FUMIER

Cuve de rechange pour brouette à fumier La Gée. La cuve pour le modèle 350 litres est livrée avec une protection métallique avant. Les modèles 450 et 650 litres sont livrées avec un tube de renfort et une protection métallique avant.

- Matière : résine de polyéthylène
- Coloris : vert

Modèle	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Brouette 200 L	1160	730	400	P121 73 23	173,25	207,90	1
Brouette 350 L	1320	850	510	P121 73 21	240,92	289,10	1
Brouette 450 L	1410	940	500	P121 73 25	307,42	368,90	1
Brouette 650 L	1710	990	560	P121 73 27	401,75	482,10	1

MANCHON DE POIGNÉE POUR BROUETTE

Compatible avec les brouettes à fumier, les brouettes à fourrage et le chariot de transport.

- Matière : caoutchouc
- Long. : 110 mm
- Ø : 38 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P113 95 02	3,80	4,56	1



COFFRE DE STOCKAGE VERTICAL PETITE CONTENANCE



+PRODUIT **Anti rongeurs et gain de place.**

Stockage à la verticale, permet un gain de place au sol. Deux poignées de transport sur les côtés.

Les coffres verticaux ou containers PE multi-usages avec couvercle, sont très polyvalents. Ils permettent de stocker tous types de matières ou matériels à l'abri des intempéries et des rongeurs. Ils sont idéalement utilisés comme petites réserves d'aliments. Ces coffres sont adaptés pour la bonne conservation des granulés ou des graines. Ils les préservent de l'eau, de l'humidité, de la lumière, de la poussière et des rongeurs pour une conservation optimale. Livrés avec un couvercle de protection qui se pose en partie supérieure.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Couvercle : sans charnière

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
120	0,58	0,48	0,70	P121 39 11	105,42	126,50	2
200	0,60	0,50	0,95	P121 39 13	145,67	174,80	2

COFFRE À GRAIN DE TRANSPORT

+PRODUIT **Très pratique pour le transport.**



Pourvu de 2 poignées latérales et de 2 verrous de fermetures cadennassables. Permet de transporter facilement dans son véhicule les grains et granulés des chevaux sans renverser le contenu grâce à ses deux verrous de fermeture et son joint étanche au niveau du couvercle.

■ Matière : résine rotomoulée

Cont. l	Cont. kg	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
250	150	0,80	0,60	0,52	P121 39 09	239,00	286,80	2



SEAUX

Les seaux La Gée, sont conçus spécifiquement pour répondre aux attentes du monde équestre. Leur bord plat permet de les poser le long de murs et ainsi de rester en place sans tourner.

SEAU ROTOMOULÉ

+PRODUIT **Renforcé et empilable**

Rotomoulé. Bord plat avec anse renforcée.

■ Coloris : vert clair ■ Matière : résine rotomoulée



Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Haut. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
16	34	32	27	27	P121 41 05	30,00	36,00	5
23	40,5	38	34	34	P121 41 07	42,83	51,40	5

SEAU INJECTÉ

+PRODUIT **Empilable et gradué. Grande capacité.**

Injecté. Bord plat avec anse.

■ Matière : résine injectée



Coloris	Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pistache	17,5	38	32,5	28,5	P121 43 01	12,83	15,40	5
Turquoise	17,5	38	32,5	28,5	P121 43 02	12,83	15,40	5
Violet	17,5	38	32,5	28,5	P121 43 03	12,83	15,40	5

MESURE À GRAIN ROTOMOULÉE



Une poignée ergonomique sur le côté permet une bonne prise en main. Sa conception en résine rotomoulée en forme de tasse la rend très solide. Cette mesure à grain est facile à ranger car elle s'emboîte.

■ Matière : résine rotomoulée

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 47 03	10,42	12,50	10

MESURE À GRAIN INJECTÉE



+PRODUIT **Bonne prise en main grâce à sa poignée.**

Mesure à grain en forme de cuillère.

■ Matière : résine injectée

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 47 01	7,75	9,30	10





COFFRE À GRAIN GRANDE CONTENANCE



+PRODUIT **Déplaçable avec transpalette.**

+PRODUIT **Grande contenance.**

Ces coffres à grain offrent une grande longueur et largeur afin de faciliter l'accès au contenu. Livrés avec un couvercle.

■ Matière : résine rotomoulée

	Cont. l	Cont. kg	Long. m	Larg. m	Haut. m	Couvercle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	600	350	1,15	1,05	0,90	sans charnière à poser	P121 39 02	417,92	501,50	2
2	800	450	1,65	1,15	0,85	Avec charnière et fermeture inox	P121 39 03	551,75	662,10	2



CLOISON AVEC GLISSIÈRE POUR CONTAINER

Pour container 800 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 39 07	82,75	99,30	1



SILOS À ALIMENTS MONOBLOCS PETITE CONTENANCE

Les silos de stockage 500, 1000, 1500 et 2000 litres acceptent des céréales, des aliments solides et liquides dont la densité peut aller jusqu'à 1.

La cuve monobloc des silos de stockage :

- Ø 1170 mm
- fabriquée en résine de P.E. alimentaire, translucide, stabilisée aux U.V. et résistante au gel,
- avec cône de sortie à 80° permettant un très bon écoulement de l'aliment.
- avec couvercle de remplissage et évent, Ø 455 mm,
- équipé d'une trappe de vidange en inox de Ø 100 mm pour l'aliment ou d'une vanne avec passe-paroi à bride 2" (50/60) quart de tour pour le liquide densité 1.
- la surveillance du niveau de remplissage se fait par transparence.

+PRODUIT **Spécial petites contenances. Robustes en polyéthylène rotomoulé.**



SILO À ALIMENTS SUR CHÂSSIS

Se compose de :

- une cuve monobloc équipée au choix : d'une trappe de vidange en inox de Ø 100 mm pour l'aliment ou d'une vanne avec passe-paroi à bride 2" (50/60) quart de tour pour le liquide densité 1.
 - un couvercle
 - un châssis galva empattement 1085 x 1085 mm
- Option : réhausse de 90 cm par rapport au sol (P1136109)

- Matière : résine rotomoulée
- Profondeur : 1,20 m
- Ø : 1,17 m
- Haut. sous trappe : 0,18 m
- Larg. : 1,20 m

Cont. l	Cont. kg	Haut. cuve sur châssis m	Sortie	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	325	1,30	Trappe à guillotine	P113 59 02	886,60	1 063,92	1
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 10			
1000	650	1,78	Trappe à guillotine	P113 59 04	1 103,50	1 324,20	
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 12			
1500	975	2,26	Trappe à guillotine	P113 59 06	1 365,20	1 638,24	
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 14			
2000	1300	2,74	Trappe à guillotine	P113 59 08	1 726,00	2 071,20	
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 16			




RÉHAUSSE DE PIED POUR SILO À ALIMENTS SUR CHÂSSIS

+PRODUIT **Permet d'accéder sous le silo avec un chariot à aliments.**

Réhausse le silo de 90 cm par rapport au sol. Pour silo à aliments sur châssis modèles 500 L à 2000 L.

■ Matière : acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 61 09	318,50	382,20	1

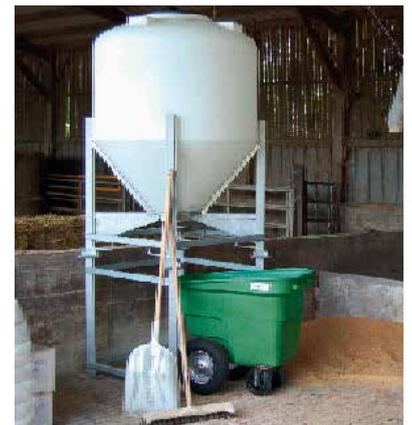

SILOS À ALIMENTS GRANDE CONTENANCE

Les silos à aliments sont fabriqués en résine de polyéthylène à cuve monobloc, imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, résistante aux détergents, désinfectants et lavage haute pression. Ils sont positionnés sur un châssis avec quatre pieds.

Les empattements sont renforcés et très stables grâce à leurs 4 pieds reliés au châssis monobloc en tube mécano soudé de forte section.

- silo 5,70 m³ : Ø 60,3 mm x Epais. : 2,9 mm.

- silo 9,70 m³ : Ø 70 mm x Epais. : 2,9 mm.

Ces silos sont prévus pour le stockage intérieur et extérieur des aliments (densité 0,8 maximum)

Ils sont conformes aux normes de sécurité pour les livraisons des aliments à la ferme.

Conseils de pose : 4 pieds à fixer au sol, soit 16 points d'ancrage sur une dalle carrée en béton avec treillis soudé aux caractéristiques suivantes :

- pour la version 5,70 m³, réaliser une dalle de 2,50 x 2,50 m,

- pour la version 9,70 m³, réaliser une dalle de 2,70 x 2,70 m,

- épaisseur à déterminer selon la nature du sol, en règle générale, plus ou moins 30 cm, à voir avec un professionnel du métier.



SILO À ALIMENTS GRANDE CONTENANCE

Le silo à aliments grande contenance est équipé de :

- une cuve monobloc à cône déporté. Possibilité de demander une coque renforcée pour céréales (en option)

- des parois lisses, non poreuses garantissant l'étanchéité et facilitant le nettoyage.

- un châssis mécano soudé améliorant la stabilité et la longévité. Il évite la prise de jeux engendrée par des parties boulonnées.

- une trappe inox, Ø 200 mm, montée d'origine sur le cône déporté, permet la reprise de l'aliment directement au godet de tracteur depuis l'avant des silos ou par chariot à aliment. Peut être déplacée sur la partie déportée du cône en utilisant le kit de fermeture.

- une échelle à crinoline à 2 m du sol avec passerelle garde-fous est accessible à l'aide de l'échelle mobile.

- un couvercle de remplissage en partie supérieure est manœuvrable du sol pour plus de sécurité.

Le silo est livré prémonté, coque monobloc posée dans son châssis, seuls restent à fixer les éléments livrés en kit qui suivent : les 4 manchons de pieds, les garde-corps, la crinoline de l'échelle ainsi que la trappe inox Ø 200 mm. Ceci facilite son installation dans le respect des normes en vigueur. Livré sans réhausse pour silo et sans tuyau de remplissage. Options : réhausse et tuyau de remplissage. Compatible avec le kit de fermeture.

■ Matière de la cuve : résine rotomoulée

■ Matière du châssis : acier galvanisé

Vol. m ³	Cont. kg	Ø m	Haut. m	Haut. avec pieds réhaussés m	Haut. sous trappe (version standard) m	Haut. sous trappe (version réhaussée) m	Larg. passage entre pieds m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,70	3700	2,10	4,83	5,73	0,90	1,70	1,30	P113 45 15	2 432,30	2 918,76	1
9,70	6300	2,30	5,83	6,73	0,90	1,70	1,39	P113 45 17	3 558,10	4 269,72	1

RÉHAUSSE DE PIED POUR SILO GRANDE CONTENANCE

Pieds réhaussés de 90 cm avec rallonge d'échelle. Cette option est nécessaire lors de l'utilisation d'une goulotte déportée.

Pour silo grande contenance modèles 5,70 m³ et 9,70 m³.

■ Matière : acier galvanisé

Modèle m ³	Larg. passage entre pieds m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pour silo 5,7	1,30	P113 47 21	534,10	640,92	1
Pour silo 9,7	1,39	P113 47 23	596,40	715,68	1

ALIMENTATION PNEUMATIQUE POUR SILO GRANDE CONTENANCE

Spécialement conçue pour le remplissage par soufflerie des silos grande contenance de 5,7 et 9,7 m³.

Équipée d'un raccord pompier Ø 150 mm et d'un évent de soufflerie.

Option : Rallonge de tuyau.

Long. m	Haut. m	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,54	0,70	70	P113 47 25	376,60	451,92	1

GOULOTTE DÉPORTÉE

Il existe 2 modèles :

- La goulotte courte, permet la reprise d'aliments directement au godet de tracteur devant le silo.

- La goulotte longue, permet la reprise d'aliments.

Compatible uniquement avec les silos à aliments grande contenance.

■ Matière : résine rotomoulée

■ Ø : 200 mm

■ Usage : vidange intérieur uniquement



Modèle	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 court	0,55	P113 47 18	195,90	235,08	1
2 long	1,43	P113 47 17	204,70	245,64	1





Roues spéciales quad.
Châssis galvanisé.

CITERNE ROULANTE POUR QUAD ET MICRO-TRACTEUR

Châssis mécanosoudé galvanisé, citerne polyéthylène 400 l densité 1. Prévue exclusivement pour une utilisation hors voie publique. Flèche en carré de 50x2 mm, réversible pour une double utilisation, un côté attelage sur plat et un côté prévu pour recevoir l'option tête d'attelage à boule (flèche à contre percer). Livrée sans tête d'attelage. Option : Tête d'attelage à boule.

- Cont. : 400 l
- Ø de la vanne : 1"1/4 mm
- Roue(s) : 20 x 7 - 8 4PR
- Cote sous la vanne : 450 mm

Long. utile m	Larg. utile m	Haut. utile m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,10	1,17	1,09	P121 49 21	895,67	1 074,80	1

TÊTE D'ATTELAGE POUR REMORQUE QUAD

La tête d'attelage à boule pour essieu en carré de 50 mm. S'utilise sur la remorque "Quad" 450 litres ou citerne roulante 400 litres, il sera alors nécessaire de contre-percer la flèche par vos soins et de boulonner la tête. Peut-être utilisée pour la remorque 350 L sous réserve de modification par vos soins de l'extrémité de la flèche et en calant avec des rondelles.



Compatible avec la remorque "QUAD" 450 L et la citerne roulante 400 L.

Fixation	Forme	Essieu mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Boulonnage	à boule	carré 50	P113 23 29	25,70	30,84	1

ROUE GONFLABLE POUR REMORQUE QUAD

Roue de rechange pour remorque QUAD 450 L et citerne roulante 400 L pour quad. Une flèche située sur la gomme indique le sens de roulement de la roue.



- Ø : 48 cm
- Jante : métallique
- Chambre à air : oui
- Modèle : 20x7, 00-8 4 PR
- Axe : Diam. 25 mm
- Pression : 1,5 Bar(s)

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Roue droite	P113 23 31	136,10	163,32	1
Roue gauche	P113 23 32	136,10	163,32	

Remorque quad



Page 55

RÉCUPÉRATEUR D'EAU AQUASTOCK



Fabriquées en résine de P.E. stabilisée aux U.V. et au gel, elles sont imputrescibles et résistent aux détergents. Equipées d'un couvercle à vis muni d'un bouchon avec évent, toute remontée de liquide est ainsi évitée. De nombreuses réservations sur le dessus et les côtés de la citerne permettent un raccordement au réseau d'eaux pluviales par la pose d'un collecteur du commerce. Equipée d'une vanne avec passe-paroi. De forme cubique à faible largeur, elles peuvent être utilisées le long d'un mur, dans des passages étroits. Les citernes Aquastock sont raccordables en série en partie basse. Les citernes Aquastock sont conçues pour la récupération et le stockage de l'eau. Leurs formes et leurs couleurs, beige pailleté ou vert anglais, les intègrent parfaitement dans leur environnement, en pose murale, en façade de maison ou de bâtiment d'élevage. De nombreux renforts latéraux et au centre garantissent une parfaite robustesse. La cuve est moulée pour recevoir et protéger la vanne 1/4 de tour en 20/27. Elles doivent reposer sur un sol plat portant sur la totalité de leur fond.

- Usage : récupération et stockage de l'eau
- Matière : résine rotomoulée
- Ø de la vanne : 20/27 - 3/4" mm
- Couvercle : 355 mm
- Larg. : 0,70 m



Cont. l	Coloris	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 500	Beige	0,80	1,14	P116 01 01	335,50	402,60	1
	Vert	0,80	1,14	P116 01 02	335,50	402,60	
2 1000	Beige	1,55	1,14	P116 01 03	453,50	544,20	
	Vert	1,55	1,14	P116 01 04	453,50	544,20	
3 1500	Beige	1,60	1,62	P116 01 05	706,80	848,16	
	Vert	1,60	1,62	P116 01 06	706,80	848,16	

VANNE DE VIDANGE COMPLÈTE 3/4" - 20/27 MM

S'adapte sur les citernes :

- monoblocs cylindriques D1.2 (toute contenance) en complément de la vanne femelle/mâle 50/60 2" déjà présente sur la citerne. Ceci afin d'offrir une vanne de vidange avec un débit plus faible et permettre le raccordement d'un tuyau.
- et sur les récupérateurs d'eau AQUASTOCK* (contenance : 500/1000/1500 L)

Matière	Filetage	Ø mm	Type	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
résine	femelle/femelle	20/27	3/4"	à passe-paroi	P113 09 06	41,70	50,04	1



CITERNE ROULANTE POUR TRACTEUR



+PRODUIT **Citerne roulante avec Barre Anti-Encastrement conforme au nouvel arrêté entré en vigueur au 1er janvier 2020.**

Idéale pour le transport d'eau, cette citerne est polyvalente et robuste. Cette citerne roulante se compose :
 - d'une citerne monobloc D 1.2 en résine de polyéthylène (caractéristiques identiques à la citerne monobloc cylindrique D1.2 du catalogue)
 La citerne est dotée de bat-flots intérieurs améliorant considérablement leur comportement routier lorsqu'elles ne sont pas en pleine charge et d'une vanne femelle/mâle 50/60 (2").
 Maintien de la citerne sur le châssis avec sangles type poids lourd équipées de tendeurs et par calage des pieds sur le châssis.
 - d'un châssis roulant galvanisé homologué route. Homologuée route par la DREAL en véhicule de type S.R.E.A. (Semi Remorque Équipement Agricole).
 Livrée avec barré rouge permettant l'obtention d'un certificat d'immatriculation.

Caractéristiques techniques du châssis :

- essieu freiné,
 - voie élargie pour une meilleure stabilité,
 - barre anti-encastrement conforme à l'arrêté du 19/12/2016,
 - feux arrière fixés dans l'alignement du châssis et protégés par des grilles. Feu arrière gauche avec support de plaque d'immatriculation aux normes et prise avec support gyrophare (non fourni),
 - châssis en longerons de forte épaisseur de 3 à 6 mm selon les modèles,
 - prises push-pull permettant de démonter le flexible,
 - béquilles escamotables arrière stabilisatrices d'origine,
 - bandeau avant support de flèche renforcé par de larges goussets,
 - flèche soudée sur les modèles 1000 et 1500 L,
 - flèche démontable, fixée avec deux étriers et un axe en partie arrière (à partir du modèle 2300 L).
- Équipement de flèche :
- béquille réglable 70 mm pour 2300 l et 3100 L,
 - béquille à cric démultiplié 70 mm pour 5500 L. et 6400 L.

	Cont. l	Essieu mm	Ø tambour mm	Roue(s)	Jantes	Béquille mm	Long. m	Larg. m	Haut. m	Cote sous la vanne mm	PTAC (Poids total autorisé en charge) kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Nouveau	1000	Ø 60	250 x 60	11,5/80 x 15,3 14 Plys	6 trous	Ø 70	3	1,90	1,90	765	2190	P113 37 28	4 296,00	5 155,20	1
Nouveau	1500	Ø 60	250 x 60	11,5/80 x 15,3 14 Plys	6 trous	Ø 70	3	1,90	1,90	765	2190	P113 37 30	4 911,00	5 893,20	1
	2300	Ø 60	250 x 60	11,5/80 x 15,3 14 Plys	6 trous	Ø 70	3,80	2,25	2,01	765	4440	P113 37 31	5 016,00	6 019,20	1
	3100	Ø 70	300 x 60	11,5/80 x 15,3 14 Plys	6 trous	cric / Ø 70	4,00	2,20	2,20	795	4440	P113 37 33	6 680,00	8 016,00	1
	5500	Ø 70	350 x 60	385/65 R22,5	8 trous	cric / Ø 70	4,55	2,35	2,59	865	6870	P113 37 35	9 610,00	11 532,00	1
	6400	Ø 80	350 x 60	385/65 R22,5	8 trous	cric / Ø 70	5,00	2,35	2,59	870	7980	P113 37 37	10 880,00	13 056,00	1

CITERNE À EAU ROULANTE POUR ESPACES VERTS

Ces citernes sont adaptées à l'entretien des espaces verts. Dans ce contexte, elles facilitent la distribution de l'eau. Elles sont homologuées route par la DREAL pour une vitesse de 25 km/h. Citerne monobloc épaisseur 4 mm et soudure en continue. Il existe également en modèle équipé d'une pompe à prise de force (nous consulter). Il est possible de choisir parmi 9 capacités : de 890 litres à 8000 litres.

Elles sont toutes équipées :

- d'une vanne 1/4 de tour permettant la distribution d'eau,
- d'une protection de la pompe pour éviter les surpressions,
- de prises push-pull permettant de démonter le flexible lorsque la citerne reste au champs.

Les citernes espaces verts sur châssis roulant sont également équipées :

- d'un rangement prévu à l'intérieur du châssis pour le câble électrique et le flexible de freinage,
- d'un essieu freiné à partir du modèle 1500 litres,
- d'une rallonge électrique du châssis au tracteur (fournie), évitant la détérioration du faisceau par les animaux. Connexion des feux arrière avec passage de fil directement dans le châssis,
- d'un câblage protégé,
- de feux protégés par une grille métallique.

Les modèles de 890 à 1500 L, sont livrés avec flèche soudée et roues montées. Pour une optimisation du transport, les roues et la flèche sont livrées non montées pour les modèles de 2000 à 8000 L. Possibilité de livrer la citerne avec les roues et la flèche montées, prévoir forfait de montage en supplément. Chaque citerne sur châssis est livrée avec barré rouge permettant l'obtention d'un certificat d'immatriculation.

Les citernes espaces verts 890 et 1100 litres sont composées :

- d'une motopompe HONDA WX10 avec les caractéristiques suivantes : moteur 4 temps, puissance 0,72 kW, débit 120 l / min, hauteur maximum d'aspiration : 8 m (tuyau annelé avec crêpine fournis), Ø orifice aspiration / refoulement : 25 mm ;
- d'un enrouleur Tricoflex plastique avec un tuyau de 20 m en Ø 12x16,5 (int/ext), supportant au maximum une pression de 8 bars et une température maximum de 50 °C ;
- d'une béquille réglable de carré 50 mm.

+PRODUIT **Homologuées route 25 km/h aux normes DREAL.**



Les citernes espaces verts de 1500 à 8000 litres sont composées :

- d'une motopompe HONDA WX15 avec les caractéristiques suivantes : moteur 4 temps, puissance 1,6 kW, débit 280 l / min, hauteur maximum d'aspiration : 8 m (tuyau annelé avec crêpine fournis), Ø orifice aspiration / refoulement : 40 mm,
- d'un enrouleur métallique PREVOST avec un tuyau de 15 m en Ø 15x21 (int/ext), supportant une pression au maximum de 10 bars et une température maximum de 60 °C ;
- d'une béquille réglable de carré 70 mm pour les modèles de 1500 à 3200 litres, d'une béquille à cric démultiplié de carré 70 mm pour les modèles 4400 à 6200 litres, d'une béquille hydraulique avec pompe et réserve d'origine pour le modèle 8000 litres.

	Cont. l	Ø m	Long. hors-tout m	Essieu mm	Ø du tambour mm	Pneumatique	Béquille mm	Cote arrière de citerne mm	Cote d'attelage mm	PTAC (Poids total autorisé en charge) kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
	890	0,95	2,85	Ø 50	non freiné	195 R14 6tr	Ø 50	1830	530	1500	P113 37 45	5 932,50	7 119,00	1
	1100	0,95	2,85	Ø 50	non freiné	195 R14 6tr	Ø 50	1830	530	1500	P113 37 47	6 434,17	7 721,00	1
	1500	1,10	3,05	Ø 50	250 x 60	10/75x13,3 12 Plys 6tr	Ø 70	1970	500	2190	P113 37 48	8 491,67	10 190,00	1
	2000	1,10	3,85	Ø 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6tr	Ø 70	2000	490	3150	P113 37 50	9 398,75	11 278,50	1
	3200	1,30	3,85	Ø 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6tr	Ø 70	2205	490	4440	P113 37 52	10 105,33	12 126,40	1
	4400	1,50	4,10	Ø 70	300 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6tr	Ø 70 cric	2430	490	5810	P113 37 54	11 222,50	13 467,00	1
	5200	1,50	4,55	Ø 70	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	Ø 70 cric	2500	560	6870	P113 37 56	13 570,25	16 284,30	1
	6200	1,50	5,12	Ø 80	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	Ø 70 cric	2505	570	7980	P113 37 58	14 873,25	17 847,90	1
	8000	1,50	5,93	Ø 90	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	hydraulique	2525	570	10400	P113 37 60	18 201,17	21 841,40	1





CITERNE MONOBLOC RECTANGULAIRE



Modèles d'excellent rapport qualité-prix.

Les citernes monoblocs rectangulaires D1 sont fabriquées en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, elles résistent aux détergents, désinfectants et peuvent aussi être nettoyées à haute pression. Elles doivent reposer sur un sol plat portant sur la totalité de leur fond.

Les citernes monoblocs rectangulaires densité 1 sont conçues :

- pour un encombrement réduit,
- pour être empilables à vide, avec un emplacement pour passage de sangles (le sanglage ne doit pas être excessif pour ne pas déformer la citerne),
- avec un centre de gravité surbaissé garantissant la stabilité au transport,
- avec des quilles bat flots à partir du modèle 3000 l permettant de limiter les mouvements du liquide, 1 pour la 3000 l et 2 pour les 4000 l et 5000 l,
- avec une protection de la vanne moulée dans la cuve.

Elles sont équipées :

- d'une vanne de sortie 1/4 de tour,
- d'un couvercle à vis avec bouchon de dégazage évitant toute remontée de liquide.

Options : Robinet flotteur de remplissage.



Cont. l	Ø de la vanne	Passer-roi mm	Long. m	Larg. m	Haut. m	Ø couvercle mm	Nbre de pieds	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
400	1"1/4	33/42	0,98	0,88	0,64	255	2	P113 39 17	277,10	332,52	3
600	1"1/4	33/42	1,41	0,88	0,64	255	2	P113 39 15	323,20	387,84	3
800	1"1/4	33/42	1,41	1,05	0,75	255	2	P113 39 13	453,40	544,08	3
1000	1"1/4	33/42	1,65	1,05	0,75	255	2	P113 39 11	505,20	606,24	3
1500	1"1/2	40/49	1,82	1,22	0,95	355	2	P113 39 09	740,90	889,08	2
2000	1"1/2	40/49	2,38	1,22	0,95	355	3	P113 39 07	803,00	963,60	2
3000	2" à bride	50/60	2,36	1,60	1,10	355	3	P113 39 05	1 216,60	1 459,92	2
4000	2" à bride	50/60	3,11	1,60	1,10	355	4	P113 39 03	1 695,30	2 034,36	2
5000	2" à bride	50/60	3,85	1,60	1,10	355	4	P113 39 01	1 835,80	2 202,96	2

- Type : monobloc
- Matière : résine polyéthylène
- Forme : rectangulaire
- Densité : 1

CITERNE MONOBLOC CYLINDRIQUE D 1.2



Grande capacité jusqu'à 8500 litres. Bat flots intégrés. Empilable à vide.

La citerne monobloc cylindrique densité 1.2 est fabriquée en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, elle résiste aux détergents, désinfectants et peut aussi être nettoyée à haute pression. Sa forme est adaptée afin de limiter la déformation de leur paroi lors de la poussée des liquides. Options : un robinet flotteur de remplissage, une vanne femelle/femelle 20/27 (3/4"), et un passer-roi 20/27 (3/4") prévu pour être fixé à côté de la vanne principale dans l'emplacement protégé.

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Nbre de pieds	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1000	1,79	1,07	1	2	P113 40 00	594,80	713,76	2
1500	1,79	1,24	1,17	2	P113 40 01	852,90	1 023,48	2
2300	2,30	1,33	1,27	3	P113 40 02	1 040,60	1 248,72	2
3100	2,40	1,48	1,42	3	P113 40 04	1 463,50	1 756,20	2
5500	3,16	1,62	1,73	4	P113 40 06	2 174,10	2 608,92	2
6400	3,71	1,62	1,73	4	P113 40 08	2 776,80	3 332,16	1
8500	4,71	1,64	1,75	4	P113 40 10	4 296,70	5 156,04	1



Un large couvercle Ø 600 mm rotomoulu avec en son centre, un bouchon évent Ø 120 mm permet un passage d'homme aisé Ø 500 mm pour les actions de nettoyage ou de maintenance.



Repères gradués et emplacement prévu en partie haute pour installer à tout moment un flotteur pour remplissage automatique.



Elle dispose d'anneaux de levage moulés dans la masse à chaque extrémité (citerne à vide).



Elle bénéficie d'une excroissance côté vanne permettant le rangement d'un tuyau secondaire (Pratique pour le lavage ou le remplissage de petits contenants).



Des bat-flots intégrés dans le moulage dont le nombre varie en fonction du litrage des citernes évitent les mouvements d'eau lors du transport. 2 passages de sangles moulés dans la masse,

- Densité : 1,2
- Ø de la vanne : 50/60 à bride mm
- Ø passage d'homme : 500 mm
- Ø couvercle : 500 mm

ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU



Coloris	Débit l/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	32	non	P113 83 10	42,00	50,40	10



PASSE-ROI

Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20/27	3/4"	P113 09 23	11,20	13,44	1
33/42	1"1/4	P113 09 21	12,20	14,64	1



ROBINET FLOTTEUR GRAND DÉBIT



Coloris	Débit l/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Jaune laiton	42	Non	P113 83 41	73,10	87,72	1



EMBOÛT DROIT

Les embouts droits servent à la fixation des vannes sur les citernes monoblocs rectangulaires densité 1.

Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	P113 09 12	7,20	8,64	1
40/49	1"1/2	P113 09 11	7,80	9,36	1
50/62	2"	P113 09 09	11,20	13,44	1



POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP

+ PRODUIT Très silencieux et souple.

Adaptées à la morphologie des animaux, elles sont très appréciées pour les pâtures éloignées. A positionner près d'un point d'eau naturel, elles permettent d'extraire l'eau jusqu'à 7 m du sol ou 70 m à plat.

Elles conjuguent 2 fonctions : Pompe pour extraire l'eau et abreuvoir de prairie.

Equipées de :

- 1 Bac simple rotomoulé en double paroi prévu avec une légère pente pour garder une réserve d'eau permettant d'attirer les animaux.
- 1 bouchon de vidange Ø 25 mm,
- Mécanisme, bielle et carter en fonte d'aluminium.
- Membranes et clapets en polymère injecté garantissant une fonction silencieuse et une longue durée d'utilisation.
- 1 Branchement à l'arrière de la pompe (Soit en sortie annelée ou en sortie mâle fileté Ø 25 mm).

- 4 points d'ancrage permettant de fixer sur une petite dalle béton ou un morceau de bois.

Chaque poussée extrait en moyenne 0,5 L d'eau fraîche. Afin de les préserver des sols souillés, il est préférable de les rehausser de 20 à 30 cm. Existe en 2 modèles. Elles sont adaptées à la morphologie équine.



POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP

La Polypump est appréciée des troupeaux de chevaux qui puisent à la demande de l'eau fraîche en fontaine en fonction de leurs besoins. Permet un abreuvement de 15 chevaux avec une pose à 0,20 m de hauteur.

Options : Crépine, Kit d'aspiration.

- Système : à pousoir
- Pousoir : potence
- Long. : 638 mm
- Larg. : 310 mm
- Haut. : 420 mm
- Fixation : au sol
- Installation : Collective
- Dispositif : non chauffant
- Usage : animaux adultes

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	P113 05 91	278,80	334,56	1

Conditionné en carton.

POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP BOL

+ PRODUIT Avec double compartiments, idéal pour les mères avec leurs petits.

Elle dispose d'un bac avec petit bol sur le côté adapté aux museaux des jeunes poulains. La pompe Polypump Bol est très appréciée pour des troupeaux de chevaux et de juments suitées...

A chaque poussée de la potence, le bac se remplit d'eau et par le biais du vase communicant vient remplir le petit bol.

Options : Crépine, Kit d'aspiration.

- Système : à pousoir
- Pousoir : potence
- Long. : 638 mm
- Larg. : 444 mm
- Haut. : 420 mm
- Fixation : au sol
- Installation : collective
- Dispositif : non chauffant
- Usage : animaux jeunes et adultes

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P113 05 93	338,80	406,56	1

Conditionné en carton.

KIT D'ASPIRATION POUR POLYPUMP

Kit d'aspiration complet composé de :

- un tuyau
 - une crépine avec clapet anti-retour
- Compatible avec la pompe de prairie POLYPUMP et POLYPUMP BOL.



Ø mm	Long. m	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	7	P113 05 95	70,00	84,00	1

CRÉPINE POUR POLYPUMP

Avec clapet anti-retour.

Compatible uniquement avec la pompe de prairie POLYPUMP et POLYPUMP BOL.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 05 94	17,00	20,40	1





BAC DE PÂTURAGE SUPERBAC ROND OU OVALE

Fabriqué en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, ils résistent aux détergents, désinfectants et peuvent être nettoyés à haute pression. Ils possèdent un bouchon de vidange de Ø 32 mm, un espace de réservation pour l'option niveau constant, un fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage.

Afin de la protéger, il est conseillé de placer l'arrivée d'eau côté mur ou clôture. Les bacs ronds à rebord à cordon et ovales à rebord intérieur sont compatibles avec l'option robinet flotteur La Gée 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau.



La Gée, N°1 du bac de pâturage en Europe. Garantie La Gée 5+3 ans contre tout vice de fabrication.



Test de solidité des Superbacs ronds et ovales.



SUPERBAC ROND REBORD À CORDON



Nettoyage sans retenue de saleté.

Les bacs ronds à cordon ont un rebord breveté qui améliore la solidité de la cuve par un cordon de renfort sur toute la périphérie du bord. Ce rebord garantit une parfaite hygiène par l'absence de rebord intérieur, tout est accessible au nettoyage et aucune salissure ne peut être retenue. Prévu pour recevoir l'option robinet flotteur 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau. Peut être monté au sein de l'espace de réservation prévu à cet effet.

Livré sans robinet flotteur. Option : Robinet flotteur spécial Superbac rond.

- Coloris : gris
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : rond
- Rebord : à cordon

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	0,64	1,20	P121 35 11	220,00	264,00	10
800	0,64	1,48	P121 35 13	277,83	333,40	10
1000	0,64	1,62	P121 35 15	310,42	372,50	10

ROBINET FLOTTEUR AVEC PLAQUE DE PROTECTION POUR SUPERBAC REBORD À CORDON

Compatible avec les bacs de pâturage Superbac ronds rebord à cordon.



Débit L/min	Réglable	Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
32	Non	Blanc	P113 83 03	57,90	69,48	10

PASSE PARI COMPLET 33/42 MM

Il est composé de : 1 passe-paroi 33/42 mm avec 1 joint, 1 écrou de serrage et 1 bouchon avec 1 joint. Le passe paroi complet 33/42 s'utilise sur les abreuvoirs Polybac M et S, les bacs de pâturage Superbac ronds et ovales et les bacs de pâturage éco.



Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	P113 09 21	12,20	14,64	1

BOUCHON AVEC JOINT POUR PASSE PARI 33/42 MM

Ø mm	Type	Qté	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	1 bouchon avec joint	P113 09 20	4,50	5,40	10
		10 bouchons avec joint	P113 09 22	40,50	48,60	1



SUPERBAC OVALE REBORD INTÉRIEUR



NOUVEAU : Cache flotteur amovible. Prévus pour être transportés dans la plupart des véhicules utilitaires.

Il est conçu avec un rebord intérieur assurant une grande rigidité du bac. Prévu pour recevoir l'option robinet flotteur 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau. Peut être monté au sein de l'espace de réservation prévu à cet effet. Cache flotteur amovible qui permet à tout moment l'installation facile et sans outils d'un robinet-flotteur.

Livré avec cache flotteur, sans robinet flotteur. Option : Robinet flotteur pression du réseau.

- Coloris : gris
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : ovale
- Rebord : intérieur

Cont. l	Haut. m	Long. m	Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
450	0,55	1,35	1,05	P121 35 19	234,25	281,10	10
650	0,63	1,46	1,13	P121 35 17	274,17	329,00	10
1000	0,63	2,05	1,37	P121 35 18	364,58	437,50	10
1500	0,63	2,40	1,70	P121 35 20	502,17	602,60	10

CACHE ROBINET FLOTTEUR Nouveau POUR SUPERBAC REBORD INTÉRIEUR

Compatible avec les bacs de pâturage Superbac Ronds et Ovales à rebord intérieur NOUVELLE génération à partir de 2020.



Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
150	P113 09 36	5,80	6,96	1

ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU

Compatible avec bacs de pâturage SUPERBAC et citernes.



Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	32	non	P113 83 10	42,00	50,40	10

ROBINET FLOTTEUR AVEC PLAQUE DE PROTECTION POUR SUPERBAC REBORD INTÉRIEUR (ANCIENNE GÉNÉRATION)

Compatible avec les bacs de pâturage Superbac Ronds et Ovales à rebord intérieur ANCIENNE génération (avant 2020).



Débit L/min	Réglable	Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
32	Non	Blanc	P113 83 01	56,20	67,44	10



BAC DE PÂTURAGE LA GÉE



Modèle économique. Bon rapport qualité/prix

Fabriqué en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, il résiste aux détergents / désinfectants et peut être nettoyé à haute pression. Bouchon de vidange de Ø 32 mm. Fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage.



BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE GALVANISÉ



Très grande durabilité dans le temps et très résistant aux chocs.

Bacs de pâturage, fabriqués en tôle d'épaisseur 20/10ème, galvanisés à chaud avec rebord extérieur retonnant et bouchon de vidange Ø 15/21 mm

1 BAC DE PÂTURAGE LA GÉE "SPÉCIAL CHEVAUX"

Pour les chevaux de toutes les tailles.

- Coloris : vert
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : rond
- Rebord : extérieur

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
450	0,56	1,20	P113 31 15	175,80	210,96	10
750	0,58	1,46	P113 31 17	205,40	246,48	10
1000	0,58	1,68	P113 31 19	216,40	259,68	10

2 BAC DE PÂTURAGE LA GÉE "SPÉCIAL PONEYS"

Modèle bas idéal pour poneys et minis avec une hauteur de 0,35 m. Permet l'abreuvement simultané de plusieurs poneys.

- Matière : résine rotomoulée
- Forme : rond
- Coloris : vert
- Rebord : extérieur

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
400	0,35	1,25	P121 35 21	138,92	166,70	16

COFFRE INOX AVEC ROBINET FLOTTEUR



- Forme : coffre
- Matière : inox
- Filetage : mâle
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)

Coffre composé de :

- 1 coffre en inox
- 1 robinet flotteur 32l/min
- 2 pattes de fixation avec vis de blocage (pattes de 9 cm de hauteur pour le modèle déporté)

Idéal pour les bacs non pourvus de réservation pour accueillir un flotteur. Alimentation possible à droite comme à gauche. Livré en carton individuel.

Fixation	Débit L/min	Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3 déportée	32	Blanc	P113 83 05	56,00	67,20	10
4 non déportée	32	Blanc	P113 83 07	56,00	67,20	10



5 BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE "GRANDE HAUTEUR"



Spécial chevaux. La solution durable pour éviter le gaspillage de l'eau.

Modèle spécial équins avec une hauteur de 0,85 m, pour éviter que les chevaux ne passent leurs antérieurs dans le bac.

- Forme : rond
- Matière : acier galvanisé
- Rebord : extérieur
- Poids net : 70 kg

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
720	0,85	1,12	P121 35 33	488,92	586,70	2

6 BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE "SPÉCIAL PONEYS"

Modèle bas idéal pour poneys et minis avec une hauteur de 0,33 m. Permet l'abreuvement simultané de plusieurs poneys.

- Forme : rond
- Matière : acier galvanisé
- Rebord : extérieur
- Poids net : 47 kg

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
380	0,33	1,33	P121 35 31	376,00	451,20	2

BAC À EAU 90 L



Polyvalent

Dispose d'un bouchon de vidange d'un diamètre de 32 mm.

Permet d'être utilisé en point d'eau pour chevaux en intérieur comme en extérieur.

- Matière : Résine rotomoulée
- Coloris : Vert



Cont. l	Haut. mm	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
90	520	600	P121 16 01	76,25	91,50	5



Le plus grand du marché. 6 passages de tête.



RÂTELIERS EN RÉSINE

Ces râteliers de forme hexagonale en résine de polyéthylène, sont stabilisés aux UV et résistants au gel, robustes et légers, ils sont faciles à manipuler à la main ou par engin mécanisé. Ils disposent de 6 passages de tête avec gouttière, évitant le ruissellement de l'eau vers l'intérieur. Lors du remplissage des RPE avec fond, la cloche est soulevée et le fond reste au sol. Ils sont percés de 6 trous de fixations permettant l'ancrage au sol du râtelier par des pitons et évitant son déplacement lors de l'alimentation des animaux. Leurs parties supérieures sont équipées d'un anneau de levage de diamètre 40 mm et de formes de renfort. Les fonds et les passages sont prévus avec écoulement d'eau. Passage de tête renforcé par un rebord en polyéthylène non blessant. Ils sont très sécurisants. **Préconisations et conseils pour une utilisation conforme des RPE GM et PM avec ou sans fond :**

- râtelier à poser sur un sol stable et une surface plane en prairie,
 - déplacer le râtelier régulièrement afin d'éviter l'affaissement du sol sur son pourtour,
 - ne pas laisser le râtelier vide. Dans le cas contraire il doit être déplacé hors d'atteinte des chevaux ou rempli à nouveau de fourrage,
 - le fond ne doit pas être utilisé séparément de sa cloche afin d'éviter toute détérioration due à la pression des sabots,
 - il peut être conseillé d'utiliser des pitons d'ancrage (P1213749) dans certains cas, comme par exemple pour une utilisation avec des chevaux lourds.
- Ils sont parfaits pour une utilisation avec des chevaux.



RÂTELIER RÉSINE RPE GM


Pour balles rondes : Ø 1,80 jusqu'à 1,30 m de hauteur / Ø 1,50 jusqu'à 1,60 m de hauteur.

Livré SANS pitons d'ancrage. Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■ Matière : résine rotomoulée

■ Forme : hexagonale

Fond	Balle m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	Ø 1,70 (h. 1,35) / Ø 1,60 (h. 1,50)	93	P121 37 47	911,75	1 094,10	4
Sans	Ø 1,80 (h. 1,30) / Ø 1,50 (h. 1,60)	67	P121 37 45	719,42	863,30	6

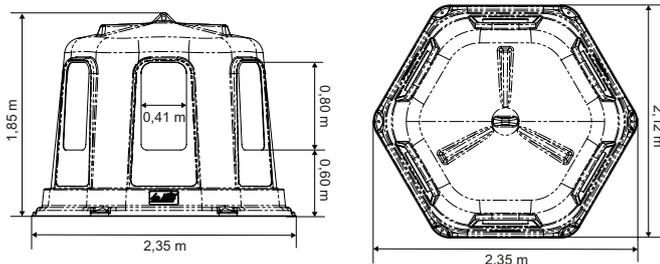


RÂTELIER RÉSINE RPE PM

Les râteliers RPE petits modèles pour poneys, moutons..., avec fond et sans fond. Livré SANS pitons d'ancrage. Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■ Matière : résine rotomoulée

■ Forme : hexagonale

Fond	Balle m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	Ø 1,20	46	P121 37 48	609,58	731,50	6
Sans	Ø 1,30	33	P121 37 46	444,00	532,80	8

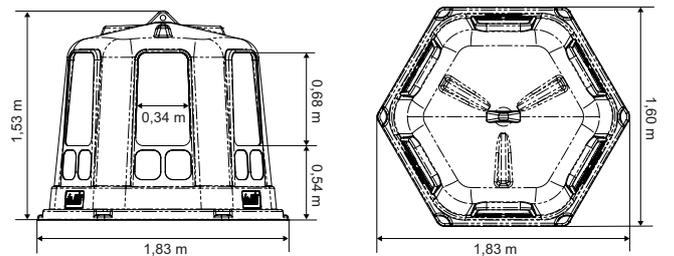

JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux.

■ Matière : acier galvanisé

Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49	22,92	27,50	1

Jeu de 4 pitons



RÂTELIERS MÉTALLIQUES

Grâce à leur équipement de patin de type ski, ils peuvent aisément être déplacés dans la prairie, permettant ainsi de déplacer les points d'affouragement avant une trop grande dégradation du terrain. Toit constitué de tôle galvanisée pour prendre une forme arrondie afin de mieux protéger de la pluie et favoriser ainsi l'écoulement de l'eau. Ces râteliers sont prévus pour des utilisations avec des chevaux d'élevage habitués en groupe. Il est fortement conseillé de les utiliser avec les toits et les pieds en position la plus haute possible ainsi qu'avec les options protection d'attelage et de toiture.



1 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À ENCOURE RTE



Adapté à la morphologie des chevaux.

Ce râtelier de prairie métallique à encolure est équipé de :
- 4 panneaux droits renforcés assemblés dans un cadre avec des passages de tête droits tout en hauteur. Offre 20 passages de têtes.
- le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage.
- 1 barre d'attelage amovible.
- tôle de toiture long. 2,25 m.

Permet la distribution du fourrage pour une dizaine de chevaux. Pour balles rondes et petites bottes carrées. Livré non monté.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Type : à encolure

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTE	2	2	20	P121 37 41	1 893,58	2 272,30	4

2 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À FESTON RTF

Ce râtelier métallique à feston est équipé de 4 panneaux avec des passages à feston à dégagement total.

Le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage. Barre d'attelage amovible.

Idéal pour la distribution de petites balles rondes et petites bottes carrées.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Type : A feston

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTF	2	2	12	P121 37 39	1 563,08	1 875,70	4

3 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À FESTON RDTF II



Peut recevoir un big baller rectangulaire ou 2 balles rondes.

Ce râtelier métallique à feston est équipé de 4 panneaux avec des passages à feston à dégagement total. Le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage. Barre d'attelage amovible. Renfort de fond et de toiture d'origine. Chargement par le côté opposé à l'attelage ou les côtés latéraux. Idéal pour la distribution de gros conditionnements. Livré non monté.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Type : A feston

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RDTF II	3	2	14	P121 37 38	2 293,83	2 752,60	4

PROTECTION DE TOIT POUR RÂTELIER MÉTALLIQUE

Barres de protection qui se posent tout autour de la toiture constituée de tôles. Pour râtelier de prairie métallique. Permet de protéger les chevaux d'éventuelles blessures au niveau de la tête.

■ Matière : Acier galvanisé



Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RDTF II	P121 37 44	299,08	358,90	4
RTE/RTF	P121 37 43	275,42	330,50	4

PROTECTION D'ATTELAGE POUR RÂTELIER MÉTALLIQUE

Permet de protéger les chevaux d'éventuelles blessures au niveau des pattes et du nez en lien avec l'attelage.

■ Matière : Acier galvanisé



Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTE/RTF/RDTF II	P121 37 42	64,67	77,60	4





MANGEOIRE DE PRAIRIE CIRCULAIRE À LESTER



Grande stabilité.

Avec bouchon de vidange et rebord anti-gaspillage. Forme conique ce qui permet à l'animal de garder une certaine distance entre ses pieds et la mangeoire et évite ainsi de marcher dans sa nourriture. A lester avec 2 à 3 kg de gravier. Livrée sans les graviers.



- Mangeoire : à lester
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : circulaire

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15	P121 31 03	48,50	58,20	5

MANGEOIRE DE PRAIRIE CIRCULAIRE À PNEU

Avec bouchon de vidange et rebord anti-gaspillage. A poser dans un pneu type R14. Livrée sans pneu.



- Mangeoire : à pneu
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : circulaire

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15	P121 31 01	28,17	33,80	5

BOUCHON DE VIDANGE POUR MANGEOIRE

Prévu en remplacement de celui fourni pour la mangeoire à crochet 20 L ou pour la mangeoire de prairie circulaire.



Ø mm	Coloris	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	Vert	P113 95 43	5,00	6,00	1

Sachet de 5 bouchons

BOUCHON DE LESTAGE POUR MANGEOIRE

Bouchon à languette qui permet le lestage de la mangeoire par du sable ou des gravillons.

- Matière : résine de polyéthylène
- Coloris : blanc



Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P121 73 85	1,92	2,30	1

MANGEOIRE DE PRAIRIE LINÉAIRE SÉLECTIVE



Utilisée pour une mère et son poulain. La mangeoire est fournie avec deux barres sélectives à positionner en fonction de l'embouchure de la jument afin de l'empêcher de manger la ration du poulain. 4 points d'ancrage pour une fixation au sol afin d'éviter le déplacement de la mangeoire. Livrée sans pitons. Option : jeu de 4 pitons d'ancrage (P1213749)

- Mangeoire : sélective
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : linéaire

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	89,5	37,5	19,5	P121 33 05	106,17	127,40	5

JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux.



Compatibles avec les râteliers RPE, les mangeoires de prairie linéaires et les modules en résine LA GEE pour l'aménagement de carrières et manèges.

Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49	22,92	27,50	1

Jeu de 4 pitons



MANGEOIRE LINÉAIRE



Les mangeoires de prairie linéaires polyvalentes reposent directement sur le sol et sont idéales pour les petits animaux.

- Mangeoire : simple
- Larg. : 0,32 m
- Matière : résine rotomoulée
- Haut. : 0,12 m

	Cont. l	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	20	1	P121 31 05	58,25	69,90	5
2	30	1,50	P121 31 07	82,50	99,00	5
3	40	2	P121 31 09	104,58	125,50	5

MANGEOIRE DE PRAIRIE LINÉAIRE SUR PIED



Elle est composée de :

- un rebord extérieur en résine PE et d'une armature galvanisée.
 - un fond renforcé par des nervures.
 - 2 longerons prémontés à l'intérieur du rebord et de pattes blacksonnées de diamètre 33,7 mm réglables en hauteur par écrous à pression.
- La mangeoire sur pied en résine est économique. Elle sert à la distribution des aliments sans risque de contamination par les spores butyriques.

- Mangeoire : sur pied
- Forme : linéaire
- Matière : résine rotomoulée



Long. m	Larg. m	Haut. mini. m	Haut. maxi. m	Nbre de pied	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	0,85	0,55	0,80	4	P113 41 06	469,20	563,04	6
4	0,85	0,55	0,80	4	P113 41 08	593,90	712,68	6
5	0,60	0,43	0,68	6	P113 41 07	592,30	710,76	6
	0,85	0,50	0,80	6	P113 41 05	712,90	855,48	6



► NOURRISEUR À POULAINS

Le beau temps est propice aux naissances de poulains et au bout de quelques semaines les poulains sont mis en liberté au pré avec leur mère.

La Gée, l'équipement du cheval propose une gamme de nourrisseurs à poulains à mettre au pré afin d'éviter que les mères mangent les rations des poulains. L'alimentation des poulains est très suivie car c'est entre ses 6 mois et 2 ans que leur croissance doit être la plus importante.

2 types de nourrisseurs proposés : le nourrisseur avec réservoir qui offre une alimentation continue ou circulaire. Les dimensions et types de panneaux qui entourent le nourrisseur sont proportionnés pour laisser passer les poulains de manière aisée jusqu'au nourrisseur et ainsi bloquer les mères. Les nourrisseurs PE et les panneaux sont en acier galvanisé ce qui permet d'avoir un ensemble résistant. Après le sevrage, le nourrissage des poulains est extrêmement important pour leur développement.

C'est pourquoi, il est important de délimiter un espace aux poulains pour les nourrir car ceux-ci ne bénéficient pas des mêmes rations et aliments que la mère.

PACK NOURRISEUR À POULAINS CIRCULAIRE



Composé de :
- 1 bac central sur pieds. Ø 1,30 m / Haut. 1 m / Contenance : 80 L.
- 4 pitons d'ancrage de Ø 14 mm et long 500 mm.
- 8 panneaux métalliques galvanisés.
Dims. pour 1 panneau : Long. 2 m. / Haut. 1,30 m.
- 8 piquets Ø 18 mm et long 1500 mm pour les panneaux

Ø m	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,10	P121 33 01	1 126,67	1 352,00	1




PACK NOURRISEUR À POULAINS AVEC RÉSERVE



Composé de :
- 1 nourrisseur avec réserve de 500 L sur pieds.
Muni d'une trappe de réglage du débit.
- 6 panneaux métalliques galvanisés.
Dims. pour 1 panneau : Long. 2 m. - Haut. 1,30 m.
- 2 panneaux grillagés positionnés de chaque côté de la trémie pour éviter la prise d'aliment par la mère.
Dims. pour 1 panneau : Long. 1,30 m. - Haut. 1,55 m.
- 9 piquets Ø 18 mm et long 1500 mm pour les panneaux.

Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,06	P121 33 03	1 936,25	2 323,50	1

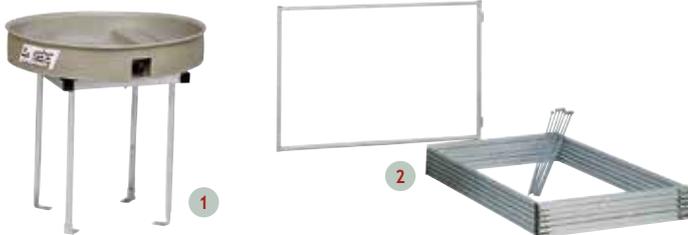

1 NOURRISEUR À POULAINS CIRCULAIRE

Réserve bac central sur pieds galvanisés.
Livré avec 4 pitons d'ancrage de Ø 14 mm et long 500 mm.

Cont. l	Ø m	Haut. m	Prof. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
80	1,03	1	0,20	P121 33 02	258,67	310,40	2

2 PANNEAU SÉLECTIF POUR PARC NOURRISEUR

Livré avec 1 piquet de Ø 18 mm et long 1500 mm.

■ Matière : Acier galvanisé

Grillage	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Sans	2	1,30	P121 33 09	108,50	130,20	8

PIQUET POUR PANNEAU SÉLECTIF

Piquet qui permet d'assembler les panneaux entre-eux afin de former un parc.

■ Matière : acier galvanisé

Ø mm	Long. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
18	1500	P121 73 77	24,83	29,80	1



3 NOURRISEUR À POULAINS AVEC RÉSERVE

Nourrisseur avec réserve munie d'une trappe de réglage du débit.

Cont. l	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	1,30	1,55	P121 33 04	904,25	1 085,10	2

4 PANNEAU SÉLECTIF GRILLAGÉ POUR PARC NOURRISEUR

Grillage constitué de fils tissés en maille formant des losanges. 2 panneaux grillagés positionnés de chaque côté de la trémie pour éviter l'accès des juments. Livré avec 2 piquets de Ø 18 mm et long 1500 mm.


■ Matière : Acier galvanisé

Grillage	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	1,30	1,55	P121 33 11	190,50	228,60	2





BARRIÈRE DE PRÉ EXTENSIBLE **NOUVEAU**

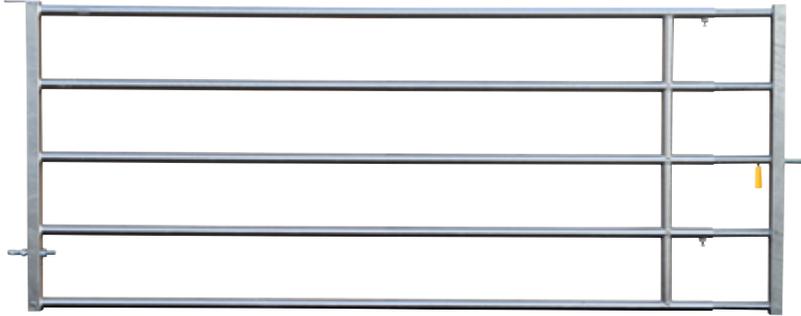

Une gamme complète de longueur 1 à 6 m.
- Fabriquée avec des entretoises de même diamètre que les lisses, apportant esthétique et robustesse.

- Les nombreux accessoires de pose permettent de les adapter à toutes les configurations.
- Barrière livrée assemblée avant + arrière.
- Blocage des lisses par écrou enfilé dans un pontet
- Fixation et réglage rapides grâce à l'utilisation d'un plat en partie haute et d'une tige filetée à oeil, enfilée dans un fourreau, en partie basse.
- Galvanisée à chaud après fabrication
- Montant avant et arrière en section 50 x 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Une finition solide et esthétique

de nos embouts avant de barrières et panneaux.

- Plat de fixation de partie arrière de barrière emboutie
- Embout avant un verrou "embouti" Ø25 mm, anti-retour dans l'axe des lisses.
- Assemblage des entretoises Ø 42 mm grugées avec gueule de loup sur les lisses de barrière

Partie fixe :

- 5 lisses transversales de diam. 42 mm.
- 1 montant de carré 50 mm Partie extensible :
- 5 lisses transversales de diam. 34 mm.
- 1 montant de carré 50 mm

La partie arrière est pourvue d'un plat et d'une tige à oeil pour la liaison au support. Les deux parties sont livrées assemblées. Livrée sans fixation et sans poteau.



Polyvalente. Extensible. Grande solidité.



Plat de fixation de partie arrière de barrière emboutie.



Une finition solide et esthétique de nos embouts avant de barrières et panneaux.



Assemblage des entretoises Ø 42 mm grugées avec gueule de loup sur les lisses de barrière.



Embout avant un verrou "embouti" Ø 25 mm, anti-retour dans l'axe des lisses.

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 5
- Haut. : 1,15 m
- Type : extensible
- Nbre de verrous : 1
- Entraxe de fixation : 94,8 cm

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,10 à 2	43	P121 37 28	207,00	248,40	14
2 à 3	43	P121 37 16	224,83	269,80	14
3 à 4	54	P121 37 17	263,42	316,10	14
4 à 5	66	P121 37 18	312,58	375,10	14
5 à 6	77	P121 37 19	367,92	441,50	14

PORTE DE PRAIRIE



Bon rapport qualité/prix

Caractéristiques :

- 2 tiges filetées à oeil à Ø 22 mm avec 2 écrous en partie haute et basse,
- 1 verrou à ressort Ø 14 mm,
- blocage des lisses par écrou enfilé dans un pontet,
- assemblage des entretoises Ø 35 mm



Tige filetée à oeil à 22 mm avec 2 écrous



Verrou à ressort Ø 14 mm

PORTE DE Paddock FIXE



Constituée de :

- 2 lisses des extrémités Ø 42,4 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 35 mm.
- 2 montants Ø 42,4 mm

Livrée sans fixation et sans poteau.

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 5
- Haut. : 1,15 m
- Type : fixe
- Nbre de verrou : 1
- Entraxe de fixation : 94,8 mm

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	26	P121 37 06	175,33	210,40	14
4	37	P121 37 07	212,33	254,80	14
5	42	P121 37 09	258,50	310,20	14

PORTE DE Paddock EXTENSIBLE



Partie fixe :

- 2 lisses des extrémités Ø 42,4 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 35 mm.
- 1 montant Ø 42,4 mm

Partie extensible :

- 2 lisses des extrémités Ø 35 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 27 mm.
- 1 montant Ø 35 mm

Les deux parties sont livrées assemblées. Livrée sans fixation et sans poteau.

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 5
- Haut. : 1,15 m
- Type : extensible
- Nbre de verrou : 1
- Entraxe de fixation : 94,8 mm

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 à 3	34	P121 37 30	183,08	219,70	14
3 à 4	38	P121 37 32	216,92	260,30	14
4 à 5	44	P121 37 34	260,00	312,00	14



POTEAU POUR BARRIÈRE



- Matière : acier galvanisé
- Ø : 102 mm
- Ep. : 4 mm
- Haut. : 2,13 m
- Fixation : à sceller

	Poteau	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1 direction avec 2 chapes	P121 37 81	108,92	130,70	10
2	2 directions avec 4 chapes	P121 37 82	116,92	140,30	10
3	Nu	P121 37 83	84,17	101,00	10

PACK FIXATION PORTE DE PRAIRIE SUR POTEAU BOIS

Pack comprenant 1 paire de chapes et 1 platine de réception de verrou.

- Matière : acier galvanisé

Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 88	27,33	32,80	10



PACK FIXATION PORTE DE PRAIRIE SUR POTEAU GALVA

Pack comprenant 2 brides de fixation 1 direction pour poteau Ø 102 mm et 1 bride de réception de verrou standard dans l'axe Ø 102 mm.

- Matière : acier galvanisé

Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 91	53,75	64,50	10



PAIRE DE CHAPES SIMPLES

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 86	17,50	21,00	10



PLAT DE FIXATION POUR PANNEAU AVANT

Paire de plats de fixation à boulonner. Livré avec 4 boulons et écrous. Compatible avec l'avant barrière de pré polyvalent Ø 34 mm.

- Matière : Acier galvanisé
- Entraxe de fixation : 94,8 mm

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 20	17,60	21,12	1



BRIDES DE FIXATION SUR POTEAU



Composé de : 2 brides pour poteau Ø 102 mm.

	Modèle	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
4	1 direction	P124 15 15	31,67	38,00	1
5	2 directions à 90°	P124 15 16	40,83	49,00	1
6	2 directions vis à vis	P124 15 17	38,50	46,20	1

BRIDE À VERROU



- Matière : acier galvanisé
- Ø : 102 mm

	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7	1 réception de verrou standard dans l'axe	P121 37 92	19,00	22,80	10
8	1 réception de verrou standard sur le côté	P121 37 89	19,00	22,80	10

PLATINE DE RÉCEPTION DE VERROU

- Matière : acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 90	8,83	10,60	10



PLATINE DE RÉCEPTION DE VERROU "EASYLOCK"

Cette platine murale "brevetée" "EASYLOCK" de réception verrou avec butée centrale permet la réception de verrous à droite comme à gauche de façon automatique. De par sa forme, une simple poussée appliquée sur une barrière équipée de verrou(s) à ressort permettra sa fermeture en automatique.

- Pose : Murale

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 21	13,75	16,50	1



CACHE FOURREAU

S'emboîte dans le trou du fourreau de poteau et permet de refermer celui-ci pour plus de sécurité et éviter le dépôt de saletés.

- Matière : acier galvanisé.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 85	21,92	26,30	10



FOURREAU POUR POTEAU

Pour poteau rond Ø 102 mm Permet de retirer le poteau facilement. A sceller dans la dalle ou un plot.

- Matière : acier galvanisé
- Fixation : au sol par scellement
- Forme : rond
- Ø : 114 mm
- Haut. : 478 mm


Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 84	23,83	28,60	10





BARRIÈRE DE STABULATION EXTENSIBLE

Très grande résistance grâce à ses tubes de diam. 60,3 mm. Espace de 480 mm entre les lisses. Ne pas laisser les chevaux sans surveillance, protéger les parties saillantes (brides, boulons de réglage...) si nécessaire. Idéal pour une utilisation en stabulation ou en paddock extérieur, avec des chevaux d'élevage habitués à ce type de parc. Ces barrières 3 lisses sont très appréciées pour la création de couloirs ou paddocks.

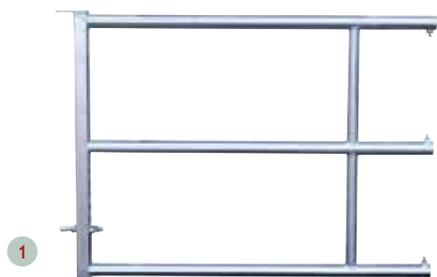

PANNEAU ARRIÈRE POUR BARRIÈRE DE STABULATION


Partie fixe :

- 3 lisses transversales de diam. 60,3 mm.
- 1 montant de carré 60 mm

Tige filetée à oeil Ø 22 mm, enfilée dans un fourreau, serrée avec 3 écrous.

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 3
- Haut. : 1,15 m
- Entraxe de fixation : 94,8 cm

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2/3	29	P121 38 01	141,75	170,10	6
3/4	41	P121 38 03	193,17	231,80	6
4/5	54	P121 38 05	267,50	321,00	6
5/6	68	P121 38 07	307,08	368,50	6



PANNEAU AVANT AMOVIBLE POUR BARRIÈRE DE STABULATION


Panneau qui s'insère dans les tubes du panneau arrière. Permet de gérer la longueur de la barrière.

Partie amovible :

- 3 lisses transversales de diam. 48,3 mm.
- 1 montant de carré 60 mm

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 3
- Haut. : 1,15 m

Long. m	Verrou	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	1,76 Automatique	22,5	P121 38 13	138,83	166,60	6
3	1,82 Sans	23	P121 38 11	116,17	139,40	6

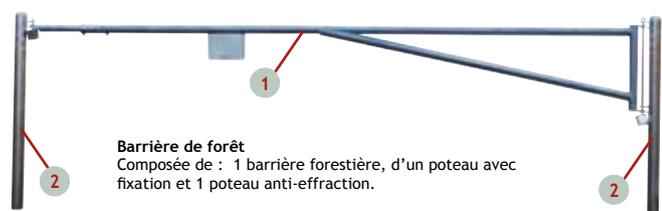

Barrière de forêt
Composée de : 1 barrière forestière, d'un poteau avec fixation et 1 poteau anti-effraction.

BARRIÈRE FORESTIÈRE



Ces barrières forestières sont conçues à partir de tubes de forte section galvanisés à chaud. Corps principal en tube Ø 76 mm. Fixation par le biais de plat soudé sur le montant principal. Plaque au format A4, soudée sur la poutre principale servant de support à la fixation de différents panneaux homologués du commerce (propriété privée, chasse gardée,...). Partie télescopique Ø 60 mm permettant d'allonger la barrière de plus ou moins 2 m tout en gardant un croisement nécessaire à la jonction. Serrage du réglage par le biais de deux boulons à pression. Plusieurs moyens de fixation selon la qualité et le niveau de sécurité de pose recherchée. Livrée sans poteaux.

- Matière : acier galvanisé
- Type : extensible

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3 à 5	P121 36 01	324,83	389,80	2
5 à 7	P121 36 03	367,00	440,40	2

BARRIÈRE DE FORÊT

La barrière de forêt aussi appelée barrière forestière limite l'accès à des forêts, propriétés privées, chemins forestiers, chasses gardées.

POTEAUX AVEC FIXATION ET SYSTÈME ANTI-EFFRACTION

2 poteaux galvanisés à seller Ø 102 mm avec chapes et broches Ø 18 mm cadénassables équipées de protection anti-effraction de cadenas.

- Matière : acier galvanisé
- Ep. : 4 mm
- Ø : 102 mm
- Haut. : 2,13 m

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 P121 36 09	288,33	346,00	1

FIXATION AVEC ANTI-EFFRACTION

Fixation pour barrière forestière avec système anti-effraction. Un ensemble de fixations avec chapes et broches Ø 18 mm cadénassables équipées de protection anti-effraction de cadenas.

- Matière : acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 36 05	122,67	147,20	1

FIXATION ECO

Fixation éco comprenant 3 chapes avec piton à chaînette Ø 14 mm (dans ce cas caler la chape de fixation du bas pour compenser les différences de Ø de 14 à 18 mm afin de garder la barrière de niveau) Compatible avec la barrière forestière.

- Matière : acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 36 07	27,92	33,50	1

PANELS ET PANELS PORTILLONS

+PRODUIT Léger et facile à manipuler. Peut-être déplacé en fonction des besoins. Amovible pour répondre à toutes vos attentes de conception.

Dans la gamme, nous proposons un panel simple et un panel portillon. Chaque panel est équipé à une de ses extrémités de plats en partie haute et basse permettant le blocage d'un deuxième panel maintenu ensemble avec les 2 chaînettes livrées d'origine. Aucune partie saillante ne peut blesser les chevaux même lors de passage en frottant sur les tubes. Ces panels ont été spécialement conçus pour créer rapidement des installations telles que : Rond de longe, box tubulaire, couloir de manipulation, tout en apportant aux éleveurs une utilisation sans risque pour les animaux.



Assemblage des tubes de Ø 35 mm avec gueule de loup, épousant parfaitement la forme des tubes et donnant à l'ensemble une parfaite rigidité et une grande solidité.

Plat de renfort intermédiaire apportant une rigidité de l'ensemble et une grande robustesse.

Partie haute avec finition droite et perga plastique noir, évite les pièges à sabot lorsqu'ils sont assemblés.

Grâce à ce système de plat à découpe laser plusieurs panels peuvent être assemblés ensemble.

Pieds en forme d'arceau permettant d'apporter une stabilité à l'ensemble et pouvant accepter des différences de niveaux lors d'un montage en série.

Fabrication Française

1 PANEL

Panel formé de lisses et d'un plat de renfort intermédiaire. Option : support de transport pour panels (P1213775). Livré avec 2 chaînettes de fixation.

- Matière : acier galvanisé
- Ø : 35 mm
- Haut. : 1,60 m
- Nbre de lisses : 6

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,40	P121 37 51	167,42	200,90	10
3	P121 37 53	192,17	230,60	10
3,60	P121 37 55	228,50	274,20	10

PANEL ARCEAU DE LIAISON RÉGLABLE

Le panel arceau de liaison dispose des mêmes caractéristiques que les panels. Conception robuste en tube de Ø 42,4 mm. Réglable en largeur de 0,75 à 1,20 m. Il permet lors de la conception de couloirs, de garder les écartements de lignes de panels tout en renforçant l'ensemble. Vient s'emboîter dans les trous des tubes du panel dans la partie haute.

- Matière : acier galvanisé
- Long. : 0,75 m
- Haut. : 2,10 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 67	223,08	267,70	5



FIXATION POUR ASSEMBLAGE DE PANELS

Permet d'assembler des panels entre eux. Assemblage de façon sécurisante de deux ou trois tubes de Ø 35 mm. Pour la mise en œuvre de boxes d'appoint avec les panels. Livrée avec la visserie.

- Matière : acier galvanisé

Fixation	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
pour 2 tubes	P121 37 71	12,42	14,90	10
pour 3 tubes	P121 37 73	12,75	15,30	10



2 PANEL PORTILLON

Ces panels portillons disposent des mêmes caractéristiques que les panels. Ils peuvent donc être intégrés à tout moment dans les installations pour servir de panneau d'entrée. Sert de système d'ouverture pour sortir d'un rond de longe, d'un enclos... Livré avec 2 chaînettes de fixation.

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 6
- Haut. : 2,25 m
- Nbre de verrous : 1

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,40	P121 37 61	283,67	340,40	5
3	P121 37 63	305,42	366,50	5
3,60	P121 37 65	340,17	408,20	5

SUPPORT DE TRANSPORT POUR PANELS

Idéal pour le transport de 20 panels soit 19 panels de 2,40 m et 1 panel arceau de 2,40 m. Permet de transporter et de ranger les panels de manière aisée. Le transport par la route nécessite la pose de l'option kit de signalisation pour les longueurs supérieures à 2,40 m.

- Matière : acier galvanisé
- Larg. : 1,17 m
- Haut. : 1,58 m
- Long. : 1,52 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 75	906,92	1 088,30	1




KIT DE SIGNALISATION

- **+PRODUIT** Auto-réfléchissant. Homologué route.

Kit de signalisation pour le transport de panels. Se fixe sur le support de transport de panels par un système de liens. Composé de 2 panneaux avec un système lumineux intégré. Auto-réfléchissant, ils permettent d'être visibles à bonne distance des autres véhicules. Raccordement par faisceau agraire.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 77	175,00	210,00	1

- Haut. : 43 cm
- Larg. : 43 cm





Dans la compétition,
il ne faut rien laisser au hasard.
La Gée m'accompagne
dans chacune de mes épreuves.



Guendolen Fer



► MALLE DE CONCOURS

La marque La Gée l'équipement du cheval est reconnue dans le monde équestre comme un référent pour le rangement du matériel d'équitation. Nous vous offrons un large éventail de malles pour ranger votre selle, vos brides, licols, rênes, harnais, longes, bottes... Nous proposons des malles de concours roulantes verticales ou horizontales avec différents coloris et accessoires de rangement tels que des porte-brides, des porte-selles afin de déplacer plus facilement votre matériel sur les concours, dans la sellerie ou tout simplement auprès de votre cheval pour le monter. Toutes les malles sont fabriquées en résine rotomoulée ce qui leur confère une très grande résistance aux chocs et une imperméabilité à l'eau évitant ainsi la dégradation de votre matériel équestre. Nous proposons une gamme complète de malles très robustes et maniables afin de répondre à toutes vos exigences concernant le transport de votre matériel d'équitation. Pratiques de par leurs rangements et accessoires, elles offrent toute la qualité que l'on attend pour un matériel d'exception.



MALLE DE CONCOURS VERTICALE CHEVAUX DE SELLE



Possibilité de ranger 2 selles. Sacoches de rangement.

Equipée de :

- 2 porte-selles,
- 1 porte-selle rétractable
- 1 porte couverture,
- 1 porte tapis,
- 2 sacoches La Gée,
- 2 crochets latéraux,
- 1 platine avec 3 crochets PROCLIP,
- 1 réceptacle métallique,
- divers rangements,
- 2 poignées latérales,
- 1 poignée double à l'arrière,
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est muni d'un vérin d'ouverture. Le couvercle et la porte fermés sont pourvus d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et peuvent recevoir un cadenas. Malle de concours verticale PREMIUM adaptée pour les selles d'obstacles. Livrée sans cadenas.

- Matière : résine de polyéthylène
- Larg. extérieure : 0,64 m
- Prof. extérieure : 0,71 m
- Haut. : 1,26 m
- Modèle : vertical
- Type : concours
- Gamme : premium
- Malle : roulante

Coloris	Réf.	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 55 15	796,25	955,50	2
Chocolat	P121 55 16	796,25	955,50	
Grenat	P121 55 13	796,25	955,50	
Vert	P121 55 11	796,25	955,50	





MALLE ROULANTE HORIZONTALE CHEVAUX DE SELLE

Malle de concours horizontale PREMIUM pour chevaux de selle équipée de :

- 1 sacoche La Gée,
- 2 poignées de manipulation (avant et arrière),
- 1 poignée télescopique de transport à l'avant,
- 1 barre porte-selle,
- 2 sangles élastiques,
- 2 roues pivotantes à l'avant,
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux,

Verrouillable par un cadenas. Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est pourvu d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et renforcé par un oméga métallique. Livrée sans cadenas.

- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 0,90 m
- Larg. : 0,62 m
- Haut. : 0,56 m
- Malle : roulante
- Modèle : horizontal
- Gamme : premium

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 55 21	549,25	659,10	2
Chocolat	P121 55 22	549,25	659,10	
Grenat	P121 55 19	549,25	659,10	
vert	P121 55 17	549,25	659,10	



MALLE ROULANTE HORIZONTALE POUR TROTTEURS



Malle horizontale pour trotteurs équipée de :

- 1 sacoche La Gée,
- 2 poignées de manipulation (avant et arrière),
- 1 poignée télescopique de transport à l'avant,
- 2 sangles élastiques,
- 2 roues pivotantes à l'avant,
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux,

Verrouillable par un cadenas. Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est pourvu d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et renforcé par un oméga métallique. Cette malle pourra être tractée par un sulky grâce à sa poignée télescopique. Livrée sans cadenas.

- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 0,90 m
- Larg. : 0,62 m
- Haut. : 0,56 m
- Modèle : horizontal
- Gamme : premium
- Malle : roulante

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 57 15	522,42	626,90	2
Chocolat	P121 57 17	522,42	626,90	
Grenat	P121 57 13	522,42	626,90	
Vert	P121 57 11	522,42	626,90	



MALLE DE CONCOURS VERTICALE

+ PRODUIT Rapport qualité/prix



Equipée de :

- 1 porte-selle,
- 1 platine avec 3 crochets PROCLIP
- 2 sangles élastiques
- 2 poignées latérales,
- 1 poignée arrière,
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est muni d'un compas d'abattant. Le couvercle et la porte fermés sont pourvus d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et peuvent recevoir un cadenas. Adaptée pour les selles d'obstacle. Livrée sans cadenas.

- Matière : résine de polyéthylène
- Prof. extérieure : 0,68 m
- Larg. extérieure : 0,61 m
- Haut. : 1,26 m
- Modèle : vertical
- Type : concours
- Gamme : standard
- Malle : roulante

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 55 01	597,00	716,40	2
Noir	P121 55 03	597,00	716,40	



MALLE DE TRANSPORT

+ PRODUIT Rapport qualité/prix

Equipée de :

- 1 poignée de manipulation à l'arrière
- 1 poignée télescopique de transport à l'avant
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Couvercle étanche et verrouillable par cadenas et équipé de sangles élastiques. Livrée sans cadenas. Option : Barre porte-selle (P1215720)

- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 0,86 m
- Larg. : 0,63 m
- Haut. : 0,56 m
- Modèle : horizontal
- Type : transport
- Gamme : standard

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 57 21	352,92	423,50	2
Noir	P121 57 22	352,92	423,50	



BARRE PORTE-SELLE

Barre porte-selle prévue pour être rajoutée dans une malle de transport.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 57 20	29,17	35,00	1





MALLE DE RANGEMENT



Cette malle de rangement est très appréciée pour son volume de stockage. Facilement transportable.

Elle est équipée de 2 poignées métalliques directement intégrées dans des réservations moulées dans la masse. Son couvercle monté sur charnières est équipé d'un joint d'étanchéité, de 2 fermetures cadennassables qui sécurisent l'ensemble une fois fermé. Adaptée au transport dans un coffre de pick-up ou autre véhicule.

- Matière : résine de polyéthylène
- Cont. : 250 l
- Long. : 0,80 m
- Larg. : 0,61 m
- Haut. : 0,51 m
- Modèle : horizontal
- Type : transport
- Gamme : standard

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 57 31	244,33	293,20	
Noir	P121 57 32	244,33	293,20	2
Vert	P121 57 33	244,33	293,20	

ARMOIRE DE SELLERIE

Armoire en acier galvanisé avec porte laquée pour une plus grande résistance dans le temps.

ARMOIRE DE SELLERIE PETIT MODÈLE

Équipement :

- 2 porte-selles,
 - 1 étagère supérieure,
 - 1 porte-bride PROCLIP avec crochet,
 - 2 crochets latéraux Fermeture à clé.
- Possibilité de ranger 2 selles d'obstacle.

- Matière : acier galvanisé
- Long. : 60 cm
- Larg. : 60 cm
- Haut. : 106 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 51 03	312,17	374,60	2



ARMOIRE DE SELLERIE GRAND MODÈLE

Équipement :

- 2 porte-selles,
 - 1 étagère supérieure haute,
 - 2 porte-bridés PROCLIP avec crochets,
 - 2 crochets latéraux, Fermeture à clé.
- Possibilité de ranger 2 selles d'obstacle.

- Matière : acier galvanisé
- Long. : 60 cm
- Larg. : 60 cm
- Haut. : 150 cm


Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 51 05	387,42	464,90	2

SERRURE POUR ARMOIRE DE SELLERIE



Permet de changer la serrure de son armoire de sellerie en cas de perte des clés ou de casse de la serrure. Barillet avec 2 clés.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 71	16,83	20,20	1

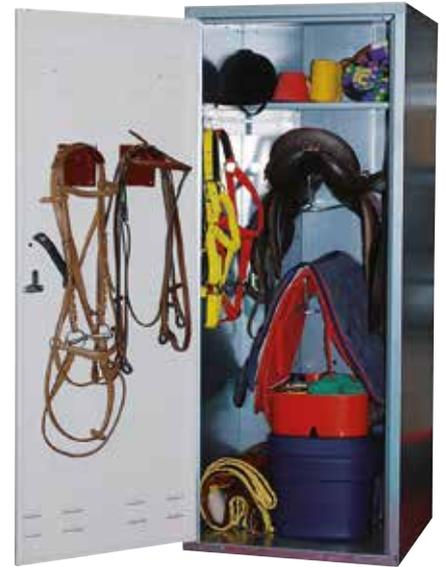

PORTE-SELLE SADDLE BOX



Empilable. Design adapté aux selles et respecte les quartiers.

Le saddle Box se décline en 2 versions : Une version fixe et une version roulante. Léger et de faible encombrement, il peut être aisément déplacé et permet de transporter selle et matériel de sellerie dans un coffre de voiture. Le Saddle Box est adapté pour protéger naturellement les quartiers de la selle. Sa partie intérieure est ajourée pour contenir divers accessoires : tapis, brosse...



PORTE-SELLE ROULANT SADDLE BOX



Avec poignée. Roulant.

Equipé de :
- une poignée escamotable déportée
- deux roues

La poignée en métal traitée en électrozincage noir est escamotable. Elle est guidée dans un fourreau, moulée directement sur une partie renforcée de la pièce. Déployée, elle est déportée et permet un transport de côté sans aucune gêne pour le cavalier.

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Long. : 0,48 m
- Larg. : 0,48 m
- Haut. : 0,51 m
- Poids net : 5,5 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 83	89,75	107,70	4
Chocolat	P121 53 81	89,75	107,70	
Mauve	P121 53 84	89,75	107,70	
Noir	P121 53 86	89,75	107,70	
Pistache	P121 53 82	89,75	107,70	
Rouge	P121 53 85	89,75	107,70	



PORTE-SELLE FIXE SADDLE BOX



Empilable

Ne peut pas être adapté en roulant par la suite.

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Long. : 0,40 m
- Larg. : 0,48 m
- Haut. : 0,50 m
- Poids net : 3,4 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 73	50,92	61,10	4
Chocolat	P121 53 71	50,92	61,10	
Mauve	P121 53 74	50,92	61,10	
Noir	P121 53 76	50,92	61,10	
Pistache	P121 53 72	50,92	61,10	
Rouge	P121 53 75	50,92	61,10	





CHARIOT PORTE-SELLE ROULANT

Châssis métallique mécano-soudé, peinture époxy cuite au four, très maniable avec deux roues de Ø 160 mm.

1 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC BACS DE PANSAGE

Chariot roulant petit modèle équipé de :
- 1 porte-selle avec porte-bride,
- 2 porte-filets,
- 2 bacs de pansage de la même couleur

■ Haut. : 101 cm ■ Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel	P121 59 04	142,67	171,20	2
Pistache	P121 59 06	142,67	171,20	
Rose	P121 59 05	142,67	171,20	
Turquoise	P121 59 07	142,67	171,20	
Violet	P121 59 08	142,67	171,20	

3 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC MALLE DE PANSAGE BOX PRO XL

Chariot roulant grand modèle équipé de :
- 1 porte-selle avec porte-bride,
- 1 bac inférieur rotomoulé noir,
- 2 porte-filets.
- 1 malle de pansage "BOX PRO XL"

■ Haut. : 115 cm ■ Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 59 34	277,08	332,50	2
Chocolat foncé	P121 59 33	277,08	332,50	
Grenat	P121 59 32	277,08	332,50	
Vert	P121 59 31	277,08	332,50	

2 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC MALLE DE PANSAGE BOX COLORS

Chariot roulant grand modèle équipé de :
- 1 porte-selle avec porte-bride,
- 1 bac inférieur rotomoulé noir,
- 2 porte-filets.
- 1 malle de pansage "BOX COLORS XL"

■ Haut. : 115 cm ■ Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel / Rose	P121 59 19	213,25	255,90	2
Chocolat foncé / Pistache	P121 59 18	213,25	255,90	
Gris / Turquoise	P121 59 20	213,25	255,90	
Turquoise / Rose	P121 59 22	213,25	255,90	
Violet / Rose	P121 59 21	213,25	255,90	

BAC DE RANGEMENT

+PRODUIT **Rotomoulé.**



S'adapte sur les chariots porte-selle.

■ Haut. : 15 cm ■ Long. : 46 cm
■ Larg. : 36 cm ■ Matière : résine rotomoulée

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
noir	P121 59 90	25,67	30,80	5

BAC DE PANSAGE

Fabriqué en polyéthylène injecté. Pour le rangement du matériel de pansage

■ Long. : 443 mm ■ Haut. : 120 mm
■ Larg. : 306 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel	P121 61 06	7,92	9,50	10
Pistache	P121 61 08	7,92	9,50	
Rose	P121 61 07	7,92	9,50	
Turquoise	P121 61 09	7,92	9,50	
Violet	P121 61 10	7,92	9,50	



+PRODUIT **Poignée centrale renforcée.**



MALLE DE PANSAGE BOX COLORS

+ PRODUIT Légère et solide.



Équipée de :
- un bac intérieur de rangement
- une poignée sur le dessus du couvercle
- un clips de fermeture Revêtement antidérapant sur le dessus du couvercle.
Légère, elle est idéale pour les jeunes cavaliers. En plus de ranger son matériel, elle permet au cavalier de s'en servir comme d'un montoir pour faciliter l'accès aux soins du cheval. Peut recevoir le poids d'un cavalier jusqu'à 70 kg.

- Matière : polyéthylène injecté
- Haut. : 29 cm
- Long. : 45 cm
- Poids net : 1,6 kg
- Larg. : 34 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel / Rose	P121 61 41	28,25	33,90	5
Chocolat / Pistache	P121 61 39	28,25	33,90	
Gris / Turquoise	P121 61 43	28,25	33,90	
Turquoise / Rose	P121 61 47	28,25	33,90	
Violet / Rose	P121 61 45	28,25	33,90	



MALLE DE PANSAGE BOX PRO

La gamme de malles de pansage BOX PRO, se décline en 2 modèles : BOX PRO XL et BOX PRO XXL. Fabriquées en Polyéthylène rotomoulé, ces malles offrent une grande résistance à l'utilisation. Elles ont une forme arrondie et ergonomique.

Équipée de :
- 1 bandoulière
- 1 poignée sur le dessus du couvercle
- 1 fermeture pouvant recevoir un cadenas
- 2 charnières pour une ouverture facilitée du couvercle.
- 4 larges élastiques intégrés à l'intérieur du couvercle pour le maintien du matériel pendant le transport.



MALLE DE PANSAGE BOX PRO XL

Livrée sans cadenas.

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Haut. : 29 cm
- Long. : 45 cm
- Poids net : 2,8 kg
- Larg. : 34 cm



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 61 15	89,75	107,70	4
Chocolat foncé	P121 61 17	89,75	107,70	
Grenat	P121 61 13	89,75	107,70	
Vert	P121 61 11	89,75	107,70	



MALLE DE PANSAGE BOX PRO XXL

Livrée sans cadenas.

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Haut. : 34 cm
- Long. : 54 cm
- Poids net : 3,8 kg
- Larg. : 39 cm



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 61 27	99,75	119,70	4
Chocolat Foncé	P121 61 29	99,75	119,70	
Grenat	P121 61 25	99,75	119,70	
Vert	P121 61 23	99,75	119,70	





PORTE-SELLES À FIXATION MURALE

Cette gamme de porte-selles muraux se décline en 2 catégories : Les porte-selles en résine et les métalliques.

PORTE-SELLE RÉSINE PLUS



Équipé d'un porte- bride et porte-filet intégrés. Epoque la forme de la selle pour éviter tout risque de marquage.

- Matière : résine de polyéthylène
- Fixation : murale
- Long. : 54 cm
- Système : fixe



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 29	34,75	41,70	5
Chocolat	P121 53 23	34,75	41,70	
Grenat	P121 53 27	34,75	41,70	
Noir	P121 53 28	34,75	41,70	
Pistache	P121 53 24	34,75	41,70	
Rose	P121 53 26	34,75	41,70	
Turquoise	P121 53 30	34,75	41,70	
Vert	P121 53 25	34,75	41,70	

PORTE-SELLE MÉTALLIQUE



Platine avec quatre trous afin de faciliter la fixation au mur ou tout autre support. Fabrication métallique laquée.

- Matière : acier peint époxy
- Fixation : murale
- Long. : 50 cm
- Système : fixe

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 31	17,83	21,40	5
Chocolat	P121 53 32	17,83	21,40	
Grenat	P121 53 04	17,83	21,40	
Noir	P121 53 38	17,83	21,40	
Pistache	P121 53 34	17,83	21,40	
Rose	P121 53 36	17,83	21,40	
Turquoise	P121 53 02	17,83	21,40	
Vert	P121 53 05	17,83	21,40	

PORTE-SELLE MÉTALLIQUE ESCAMOTABLE

Métallique et laqué. Petit crochet qui permet de recevoir une longe... Repliable après utilisation, évitant tout risque de blessure pour les chevaux.

- Matière : acier peint époxy
- Fixation : murale
- Long. : 41 cm
- Système : escamotable



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 06	17,83	21,40	5
Grenat	P121 53 33	17,83	21,40	
Noir	P121 53 40	17,83	21,40	
Vert	P121 53 08	17,83	21,40	

PORTE-SELLES AMOVIBLES

Se déplace facilement. Deux barres pour recevoir 2 selles ou 1 selle et 1 tapis. Sur la platine du bas 2 trous permettent d'ajouter 2 crochets "PROCLIP" Platine inférieure anti-pivotement et stabilisateur.

PORTE-SELLE AMOVIBLE FIXE

Platine inférieure anti-pivotement et stabilisateur. Possibilité d'ajouter des crochets PROCLIP.



- Matière : acier peint époxy
- Long. : 38 cm
- Haut. : 50 cm
- Fixation : amovible
- Système : fixe

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 53 55	27,75	33,30	5

PORTE-SELLE AMOVIBLE ESCAMOTABLE

En plus de pouvoir le déplacer en fonction des besoins, les deux porte-selles sont repliables après utilisation, évitant tout risque de blessure pour les chevaux. Possibilité d'ajouter des crochets PROCLIP sur la platine inférieure.



- Matière : acier peint époxy
- Long. : 38 cm
- Haut. : 50 cm
- Fixation : amovible
- Système : escamotable

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 53 51	41,42	49,70	5

PORTE-BRIDE MÉTALLIQUE



Platine de support pré-percée avec 3 trous. 1 crochet intégré à la platine.

- Matière : acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 12	6,17	7,40	5
Grenat	P121 53 35	6,17	7,40	5
Noir	P121 53 16	6,17	7,40	5
Vert	P121 53 13	6,17	7,40	5

ACCROCHE-TOUT MÉTALLIQUE



Amovible.




Facile à accrocher sur différents supports, porte de box, cloison... grâce à ses deux crochets. Muni de 4 branches d'accrochage pour licols, brides, longes... Possibilité de le déplacer en fonction des besoins.

- Matière : acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 47	11,92	14,30	5
Grenat	P121 53 43	11,92	14,30	5
Noir	P121 53 44	11,92	14,30	5
Vert	P121 53 45	11,92	14,30	5

PORTE-COUVERTURE MÉTALLIQUE

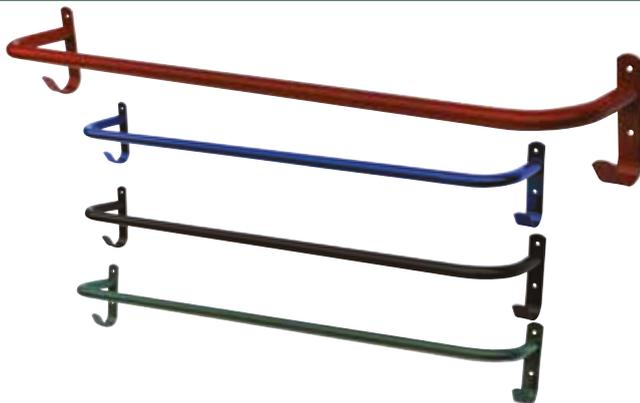


Esthétique et résistant, cet équipement permet d'entreposer les couvertures ou tapis en toute sécurité. Il est doté de 2 crochets pour suspendre licols, brides,... 4 trous pré-percés dans les platines.

- Matière : acier peint époxy
- Long. : 1 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 20	20,92	25,10	5
Grenat	P121 53 18	20,92	25,10	
Noir	P121 53 22	20,92	25,10	
Vert	P121 53 19	20,92	25,10	

TRIDENT

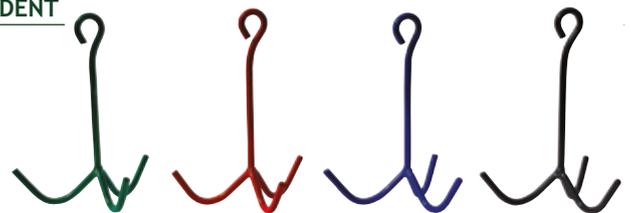

Ancre de présentation à 3 crochets. Tige avec boucle pour le suspendre. Suspension pour accrocher les cuirs pendant le nettoyage et le graissage.

- Matière : acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 41	6,17	7,40	5
Grenat	P121 53 37	6,17	7,40	5
Noir	P121 53 42	6,17	7,40	5
Vert	P121 53 39	6,17	7,40	5



Créez vos porte-bridés,
accroche-tout,
porte-manteaux, patères
selon vos envies !

★★★★★
BREVETÉ

PORTE-BRIDE PROCLIP




Forme prévue pour le clippage du crochet Proclip. Partie avant du porte-bridge rehaussée pour mieux contenir les brideries. Appuis muraux renforcés. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les porte-bridés PROCLIP accueillent vos bridés, licols, longes... Se fixent au mur ou se clippent sur les platines PROCLIP. Compatible avec les platines et crochets PROCLIP.

■ Matière : résine injectée
■ Larg. : 110 mm

■ Haut. : 110 mm
■ Profondeur : 80 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 01	3,92	4,70	10
Chocolat	P121 54 04	3,92	4,70	10
Gris	P121 54 06	3,92	4,70	10
Noir	P121 54 07	3,92	4,70	10
Pistache	P121 54 05	3,92	4,70	10
Rose	P121 54 03	3,92	4,70	10
Violet	P121 54 02	3,92	4,70	10

PLATINE PROCLIP

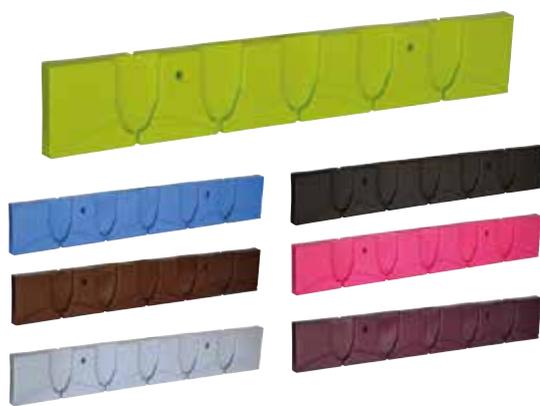

5 formes pour le clippage de crochets ou porte-bridés Proclip. 2 formes arrière pour recevoir deux crochets Proclip afin de pouvoir accrocher l'ensemble tel un accroche-tout sur n'importe quel support. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les platines PROCLIP permettent de concevoir des systèmes d'accrochage transportables, modulables et personnalisables avec des porte-bridés et des crochets PROCLIP. Compatible avec les porte-bridés et crochets PROCLIP.

■ Matière : résine injectée
■ Long. : 450 mm

■ Haut. : 75 mm
■ Ep. : 15 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 21	6,00	7,20	10
Chocolat	P121 54 24	6,00	7,20	10
Gris	P121 54 26	6,00	7,20	10
Noir	P121 54 27	6,00	7,20	10
Pistache	P121 54 25	6,00	7,20	10
Rose	P121 54 23	6,00	7,20	10
Violet	P121 54 22	6,00	7,20	10

CROCHET PROCLIP



Vue de face

Vue de l'arrière

Largeur 35 mm avec un rayon important non blessant pour les cuirs et matières fragiles. Partie inférieure et appuis muraux renforcés. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les crochets PROCLIP se fixent au mur ou se clippent sur les porte-bridés et les platines PROCLIP pour créer votre système d'accrochage sur-mesure. Compatible avec les platines et porte-bridés PROCLIP.



Clip robuste.

■ Matière : résine injectée
■ Profondeur : 80 mm

■ Larg. : 37 mm
■ Haut. : 85 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 11	2,92	3,50	25
Chocolat	P121 54 14	2,92	3,50	25
Gris	P121 54 16	2,92	3,50	25
Noir	P121 54 17	2,92	3,50	25
Pistache	P121 54 15	2,92	3,50	25
Rose	P121 54 13	2,92	3,50	25
Violet	P121 54 12	2,92	3,50	25



MODULES RÉSINE LA GEE

Conçus en résine de polyéthylène rotomoulée, ils peuvent rester en extérieur toute l'année. La gamme LA GEE se compose de :

- module droit
- module de jonction
- module d'angle
- barrière

Les modules et barrières La Gée offrent une solution de délimitation simple, durable et modulable. Ces éléments servent aussi à séparer une carrière en deux et permettent ainsi à plusieurs cavaliers de travailler en même temps sans se gêner. Connexion entre les modules par simple emboîtement.



1 MODULE DROIT LA GEE

Prévu pour recevoir : une barrière, un module d'angle LA GEE, ou être connecté à un module de jonction LA GEE.

- Coloris : blanc
- Larg. : 44 cm
- Long. : 2 m
- Haut. : 40 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 01	148,75	178,50	15

2 MODULE DE JONCTION LA GEE

Permet de joindre 2 modules droits afin de créer un soubassement homogène. Peut recevoir 2 bouquets bouleau.

- Coloris : blanc
- Larg. : 44 cm
- Haut. : 40 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 05	37,25	44,70	1

3 MODULE D'ANGLE LA GEE

Prévu pour recevoir un module droit LA GEE et ainsi créer des angles à 90° pour carrière de dressage ou d'entraînement.

- Coloris : blanc
- Long. : 50 cm
- Larg. : 50 cm
- Haut. : 40 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 03	55,25	66,30	1

4 BARRIÈRE LA GEE

Barrière prévue pour s'emboîter dans le module droit La Gée. La barrière et le module encastrent forment une hauteur de 1,25 m et une longueur de 1,96 m. L'ensemble permet ainsi de créer un rond de longe ou une séparation de carrière.

- Coloris : marron
- Larg. : 1,96 m
- Haut. : 1 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 09	77,00	92,40	15

5 BOUQUET DE BOULEAU

Paquet de 15 brins de bouleau, prévu pour s'emboîter dans les modules droits LA GEE et dans le module de jonction. Bouquet de bouleau en résine idéal pour créer une haie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 11	8,92	10,70	15

6 JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux.

- Matière : acier galvanisé



Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49	22,92	27,50	1

Jeu de 4 pitons

CARRIÈRE POUR CHEVAUX

La carrière de forme rectangulaire offre une surface pour le travail des chevaux en extérieur. Les dimensions des carrières oscillent entre 20 à 60 m de long par 20 m de large et permettent ainsi à plusieurs cavaliers de travailler en même temps.

CARRIÈRE

Délimitation complète de carrière pour le dressage des chevaux ou pour le CSO comprenant :

- modules droits en résine (le nombre de modules est déterminé en fonction de la longueur et de la largeur de la carrière)
- 4 modules d'angle Les modules s'emboîtent entre eux afin de former un ensemble stable et fixe.

Long. m	Larg. m	Nbre de module droit	Nbre de module d'angle	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	20	40	4	P121 67 01	6 171,00	7 405,20	1
40	20	60	4	P121 67 03	9 146,00	10 975,20	
60	20	80	4	P121 67 05	12 121,00	14 545,20	



JEU DE BARRIÈRES POUR CARRIÈRE

S'utilise avec les modules droits La Gée

- Matière : résine rotomoulée

Long. m	Larg. m	Nbre de barrières	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	20	40	P121 67 07	3 080,00	3 696,00	1
40	20	60	P121 67 09	4 620,00	5 544,00	
60	20	80	P121 67 11	6 160,00	7 392,00	

► ROND DE LONGE

Le rond de longe est un espace de travail circulaire en extérieur délimité par des lices dédiées au travail à pied. Le diamètre est compris entre 10 et 20 m en fonction des besoins. Il permet de faire travailler les chevaux non montés, faire du débouillage, les travailler à la longe, les faire sauter en liberté, les échauffer, à l'éthologie.... La gamme de rond de longe se décline en version galvanisée et résine.

ROND DE LONGE EN RÉSINE



Déplaçable. Modulaire.

Le rond de longe complet comprend des modules droits en résine (le nombre de modules est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe). Les modules s'emboîtent entre eux afin de former un ensemble stable et fixe.

Option : Barrières.

■ Matière : résine rotomoulée

Ø m	Nbre de module droit	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	16	P121 69 01	2 380,00	2 856,00	
12	19	P121 69 03	2 826,25	3 391,50	1
15	24	P121 69 05	3 570,00	4 284,00	



JEU DE BARRIÈRES POUR ROND DE LONGE EN RÉSINE


Pour rond de longe

■ Matière : résine rotomoulée

Ø m	Nbre de barrières	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	16	P121 69 07	1 232,00	1 478,40	
12	19	P121 69 09	1 463,00	1 755,60	1
15	24	P121 69 11	1 848,00	2 217,60	



Déplaçable. Facile à démonter. Stockage facilité dans un camion.

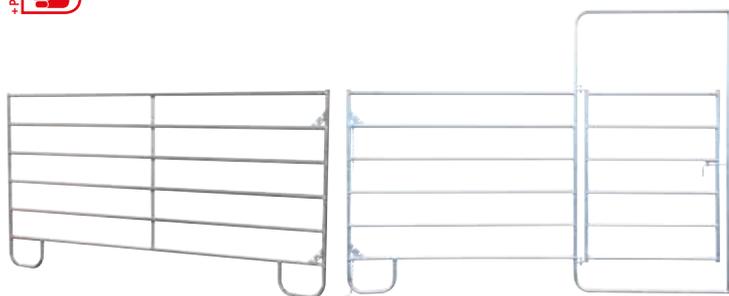

ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 2,4 M

Rond de longe complet comprenant :

- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 2,40 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 2,40 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	12	1	P121 36 21	2 292,71	2 751,25	
12	15	1	P121 36 22	2 794,97	3 353,96	
15	19	1	P121 36 23	3 464,65	4 157,58	1
18	23	1	P121 36 24	4 134,33	4 961,20	

ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 3 M

Rond de longe complet comprenant :

- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 3 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 3 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	10	1	P121 36 27	2 227,12	2 672,54	
12	12	1	P121 36 28	2 611,46	3 133,75	
15	15	1	P121 36 29	3 187,97	3 825,56	1
18	18	1	P121 36 30	3 764,48	4 517,38	

ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 3,6 M

Rond de longe complet comprenant :

- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 3,60 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 3,60 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	8	1	P121 36 33	2 168,17	2 601,80	
12	10	1	P121 36 34	2 625,17	3 150,20	
15	12	1	P121 36 35	3 082,17	3 698,60	1
18	15	1	P121 36 36	3 767,67	4 521,20	



1 CHANDELIER MÉTALLIQUE SIMPLE

Chandelier métallique sur pied en croix. Il offre un excellent rapport qualité/prix. Réglage de 5 cm en 5 cm Livré avec 1 fiche concours.
Options : fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■ Matière : acier galvanisé ■ Haut. : 1,70 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 03	55,42	66,50	12

2 CHANDELIER MÉTALLIQUE SIMPLE RENFORCÉ

+PRODUIT Peut recevoir les fiches réversibles et concours. Mât rectangulaire.

Construit en mécano-soudure galvanisé à chaud. Réglage de 5 cm en 5 cm. 3 pieds. Ils sont robustes et stables grâce à leur large emprise au sol. Livré avec une fiche réversible. Options : fiche réversible (P1216313), fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■ Matière : acier galvanisé ■ Haut. : 1,70 m
■ Larg. l'embase : 50 x 67 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 06	81,00	97,20	12

3 CHANDELIER MÉTALLIQUE DOUBLE RENFORCÉ

Construit en mécano-soudure en acier galvanisé à chaud, il forme un obstacle plus large et donc plus voyant. La partie centrale peut recevoir le support publicitaire de votre sponsor. Permet de faire un obstacle aller/retour utilisé en centrale avec 2 autres chandeliers simples ou doubles. Réglage de 5 cm en 5 cm. 4 pieds. Livré avec 1 fiche réversible. Options : fiche réversible (P1216313), fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■ Matière : acier galvanisé ■ Haut. : 1,70 m
■ Larg. l'embase : 67 x 85 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 08	124,67	149,60	12

BOUCHON DE LESTAGE POUR MATÉRIEL D'OBSTACLES

Bouchon à languette qui permet de retenir le sable ou les gravillons pour le lestage. Compatible avec les chandeliers simples et doubles en résine, le multibase et le spa.

■ Matière : résine de polyéthylène ■ Coloris : blanc

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P121 73 85	1,92	2,30	1



CHANDELIER EN RÉSINE

Fabriqué en résine de polyéthylène PE teinté dans la masse, il offre une très grande longévité. De par sa matière, il est facile à entretenir et très sécurisant pour le cavalier en cas de chute. Large embase lestable avec de l'eau ou du sable qui rend le chandelier plus stable.

4 CHANDELIER SIMPLE EN RÉSINE

+PRODUIT Facile à entretenir et sécurisant.

Ce chandelier professionnel est idéal pour l'entraînement en paddock. Fiches réglables de 5 cm en 5 cm. Embase lestable. Hauteur de saut : de 60 à 160 cm. Livré avec 2 fiches réversibles. Options : fiche simple (P1216309), fiche déportée (P1216311) et fiche réversible (P1216313).

■ Matière : résine rotomoulée ■ Larg. l'embase : 0,55 m
■ Haut. : 1,70 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 42	69,83	83,80	12
Chocolat	P121 63 46	69,83	83,80	
Jaune	P121 63 43	69,83	83,80	
Mauve	P121 63 48	69,83	83,80	
Pistache	P121 63 44	69,83	83,80	
Vert	P121 63 45	69,83	83,80	

5 CHANDELIER DOUBLE EN RÉSINE

+PRODUIT Sécurisant. Sans entretien.

Conçu avec une largeur plus importante, il permet d'offrir un barrage plus large lors de la conception des obstacles d'entraînement. Il peut recevoir les modules La Gée pour former une haie d'obstacles. Fiches réglables de 5 cm en 5 cm. Livré avec 2 fiches réversibles. Options : fiche simple (P1216309), fiche déportée (P1216311) et fiche réversible (P1216313).

■ Matière : résine rotomoulée ■ Haut. : 1,70 m
■ Larg. l'embase : 0,65 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 52	101,33	121,60	4
Chocolat	P121 63 56	101,33	121,60	
Jaune	P121 63 53	101,33	121,60	
Mauve	P121 63 58	101,33	121,60	
Pistache	P121 63 54	101,33	121,60	
Vert	P121 63 55	101,33	121,60	

CHANDELLES EASYPRO-JUMP



+PRODUIT **Indexable chaque 1/4 de tour sur leur support. Supports de barre intégrés.**

Les chandelles EASYPRO-JUMP 1,10 m ou 1,70 m sont prévues pour être positionnées sur les embases, multi-bases et spas EASYPRO-JUMP pour créer un nombre infini de combinaisons modulables. Prévues d'origine pour recevoir en parties supérieures, les "fanions Easypro-Jump". Elles sont dotées de supports de barre rotomoulés dans la masse pouvant recevoir des barres Ø 80 ou 100 mm répartis tous les 15 cm. Le côté opposé est prévu pour recevoir les fiches réversibles (P1216313), avec possibilité de réglage de 5 en 5 cm pour plus de précision dans les hauteurs de saut. Ce même côté peut être équipé de l'option "support fiche sécurité Easypro-Jump", elles peuvent donc ainsi recevoir les fiches concours (P1216315) du marché équinant déjà l'ensemble des parcours professionnels ainsi que l'adaptateur de fiche sécurité.



1 CHANDELLE 1,10 M EASYPRO-JUMP (SANS EMBASE)

4 supports de barre rotomoulés dans la masse tous les 15 cm. Hauteur totale avec support embase = 1,10 m. Adaptée pour les poneys. Livrée sans embase. Options : Support de fiche sécurité (P1216251) et fanion.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Haut. : 1,05 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 03	23,75	28,50	12
Chocolat	P121 62 01	23,75	28,50	
Jaune	P121 62 05	23,75	28,50	
Mauve	P121 62 04	23,75	28,50	
Pistache	P121 62 02	23,75	28,50	
Vert	P121 62 06	23,75	28,50	

2 CHANDELLE 1,70 M EASYPRO-JUMP (SANS EMBASE)

7 supports de barre rotomoulés dans la masse tous les 15 cm. Hauteur totale avec support embase = 1,70 m. Livrée sans embase.

Options : Support de fiche sécurité (P1216253) et fanion.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Haut. : 1,65 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 13	34,17	41,00	12
Chocolat	P121 62 11	34,17	41,00	
Jaune	P121 62 15	34,17	41,00	
Mauve	P121 62 14	34,17	41,00	
Pistache	P121 62 12	34,17	41,00	
Vert	P121 62 16	34,17	41,00	

EMBASE D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP



+PRODUIT **Facilement manipulables, les embases s'empilent pour un stockage optimisé. Très bonne résistance aux intempéries.**

Cette embase est plus qu'un Cavaletti d'apprentissage. Elle est dotée de 2 ergots en partie haute permettant l'empilage pour le rangement. Les embases peuvent être lestées de sable. L'embase EASYPRO-JUMP permet de créer des chandeliers, des obstacles ou des ensembles de barres au sol. Ce cavaletti multifonctions offre 9 emplacements pour les barres d'obstacle Ø 80 ou 100 mm répartis sur son pourtour à différentes hauteurs. Elle sert également de socle pour les chandeliers EASYPRO-JUMP (1,10 m ou 1,70 m). S'utilisent avec les chandeliers EASYPRO-JUMP.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Long. : 40 cm
■ Larg. : 55 cm ■ Haut. : 27 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 23	36,25	43,50	12
Chocolat	P121 62 21	36,25	43,50	
Jaune	P121 62 25	36,25	43,50	
Mauve	P121 62 24	36,25	43,50	
Pistache	P121 62 22	36,25	43,50	
Vert	P121 62 26	36,25	43,50	



Exemples de chandeliers 1,10 m avec embases.



Exemples de chandeliers 1,70 m avec embases.





CAVALETTIS

Les cavalettis sont des blocs d'obstacles posés au sol pour le saut d'obstacle. Ils peuvent avoir différentes formes : carrés, rectangulaires, triangulaires....

MULTIBASE D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP



+PRODUIT Polyvalent.

Elle répondra à de nombreuses exigences :
- Utilisée seule, elle est dotée d'emplacements supports de barre Ø 80 ou 100 mm répartis sur ses différentes faces.
- Plus qu'un Cavaletti, ce bloc est également un parfait support pour 1 ou 2 chandeliers Easypro-Jump 1,10 m ou 1,70 m, formant ainsi des ensembles chandelier simple ou chandelier double solides et très agréables à manipuler.
- Superposées les unes sur les autres, grâce à leurs ergots de maintien en partie supérieure, elles formeront de parfaites colonnes stables, support de barres.
- Superposées et juxtaposées, elles pourront former de parfaits barrages, obstacles étroits de complet, murs de puissance ou obstacles directionnels,....
Faciles à manipuler, stables et sans danger pour les cavaliers et les chevaux. Embase pouvant être lestée de sable.


La multibase EASYPRO-JUMP répond aux nombreuses exigences des cavaliers grâce à sa polyvalence pour définir un concept d'obstacle optimum.

- Matière : Résine rotomoulée
- Larg. : 55 cm
- Long. : 75 cm
- Haut. : 38 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 33	85,50	102,60	6
Chocolat	P121 62 31	85,50	102,60	
Jaune	P121 62 35	85,50	102,60	
Mauve	P121 62 34	85,50	102,60	
Pistache	P121 62 32	85,50	102,60	
Vert	P121 62 36	85,50	102,60	



SPA D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP

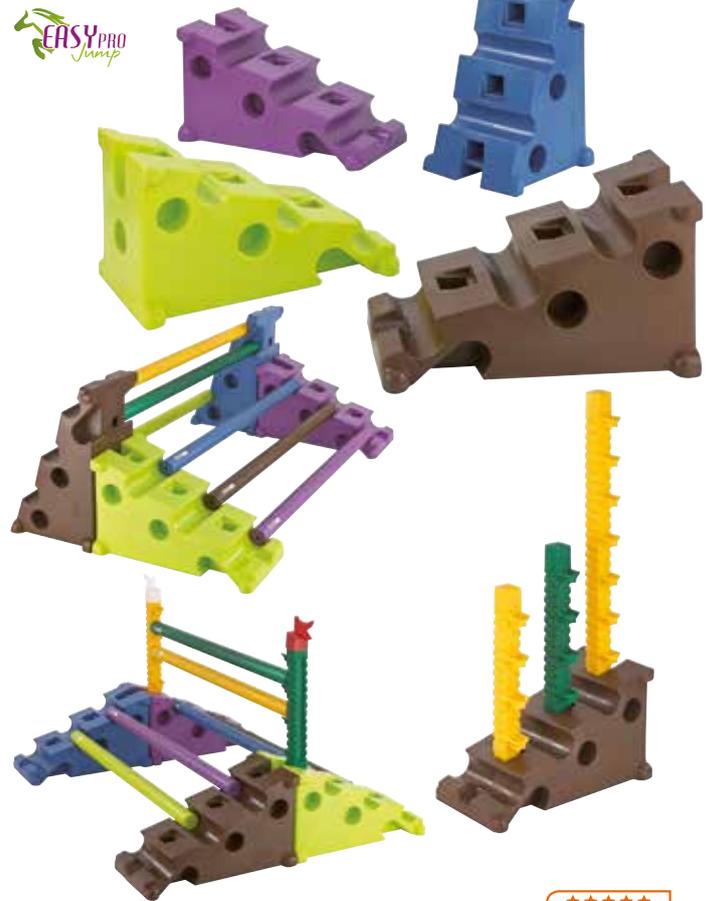

+PRODUIT Plusieurs hauteurs d'obstacles possibles.

BREVETÉ

Le SPA EASYPRO-JUMP offre la possibilité de créer et d'agencer des obstacles techniques et adaptés aux attentes de travail du cavalier. De nombreux emplacements peuvent accueillir des barres d'obstacle et jusqu'à 3 chandeliers afin de créer des spas plus ou moins hauts et profonds. Plus qu'un simple SPA, il est également un parfait support pour 1 à 3 chandeliers Easypro-Jump 1,10 m ou/et 1,70 m afin de créer un obstacle plus haut. 6 stabilisateurs répartis sur le bloc lui assurent une stabilité parfaite. Par sa forme triangulaire, ce module permet de jouer sur la hauteur des obstacles et peut être positionné en combinaison sur un parcours ou seul dans un rond de longe. Utilisable seul dans sa longueur ou sa hauteur, il offre des possibilités de travail parfaitement adaptées aux cavaliers. Embase pouvant être lestée de sable.

- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 55 cm
- Long. : 100 cm
- Haut. : 60 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 43	143,17	171,80	4
Chocolat	P121 62 41	143,17	171,80	
Jaune	P121 62 45	143,17	171,80	
Mauve	P121 62 44	143,17	171,80	
Pistache	P121 62 42	143,17	171,80	
Vert	P121 62 46	143,17	171,80	





MULTIBLOC D'OBSTACLE PETIT MODÈLE



Forme triangulaire, avec 3 côtés de même dimensions, ce cavaletti assure une stabilité parfaite à votre obstacle. Très modulable et facile à entretenir, il offre de multiples combinaisons de sauts. Le multibloc petit modèle offre 5 supports pour recevoir des barres d'obstacle répartis sur les 2 côtés de l'obstacle (3 et 2) pour configurer son obstacle en fonction de vos besoins. Il est prévu pour se combiner avec les cubes d'obstacles.

- Matière : résine rotomoulée
- Long. : 83 cm
- Larg. : 43 cm
- Haut. : 74 cm
- Haut. saut mini. : 27,5 cm
- Haut. saut maxi. : 73 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 64 82	72,00	86,40	4
Chocolat	P121 64 86	72,00	86,40	
Jaune	P121 64 83	72,00	86,40	
Mauve	P121 64 88	72,00	86,40	
Pistache	P121 64 84	72,00	86,40	
Vert	P121 64 85	72,00	86,40	



MULTIBLOC D'OBSTACLE GRAND MODÈLE



Ce multibloc a la forme d'un spa et s'utilise de la même manière. Sur chaque côté, le multibloc offre 6 supports pour recevoir des barres d'obstacle. Il peut être positionné de différentes manières afin d'obtenir des obstacles plus ou moins hauts et profonds en fonction de vos besoins. Très modulables et faciles à entretenir, ils offrent de multiples combinaisons de sauts. Prévu pour se combiner avec les cubes d'obstacles. Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont très robustes.

- Matière : résine rotomoulée
- Long. : 83 cm
- Larg. : 43 cm
- Haut. : 100 cm
- Haut. saut mini. : 22,5 cm
- Haut. saut maxi. : 98 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 64 92	103,50	124,20	4
Chocolat	P121 64 96	103,50	124,20	
Jaune	P121 64 93	103,50	124,20	
Mauve	P121 64 98	103,50	124,20	
Pistache	P121 64 94	103,50	124,20	
Vert	P121 64 95	103,50	124,20	

MONTOIR-CAVALETTI EASY-STEP



Tout en un = Marche-pied et cavaletti

Plus que de simples montoirs, les « Easy-Step » disposent de nombreux supports de barre Ø 80 mm ou 100 mm sur leur pourtour. Ils sont solides et stables de par leur forme évassée. Sécurisant, ils bénéficient d'une surface antidérapante sur chaque marche. Une poignée en partie arrière facilite leur transport. Disponibles en modèle 2 marches et en 3 marches. Fabriqués dans les normes dimensionnelles de hauteur et de largeur de marche en vigueur.

Ce support a deux fonctions distinctes : Il peut s'utiliser comme un cavaletti support de barres d'obstacles ou bien de marche-pied pour faciliter l'accès à sa monture.

- Prof. de marche : 21 cm
- Haut. marche : 20 cm
- Matière : résine de Polyéthylène

Nbre de marche	Coloris	Haut. cm	Long. cm	Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	Chocolat	40	56	58	P121 62 61	68,25	81,90	6
	Mauve				P121 62 62	68,25	81,90	
3	Chocolat	60	80	62	P121 62 65	98,25	117,90	4
	Mauve				P121 62 66	98,25	117,90	





CUBE D'OBSTACLE

Reconnu depuis plus de 20 ans, le cube La Gée est très robuste et polyvalent. Fabriqué en résine de polyéthylène sans entretien, il est pratique, stable et sécurisant. De par sa forme, il offre de multiples possibilités de réglage en hauteur d'utilisation.

- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 36 cm
- Long. : 56 cm
- Haut. : 45 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 62	48,58	58,30	12
Chocolat	P121 63 66	48,58	58,30	
Jaune	P121 63 63	48,58	58,30	
Mauve	P121 63 68	48,58	58,30	
Pistache	P121 63 64	48,58	58,30	
Vert	P121 63 65	48,58	58,30	



EASY CUBE D'OBSTACLE

L'Easy Cube a été conçu de façon à être empilable. Sa forme permet de recevoir des barres sur tous les côtés. Grâce à ses ergots en partie supérieure, le Easy Cube reste stable même empilé en colonne sur des terrains meubles.

- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 24 cm
- Long. : 50 cm
- Haut. : 40 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 66 13	36,92	44,30	12
Chocolat	P121 66 11	36,92	44,30	
Mauve	P121 66 14	36,92	44,30	
Pistache	P121 66 12	36,92	44,30	



MINI CUBE D'OBSTACLE

Les minis cubes Easypro-Jump sont légers et robustes. Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont faciles d'entretien. Les minis cubes sont polyvalents et idéals pour créer de petits obstacles ou surélever les barres afin de travailler en barre au sol, en dressage ou assouplissement.

- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 12 cm
- Long. : 25 cm
- Haut. : 20 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 66 03	15,00	18,00	12
Chocolat	P121 66 01	15,00	18,00	12
Mauve	P121 66 04	15,00	18,00	12
Pistache	P121 66 02	15,00	18,00	12



Pour bien préparer mes chevaux, la GEE m'amène en toutes saisons avec son parcours d'obstacles très rigoureux.

Gwendolen Fer



BARRES D'OBSTACLE

Idéales en remplissage, les barres d'obstacle se déclinent en 3 dimensions : 2 m, 3 m et 4 m. La fabrication en résine de polyéthylène lui confère une durabilité importante aux UV et à l'humidité ce qui accroît sa longévité d'utilisation. Teinté dans la masse, la barre n'a pas besoin d'être repeinte régulièrement ce qui est un atout économique non négligeable comme les barres traditionnelles en bois qui sont privilégiées en barre de touche.



BARRE D'OBSTACLE 2 M

Sans armature intérieure.
Spéciale pour la conception d'obstacles pour les poneys ou directionnels.

- Poids net : 4 kg
- Matière : résine de polyéthylène
- Ø : 100 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 73	38,58	46,30	12
Chocolat	P121 62 75	38,58	46,30	
Jaune	P121 62 71	38,58	46,30	
Mauve	P121 62 74	38,58	46,30	
Pistache	P121 62 76	38,58	46,30	
Vert	P121 62 72	38,58	46,30	

BARRE D'OBSTACLE 3 M

+ PRODUIT **Renforcée par une armature métallique intérieure.**

Embout noir de protection aux extrémités de la barre.

- Poids net : 9,5 kg
- Matière : résine de polyéthylène
- Ø : 100 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 83	75,50	90,60	12
Chocolat	P121 62 81	75,50	90,60	
Jaune	P121 62 85	75,50	90,60	
Mauve	P121 62 84	75,50	90,60	
Pistache	P121 62 82	75,50	90,60	
Vert	P121 62 86	75,50	90,60	

BARRE D'OBSTACLE 4 M

+ PRODUIT **Renforcée par une armature métallique intérieure.**

Embout noir de protection aux extrémités de la barre.

- Poids net : 11,5 kg
- Matière : résine de polyéthylène
- Ø : 100 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 93	91,25	109,50	12
Chocolat	P121 62 91	91,25	109,50	
Jaune	P121 62 95	91,25	109,50	
Mauve	P121 62 94	91,25	109,50	
Pistache	P121 62 92	91,25	109,50	
Vert	P121 62 96	91,25	109,50	

BANDE ADHÉSIVE

+ PRODUIT **Haute résistance.**

Bonne adhérence sur les barres en résine. Permet de distinguer les barres d'obstacles et de multiplier les possibilités de décoration en combinant les couleurs.

- Long. : 33 m
- Larg. : 75 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 63 97	33,00	39,60	4
Jaune	P121 63 93	33,00	39,60	
Rouge	P121 63 91	33,00	39,60	
Vert	P121 63 95	33,00	39,60	

EMBOUIT DE PROTECTION POUR BARRE D'OBSTACLES

Compatible uniquement avec les barres 3 et 4 m.

- Coloris : noir
- Matière : résine de polyéthylène

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
100	P121 73 83	3,83	4,60	1





Gwendolen Fer



RIVIÈRE D'OBSTACLE SIMPLE

+PRODUIT **Fond anti-dérapant**

Bac en résine de polyéthylène de forme rectangulaire. Conçu avec un fond anti-dérapant. Ce bidet est non blessant en cas de chute grâce à ses angles biseautés.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Coloris : bleu

	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1,26	1,08	0,11	P121 63 23	172,17	206,60	2
2	1,95	0,85	0,15	P121 63 25	191,08	229,30	2

RIVIÈRE D'OBSTACLE MODULABLE

En résine de polyéthylène. Conçue avec des fonds antidérapant. Poignées sur les côtés pour le déplacement et le positionnement. Les modules s'emboîtent pour former un ensemble parfaitement solide après assemblage. Permet ainsi d'adapter la grandeur du bidet en fonction de la largeur de l'obstacle. Pour former une rivière de : 4 m = 3 modules, 3 m = 2 modules

■ Matière : résine rotomoulée ■ Coloris : bleu

	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	1,25	0,80	0,16	P121 63 27	203,75	244,50	2

TOILE D'OBSTACLE



Fixation simple et rapide par élastique en partie supérieure. Fourreau en partie basse afin d'être lesté avec une barre d'obstacle. Accepte les barres de Ø 100 mm ou Ø 80 mm.

■ Long. : 2,80 m ■ Haut. : 0,85 m

	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Pont	P121 63 37	96,25	115,50	4
2	Damier	P121 63 33	96,25	115,50	
3	Muret	P121 63 31	96,25	115,50	
4	Soleil	P121 63 35	96,25	115,50	



+PRODUIT **Toile enduite renforcée avec traitement anti-uv.**





SUPPORT DE FICHE SÉCURITÉ

+PRODUIT L'option des professionnels



BREVETÉ

Le support est compatible avec la plupart des fiches sécurité standard du marché équipant déjà l'ensemble des parcours professionnels. Le support de fiche sécurité EASYPRO-JUMP s'adapte sur l'une des faces des chandeliers EASYPRO-JUMP 1,10 et 1,70 m. Une fois positionnés, ils peuvent recevoir les fiches réversibles, les fiches de concours et les adaptateurs sécurité homologués FFE. Il permet une plus grande précision dans la hauteur de saut car offre un réglage en hauteur des barres de 5 cm en 5 cm.

■ Matière : acier galvanisé ■ Ep. : 2 mm

	Chandelle m	Haut. mm	Larg. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1,10	690	90	P121 62 51	18,83	22,60	10
2	1,70	1280	90	P121 62 53	27,50	33,00	10

*Easypro-jump : saut d'obstacle professionnel facile

FANION

Interchangeables très facilement, ils permettent d'indiquer et de changer le sens dans lequel un obstacle doit être sauté. Les fanions EASYPRO-JUMP* s'emboîtent sur la partie supérieure des chandeliers EASYPRO-JUMP 1,10 et 1,70 m. Le fanion rouge indique le côté droit et le blanc indique le côté gauche de l'obstacle.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Long. : 23 cm
■ Haut. : 20 cm ■ Larg. : 11 cm



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 62 57	6,33	7,60	12
Rouge	P121 62 55	6,33	7,60	

*Easypro-jump : saut d'obstacle professionnel facile

FICHE D'OBSTACLE CONCOURS




Fiche universelle équipant de nombreux parcours. Réversible, elle peut être utilisée du côté creux au rayon de 20 mm ou côté plat. L'association de la fiche concours et de l'adaptateur de fiche sécurité (P1216317) homologué FFE permet de répondre aux exigences de sécurité. Compatible avec les chandeliers métalliques et les chandeliers Easypro-Jump pourvus d'un support de fiche adapté.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 15	5,67	6,80	10

ADAPTATEUR SÉCURITÉ POUR FICHE D'OBSTACLE CONCOURS

+PRODUIT Homologué par la FFE/FEI

Le système permet de libérer la fiche rapidement dès que celui-ci rencontre une pression importante. L'adaptateur de fiche sécurité se fixe sur le support de fiche. On vient ensuite clipser sur l'adaptateur la fiche d'obstacle concours. Permet de créer un ensemble conforme aux normes de sécurité de la FFE/FEI en vigueur.

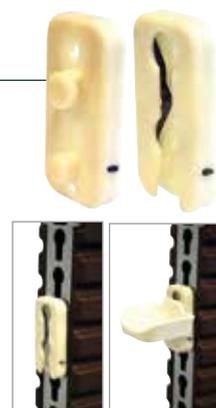


Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 17	24,92	29,90	10

FICHE D'OBSTACLE RÉVERSIBLE

+PRODUIT Réversible

Cette fiche fabriquée en nylon est imputrescible et très résistante dans le temps. Elle peut être utilisée des 2 faces : côté creux au rayon de 20 mm ou face côté plat. Compatible avec le support de fiche sécurité.

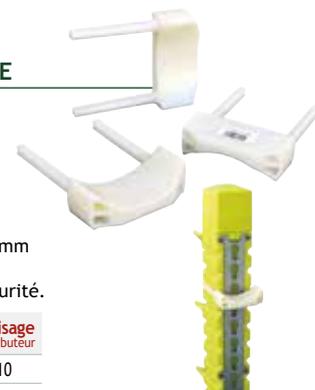

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 13	5,67	6,80	10

FICHE D'OBSTACLE DÉPORTÉE

Cette fiche métallique déportée est utilisable pour descendre la hauteur de la première barre de 20 cm. Compatible uniquement avec le chandelier métallique renforcé simple (P1216305) et double (P1216307) ancienne génération et les chandeliers simples et doubles en résine.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 11	11,33	13,60	10



FICHE D'OBSTACLE SIMPLE

Compatible uniquement avec le chandelier métallique renforcé simple (P1216305) et double (P1216307) ancienne génération et les chandeliers simples et doubles en résine.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 09	6,58	7,90	10





1 JEU DE PLOTS AVEC AUTOCOLLANTS POUR PARCOURS D'OBSTACLES

Jeu de plots pour parcours d'obstacles composé de :

- 14 plots en résine de P.E.
- 12 adhésifs numérotés de 1 à 12
- 2 adhésifs lettres A et B

Ils peuvent être lestés de sable ou ornementés d'un pot de fleurs en partie supérieure. Collage d'un adhésif par plot sur une des faces par vos soins.

- Haut. : 33 cm
- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 33 cm

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 01	312,75	375,30	2

2 PLOT POUR PARCOURS D'OBSTACLES

Plot d'obstacle seul afin de compléter un jeu existant pour baliser les parcours d'obstacles.

Plot unitaire avec adhésif lettre ou numéro au choix : 13, 14, 15 et C, D. Bien préciser votre choix lors de votre commande.

- Haut. : 33 cm
- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 33 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 05	24,50	29,40	1

3 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLOTS POUR PARCOURS D'OBSTACLES



Résistance aux UV. Anti-décollement

Jeu supplémentaire de

- 12 autocollants numérotés de 1 à 12
- 2 autocollants lettres A et D

A coller sur les plots pour baliser les parcours de sauts d'obstacles.

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 11	79,00	94,80	5

UNIVERS DRESSAGE

4 JEU DE PLOTS AVEC AUTOCOLLANTS POUR PARCOURS DE DRESSAGE

Jeu de plots pour parcours de dressage composé de :

- 12 plots en résine de P.E.
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Ils peuvent être lestés de sable ou ornementés d'un pot de fleurs en partie supérieure. Collage d'un adhésif par plot sur une des faces par vos soins.

- Haut. : 33 cm
- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 33 cm

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 03	268,83	322,60	2

5 JEU LETTRES DE DRESSAGE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE

Jeu de panneaux métalliques composé de :

- 12 panneaux sur tige métallique
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Panneau prévu pour être planté ou fixé au sol. Collage d'un adhésif par panneau sur une des faces par vos soins. Pour parcours de dressage dans une carrière.

- Haut. : 0,86 m
- Matière : acier peint époxy
- Larg. : 0,23 m

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 07	168,83	202,60	2

6 JEU LETTRES DE DRESSAGE SUR PLAQUE

Jeu de plaques métalliques composé de :

- 12 plaques
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Plaque métallique prévue pour être fixée sur les poteaux ou toute autre structure dans les manèges par exemple. Collage d'un adhésif par panneau sur une des faces par vos soins. Pour parcours de dressage dans un manège.

- Haut. : 21 cm
- Matière : acier peint époxy
- Larg. : 26 cm

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 09	70,50	84,60	5



7 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLOTS DE DRESSAGE



Résistance aux UV. Anti-décollement

Jeu supplémentaire de 12 autocollants lettres de forme trapézoïdale (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

A coller sur les plots pour baliser les parcours de dressage

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 12	69,00	82,80	5

8 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLAQUES OU PANNEAUX DE DRESSAGE

Jeu supplémentaire de 12 autocollants lettres de forme rectangulaire (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P). A coller sur les panneaux ou plaques métalliques pour baliser les parcours de dressage. Compatible avec le jeu de lettres de dressage sur support métallique (P1217107) et le jeu de lettres de dressage sur plaque (P1217109)

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 13	19,08	22,90	5



JEU DE CÔNES ET BALLE D'ATTELAGE



+PRODUIT Conforme aux normes de la FFE/FEI.
Cône fabriqué en polyéthylène souple, stabilisé aux UV et résistants au gel.

Jeu composé de 50 cônes oranges et 50 balles jaunes. Adaptez le nombre de cônes en fonction du nombre de portes souhaitées pour votre parcours. Cône prévu pour être posé au sol. Il reprend sa forme après déformation. Pour parcours d'attelage.

- Coloris : orange
- Haut. : 50 cm
- Larg. : 43 cm
- Matière : résine de polyéthylène

Nbre de portes	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Nouveau 25	P121 71 22	2 161,25	2 593,50	1

CÔNE D'ATTELAGE

+PRODUIT Conforme aux normes de la FFE/FEI.
Cône fabriqué en polyéthylène souple, il reprend sa forme après déformation.

Embase du cône pourvue d'un cordon de renfort, donnant un lestage et une assise du côté opposé au passage de l'attelage.

Idéal pour les compétitions d'attelage. Livré sans balle.

- Coloris : orange
- Haut. : 50 cm
- Larg. : 43 cm
- Matière : résine de polyéthylène


Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 20	37,17	44,60	10

BALLE POUR CÔNE D'ATTELAGE

+PRODUIT Conforme aux normes de la FFE/FEI

- Coloris : jaune
- Poids net : 225 gr
- Ø : 80 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 25	8,33	10,00	10

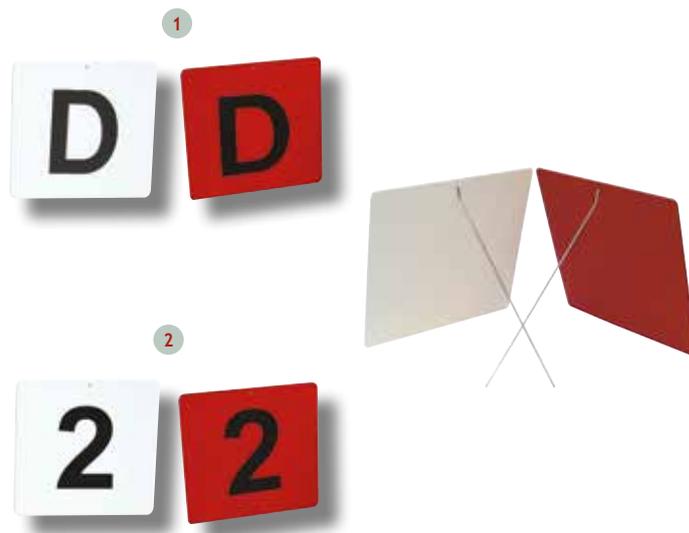

1 JEU DE LETTRES DE MANIABILITÉ

Jeu complet de 4 panneaux PVC sérigraphiés avec les lettres (A/B/C/D). Lettrage sérigraphié noir. Les tiges métalliques plantées dans le sol permettent de maintenir les panneaux debouts. Livré avec 1 tige par panneau.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 31	72,33	86,80	2
Rouge	P121 71 33	72,33	86,80	2

2 JEU DE NUMÉROS DE MANIABILITÉ

Jeu complet de 20 panneaux PVC sérigraphiés avec les numéros de 1 à 20. Numéros sérigraphiés en noir. Les tiges métalliques plantées dans le sol permettent de maintenir les panneaux debouts. Livré avec 1 tige par panneau.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 27	353,92	424,70	2
Rouge	P121 71 29	353,92	424,70	2

LETTRE DE MANIABILITÉ

Lettre supplémentaire sérigraphiée sur panneau PVC. Lettre au choix : A/B/C/D. A préciser lors de votre commande. Lettrage sérigraphié noir. Pour toute autre lettre nous consulter. La tige métallique plantée dans le sol permet de maintenir le panneau debout. Livré avec 1 tige par panneau.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm


Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 35	19,42	23,30	1
Rouge	P121 71 37	19,42	23,30	1

NUMÉRO POUR MANIABILITÉ

Numéro supplémentaire sérigraphié sur panneau PVC. Numéro au choix : 1 à 20. A préciser lors de votre commande. Numéro sérigraphié noir. Pour tout autre numéro, nous consulter. La tige métallique plantée dans le sol permet de maintenir le panneau debout. Livré avec 1 tige par panneau.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 39	19,42	23,30	1
Rouge	P121 71 41	19,42	23,30	1

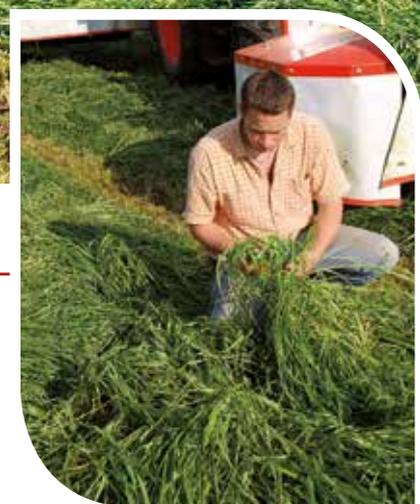

ALIMENTATION

Une bonne alimentation pour un cheval repose sur différents aspects :

- La diversité des aliments (le pâturage, le foin, l'eau, les aliments concentrés...)
- Adapter les rations en fonction de l'animal, de son âge et de ses besoins
- La nutrition avec une attention particulière sur la digestion et l'état physique global de l'animal.

Les Fourrages du Maine profitent d'un terroir exceptionnel, d'une terre profonde, propice à la qualité de l'herbe.

Ce produit est récolté et conditionné en France.

Consommer dans les 7 jours après l'ouverture du sac. Ne pas stocker en plein soleil et conserver à l'abri de l'air et de la pluie. Ne pas trouser ou déchirer le sac pendant le stockage.

EQUIFOURRAGE



Produit naturel. Riche en fibres longues. Garanti sans poussières. Favorise le transit intestinal. Conservation longue durée. Parts faciles à distribuer.

Equifourrage est constitué à 100 % de Ray-grass de qualité, une herbe à grandes tiges, récoltée au stade le plus riche en vitamines et minéraux.

C'est une plante jeune, naturelle et facile à digérer qui s'approche de la valeur nutritive d'une herbe fraîchement pâturée.

Son mode de conservation pré-fané, garantit l'absence de poussières et apporte une appétence irréprochable au cheval.

De plus, Equifourrage possède une longue durée de conservation.

Distribué à chaque repas, il apportera les fibres nécessaires et indispensables au cheval pour le faire mastiquer, saliver et améliorer son transit intestinal.

De plus, cette activité permet l'occupation du cheval dans son box et favorise ainsi le calme dans les écuries.

Notre fourrage fraîcheur Equifourrage est conditionné en petits ballots compacts de 20 kg, eux-mêmes fractionnés en quatre parts facilitant les distributions journalières. Aliment moderne et complet, son appétence est garantie par son goût et son odeur naturelle, sa facilité de conservation et de distribution répondront à vos exigences alimentaires.

Equifourrage profite d'un terroir exceptionnel, d'une terre profonde, propice à la qualité de l'herbe. Il est composé d'herbe saine, fraîchement récoltée, riche en fibres longues avec une appétence exceptionnelle, un booster énergétique et minéral, le tout dans un conditionnement léger et facile à distribuer.

Composition théorique :

Matières sèches : 70%,

Protéines : 151 g/kg MS,

Celluloses : 302 g/kg MS,

Cendres : 109 g/kg MS, UFC : 72,3% MO/M,

Calcium : 4,7 g/kg MS,

Phosphore : 2,7 g/kg MS, pH : 5,5.

Prévoir environ 1 kg de fourrage pour 100 kg de poids vif/jour selon l'activité et les compléments alimentaires du cheval.

Livré et vendu en palette de 50 sacs.

■ Poids net : 19 kg



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P122 01 09	12,00	13,20	50

Produit expédié sous une dizaine de jours ouvrés en affrètement, soumis à la tarification logistique. Assurez-vous de l'accessibilité et des moyens de déchargement à mettre en oeuvre.



1 – APPLICATION :

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») régissent toutes les ventes conclues par la SAS POLYMOULE avec des professionnels. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve à ces CGV, et ce alors même que la commande serait passée sur un bon de commande de l'acheteur. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de la SAS POLYMOULE, prévaloir contre ces CGV. Toute condition contraire opposée par l'acheteur sera donc inopposable à la SAS POLYMOULE, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que la SAS POLYMOULE ne se prévale pas à un moment donné de l'une des ces CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Si l'une des clauses des CGV se révélait nulle pour quel que motif que ce soit, seule la ou les clauses en cause seraient réputées non écrites.

2 – COMMANDES :

Les commandes qui sont passées directement par les clients par courrier, téléphone, télécopie ou qui sont transmises par les représentants, ne lient la SAS POLYMOULE que lorsqu'elles ont été acceptées soit par confirmation (écrite, courriel, télécopie), soit par l'expédition des marchandises. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord de la SAS POLYMOULE.

3 – COMMANDES PARTICULIÈRES HORS STANDARDS :

Le matériel correspond au matériel standard vendu sur catalogues. Toute modification ou aménagement réalisé à la demande de l'acheteur sera sous sa propre responsabilité et ne peut engager celle de la SAS POLYMOULE.

4 – MODIFICATION :

Toute modification de la commande initiale par l'acheteur ne peut être prise en compte que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition du matériel. Elle doit en outre être acceptée par la SAS POLYMOULE. Toute annulation de commande par l'acheteur ne peut être prise en compte que si elle est parvenue par écrit dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date d'expédition de la commande originale.

5 – LIVRAISON : DÉLAIS :

Les délais de livraison sont fonction des possibilités d'approvisionnement des fournisseurs, des transports et des disponibilités. Les dépassements de délais ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue, ni à annulation des commandes en cours. Toutefois, si, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restant infructueuse, le matériel n'a pas été livré, pour toute autre cause qu'en cas de force majeure, la vente pourra être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties ; l'acheteur pourra alors obtenir restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages-intérêts. Sont considérés comme cas de force majeure, déchargeant la SAS POLYMOULE de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves totales ou partielles, les accidents, les catastrophes naturelles, l'impossibilité d'être approvisionné, le manque de matières premières, les épidémies. La SAS POLYMOULE tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers la SAS POLYMOULE quelle qu'en soit la cause.

6 – LIVRAISON : MODALITÉS – RISQUES :

La livraison est effectuée prioritairement soit par la remise directe du matériel à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit si l'acheteur en fait le choix exprès et à ses frais par la délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux de la SAS POLYMOULE. L'acheteur s'engage à recevoir le matériel livré ou à le retirer lui-même ou faire retirer dans les usines de la SAS POLYMOULE à la date de mise à disposition convenue. Le délai expiré, la SAS POLYMOULE pourra considérer que la commande est annulée et la vente unilatéralement résiliée par l'acheteur. Les matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur. De même, les opérations de chargement, arrimage, déchargement, convoyage, sont réalisées à ses risques et périls, et ce quelle que soit la partie à l'origine du choix du moyen de transport et du transporteur. Une seule exception concerne les livraisons réalisées par les propres camions de la SAS POLYMOULE pour lesquelles le transport est alors effectué sous sa propre responsabilité.

7 – RÉCEPTION DU MATÉRIEL :

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou non-conformité du matériel livré à celui commandé doivent être formulées par écrit au bon de livraison qui sera retourné à la SAS POLYMOULE et en tout état de cause dans les 48 heures de la livraison lorsque l'acheteur ne prendra pas possession lui-même du matériel dans les usines de la SAS POLYMOULE. Il appar-

tiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et y remédier en s'abstenant d'intervenir lui-même ou de faire venir des tiers à cette fin.

8 – REPRISE DU MATÉRIEL NEUF :

Celle-ci est exceptionnelle et ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, après accord écrit de la SAS POLYMOULE et pour du matériel neuf. Tout matériel retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. Toute reprise acceptée par la SAS POLYMOULE entraînera l'établissement d'un avoir au profit de l'acquéreur déduction faite d'une somme de 20 % sur prix d'achat dudit matériel conservée par la SAS POLYMOULE, au titre de la dépréciation et du coût de retraitement pour la remise en stock.

9 – MONTAGE :

Le montage notamment des produits en kit est réalisé par l'acheteur et sous sa responsabilité. La SAS POLYMOULE est donc déchargée de toute responsabilité concernant l'identification, la finalité des matériels et leur montage lui-même.

10 – GARANTIE :

Nos fabrications sont garanties contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à la SAS POLYMOULE sera le remplacement gratuit ou la réparation de l'élément reconnu défectueux par ses services. Tout matériel appelé à bénéficier de la garantie doit être au préalable soumis au service après-vente de la SAS POLYMOULE dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...) ou encore par une modification du matériel décidée ou demandée par l'acheteur, sont exclus de la garantie. L'acheteur pourra exercer ces garanties en adressant sa demande à : **Société COSNET, ZA LA COUR DU BOIS - LE PATY 72550 COULANS SUR GEE**. Cette garantie ne couvre pas les vices apparents et les défauts occasionnels du fait d'une utilisation anormale ou fautive ou résultant d'une cause étrangère aux qualités intrinsèques des produits.

11 – PRIX :

Les prix sont établis départ usine COULANS-SUR-GÉE (72) hors frais de déchargement, arrimage, transport, livraison, montage. Tous impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application du droit français ou de celui d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge de l'acheteur. Les remises "concessionnaires" de base peuvent varier notamment en fonction des remises supplémentaires suivantes : - remise quantitative ; remise de gamme ; remise de groupage de commandes ; remise avant saison.

12 – PAIEMENT :

Le paiement, sauf condition particulière précisée à la commande, s'effectue dans les conditions suivantes : - acompte 20 % à la commande ; solde à la livraison. En cas de retard de paiement, la SAS POLYMOULE pourra suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre voie d'action. Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt général. Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. La SAS POLYMOULE établira, dès réception de la commande, une facture en double exemplaire, dont l'un sera délivré le jour même à l'acheteur. La facture mentionnera les indications visées à l'article L. 441-9 du Code de commerce. Le retour des traites est exigible dans les 48 heures comme le prévoit le Code de Commerce. Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Toute facture recouverte par "service contentieux" sera majorée à titre de clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du Code civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15 %. En application de l'article D441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le débiteur sera de plein droit redevable, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. Tout paiement fait à la SAS POLYMOULE s'impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne. A défaut de tout paiement du prix à son échéance, la SAS POLYMOULE pourra de plein droit résilier la vente, 30 jours après une mise

en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts susceptibles d'être demandés.

13 – RETRACTATION :

Dans le cadre d'une vente hors établissement, l'acheteur professionnel bénéficie d'un droit de rétractation si l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et s'il emploie cinq salariés ou moins. Le délai expire quatorze jours après le jour où l'acheteur, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par l'acheteur, prend physiquement possession du bien, ou du premier bien en cas de vente multiples ou de la première pièce. Pour exercer ce droit, il faut notifier votre décision de vous rétracter au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie, courrier électronique). En cas de rétractation, la SAS POLYMOULE rembourse tous les paiements, sauf les frais de livraison par transport découlant du fait que l'acheteur ait choisi spécifiquement ce mode de livraison que celui proposé par la société, au plus tard quatorze jours à compter du jour où elle est informée de la décision. En cas d'exercice du droit de rétractation lié à une vente franco de port obtenu spécifiquement en contrepartie du volume d'achat des marchandises, l'acheteur sera tenu de rembourser le coût du transport de livraison (sur présentation de justificatifs) assumé par la société et qui ne trouve plus de fondement dans la contrepartie d'achat. Ce remboursement sera effectué par compensation sur le remboursement de l'achat. La société peut différer le remboursement jusqu'à avoir reçu le bien ou jusqu'à ce que l'acheteur ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. L'acheteur doit renvoyer ou rendre le bien au plus tard quatorze jours après la communication de sa décision, les frais de retour restant à sa charge. La présente clause ne s'applique en cas de vente en foire et salon.

14 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :

Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive du vendeur. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit est strictement interdite.

15 - CHANGEMENT DE SITUATION JURIDIQUE :

En cas de changement dans la situation juridique de l'acheteur, quelle qu'en soit la cause, la SAS POLYMOULE pourra exiger des garanties, un paiement comptant, ou annuler le solde des commandes.

16 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ N'INTERVIENT QU'APRÈS COMPLET PAIEMENT DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES, S'ENTENDANT COMME L'ENCAISSEMENT DÉFINITIF. EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT, LA SAS POLYMOULE SE RÉSERVE LE DROIT DE REPRENDRE LA CHOSE LIVRÉE ET DE RESOUDER LE CONTRAT, SUR SIMPLE MISE EN DEMEURE, EFFECTUÉE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE OU LETTRE RECOMMANDÉE, RESTÉE SANS EFFET, ET LE MATÉRIEL SERA RESTITUE SANS DÉLAI. SI LE MATÉRIEL EST DESTINÉ À ÊTRE INTÉGRÉ À D'AUTRES ÉLÉMENTS OU D'AUTRES MATÉRIELS : TANT QUE LE PRIX N'AURA PAS ÉTÉ INTÉGRALEMENT PAYÉ, L'ACHÉTEUR DEVRA INDIVIDUALISER LES MATÉRIELS LIVRÉS AU TITRE DU PRÉSENT CONTRAT ET NE PAS LES MÉLANGER AVEC D'AUTRES MATÉRIELS DE MÊME NATURE PROVENANT D'AUTRES FOURNISSEURS. À DÉFAUT, LE VENDEUR POURRA EN EXIGER LE REMBOURSEMENT OU REPRENDRE LE MATÉRIEL ENCORE EN STOCK. EN CAS DE PROCÉDURES COLLECTIVES, LA REVENDICATION DU MATÉRIEL POURRA ÊTRE EXERCÉE DANS LES CONDITIONS LÉGALES. LE MATÉRIEL RESTANT PROPRIÉTÉ DE LA SAS POLYMOULE JUSQU'AU PAIEMENT INTÉGRAL DE LEUR PRIX, IL EST FORMELLEMENT INTERDIT À L'ACHÉTEUR D'EN DISPOSER POUR LE TRANSFORMER OU LE VENDRE AVANT PAIEMENT INTÉGRAL DE LEUR PRIX. IL VEILLERA À CE QUE L'IDENTIFICATION DU MATÉRIEL SOIT TOUJOURS POSSIBLE.

17 – LOI APPLICABLE - COMPÉTENCE TERRITORIALE :

LES CGV SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS. POUR TOUS LITIGES OU CONTESTATIONS RELATIFS À LA FORMATION, L'EXÉCUTION, L'INTERPRÉTATION OU LA RÉSILIATION DES CGV OU DU CONTRAT, SEUL SERA COMPÉTENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS, Y COMPRIS EN RÉFÈRE.

www.lagee-cheval.fr




Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook  

Commandez en ligne !

Faites vos devis !



Faites vous livrer dans l'un de nos POINTS RELAIS

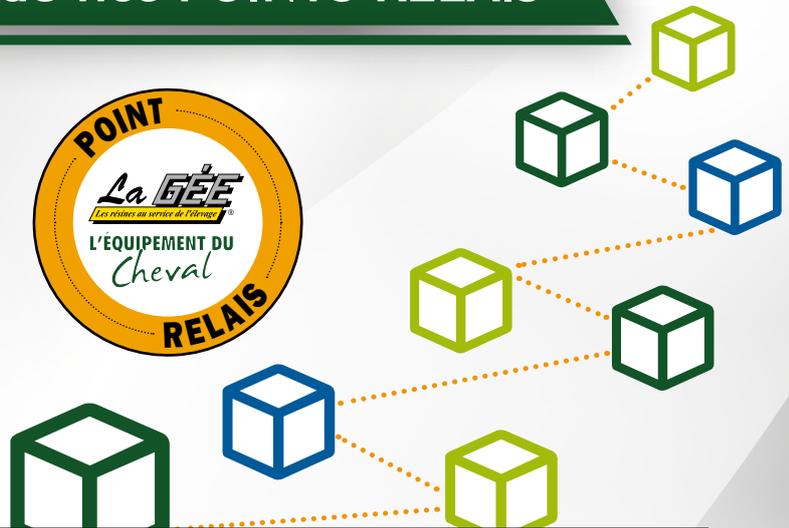

Votre distributeur :

La GEE
Les résines au service de l'élevage
L'EQUIPEMENT DU Cheval

SAS POLYMOULE
CS 75 001 - ZA La cour du bois
72550 COULANS-SUR-GÉE
Tél. 02 43 88 74 75
Fax 02 43 88 04 03
standard@lagee-cheval.fr

Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Les dimensions, volumes et poids sont donnés à titre indicatif. Photos et plans non contractuels. ©Marque déposée. La galvanisation à chaud par immersion peut engendrer des déformations et sur-épaisseurs. Les produits sont vendus sans les accessoires de présentation. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur typographique. Ces produits sont conditionnés en kit, nous nous dégageons de toute responsabilité des dégâts éventuels occasionnés par un mauvais montage.