




PASDELOU

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



OVINS - CAPRINS - VOLAILLES



CATALOGUE
au 01/03/2024

www.pasdelou-galva.fr




Visionner nos vidéos
sur notre chaîne :
Pasdelou S.A.S.

PORTILLON DE SERVICE

Portillon fixe galvanisé très apprécié pour sa légèreté et sa facilité d'utilisation. Hauteur : 1,15 m x largeur : 0,90 m

Equipé de :

- 1 verrou à ressort Ø 14 mm dépassant de 86 mm du portillon.
- 4 lisses Ø 35 mm
- 2 équerres de fixation murale servant également d'axe, relié au portillon avec de la visserie Ø 12 mm.

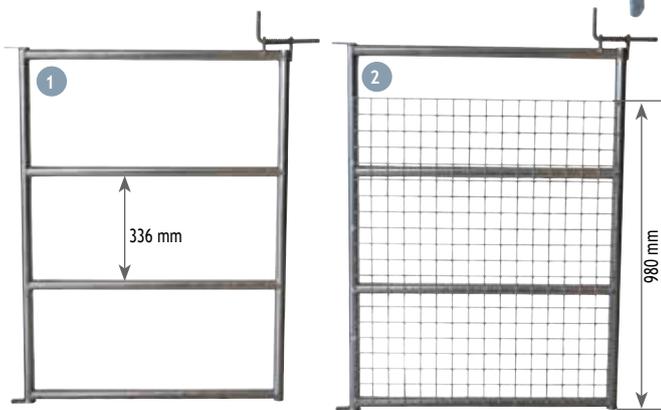

PORTILLON DE SERVICE

Type	Ø mm	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1	4 lisses	35	0,90	1,15	PG100 05 55	
2	4 lisses et grillagé	35	0,90	1,15	PG100 05 57	

PERCHOIR À VOLAILLES

+PRODUIT Lisses en aluminium de 10,3 à 26,8 ML de longueur de perchoir.

Ce perchoir est un outil indispensable au bien-être de l'animal. Il permet aux volailles de se percher en hauteur pour dormir. Réglage de la hauteur du perchoir grâce à un écartement des montants préconisé de 230 mm.




Composé de :

- Lisses Ø 30 mm en aluminium,
 - 4 montants rectangulaires 40x20 mm,
 - 1 chaîne de maintien de l'écartement long. 240 mm.
- Matière : Aluminium

Long. m	Nbre de mètres linéaires	Haut. m	Nbre de lisses m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,48	10,36	1,175	7	PG102 00 05		
2,98	26,82	1,645	9	PG102 00 07		

BARRIÈRE DE FOSSE À LISIER GRILLAGÉE

Adaptée pour apporter un accès aux clôtures disposées autour des fosses à lisier. Permet un passage aisé des outils de malaxage et de pompage.

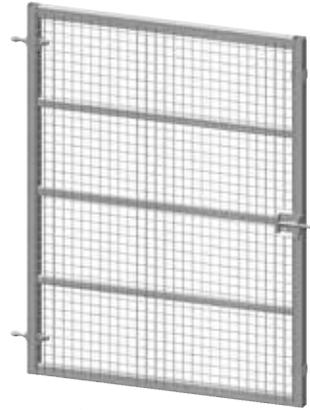

Une protection très sécurisante. Spéciale "Fosse à lisier".



Composée de :


- un cadre de 50 x 50 mm apportant une grande rigidité,
- 3 barres horizontales intermédiaires de renfort,
- grillage sur toute la hauteur de la barrière,
- Verrou cadenasable,
- 2 tiges filetées à oeil réglables Ø 22 mm,

Prévoir une pose avec des poteaux Ø 102 mm nus renforcés épaisseur 5 mm d'une hauteur de 2,51 m réf. PG115 21 06 et 1 paire de brides une direction réf. PG115 21 33.

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,50	PG100 05 51		■ Haut. : 2 m ■ Entraxe de fixation : 1600 mm ■ Matière : Acier galvanisé
3	PG100 05 52		

CLAIE À VOLAILLES GRILLAGÉE

Cette claie pour volailles est très pratique à manipuler. Elle permet d'aménager des espaces tout en garantissant un niveau de sécurité élevé pour les volailles.

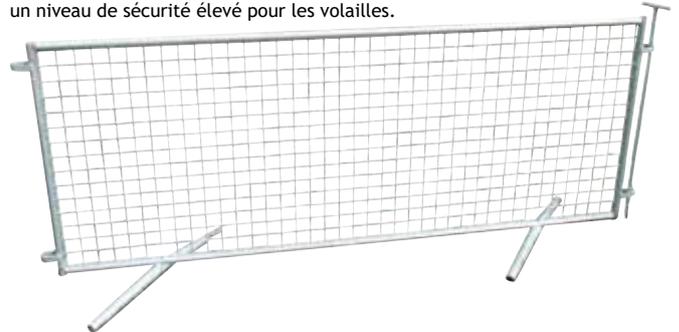

Sert à rassembler les volailles pour des manipulations ou le ramassage dans les poulaillers. Galvanisée à chaud, elle peut être nettoyée à haute pression avec des détergents et désinfectants, garantissant une bonne hygiène dans l'élevage.

Composée de :

- Cadre en tube diam. 26 mm. Maille grillagée galva 50x50 mm.
- 2 larges pieds soudés de longueur 495 mm.
- 1 fiche galvanisée diam. 14 mm - Hauteur 900 mm.

Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
PG102 00 03		■ Matière : Acier galvanisé ■ Long. : 2,06 m ■ Haut. : 0,87 m

CAGE DE PESAGE ROULANTE POUR OVINS AVEC CADRAN DE PESÉE

Facile à entretenir, galvanisée à chaud. NOUVEAU MODÈLE

Fabriquée en métal galvanisé, elle est facile à désinfecter et offre une grande durabilité.
Composition :

- 1 porte avant et arrière barreaudée avec déclenchement automatique par poignée à ressort.
- 4 pieds équipés de réception de claies à fiches,
- 2 poignées de transport escamotables,
- 2 roues,
- 1 cadran de pesée à lecture digitale directe.

Cage suspendue dans une armature pour faciliter la prise du poids.

Lors de son utilisation, une poignée de blocage de la cage dans son cadre permet de rentrer l'ovin sans solliciter la pesée, une fois l'animal enfermé, il est alors facile de débloquer le mécanisme pour effectuer la prise du poids.

- Fonctionnement : Manuel
- Fond : Tôlé
- Parois : Largeur fixe
- Accès à l'animal : Partie haute
- Larg. passage intérieur : 0,44 m
- Fonction : Pesage
- Long. intérieure : 1,15 m



Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,28	0,85	1,43	PG102 03 04		

CADRAN DE PESAGE AU DÉTAIL POUR CAGE DE PESAGE OVINS

Cadran de pesée à lecture digitale directe, capacité maxi. de pesage, 200 kg.

- Récepteur de charge en acier inoxydable, boîtier moulé en aluminium.
 - Ecran LCD 7",
 - Crochet démontable,
 - 3 piles AA, durée de vie environ 150 heures,
 - Dimensions du boîtier (Hors crochet et fixation) : H. 140 mm x Larg. 46 mm.
- Livré d'origine avec la cage de pesage pour ovins.



Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
PG102 03 06		

PG102 03 06

CAGE DE RETOURNEMENT ROULANTE POUR OVINS NOUVEAU MODÈLE



- Cage fabriquée en métal galvanisé à chaud, robuste, durable et facile à entretenir.
- Porte avant et arrière à double battants, manœuvrable par une poignée équipée d'un système de blocage à ressort anti ouverture,
- Panneau latéral avec volet mobile de blocage ovins,
- Volet mobile de blocage multi positions sans indexage fixe, facilement manipulable. Peut être ajusté rapidement selon la taille de chaque animal grâce à son système de tringlerie,
- Volet équipé de :
 - 2 barres de blocage et de maintien des ovins, réglables en largeur selon leurs tailles,
 - 2 supports de tête, 1 droit et 1 gauche pour un bon maintien lors du retournement
 - 1 barre de blocage et de maintien de tête utilisable à gauche de la cage, comme à droite du volet de blocage.
- Fond en V pour une meilleure évacuation des jus, équipé de ronds antidérapants soudés,
- Poignée de transport escamotable,
- Roues pleine 3.00-4 à roulement à rouleaux, roues escamotable,
- Patins soudés sous la cage à l'opposé des roues,
- Supports de fiche en partie avant et arrière de la cage pour recevoir des claies à fiche.

- Fonctionnement : Manuel
- Fonction : soins
- Accès à l'animal : Complet

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,73	0,92	0,985	PG102 03 02		

Fonctionnement :

Une fois l'animal bloqué dans la cage, entre le panneau latéral et le volet de blocage, une simple traction sur l'ensemble suffit à faire retourner le système complet axé de chaque côté de la cage et ce sans effort par simple gravité.

Grâce à une action sur une pédale en côté de la cage, il est alors très facile de déporter l'ensemble complet de l'axe de cette dernière, pour permettre d'accéder à toute les parties de l'animal et rendre les opérations à effectuer plus aisées.

MODULE DE CONTENTION POUR OVINS

La conception d'un parc de contention pour ovins avec un module 1/2 lune offre une manipulation rapide et sécurisante des troupeaux.

MODULE 1/2 LUNE À POUSSÉE CIRCULAIRE POUR OVINS

Galvanisé à chaud, il est sans entretien.
Prévu pour se monter avec une poussée à droite comme à gauche.

Composition du module :

- 4 panneaux tôleés arrondis,
 - 1 porte tôleée arrondie avec arceau équipé d'un mécanisme d'ouverture rapide avec système de biellette et verrou à ressort,
 - 1 support barrière amovible,
 - 1 barrière grillagée amovible avec pivot,
 - 1 cadre avec 2 sorties compatible avec les claies avec fiches (larg. de sortie : 0,47 m).
- Une des deux sorties peut être obstruée avec le portillon droit tôle en option.

■ Matière : acier galvanisé

■ Rayon : 2,43 m

Réf.
L'unité

U € HT

Colisage
Distributeur

PG102 01 81



Mécanisme largement dimensionné pour une durabilité dans le temps.



Porte équipée d'un mécanisme d'ouverture rapide avec système biellette et verrou à ressort.



PORTILLON TÔLÉ POUR PARC DE CONTENTION OVINS

Permet d'obstruer une des deux sorties présente sur le cadre du module 1/2 lune ovins.
Livré avec 2 broches.

■ Matière : acier galvanisé

■ Modèle : droit

Long. m

Haut. m

Réf.
L'unité


U € HT

Colisage
Distributeur

0,66

1

PG102 01 82

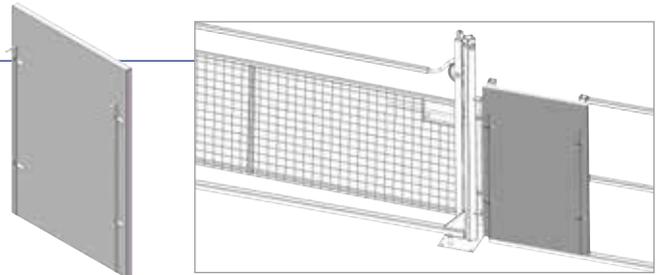


EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE D'UN PARC DE CONTENTION FIXE POUR OVINS


Pour mettre en place un parc de contention pour environ 30 ovins, il est nécessaire de commander :

■ Long. hors-tout : 8,935 m

■ Larg. hors-tout : 5,10 m

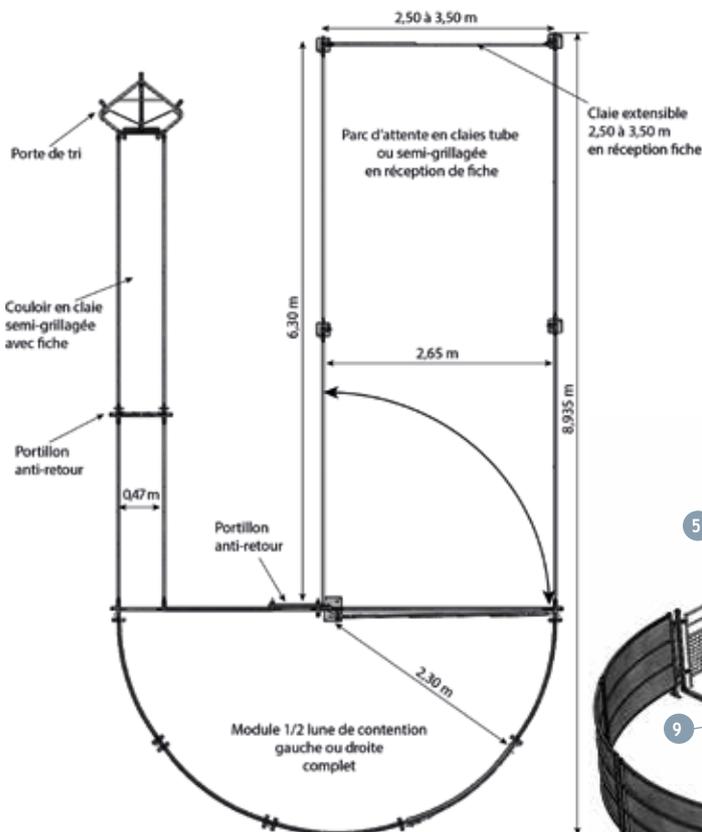

Désignation	Qté à commander	Réf. L'unité	U € HT
1 Module 1/2 Lune à poussée circulaire pour ovins	1	PG102 01 81	
2 Porte de tri ovins	1	PG102 01 75	
3 Claie à tube à fiche - Long. 3 m	4	PG102 01 49	
4 Portillons anti-retour	1	PG102 01 85	
5 Claie semi-grillagée à fiche - Long. 2 m	2	PG102 01 35	
6 Claie semi-grillagée à fiche - Long. 3 m	2	PG102 01 39	
7 Poteau 3 directions sur platine	4	PG102 01 60	
8 Claie à tube extensible à fiche - Long. 2,50/3,50 m	1	PG102 01 53	
9 Portillon tôle	1	PG102 01 82	

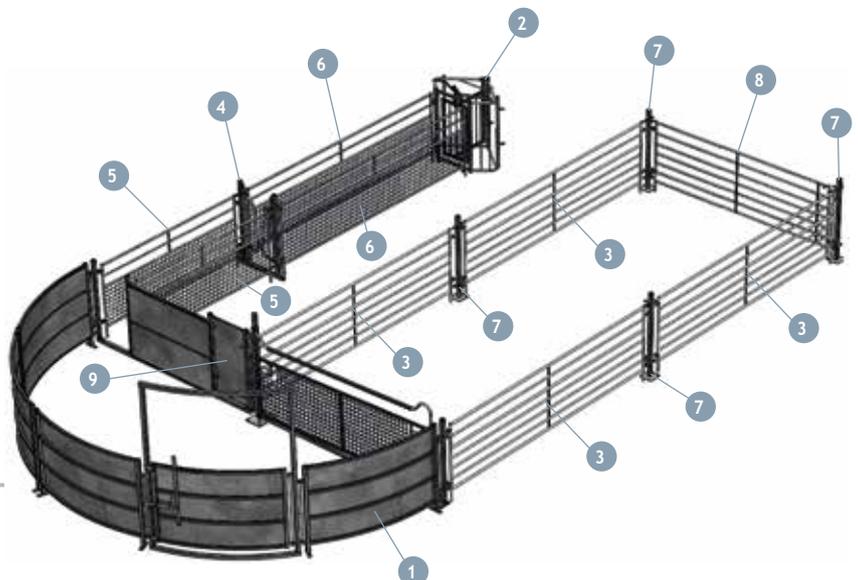

CLAIES DE CONTENTION "AUTONOMES"



Légères et faciles à transporter.

Fabriquées en acier galvanisé, elles sont composées de :

- 2 montants en tube de Ø 25 mm, dont un équipé d'un système de fixation avec 2 platines à 3 entrées.

Permet aux claies de s'accrocher les unes aux autres au travers des platines à trois entrées pour un maintien autonome de l'ensemble.

Au choix modèle à tube ou semi-grillagé.


CLAIE DE CONTENTION "AUTONOME" À TUBE

Composition:

- 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120, 95, 90 et 90 mm.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Fixation : à platine
- Haut. : 1 m
- Ø : 20 et 25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	PG102 01 25		
2,40	PG102 01 27		
3	PG102 01 29		

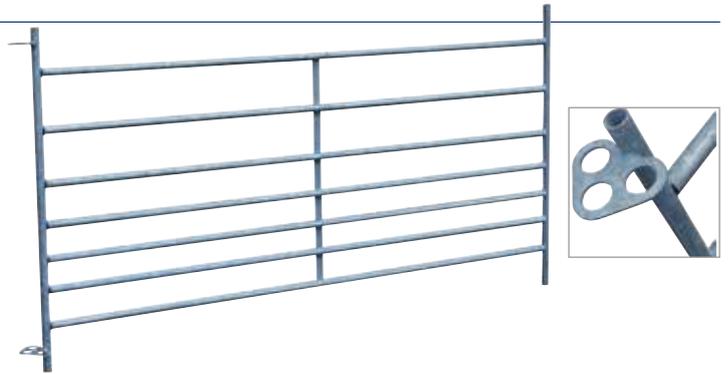

CLAIE DE CONTENTION "AUTONOME" SEMI-GRILLAGÉE

Composition :


- 4 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190 et 120 mm,

- Partie basse grillagée sur une hauteur de 425 mm, ø 50 mm en maille de 4 mm.

La partie basse grillagée rend très sécurisant la contention des animaux de petits gabarits tels que les agneaux.

- Modèle : semi-grillagée
- Type : Fixe
- Fixation : à platine
- Haut. : 1 m
- Ø : 20 et 25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,20	PG102 01 11		
1,50	PG102 01 13		
2	PG102 01 15		
2,40	PG102 01 17		
3	PG102 01 19		

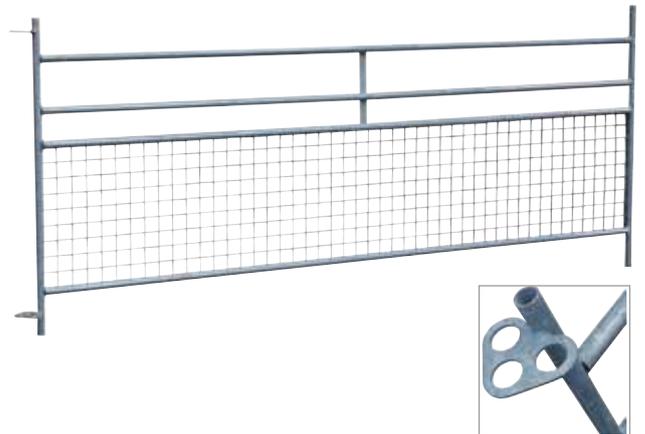

CLAIE DE CONTENTION "AUTONOME" À TUBE AVEC PASSAGE D'AGNEAU


Composition :

- 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120, 95, 90 et 90 mm,

- Passage à agneaux à largeur réglable avec 2 barres à fixation par goupilles.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Fixation : à platine
- Haut. : 1 m
- Ø : 20 et 25 mm
- Matière : Acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	PG102 01 26		

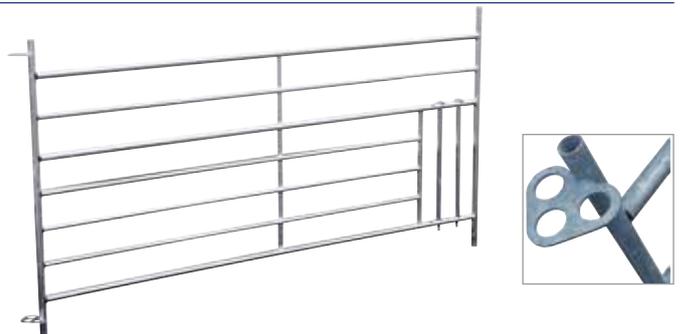

CLAIES DE CONTENTION AVEC FICHE



Légères et faciles à transporter.

Permet la création de parcs ou de couloirs avec un grande rapidité. Fabriquées en acier galvanisé, elles sont composées de :

- 2 montants en tube de Ø 25 mm équipés de boucles de fixation pouvant recevoir une fiche.
- Permet aux claies de s'accrocher les unes aux autres grâce à la fiche qui s'introduit dans les boucles de fixation pour un maintien de l'ensemble.
- 1 fiche haut. 91,4 cm Ø 14 mm.

Au choix modèle à tube ou semi-grillagé.

Option : fiche haut. 1,20 m Ø 14 mm pour une fixation dans le sol.

CLAIE DE CONTENTION À TUBE AVEC FICHE

Composition :

- 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120 ,95, 90 et 90 mm.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Fixation : à fiche
- Hauteur : 0,91 m
- Ø : 20 et 25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1	PG102 01 40		
2	PG102 01 45		
2,40	PG102 01 47		
3	PG102 01 49		



CLAIE DE CONTENTION SEMI-GRILLAGÉE AVEC FICHE

Composition :

- 4 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190 et 120 mm,
- Partie basse grillagée sur une hauteur de 425 mm x 50 mm en maille de 4 mm,
- La partie basse grillagée rend très sécurisant la contention des animaux de petits gabarits tels que les agneaux.

- Modèle : semi-grillagée
- Type : Fixe
- Fixation : à fiche
- Hauteur : 0,91 m
- Ø : 20 et 25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,20	PG102 01 31		
1,50	PG102 01 33		
2	PG102 01 35		
2,40	PG102 01 37		
3	PG102 01 39		



CLAIE DE CONTENTION À TUBE AVEC FICHE ET PASSAGE D'AGNEAU

Composition :

- 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120 ,95, 90 et 90 mm,
- 1 passage à agneaux à largeur réglable avec 2 barres à fixation par goupilles.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Fixation : à fiche
- Hauteur : 0,91 m
- Ø : 20 et 25 cm
- Matière : Acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	PG102 01 46		



CLAIE DE CONTENTION EXTENSIBLE À TUBE AVEC FICHE

Composition :

- 1 embout arrière avec montant de Ø 25 mm et 7 lisses horizontales en tube Ø 25 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120 ,95, 90 et 90 mm,
- 1 embout avant avec montant de Ø 25 mm et 7 lisses horizontales en tube Ø 17 mm,
- Blocage des lisses par écrou enfilé dans un pontet.

- Modèle : à tube
- Type : Extensible
- Fixation : à fiche
- Hauteur : 1 m
- Ø : 17/20/25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,50 / 2,50	PG102 01 51		
2,50 / 3,50	PG102 01 53		
3,50 / 4,50	PG102 01 55		



CLAIES D'AGNELAGE POUR OVINS



Légèreté et robustesse.

Fabriquées en acier galvanisé, elles sont composées au choix d'un système de fixation autonome avec platine ou de boucle de réception de fiche selon le besoin. Idéales pour construire en série des cases d'agnelage avec une grande rapidité. De par leur protection par galvanisation, elles peuvent être utilisées en intérieur comme en extérieur.

Peuvent recevoir les râteliers doubles suspendus pour un affouragement entre 2 cases.



CLAIE D'AGNELAGE "AUTONOME" POUR OVINS

Composition :

- 2 montants en tube de Ø 25 mm dont un équipé de fixation avec 2 platines à 3 entrées,


- 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120, 95, 90 et 90 mm.

Permet aux claies de s'accrocher les unes aux autres au travers des platines à trois entrées pour un maintien autonome de l'ensemble.

Compatible avec les râteliers doubles suspendus pour l'affouragement entre 2 cases.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Fixation : à platine
- Hauteur : 1 m
- Ø : 25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,20	PG102 01 21		
1,50	PG102 01 23		

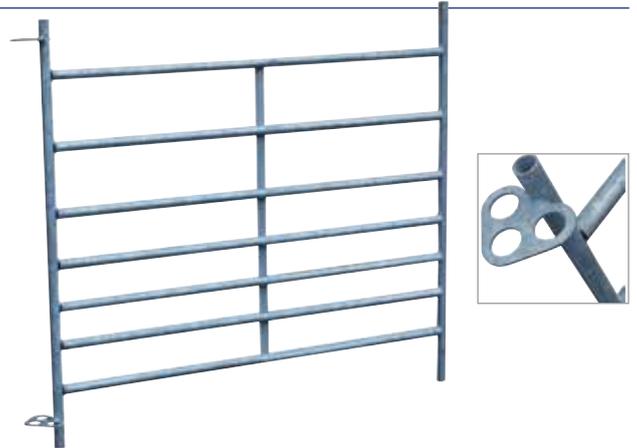

CLAIE D'AGNELAGE "AUTONOME" AVEC PASSAGE D'ABREUVOIR POUR OVINS

Composition :

- 2 montants en tube de Ø 25 mm dont un équipé de fixation avec 2 platines à 3 entrées,

- 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120, 95, 90 et 90 mm.


Permet aux claies de s'accrocher les unes aux autres au travers des platines à trois entrées pour un maintien autonome de l'ensemble.

Espace de 30x28 cm pour la fixation ou le passage d'un abreuvoir.

Compatible avec les râteliers doubles suspendus pour l'affouragement entre 2 cases.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Fixation : à platine
- Hauteur : 1 m
- Ø : 25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,50	PG102 01 24		

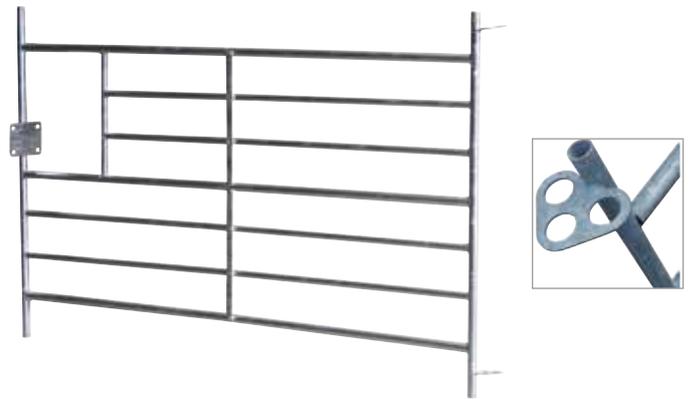

CLAIE D'AGNELAGE PORTILLON "AUTONOME" POUR OVINS



Composition :

- 2 montants en tube de Ø 25 mm nu,
- 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120, 95, 90 et 90 mm.

Claie qui fait office de portillon et qui s'emboîte dans les platines de autres claies autonomes.

Permet un passage aisé pour l'homme ou l'animal.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Hauteur : 1 m
- Ø : 25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1	PG102 01 01		



CLAIE D'AGNELAGE AVEC FICHE POUR OVINS

Composition :
 - 2 montants en tube de Ø 25 mm équipé de boucles de fixation pouvant recevoir une fiche,
 - 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120 ,95, 90 et 90 mm.
 Permet aux claies de s'accrocher les unes aux autres grâce à la fiche qui s'introduit dans les boucles de fixation pour un maintien de l'ensemble.
 Livrée avec une fiche haut. 91,4 cm Ø 14 mm
 Option : fiche haut. 1,20 m Ø 14 mm pour une fixation dans le sol.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Fixation : à fiche
- Haut. : 0,91 m
- Ø : 25 mm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,20	PG102 01 41		
1,50	PG102 01 43		



CLAIE D'AGNELAGE AVEC PASSAGE D'ABREUVOIR ET FICHE POUR OVINS

Composition :
 - 2 montants en tube de Ø 25 mm équipé de boucles de fixation pouvant recevoir une fiche,
 - 7 lisses horizontales en tube de Ø 20 mm avec espacement progressif en partant du haut de : 190, 150, 120 ,95, 90 et 90 mm.
 Permet aux claies de s'accrocher les unes aux autres grâce à la fiche qui s'introduit dans les boucles de fixation pour un maintien de l'ensemble.
 - Espace de 30x28 cm pour la fixation ou le passage d'un abreuvoir.
 Livrée avec une fiche haut. 91,4 cm Ø 14 mm
 Option : fiche haut. 1,20 m Ø 14 mm pour une fixation dans le sol.

- Modèle : à tube
- Type : Fixe
- Fixation : à fiche
- Haut. : 0,91 m
- Ø : 25 cm
- Matière : acier galvanisé

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,50	PG102 01 44		



ACCESSOIRES POUR CLAIE

FICHE DE LIAISON POUR CLAIE OVINS

Pour claie ovins avec fiche.


- Matière : Acier galvanisé
- Rond Ø : 14 mm

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
0,91	PG102 01 61		
1,20	PG102 01 62		



PLAT DE RÉCEPTION DE CLAIE

Se fixe sur les lisses des barrières d'alimentation d'auge libre-service. Pratique pour créer des cases le long d'une lignée d'auges.

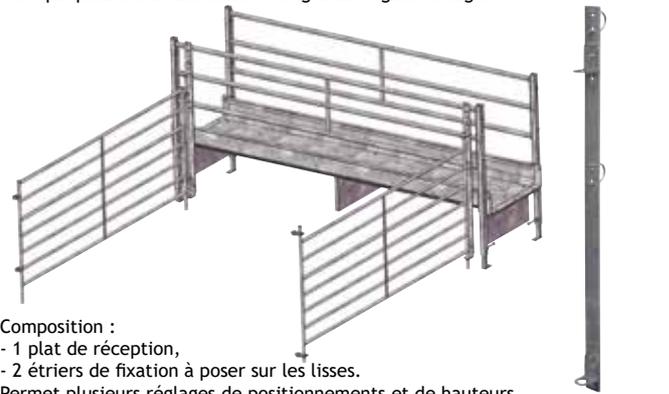

Composition :
 - 1 plat de réception,
 - 2 étriers de fixation à poser sur les lisses.
 Permet plusieurs réglages de positionnements et de hauteurs,
 - 2 platines support pouvant recevoir soit une claie autonome ou à fiche.
 Compatible avec les auges simple et double libre-service pour ovins.

Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
PG102 05 07		

POTEAU 3 DIRECTIONS SUR PLATINE

Poteau sur platine de 150 x 150 mm pour claie ovins avec fiches.

- Carré : 40 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : sur platine


Modèle	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
3 directions	1	PG102 01 60		

PLATINE DE FIXATION MURALE POUR CLAIE

Vendue à la paire.
 Compatible avec les claies ovins autonome ou avec fiche.

Fixation	Réf. La paire	U € HT	Colisage Distributeur
murale	PG102 01 63		

RÂTELIER SIMPLE POUR OVINS

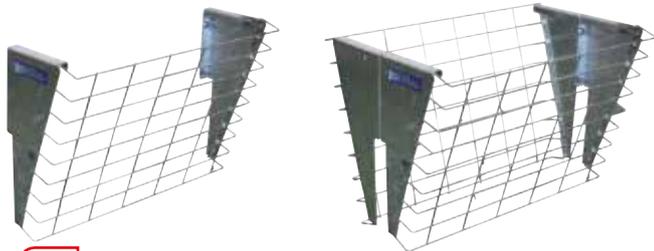

+ PRODUIT **Simple et polyvalent.**

Il peut se fixer seul au mur ou être couplé par deux pour créer un râtelier double à suspendre sur des claies de cases ovins. Pour obtenir un râtelier double suspendu, commander 2 fois la référence.
 Livré en kit.



Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
0,59	0,24	0,40	PG102 01 66		

murale PG102 01 63



AUGES D'ALIMENTATION LIBRE-SERVICE OVINS



**Robustes et simples à installer.
Hauteur réglable.**

Ces auges libre-service avec barrière 3 lisses sont prévues pour équiper des lignes d'alimentation dans les bergeries.

Leurs structures sont fabriquées en acier galvanisé à chaud sur lesquelles viennent s'assembler la tôlerie de fond d'auge d'épaisseur 15/10 en revêtement galva norme Z275.

Pour obtenir une lignée d'auges, il faut commander :

- Le nombre d'auge en fonction de la longueur souhaitée,
- 1 portique de terminaison (en fin de ligne),
- 1 paire d'embouts pour auge (en début et fin de ligne).

Pour une utilisation avec des produits acides, ensilages ou autres... il est fortement conseillé d'appliquer avant utilisation un enduit bitumeux au fond des auges et ce de façon périodique.

AUGE LIBRE-SERVICE SIMPLE AVEC BARRIÈRE 3 LISSSES



Auge avec rebord anti-gaspillage avec accès d'un côté de l'auge, livrée avec :

- 1 barrière d'alimentation 3 lisses en tube de Ø 33,7 mm,
- 1 portique de terminaison avec pieds réglables,
- 3 équerres de support bastaing.

Option : Portique de terminaison 1 et embouts. 3

- Modèle : Simple
- Matière : Acier galvanisé
- Type : Libre-service
- Livrée en kit.

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2,50	0,69	1,10	PG102 05 01		

PORTIQUE DE TERMINAISON POUR AUGE LIBRE-SERVICE

Portique de terminaison constitué de 2 pieds réglables en hauteur.

S'utilise impérativement pour terminer une auge libre-service soit dans une configuration individuelle ou en lignée.



Modèle	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1 Auge simple	PG102 05 02		
2 Auge double	PG102 05 04		



AUGE LIBRE-SERVICE DOUBLE AVEC BARRIÈRES 3 LISSSES



Auge avec rebord anti-gaspillage avec accès des 2 côtés de l'auge, livrée avec :

- 2 barrières d'alimentation 3 lisses en tube de Ø 33,7 mm,
- 1 portique de terminaison avec pieds réglables,
- 3 équerres de support bastaing.

Option : Portique de terminaison 2 et embouts. 4

- Modèle : Double
- Matière : Acier galvanisé
- Type : Libre-service
- Livrée en kit.

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2,50	0,69	1,10	PG102 05 03		

EMBOUT DE FINITION POUR AUGE LIBRE-SERVICE



Embout venant se visser à chaque extrémité de l'auge ou lignée d'auges afin de fermer l'ensemble. Livré à la paire.

Modèle	Réf. La paire	U € HT	Colisage Distributeur
3 Auge simple	PG102 05 05		
4 Auge double	PG102 05 06		




BARRIÈRE OVINS FIXE SEMI-GRILLAGÉE NOUVEAU

Constituée de :

- 2 lisses des extrémités de Ø 42,4 mm,
- 2 lisses intermédiaires de Ø 35 mm,
- 2 montants de Ø 42,4 mm,
- Entretoises Ø 35 mm grugées avec gueule de loup,
- 1 partie basse grillagée en maille de 50x50 en 4 mm.

- Matière : Acier galvanisé
- Type : fixe semi-grillagée
- Nbre de lisses : 4 lisses
- Haut. : 1,15 m
- Ø : 42,4/35 mm
- Nbre de verrous : 1

Long. m	Rangée(s) d'entretoises	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
3	1	29	PG112 13 52		
4	1	37	PG112 13 54		
5	2	47	PG112 13 56		

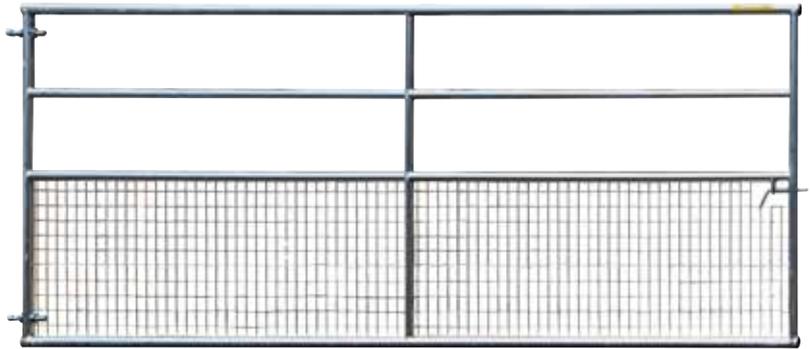

BARRIÈRE D'HERBAGE OVINS 7 LISSES Ø 42,4/35 MM

Caractéristiques :


- Galvanisés à chaud après fabrication,
- Montant avant et arrière en carré de 50 mm, épaisseur 2 mm,
- Partie arrière :
 - 4 lisses transversales de Ø 42,4 mm avec blocages sur 2 lisses par boulons cage et écrous,
 - 3 lisses transversales de Ø 35 mm,
 - Entretoises Ø 35 mm grugées avec gueule de loup,
 - Fixation et réglage rapides grâce à l'utilisation d'un plat en partie haute et d'une tige filetée à oeil, enfilée dans un fourreau, en partie basse.




Lisses resserrées en partie basse pour contenir les animaux de petite taille : veaux, ovins, caprins...

Partie avant :

- 4 lisses transversales Ø 33,7 mm,
- 3 lisses transversales Ø 26,9 mm,
- Disponible en versions :
 - panneau avec 2 plats de fixation à boulonner à l'entraxe de 94,8 cm,
 - 1 verrou automatique "Easylock" Ø 20 mm, guidé dans une lisse (peut recevoir un second verrou en option, à insérer dans la 3ème lisse en partant du bas).

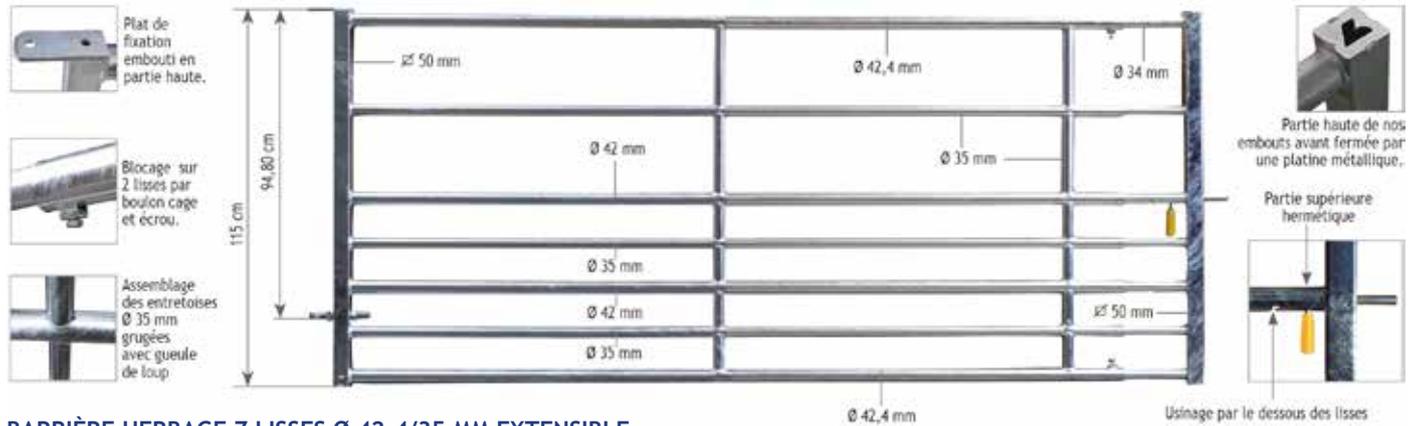

BARRIÈRE HERBAGE 7 LISSES Ø 42,4/35 MM EXTENSIBLE AVEC EMBOUT AVANT POLYVALENT Ø 34 MM 1 VERROU

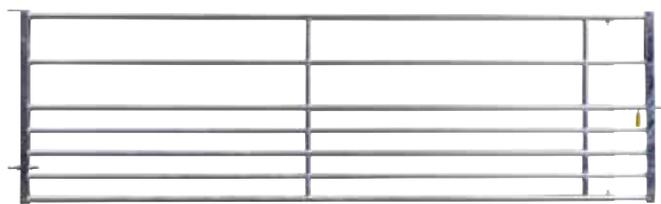


Livrée d'origine avec 1 verrou "Easylock" à monter dans une des lisses sur l'avant de la barrière, prédécoupée pour le recevoir. Peut recevoir en option un verrou "Easylock" supplémentaire dans la 3ème lisse Ø 42,4 mm prédécoupée pour le recevoir.

- Matière : Acier galvanisé
- Nbre de lisses : 7
- Haut. : 1,15 m
- Ø : 42,4/34 mm
- Nbre de verrous : 1

Long. m	Nbre d'entretoises	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2 à 3	6	48	PG112 14 70		
3 à 4	6	61	PG112 14 71		
4 à 5	18	77	PG112 14 72		
5 à 6	18	92	PG112 14 73		

PANNEAU EXTENSIBLE 7 LISSES Ø 42,4/35 MM POUR OVINS

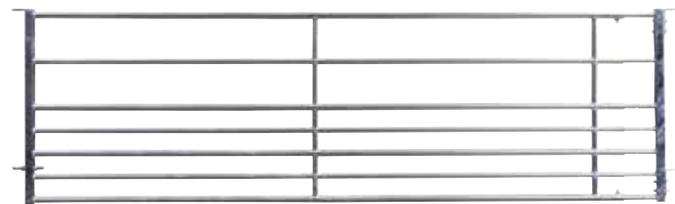

Livré d'origine avec 2 plats de fixation à boulonner sur le montant avant du panneau à l'entraxe de 94,8 cm.

- Matière : Acier galvanisé
- Nbre de lisses : 7
- Haut. : 1,15 m
- Ø : 42,4/34 mm

Long. m	Nbre d'entretoises	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2 à 3	1	48	PG112 14 80		
3 à 4	1	61	PG112 14 81		
4 à 5	2	77	PG112 14 82		
5 à 6	3	92	PG112 14 83		

VERROU AUTOMATIQUE "EASYLOCK" SUPPLÉMENTAIRE

Verrou automatique "Easylock" Ø 20 mm avec ressort et poignée. Peut être utilisé comme second verrou à enfler dans la lisse pré-percée de l'embout avant polyvalent Ø 34 mm des barrières d'herbage 7 lisses.



S'intègre dans une lisse. Non blessant.



Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2,5	PG112 14 37		



RÂTELIERS DE PRAIRIE POUR OVINS



Étudiés pour la morphologie des ovins.

Fabriqués en acier mécano-soudé
et galvanisés à chaud après fabrication.
Livrés en kit.



RÂTELIER DE PRAIRIE ROND AVEC BARREAUDAGE DROIT



Remplissage sur le côté.

Modèle circulaire ouvrable en deux parties avec une base tôlée et des barreaux droits.

Apprécié car il permet un apport de fourrage par le côté en ouvrant simplement les deux parties grâce à une broche. Il sera donc possible pour ce modèle d'apporter le fourrage depuis une fourche arrière de tracteur.

Base tôlée qui limite le gaspillage.

- Modèle : Rond
- Matière : Acier galvanisé
- Type : Barreaudé droit
- Livré en kit.

Ø intérieur m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,64	0,92	PG102 07 45		

RÂTELIER DE PRAIRIE ROND AVEC BARREAUDAGE OBLIQUE



Remplissage par le dessus.

Modèle circulaire avec une base tôlée et des barreaux obliques.

Permet un apport de fourrage uniquement par le dessus, les trois parties étant boulonnées les unes aux autres.

Base tôlée qui limite le gaspillage.

- Modèle : Rond
- Matière : Acier galvanisé
- Type : Barreaudage oblique
- Livré en kit.

Ø intérieur m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,60	1,10	PG102 07 47		
1,80	1,10	PG102 07 49		
2,00	1,10	PG102 07 51		

RÂTELIER DE PRAIRIE CARRÉ À "BERCEAU"



Fourrage isolé du sol.

Composition :

- Panneaux inclinés pour un accès facile au fourrage,
- Pieds de type "skis" pour faciliter son déplacement.

Râtelier prévu pour la distribution de fourrage conditionné en balle ronde ou petite balle carrée.

- Modèle : Berceau
- Matière : Acier galvanisé
- Type : Barreaudage droit
- Livré en kit.

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
1,63	1,63	0,90	PG102 07 41		

RÂTELIER DE PRAIRIE RECTANGULAIRE



Grande capacité pour grand troupeau.

Composition :

- Panneaux barreaudés droits.

Râtelier prévu pour la distribution de fourrage conditionné en balle rectangulaire ou petite balle carrée.

Base tôlée qui limite le gaspillage.

- Modèle : rectangulaire
- Matière : Acier galvanisé
- Type : Barreaudé droit
- Livré en kit.

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2,50	1,18	1,02	PG102 07 43		

1 RÂTELIER DOUBLE SUR PIEDS POUR OVINS ET CAPRINS



**Robuste et stable avec ses 4 pieds de type ski.
Fourrage isolé du sol.**

Râtelier double avec auge intégrée. Permet la distribution du fourrage en petits conditionnements ou en vrac. Embouts monoblocs apportant plus de solidité tout en diminuant le gaspillage. Peut recevoir une toiture réglable en hauteur en option.

- Type : Panneaux tubes
- Matière : Acier galvanisé
- Cont. : auge 240 l
- Livré en kit.

Long. m	Larg. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2,40	1,17	95	PG102 07 62		



Râtelier double PG102 07 62 avec toiture PG102 07 63

2 TOITURE POUR RÂTELIER DOUBLE SUR PIEDS OVINS ET CAPRINS

Toiture réglable en hauteur par boulons traversants.

- Matière : Acier galvanisé

Long. m	Larg. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2,80	1,40	40	PG102 07 63		



AUGE OVINS SANS PIED

Bac d'auge d'épaisseur 2 mm, sans vidange.

Fabrication mécano-soudée et galvanisée à chaud après fabrication. Option : Pieds réglables avec barre de sécurité agneau

- Modèle : Sans pied
- Matière : Acier galvanisé

Long. m	Larg. m	Prof. m	Haut. hors tout mm	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	0,33	0,14	165	PG102 05 50		
2,50	0,33	0,14	165	PG102 05 51		



PIEDS RÉGLABLES AVEC BARRE DE SÉCURITÉ AGNEAU POUR AUGE OVINS SANS PIED

Pieds réglables en hauteur tous les 20 mm avec barre sécurité agneau.

Barre anti-passage de Ø 33.7x2.5 mm.

Hauteur hors-tout : 402 mm.

Plages de réglage :

- Entre dessus du tube et dessous de l'auge : mini. : 190 mm / maxi. : 275 mm.
- Entre dessous du tube et dessus de l'auge : mini. : 72 mm et maxi. 180 mm.

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	PG102 05 60		
2,50	PG102 05 61		

- Matière : Acier galvanisé



Auge ovins PG102 05 50 avec pieds réglables PG102 05 60

NOURRISEUR SUR ROUES POUR AGNEAUX



Nourrisseur 24 places facile à transporter.

Composition :

- Passages de tête à encolures réglables de chaque côté par système de vis sans fin sur manivelle.
- Passages d'encolure équipés de limiteurs de pendaison escamotables à ressorts,
- Large couvercle équipé de gouttières afin de protéger les aliments des intempéries, couvercle avec système de blocage en position fermée et butée en position ouverte,
- Roues Ø 280x60 mm,
- Béquilles stabilisatrices,
- Poignée pour faciliter le transport.

Livré monté.

- Matière : Acier galvanisé
- Long. d'auge : 2,290 m
- Larg. trémis : mini. 0,125 / maxi. 0,350 m
- Haut. trémis : 0,35 m

Long. hors-tout m	Larg. hors-tout m	Haut. hors tout m	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2,70	0,72	0,64	PG102 07 80		




NOURRISSEURS SÉLECTIFS AVEC PARC POUR AGNEAUX

Composition :

- Cuve monobloc en tôle 20/10,
- Couverture rabattable en tôle 15/10 bloqué par un tendeur caoutchouc avec pente pour favoriser le bon écoulement de l'eau lors des intempéries,
- Cuve et parc sur patins pour faciliter le déplacement de l'ensemble et offrir une meilleure assise au sol,
- Attelage 3 points soudé sur la cuve permettant de garder une grande stabilité lors du levage.

Parc sélectif avec espacement entre les barreaux de largeur 25 cm. Sa conception permet d'alimenter facilement un groupe d'agneaux tout en garantissant l'inaccessibilité de l'aliment aux mères. Transport des nourrisseurs à effectuer à vide.

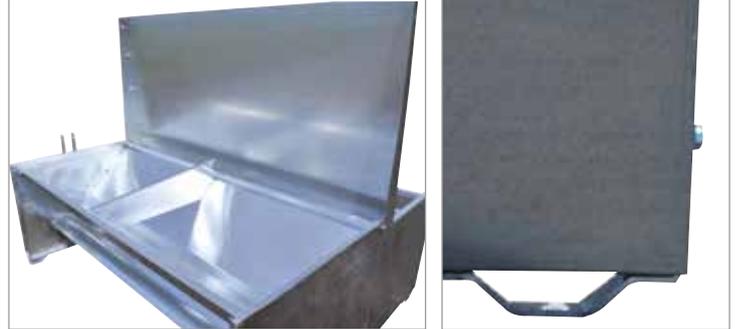

NOURRISSEUR SÉLECTIF 265 L AVEC SIMPLE PARC POUR AGNEAUX




Simple augette. Attelage situé à l'arrière du nourrisseur.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Livré en kit

Long. m	Larg. m	Haut. m	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	1,33	0,85	265	PG102 07 71		

NOURRISSEUR SÉLECTIF 450 L AVEC DOUBLE PARC POUR AGNEAUX

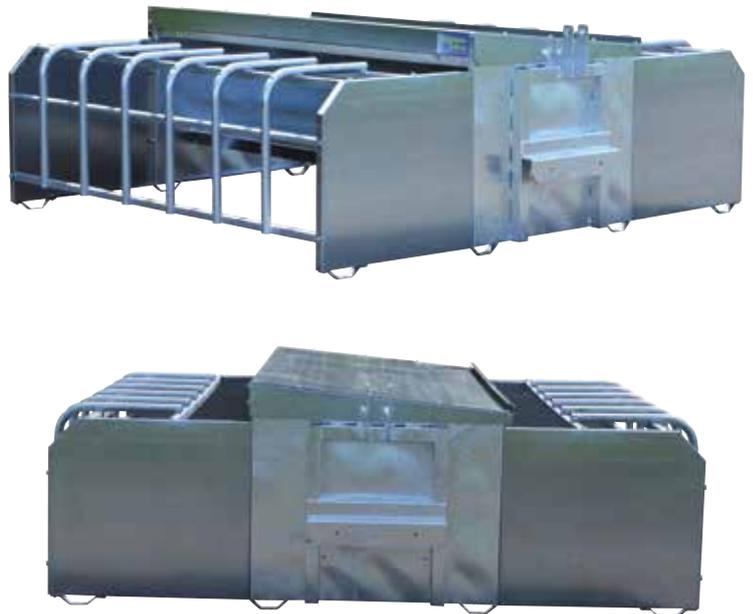

Double augette. Attelage situé sur un bout du nourrisseur.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Livré en kit

Long. m	Larg. m	Haut. m	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	2,40	0,85	450	PG102 07 75		

NOURRISSEUR OVINS 265 L SANS PARC

Simple augette. Attelage situé à l'arrière du nourrisseur.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Livré en kit

Long. m	Larg. m	Haut. m	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	0,62	0,85	265	PG102 07 73		

NOURRISSEUR OVINS 450 L SANS PARC

Double augette. Attelage situé sur un bout du nourrisseur.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Livré en kit

Long. m	Larg. m	Haut. m	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	Colisage Distributeur
2	0,95	0,85	450	PG102 07 77		



Disponible également dans la gamme PASDELOU :



PASDELOU MATÉRIEL D'ÉLEVAGE Usine de métallurgie - chaudronnerie et serrurerie laser



COSNET MATÉRIEL D'ÉLEVAGE Usine de métallurgie - chaudronnerie et serrurerie laser



GALVA 72 S.A.S. Usine de traitement de surface par galvanisation à chaud



SAS PASDELOU
 CS 75 001 - 106 ZA La cour du bois
 72550 COULANS-SUR-GÉE
 Tél. 02 43 88 34 02
 adv@pasdelou-galva.fr
 www.pasdelou-galva.fr

Votre distributeur :

Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Les dimensions, volumes et poids sont donnés à titre indicatif. Photos et plans non contractuels. ©Marque déposée. La galvanisation à chaud par immersion peut engendrer des déformations et sur-épaisseurs. Les produits sont vendus sans les accessoires de présentation. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur typographique. Ces produits sont conditionnés en kit, nous nous dégageons de toute responsabilité des dégâts éventuels occasionnés par un mauvais montage.

